

# メータセットPS5

**コンパクト化 (止水栓/荷姿) で、  
さらに、運搬・施工性等が向上!**

## 優れた特長の数々


- 配管・設計作業の簡素化。
- 逆止弁のメンテナンスが容易。
- 荷姿コンパクト化により保管・運搬が向上。
- エルボ部より、ベース (長手方向正面) に対し前後90°傾け可能。
- 止水栓は、固定型・伸縮型があります。  
(伸縮型はお問合わせください)
- 上・下流側の接続金具を各種取り揃えています。

## 減圧弁KD25の取扱い



## 構造・寸法


### GL型

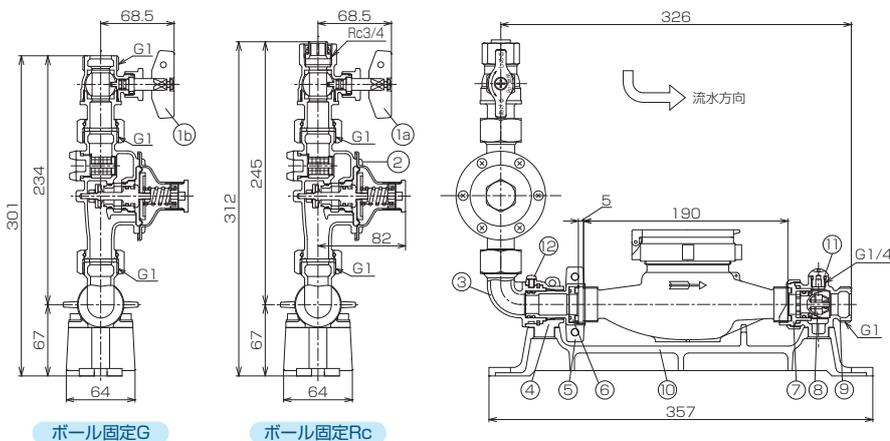

ボール固定G

ボール固定Rc

### L型

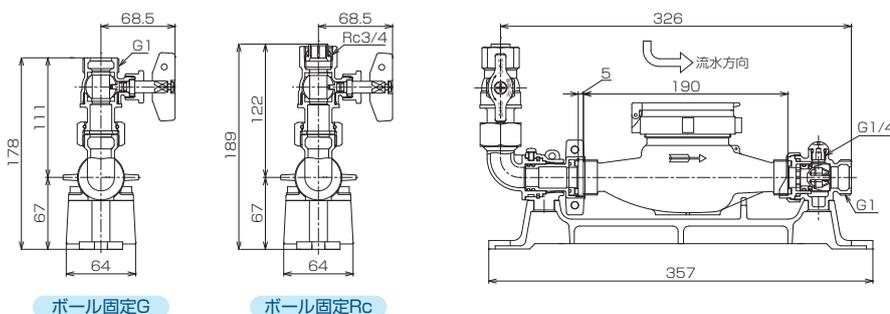

ボール固定G

ボール固定Rc

## 仕様

使用圧力 (MPa)	0.75以下
使用流体	水道水
使用流体温度	常温 (20±15℃)
性能	平成9年厚生省令第14号の耐圧、浸出及び逆流防止性能に適合
適用水道メータ	呼び径20、面間寸法190mm
減圧弁設定圧力 (MPa)	0.15、0.20、0.22、0.23、0.25、0.30、0.35、0.40


### 部品表

部品番号	部品名称	材質
1a	ボール固定Rc 新樹脂蝶H2	主要: CAC902
1b	ボール固定G 新樹脂蝶H2	
2	減圧弁KD-25ユニット	主要: CAC902
3	エルボ	CAC902
4	スライダケース	C3771
5	スライダ(ハンドル一体)	CAC902
6	メータベース	PPS
7	メータ受け	PPS
8	逆止弁ユニット	主要: POM
9	逆止胴	CAC902
10	ベース	FCD450(塗装)
11	プラグ	PPS
12	エルボ固定用ビス	SWCH

\*1aのボール固定Rcは、管端コア付となります。  
\*水道メータは含みません。

## ユニットの組立て

メータセットは、止水栓・本体・パッキン等必要な部品が1箱に入っています。ご使用前に現場での組立てをお願い致します。(注: ナットの締付けは確実に行ってください。)

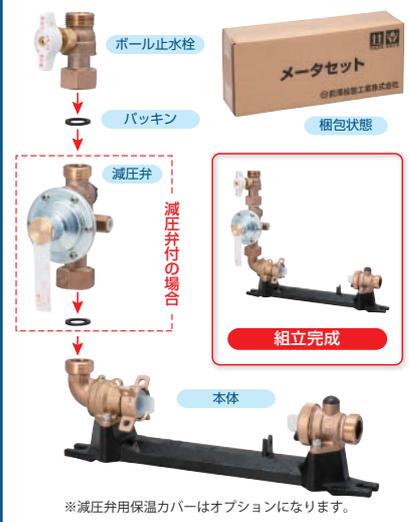

\*減圧弁用保温カバーはオプションになります。

## オプション品



## 継手類



## 安全にお使いいただくために

- 設計、施工にあたっては、製品付属の取扱説明書を熟読の上行ってください。
- PS内は、メータ交換及び逆止弁メンテナンス時の戻り水を考慮し、排水・防水等の処置を施してください。
- 設定条件、使用条件をご確認のうえ、用途にあった製品をお選びください。不適切な用途でご使用になりますと、故障や事故の原因になることがあります。
- 当カタログに掲載の形状・寸法等各種データは代表値を示しています。
- 当カタログは、内容の補足・改善・製品の設計変更・製造中止等により、予告なく変更することがあります。
- 上記の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

■お問い合わせ・ご用命は、各営業拠点へ。

## 前澤給装工業株式会社

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番二丁目14番4号 Tel. (03) 3716-1511 (代表)  
<https://www.qso.co.jp/>



各販売拠点はこちらから →