

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト	
									呼び	長さ
CA	75	101	8.5	12	40	80	—	(196)	M16	100
	100	130	9	14	40	80	170	219	M16	100
	125	160	9	14	40	80	210	259	M16	100
	150	190	9	15	80	80	230	279	M16	140

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2	L3
13	G3/4	14	14	—	4.5	3.5	7	11	75	21
20	G1	21	20	21	4.5	3.5	10	13	87.5	23.5
25	G1 1/4	26	25	26	6	3.5	10	15	100	27.5


記事

- 1.止水機構の呼び径13は、①胴の下部は破線のようにになります。
2.本製品は JWWA B 117-1982(旧規格)に準拠し、製作しています。

21	絶縁体ガイド	SUS304	2	
20	絶縁体B	PC	2	
19	絶縁体A	PC	2	
18	平座金	SUS304	2	
17	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
16	ボルト	SUS304	2	
15	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
14	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
13	サドル取付ガスケット	NBR	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	村田 15.2.26	森野 15.2.26	田原 15.2.26	小池 浩	
投影法		秀明	真二	圭吾	15.2.25	
前澤給装工業株式会社					111101	

JWWA B 117-1982		
水道用サドル付分水栓 A形		
CA75~150		
エポキシ樹脂粉体塗装		
止水機構13~25		
図番	3G-100445	-

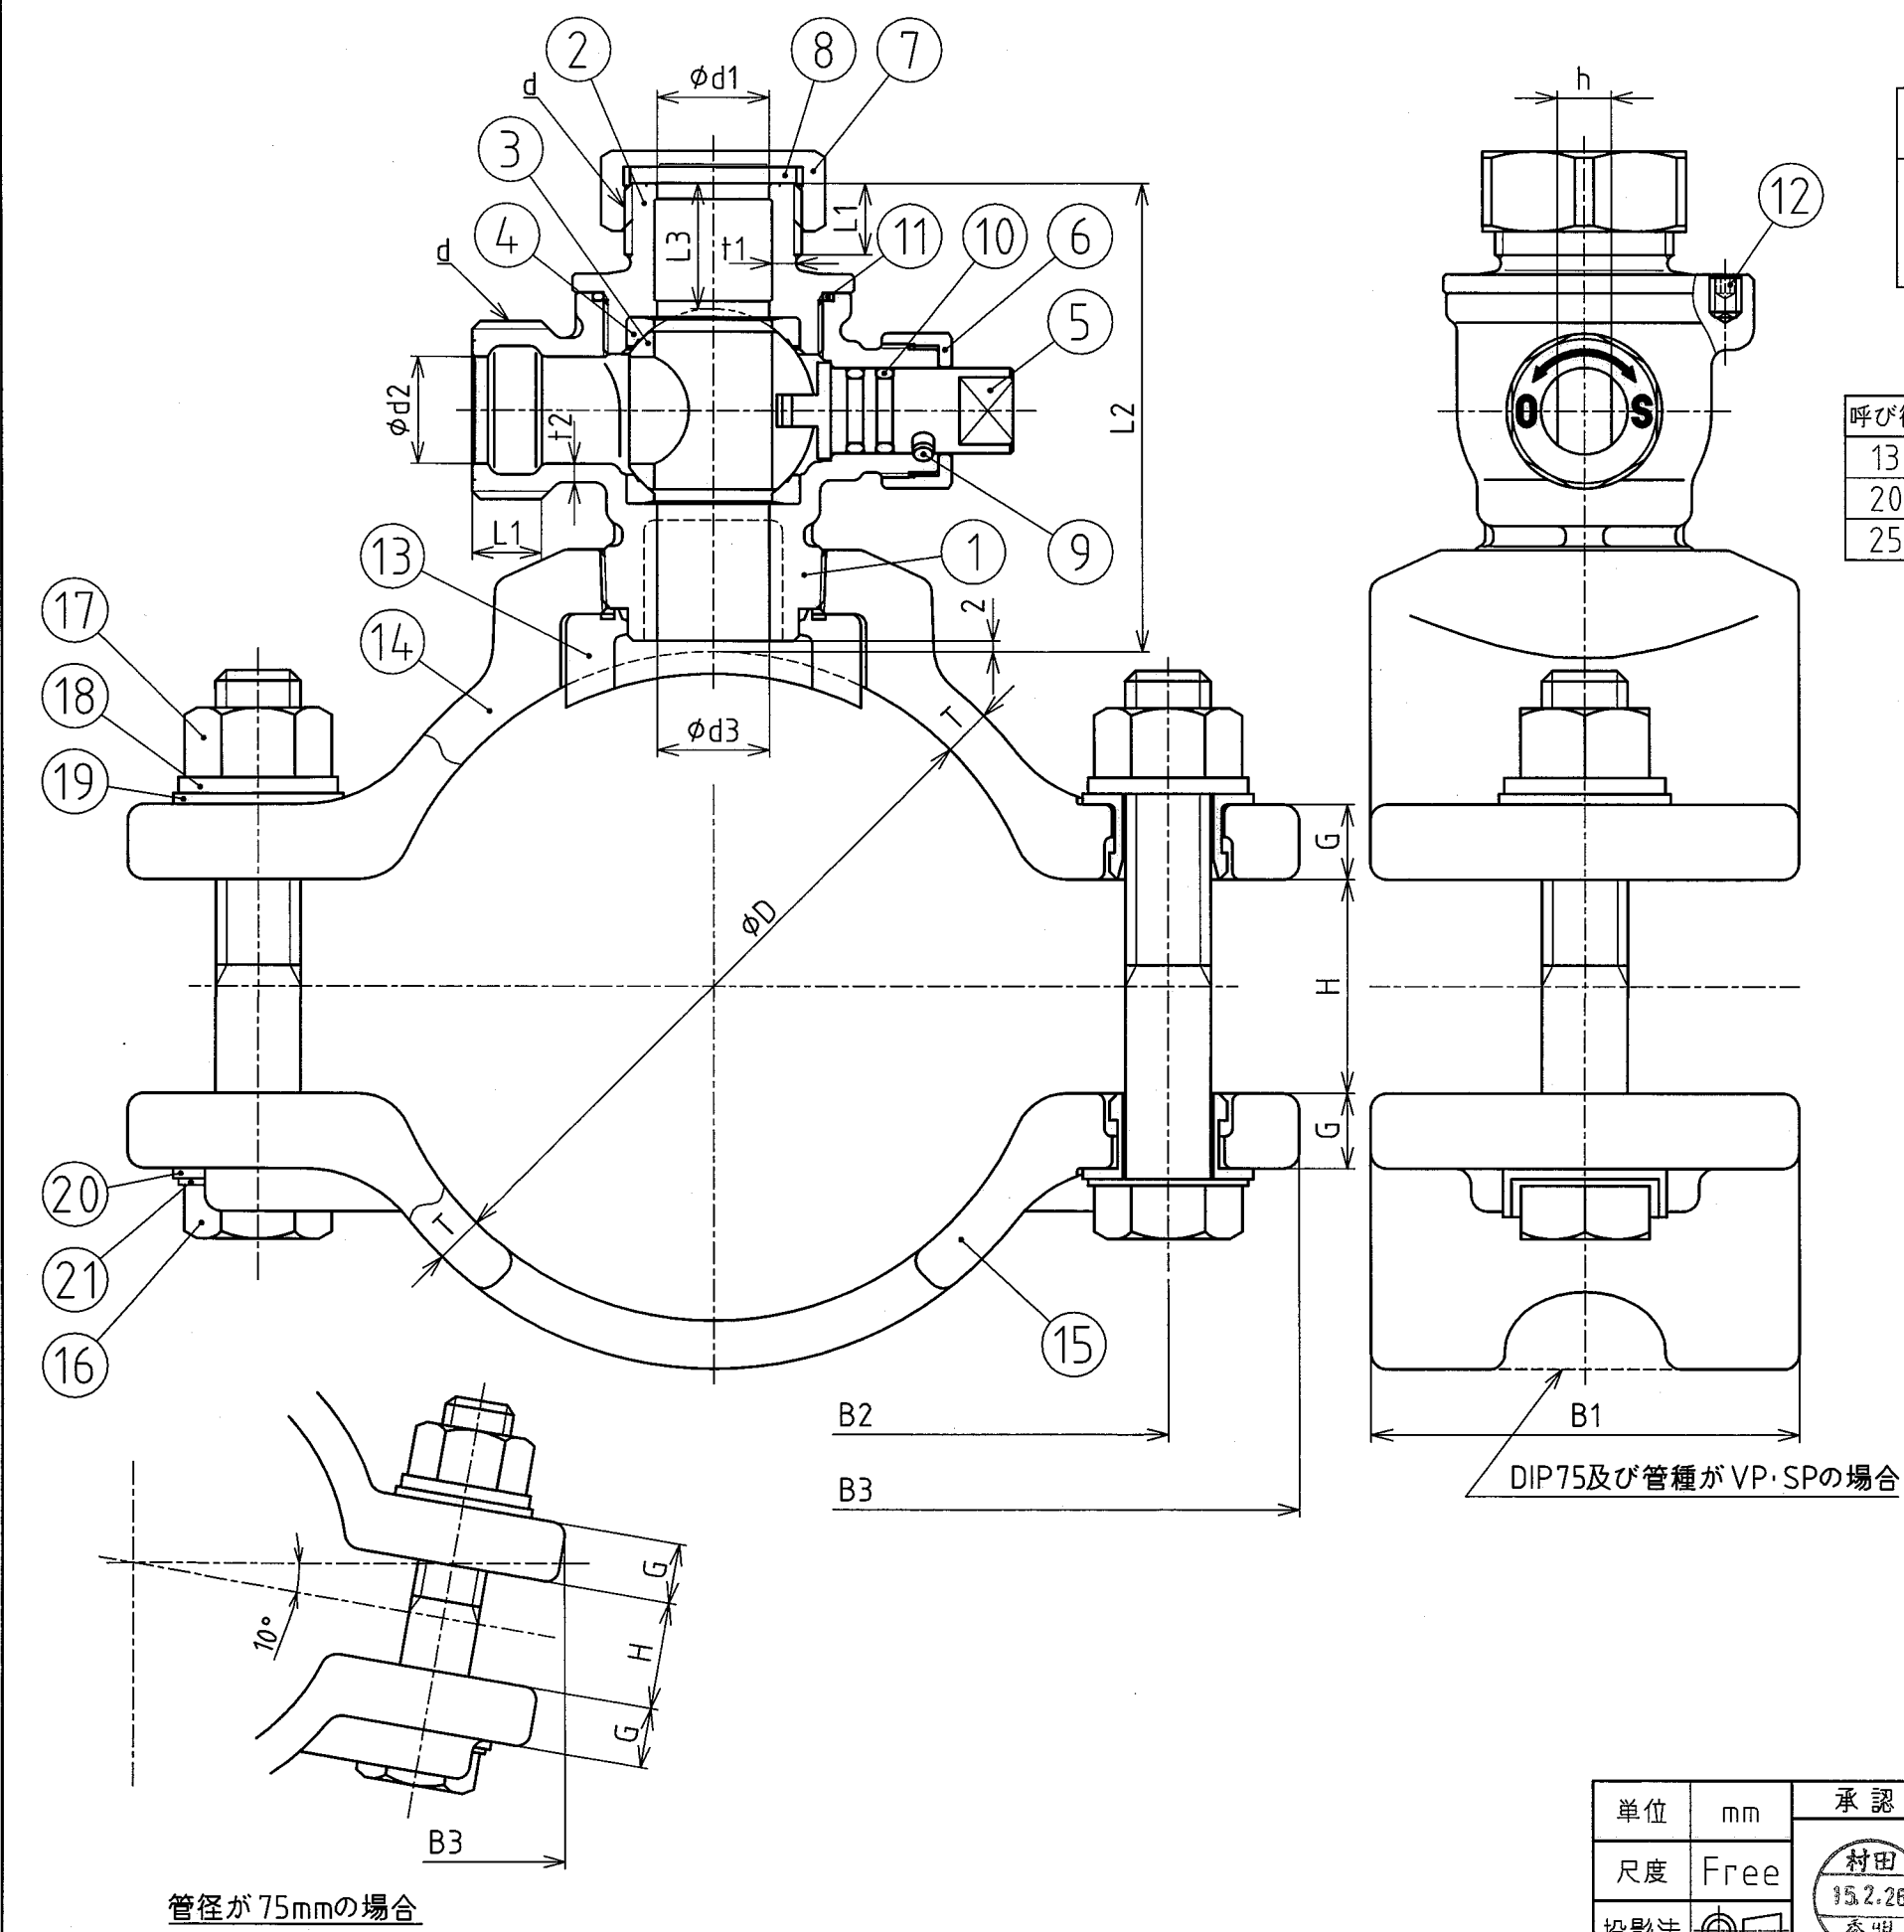

管径が75mmの場合