
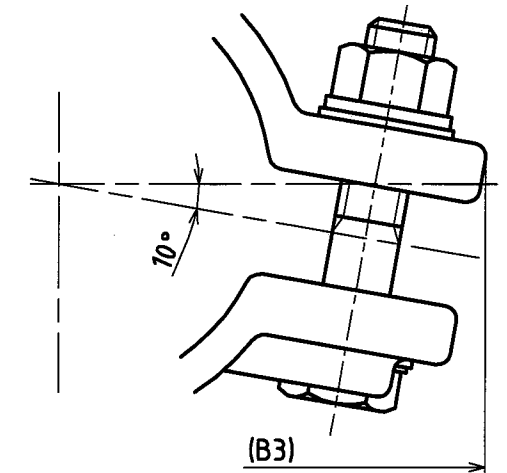
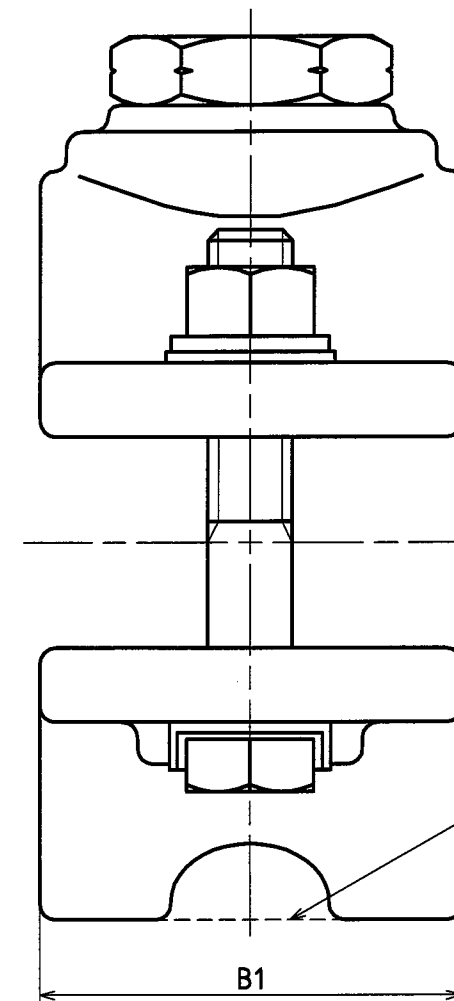


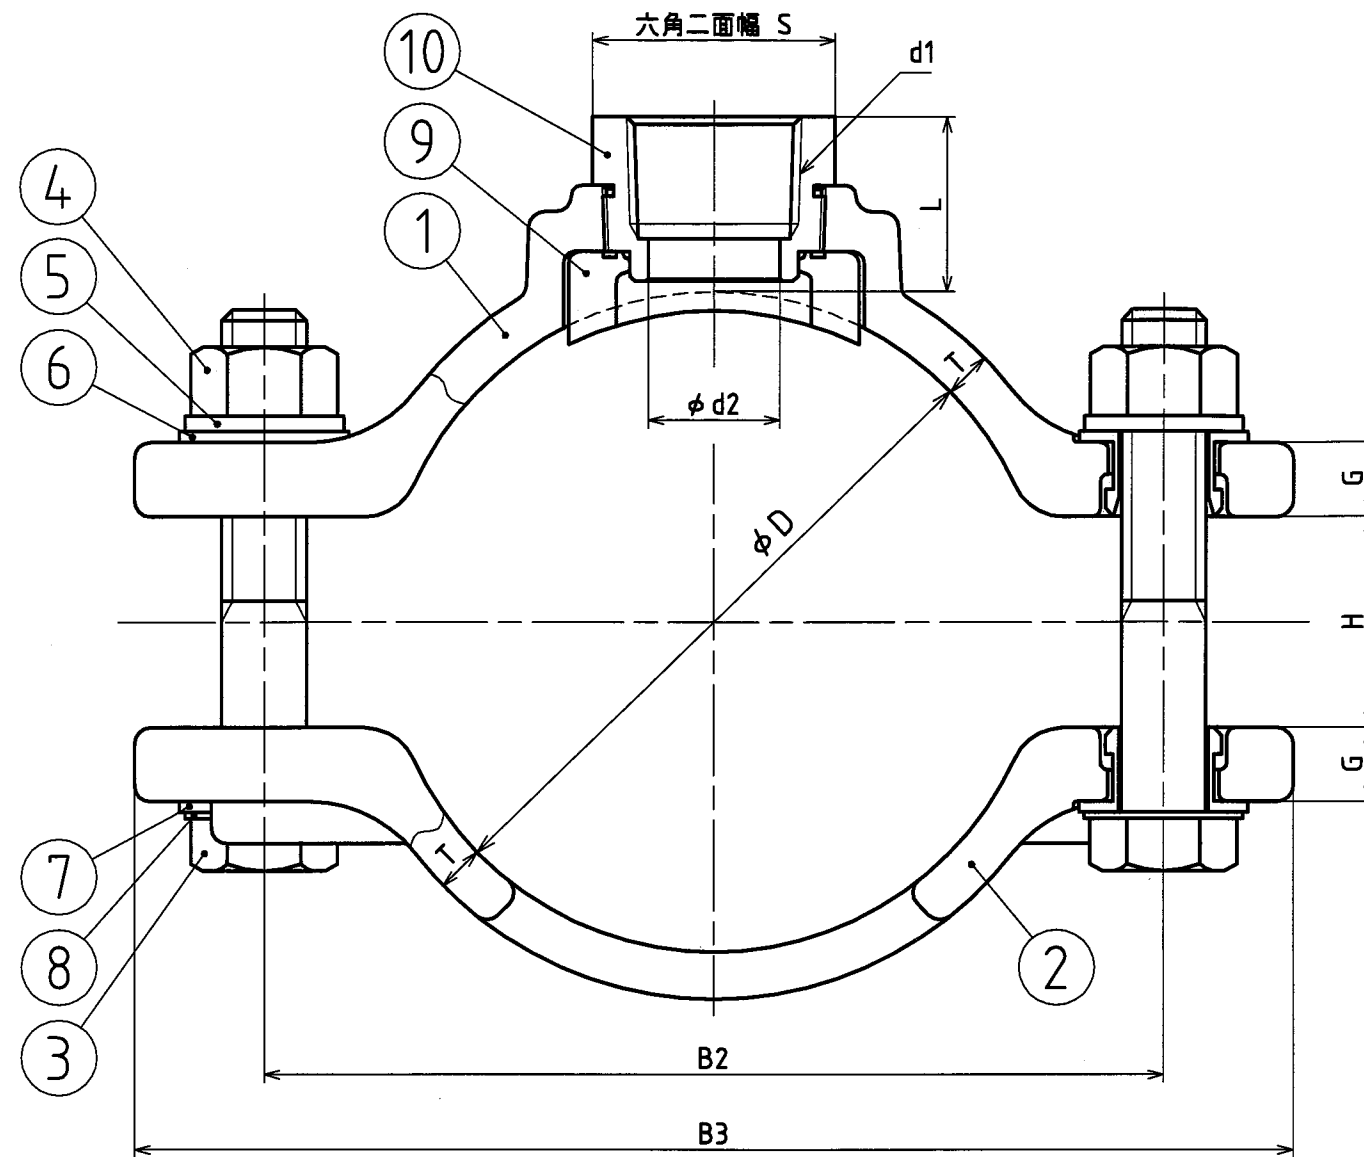

管径が40,50,75の場合

DIP75及び、管種がVP・SPの場合

分岐呼び径	d1	d2	L	S
13	Rc 3/4	20	33	46
20	Rc 1	25	33	46
25	Rc 1 1/4	-	30	56

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト		製品コード
									呼び	長さ	
DIP	75	98	8.5	12	40	80	—	(203)	M16	90	118501
	100	125	9	14	40	80	160	210	M16	100	
	150	179	9	15	80	80	215	265	M16	140	
	200	233	11	18	100	100	270	320	M20	170	
	250	287	12	18	134	100	325	375	M20	200	
	300	341	12.5	18	134	100	380	430	M20	200	
	350	394	13	18	134	100	430	480	M20	200	
VP SP	40	49	7	12	10	80	—	(165)	M16	60	118601
	50	62	7	12	10	80	—	(165)	M16	60	
	75	91	7	12	10	80	—	(194)	M16	60	
	100	116	9	14	10	80	170	220	M16	70	
	150	167	9	15	10	80	220	270	M16	70	
SP	125	142	9	14	10	80	194	244	M16	70	118701
	200	218	9	18	20	100	277	327	M20	90	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
10	ブッシング	CAC902C	1	
9	サドル取付ガスケット	NBR	1	
8	絶縁体ガイド	SUS304	2	
7	絶縁体 B	PC	2	
6	絶縁体 A	PC	2	
5	平座金	SUS304	2	
4	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
3	ボルト	SUS304	2	
2	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
1	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 10.7.01 晴紀	相良屋 10.7.01 一雄	田嶋 10.7.01 竜一	木村 旭厚 '10.6.30	JWWA準拠品 空気弁用サドル・バンド D75~350 VS40~150 SP125,200 (分岐呼び径13~25)
投影法	第一角法	前澤給装工業株式会社				
寸法表参照						図番 3G-630222 -