


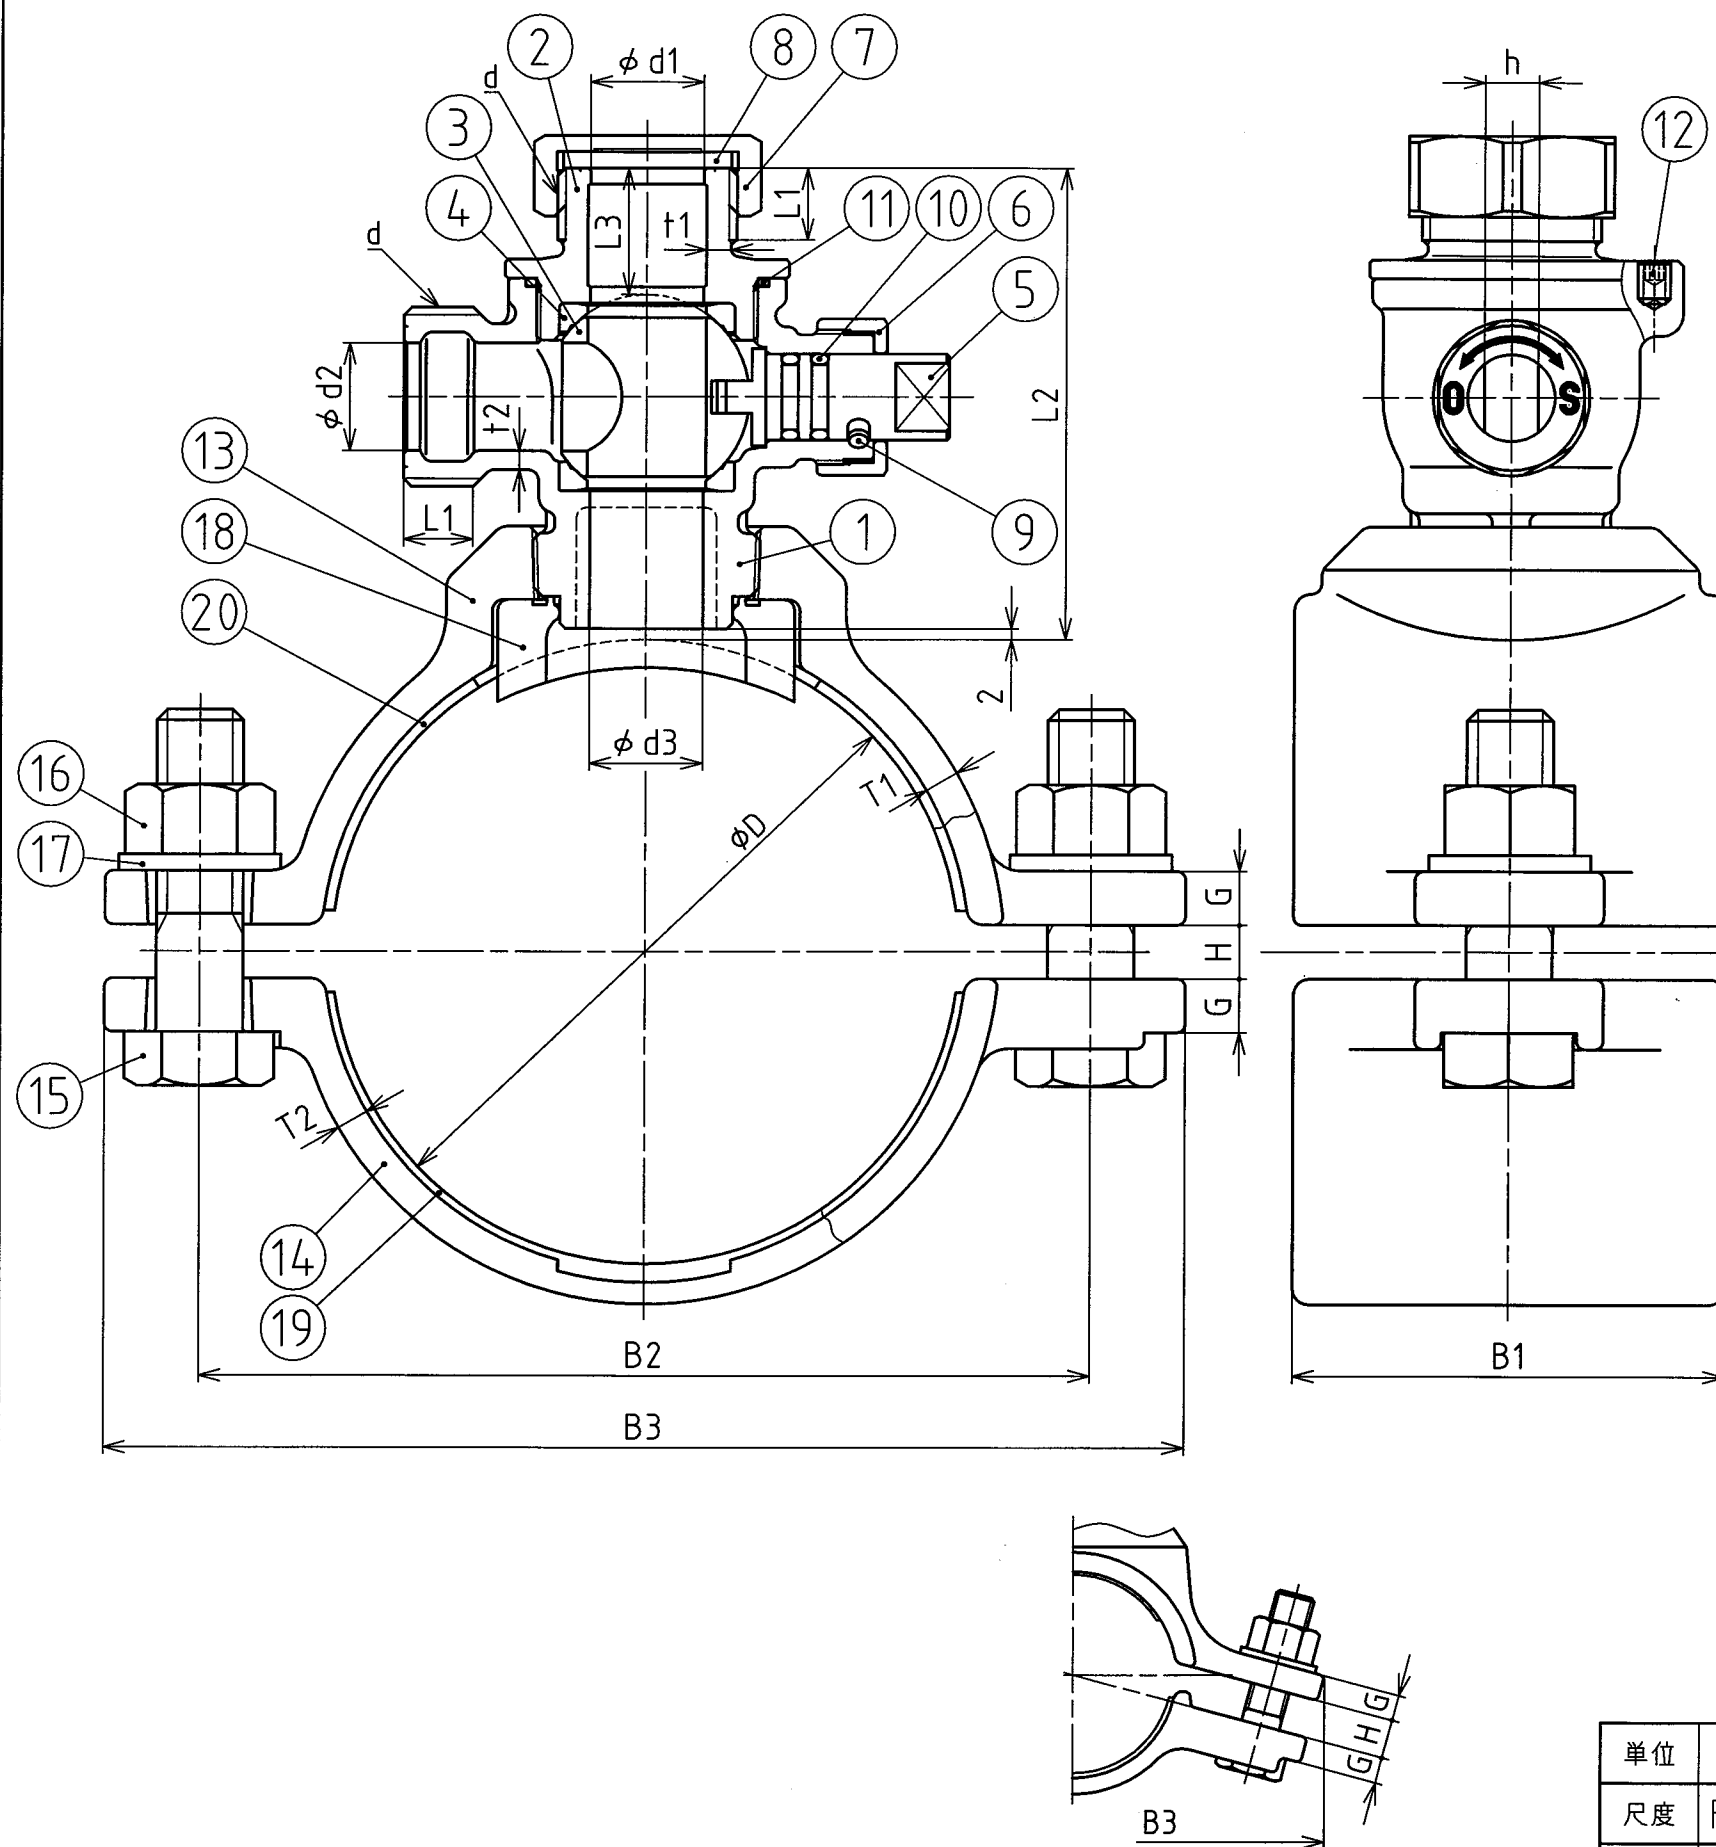

サドル機構40,50,75の形状

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T1	T2	G	H	B1	B2	B3	ボルト	
										呼び	長さ
VP (SP)	40	50	5	5	8	12	65	-	(151)	M12	50
	50	62	6	5	8	12	70	-	(155)	M12	50
	75	91	6.5	6	8	12	75	-	(179)	M16	60
	100	116	6.5	6	10	10	80	165	200	M16	60
	150	167	7	6	10	10	100	220	255	M16	60

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2	L3
13	G3/4	14	14	-	4.5	3.5	7	11	75	21
20	G1	21	20	21	4.5	3.5	10	13	87.5	23.5
25	G1 1/4	26	25	26	6	3.5	10	15	100	27.5

記事

1. 止水機構の呼び径13は、①胴の下部が破線のようにになります。
2. サドル機構の呼び径40については、止水機構の呼び径25の取出しはありません。
3. サドル機構の呼び径40・50は②全面ガスケットはありません。

20	全面ガスケット	EPDM	1	
19	バンド取付ガスケット	EPDM	1	
18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	平座金	SUS304	2	
16	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
15	ボルト	SUS304	2	
14	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
13	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 15.12.16 其二	上原 15.12.16 正行	田嶋 15.12.16 竜一	高橋直也 15.12.16	M型 水道用サドル付分水栓 A形 VP40~150 エポキシ樹脂粉体塗装 止水機構13~25
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				121401	3G-110455	-