


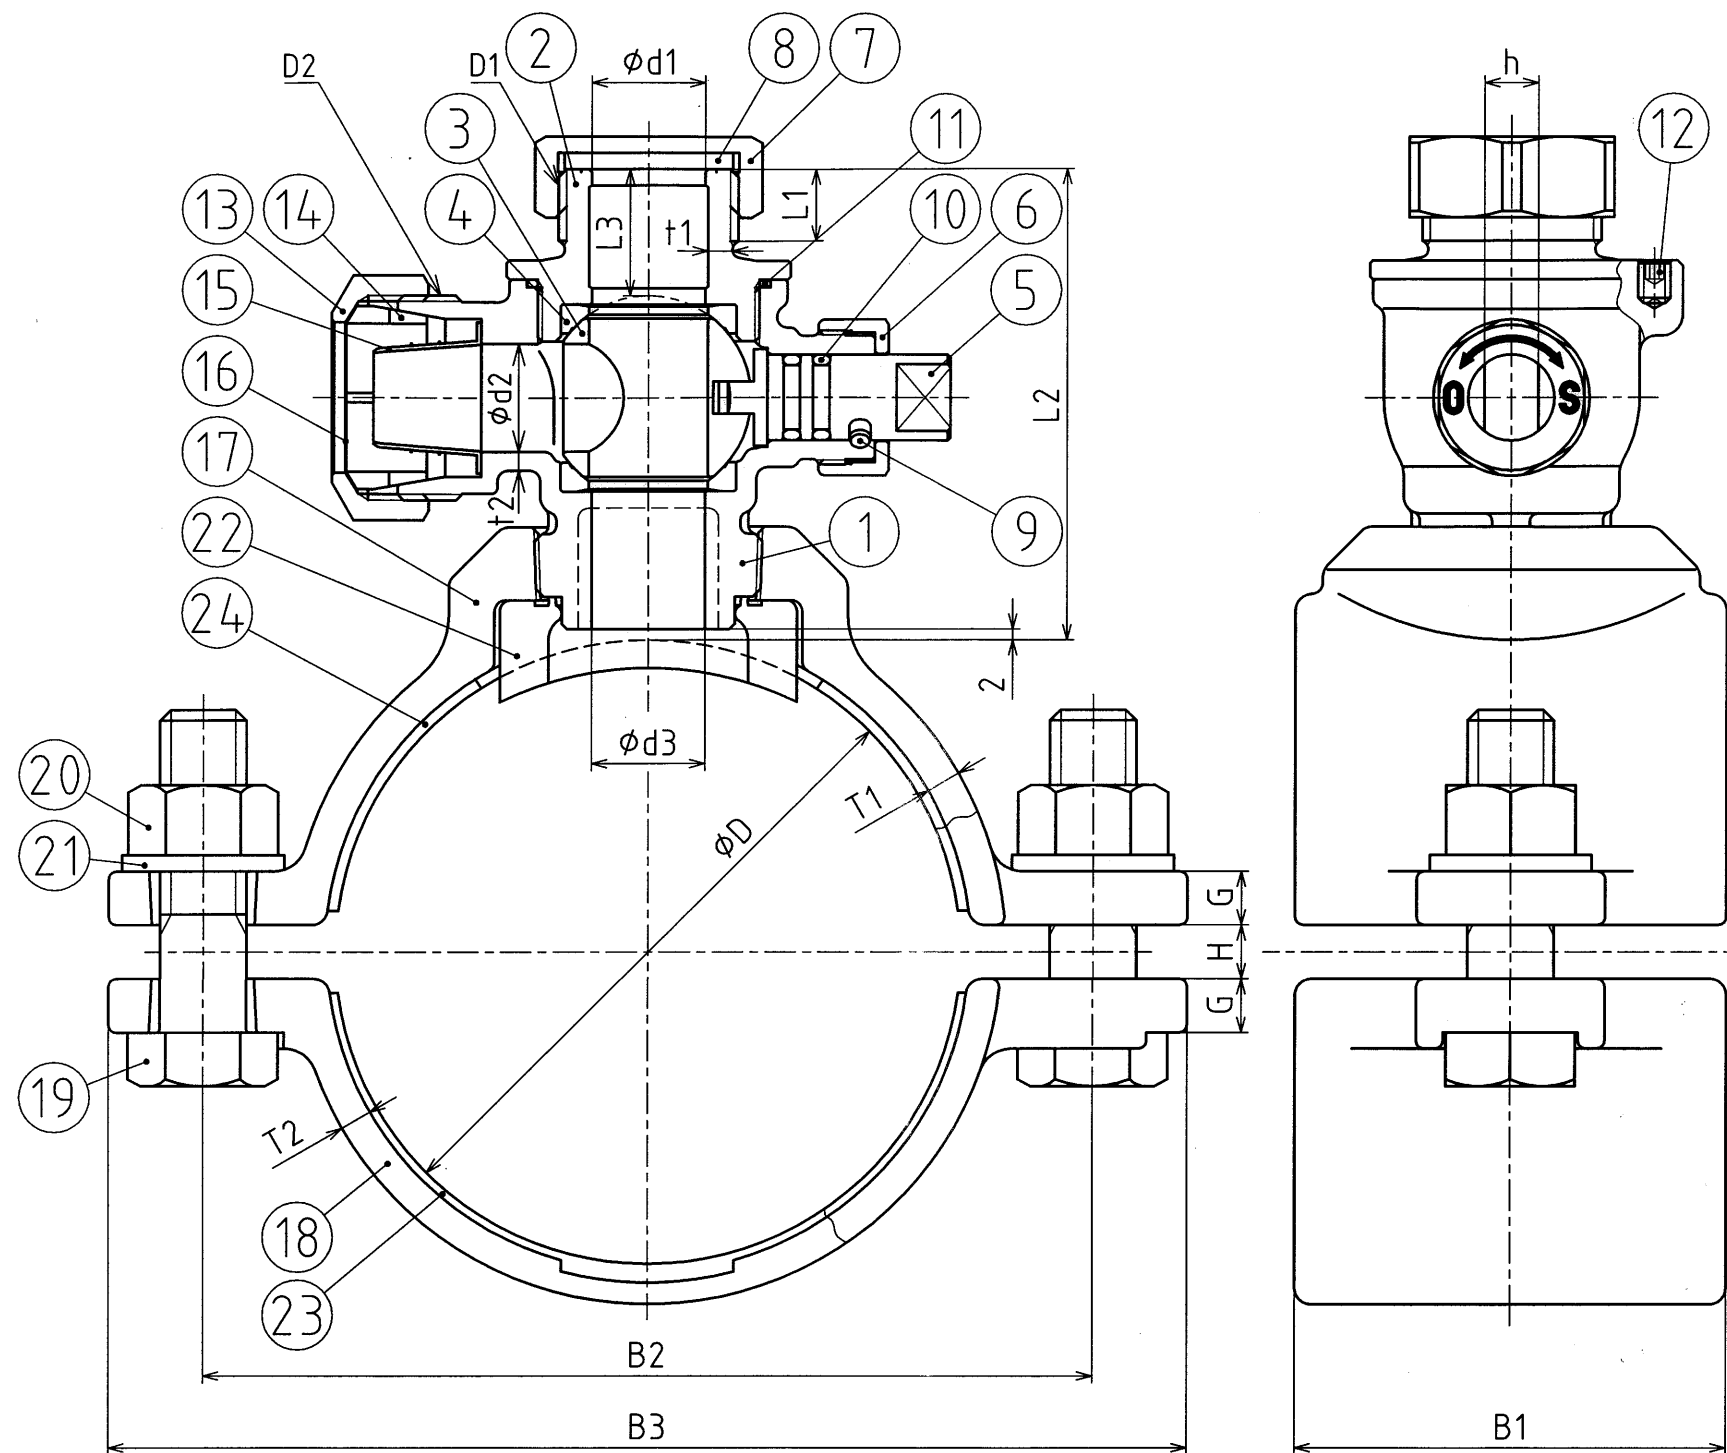

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T1	T2	G	H	B1	B2	B3	ボルト	
										呼び	長さ
VP SP	40	50	5	5	8	12	65	-	(151)	M12	50
	50	62	6	5	8	12	70	-	(155)	M12	50
	75	91	6.5	6	8	12	75	-	(179)	M16	60
	100	116	6.5	6	10	10	80	165	200	M16	60
	150	167	7	6	10	10	100	220	255	M16	60


記事

- サドル機構の呼び径40については、止水機構の呼び径25の
取出しはありません。
- 止水機構の呼び径13の時①胴の下部は破線の様になります。
- サドル機構の呼び径40・50は部番②4全面ガスケットはありません。
- ⑩ガードプレートは出荷時の部品脱落防止の為の梱包材です。
施工時には取り除いてください。

24	全面ガスケット	EPDM	1	
23	バンド取付ガスケット	EPDM	1	
22	サドル取付ガスケット	NBR	1	
21	平座金	SUS304	2	
20	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
19	ボルト	SUS304	2	
18	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
17	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
16	ガードプレート	PVC	1	黄色透明
15	インコア	SUS304	1	S型
14	リング	POM	1	
13	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

止水機構の寸法

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2	L3
13	G3/4	M31×2	14	14	-	4.5	3.5	7	11	75	21
20	G1	M38×2	21	20	21	4.5	3.5	10	13	87.5	23.5
25	G1 1/4	M45×2	26	25	26	6	3.5	10	15	100	27

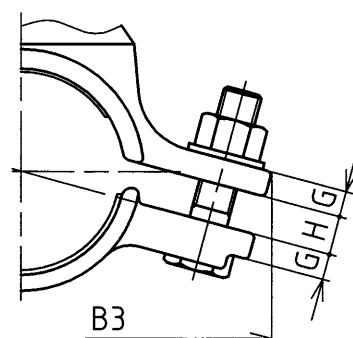

サドル機構40,50,75の形状

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	荻野 '18.3.29	金子 '18.3.29	高橋 '18.3.29	細谷 晋太郎 '18.3.29	
投影法		真二	晃	直也		
前澤給装工業株式会社						
125403						図 番
水道用サドル付分水栓 A形 PE-S一体 VS40~150 エポキシ樹脂粉体塗装 止水機構13~25						
3G-190653						Z