
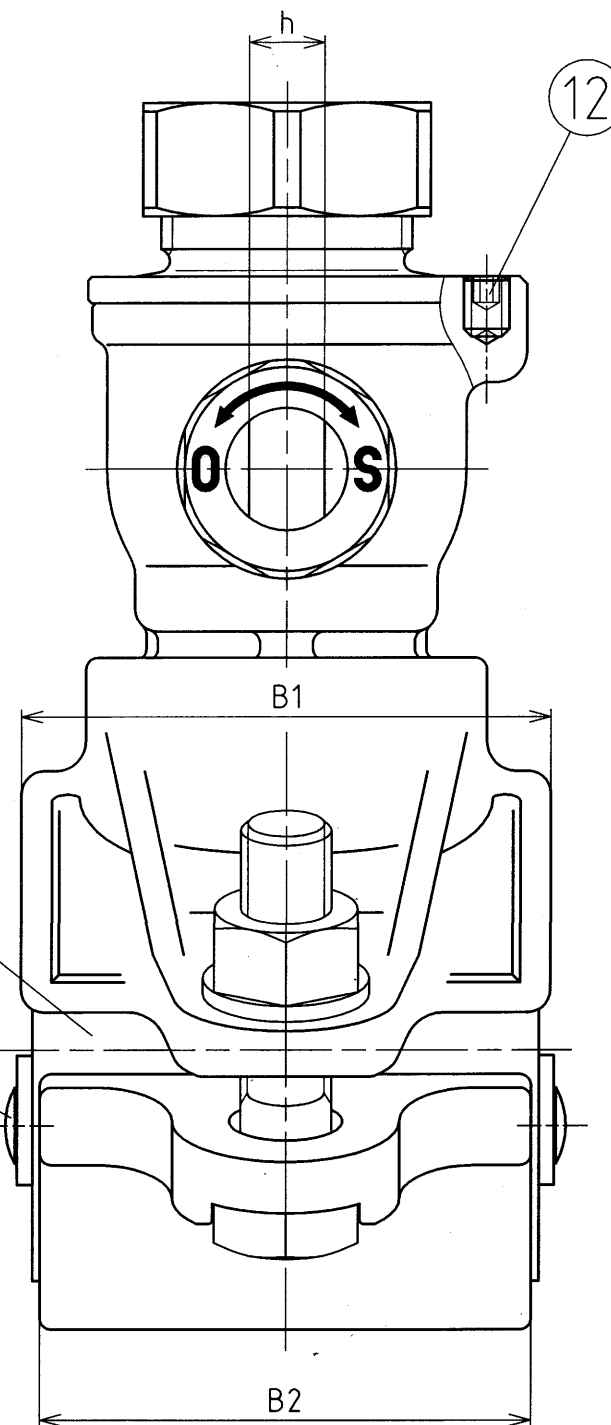


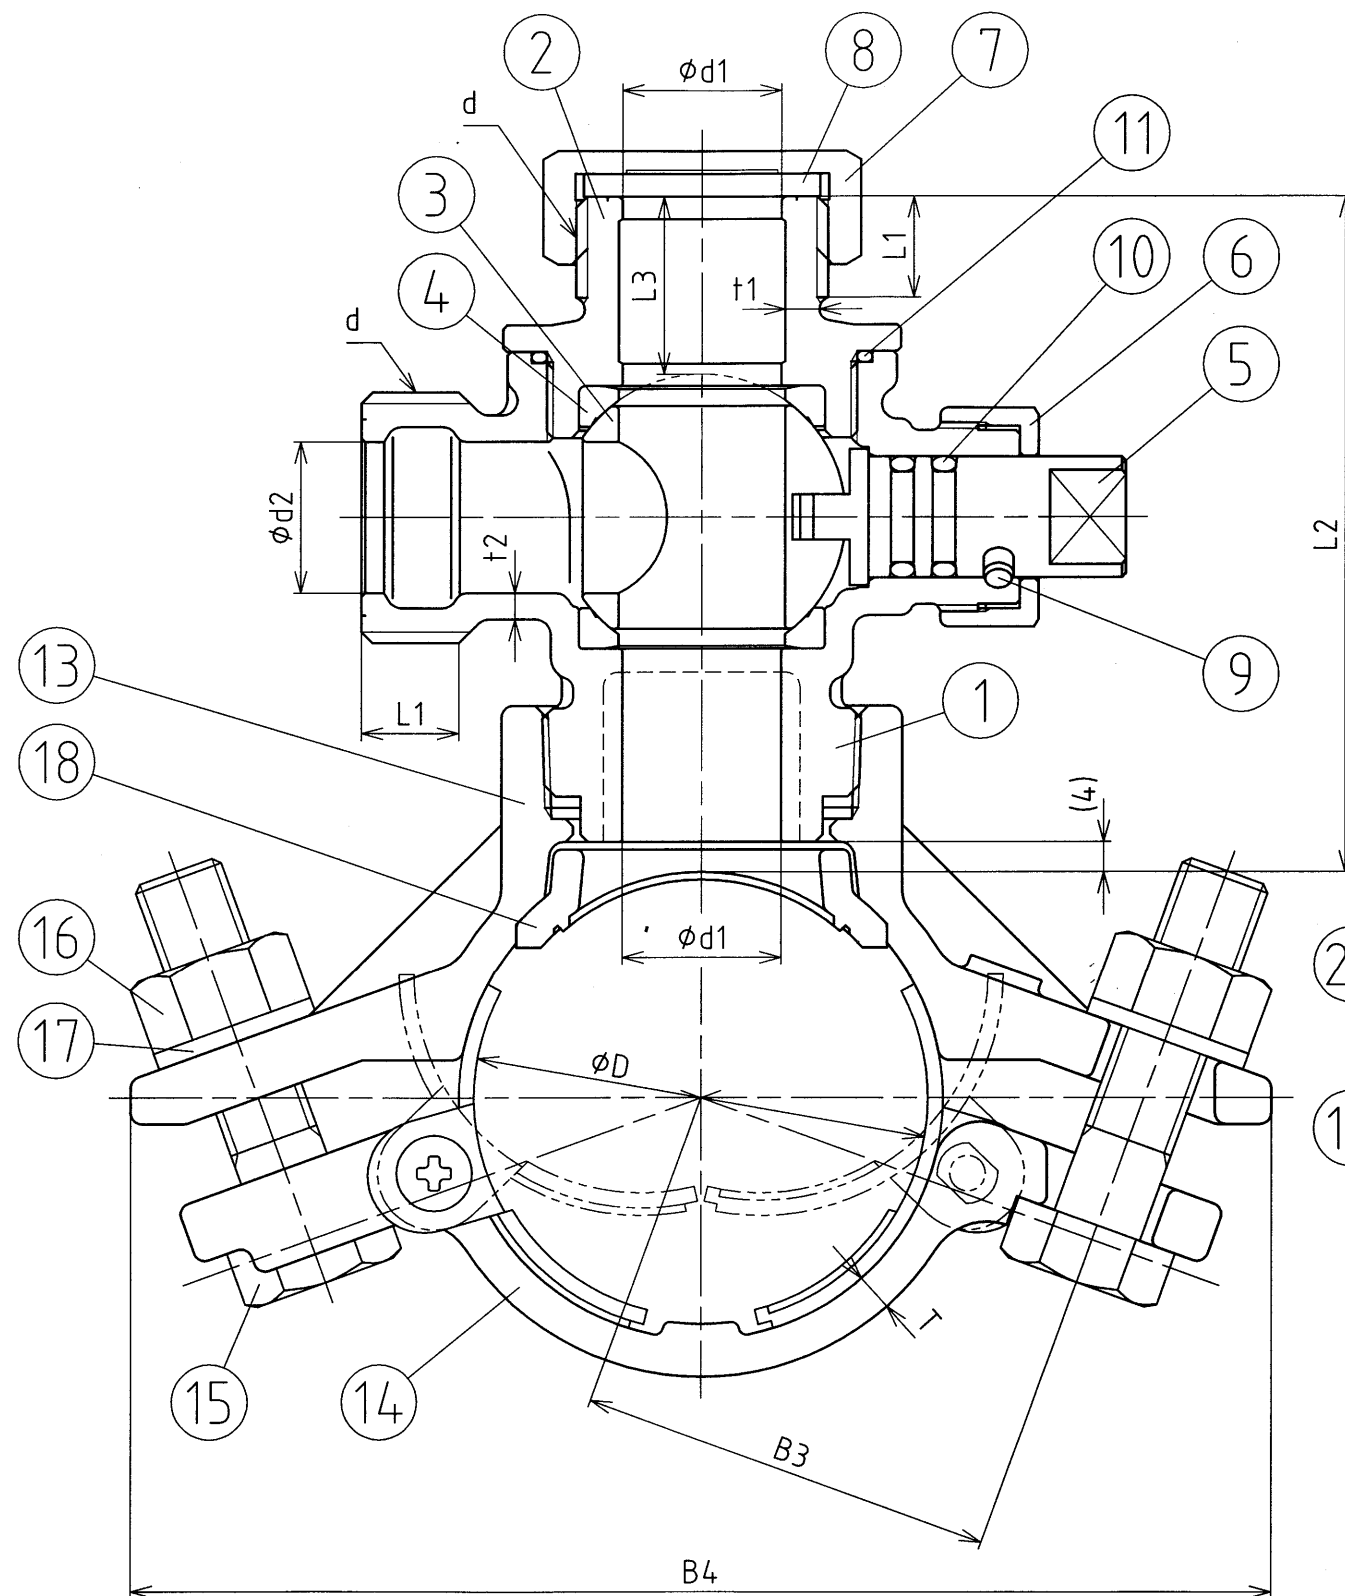

記事

1. 止水機構の呼び径13は、①胴の下部が破線のようにになります。
2. サドル機構の呼び径40については、止水機構の呼び径25の
取出しはありません。

20	パイプカバー	SUS304	2	
19	タッピンねじ	SUS304	4	JIS B 1122 トラス 5×16
18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	平座金	SUS304	2	
16	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
15	ボルト	SUS304	2	M12×50
14	バンド	CAC406	1	
13	サドル	CAC902	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

管径×呼び径	d	d1	d2	L1	L2	L3	h	t1	t2	D	B1	B2	B3	B4	T
40×13	G3/4	14	14	11	80	21	7	4.5	3.5	48	65	65	49	(136)	5
40×20	G1	21	20	13	92	23.5	10	4.5	3.5	48	65	65	49	(136)	5
50×13	G3/4	14	14	11	77	21	7	4.5	3.5	60	70	65	55	(151)	5
50×20	G1	21	20	13	89.5	23.5	10	4.5	3.5	60	70	65	55	(151)	5
50×25	G1 1/4	26	25	15	102	27.5	10	6	3.5	60	70	65	55	(151)	5

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	18.9.04 真二	18.9.04 晃	18.9.04 高橋	細谷 晋太郎	JWWA規格 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 A形 PE型 40・50 SUSボルト・ナット 止水機構13~25
投影法	第一角			18.9.04 直也	18.9.4	
前澤給装工業株式会社				131582	図番	3G-100458