


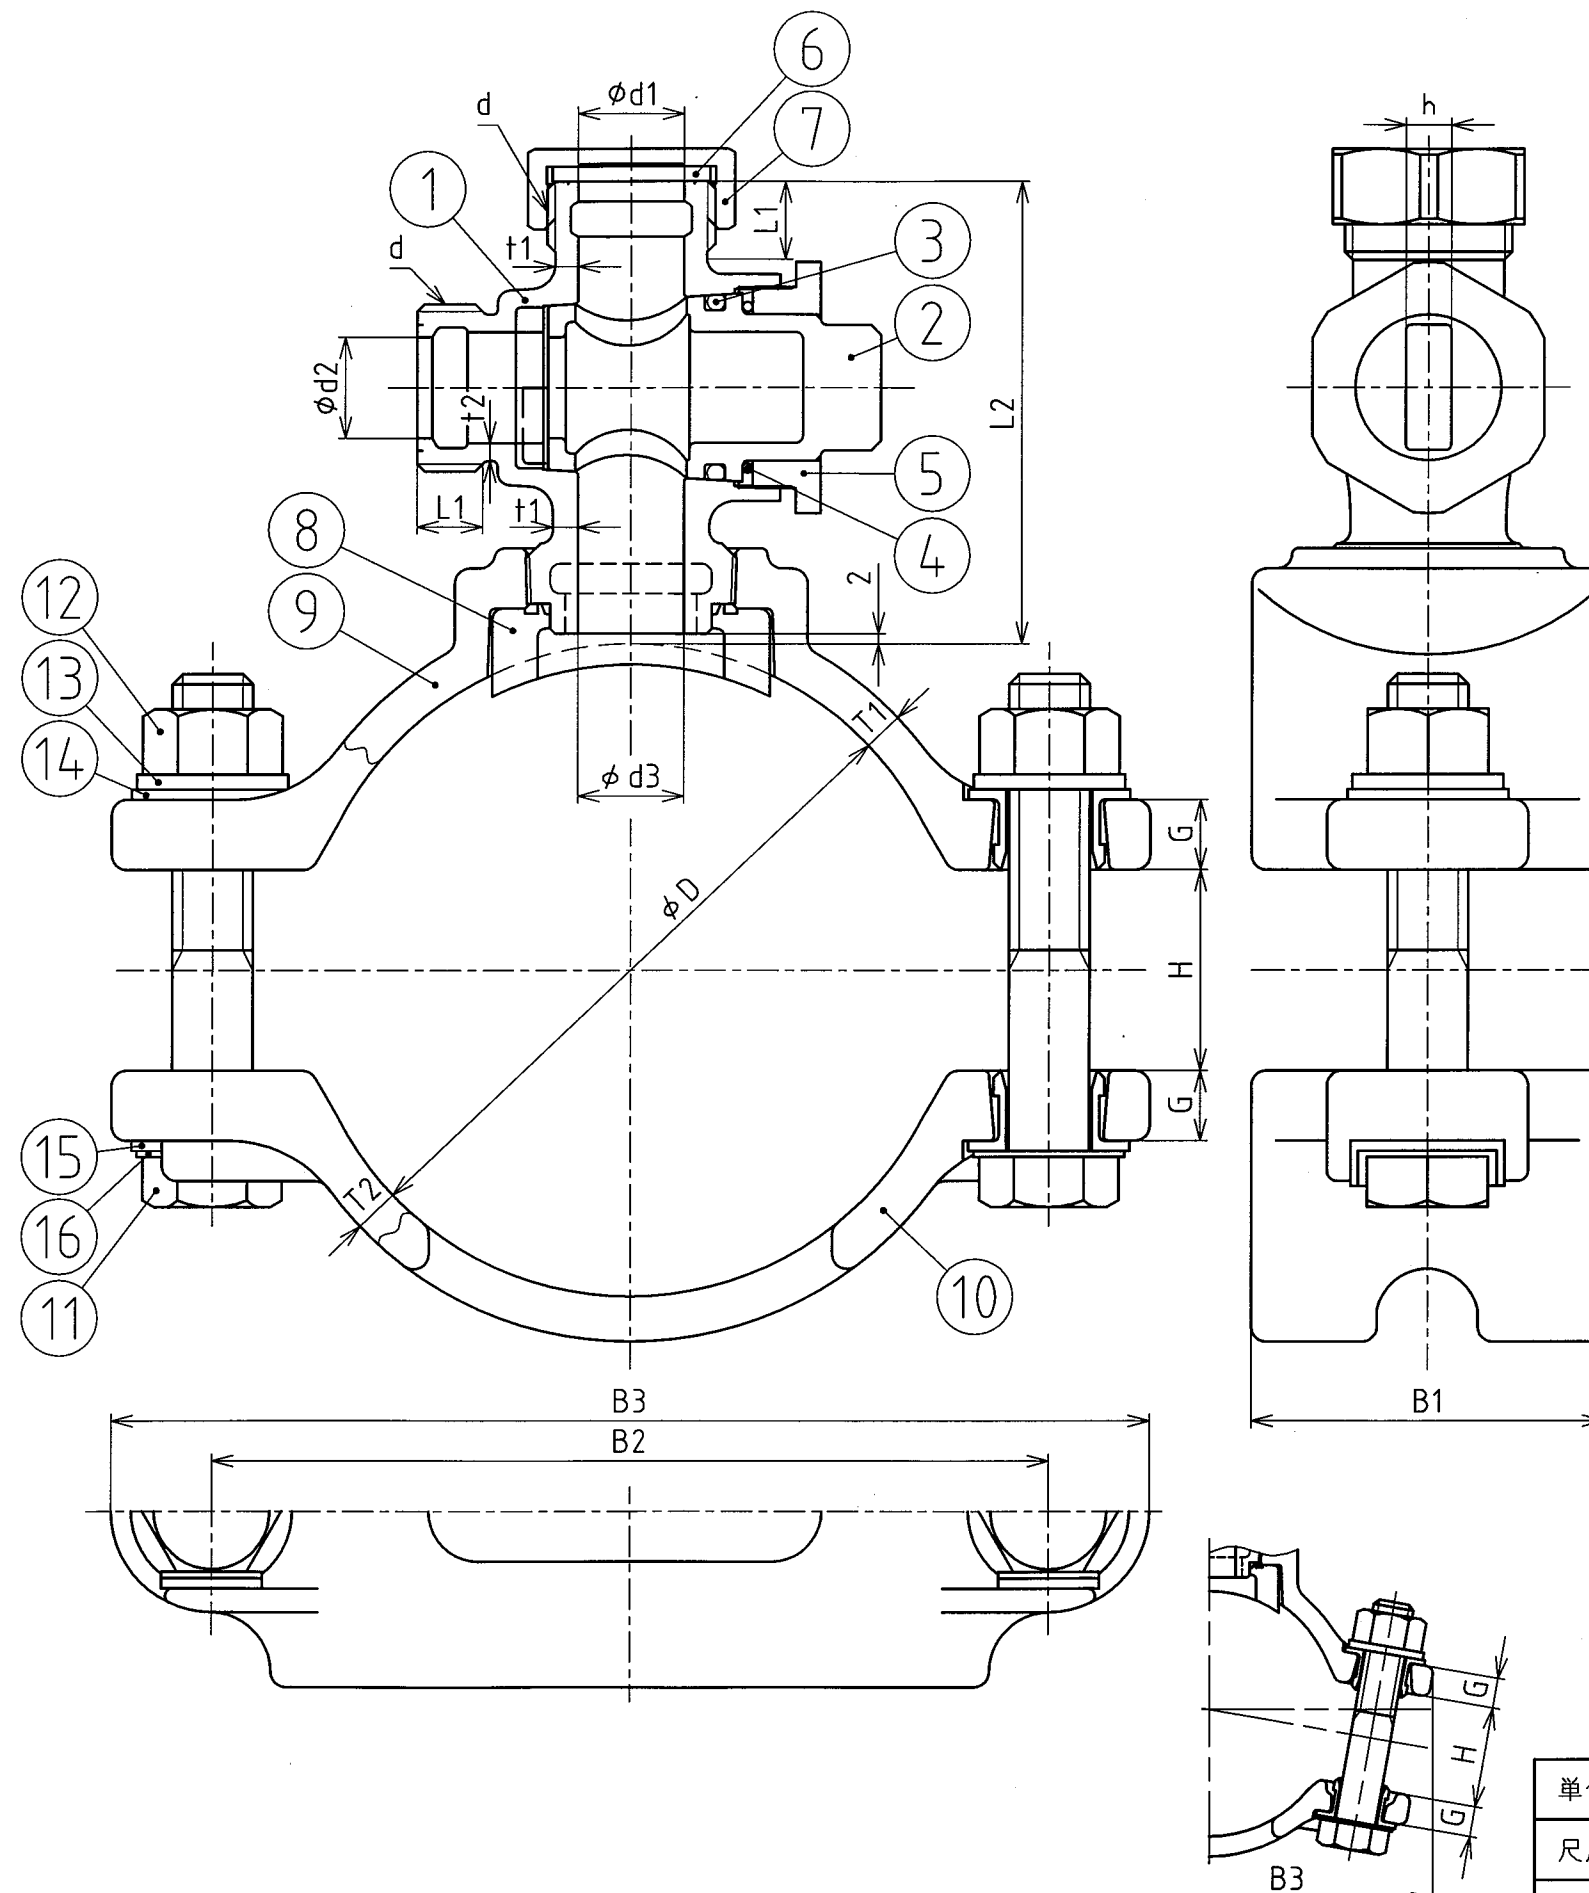

サドル機構75の形状

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T1	T2	G	H	B1	B2	B3	ボルト		製品コード
										呼び	長さ	
CIP ACP	75	101	8	8	12	40	70	-	(178)	M16	90	162101
	100	130	8	9	14	40	70	166	206	M16	100	
	150	190	8	9	15	80	70	218	258	M16	140	
CIP	200	224	10	11	15	100	90	256	296	M16	180	162201
	250	276	11	12	15	134	90	308	348	M16	210	
	300	326	11	12.5	15	134	90	360	400	M16	210	
	350	378	12	13	15	134	90	410	450	M16	210	

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2
13	G3/4	14	14	-	4.0	2.5	9	11	82
20	G1	21	20	21	4.5	3.0	9	13	92
25	G1 1/4	26	25	26	6.0	3.0	9	15	102

記事

1.止水機構の呼び径13は、① 胴の下部が破線のようにになります。

16	絶縁体ガイド	SUS304	2	
15	絶縁体B	PC	2	
14	絶縁体A	PC	2	
13	平座金	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
11	ボルト	SUS304	2	
10	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
9	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
8	サドル取付ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	ガスケット	NBR	1	
5	止めナット	CAC902	1	
4	リング	C5191	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	閉止	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称		
尺度	Free	荻野 16.8.31	上原 16.8.31	田嶋 16.8.31	高橋直也			
投影法		真二	正行	竜一	16.8.31			
前澤給装工業株式会社								
寸法表に記載						図番	3G-110463	-

M型 水道用サドル付分水栓 B形
CA75~150 C200×350
エポキシ樹脂粉体塗装
止水機構13~25