
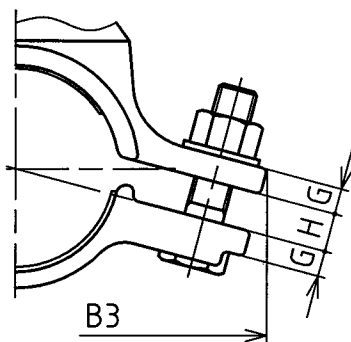


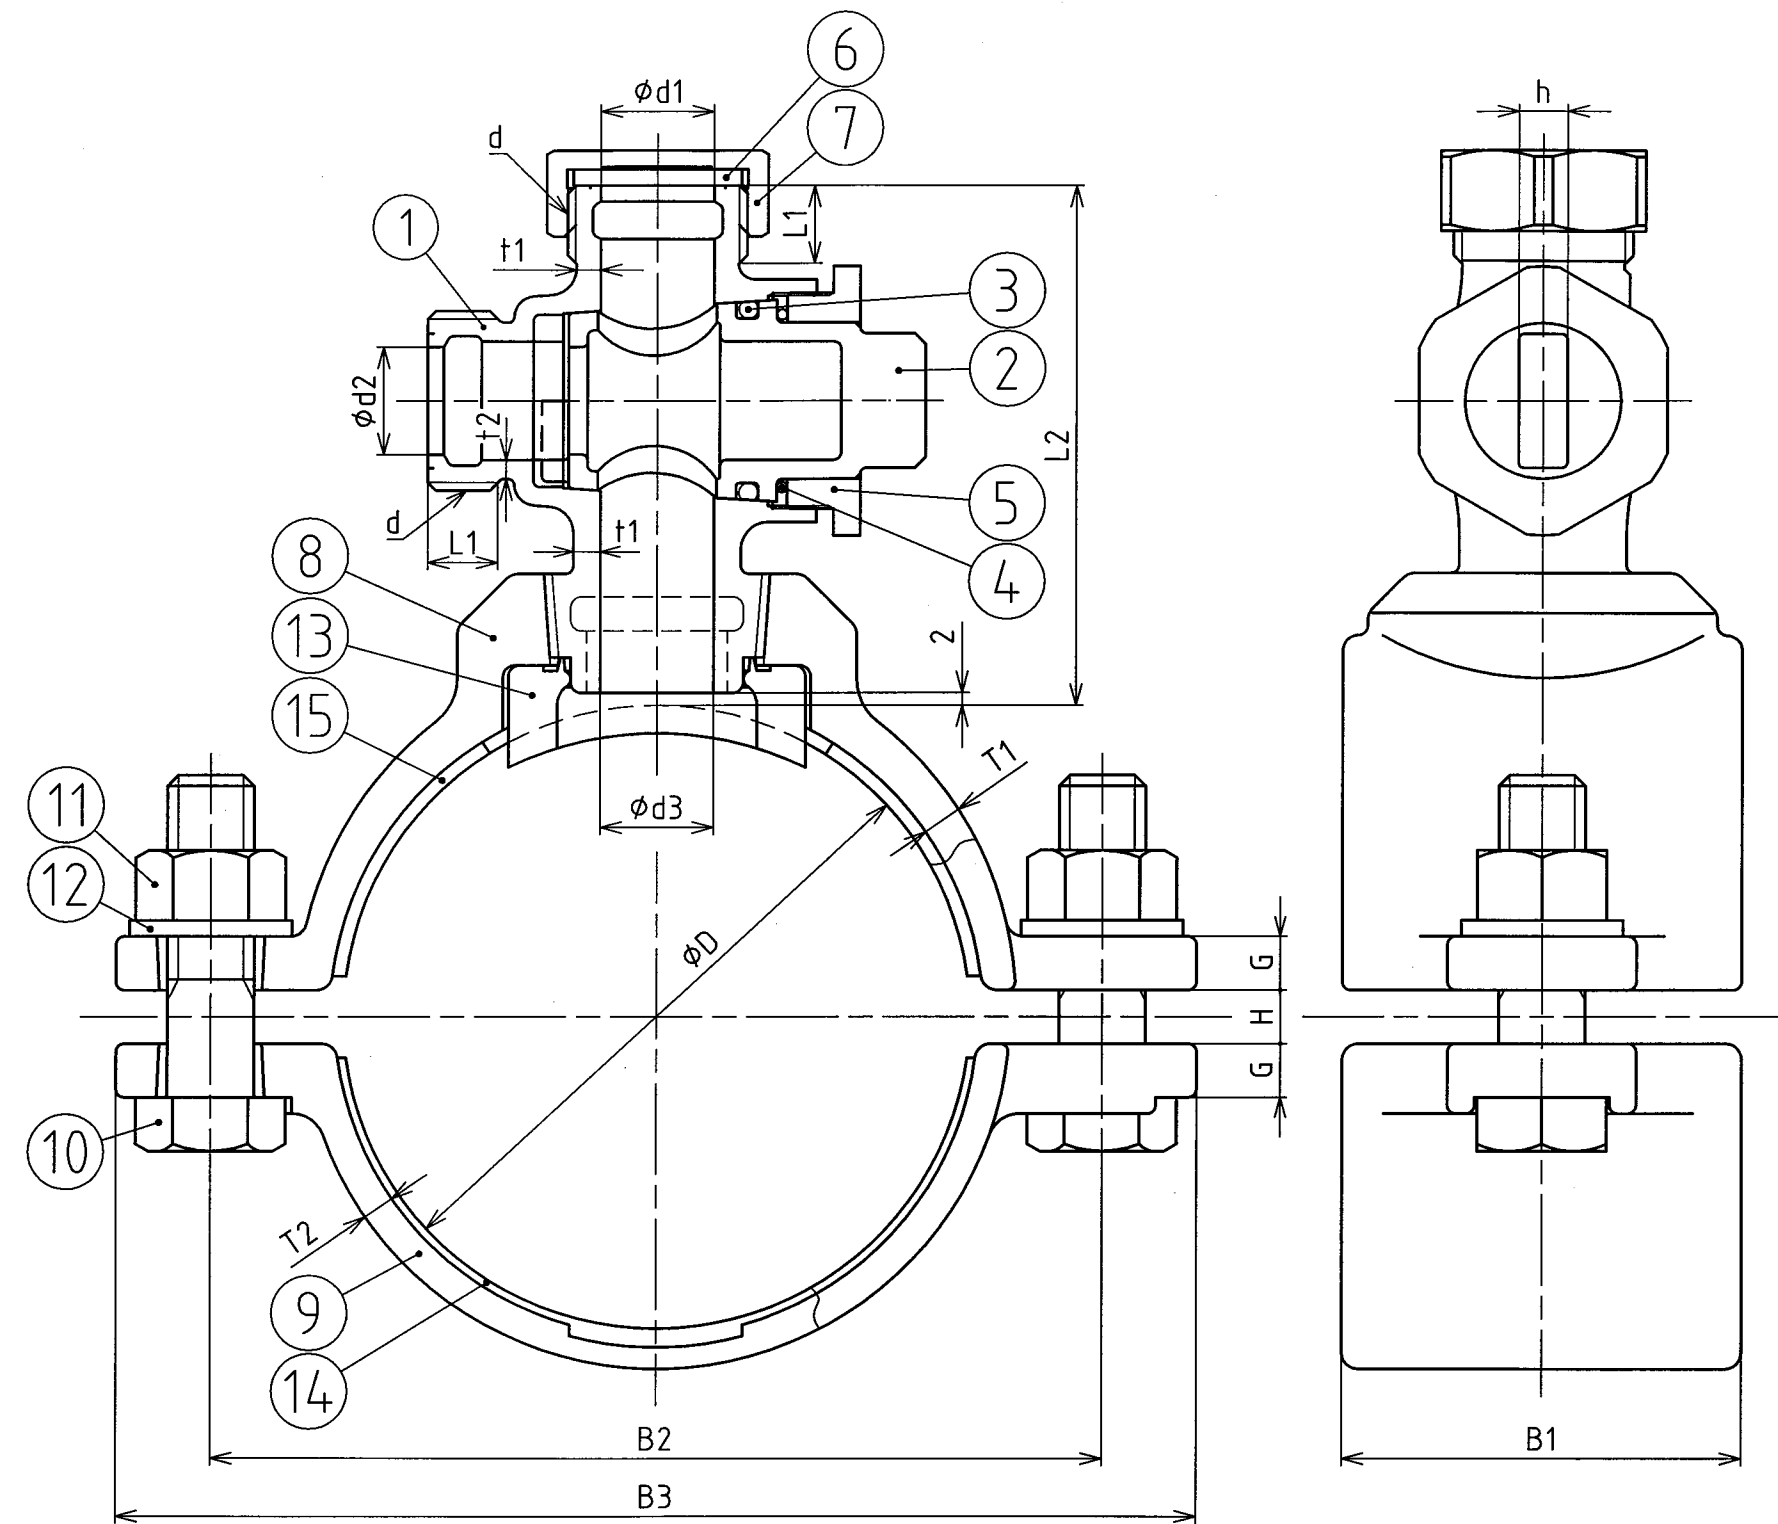

サドル機構 40, 50, 75 の形状

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T1	T2	G	H	B1	B2	B3	ボルト	
										呼び	長さ
VP (SP)	40	50	5	5	8	12	65	-	(151)	M12	50
	50	62	6	5	8	12	70	-	(155)	M12	50
	75	91	6.5	6	8	12	75	-	(179)	M16	60
	100	116	6.5	6	10	10	80	165	200	M16	60
	150	167	7	6	10	10	100	220	255	M16	60

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2
13	G3/4	14	14	-	4.0	2.5	9	11	82
20	G1	21	20	21	4.5	3.0	9	13	92
25	G1 1/4	26	25	26	6.0	3.0	9	15	102

記事

1. サドル機構の呼び径 40 については、止水機構の呼び径 25 の取出しはありません。
2. 止水機構の呼び径 13 は、① 胴の下部が破線になります。
3. サドル機構の呼び径 40・50 は、⑮ 全面ガスケットがありません。

15	全面ガスケット	EPDM	1	
14	バンド取付ガスケット	EPDM	1	
13	サドル取付ガスケット	NBR	1	
12	平座金	SUS304	2	
11	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
10	ボルト	SUS304	2	
9	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
8	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	ガスケット	NBR	1	
5	止めナット	CAC902	1	
4	リング	C5191	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	閉止	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	M型 水道用サドル付分水栓 B形 VP40~150 エポキシ樹脂粉体塗装 止水機構 13~25
尺度	Free	荻野 15.12.16	上原 15.12.16	田嶋 15.12.16	高橋直也		
投影法		真二	正行	竜一	15.12.16		
前澤給装工業株式会社							
コト				162401		図番	3G-110458

M型 水道用サドル付分水栓 B形
VP40~150
エポキシ樹脂粉体塗装
止水機構 13~25