
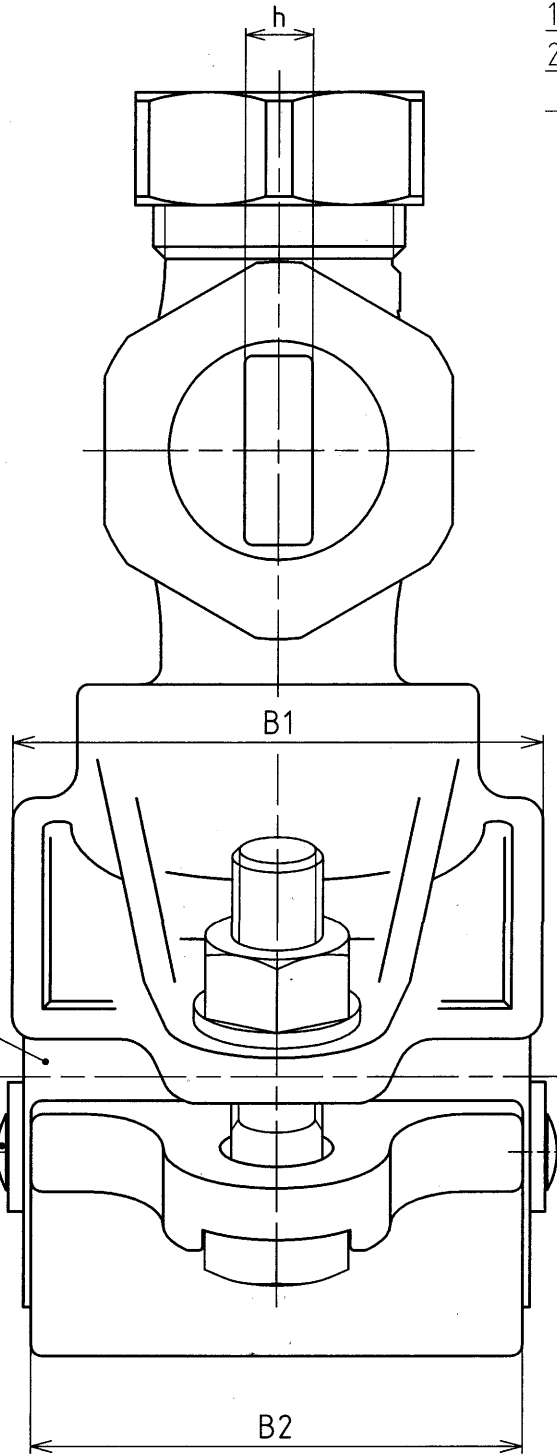


記事

- 1.止水機構の呼び径13の時①胴の下部は破線の様になります。
2.サドル機構の呼び径40については、止水機構の呼び径25の
取出しはありません。

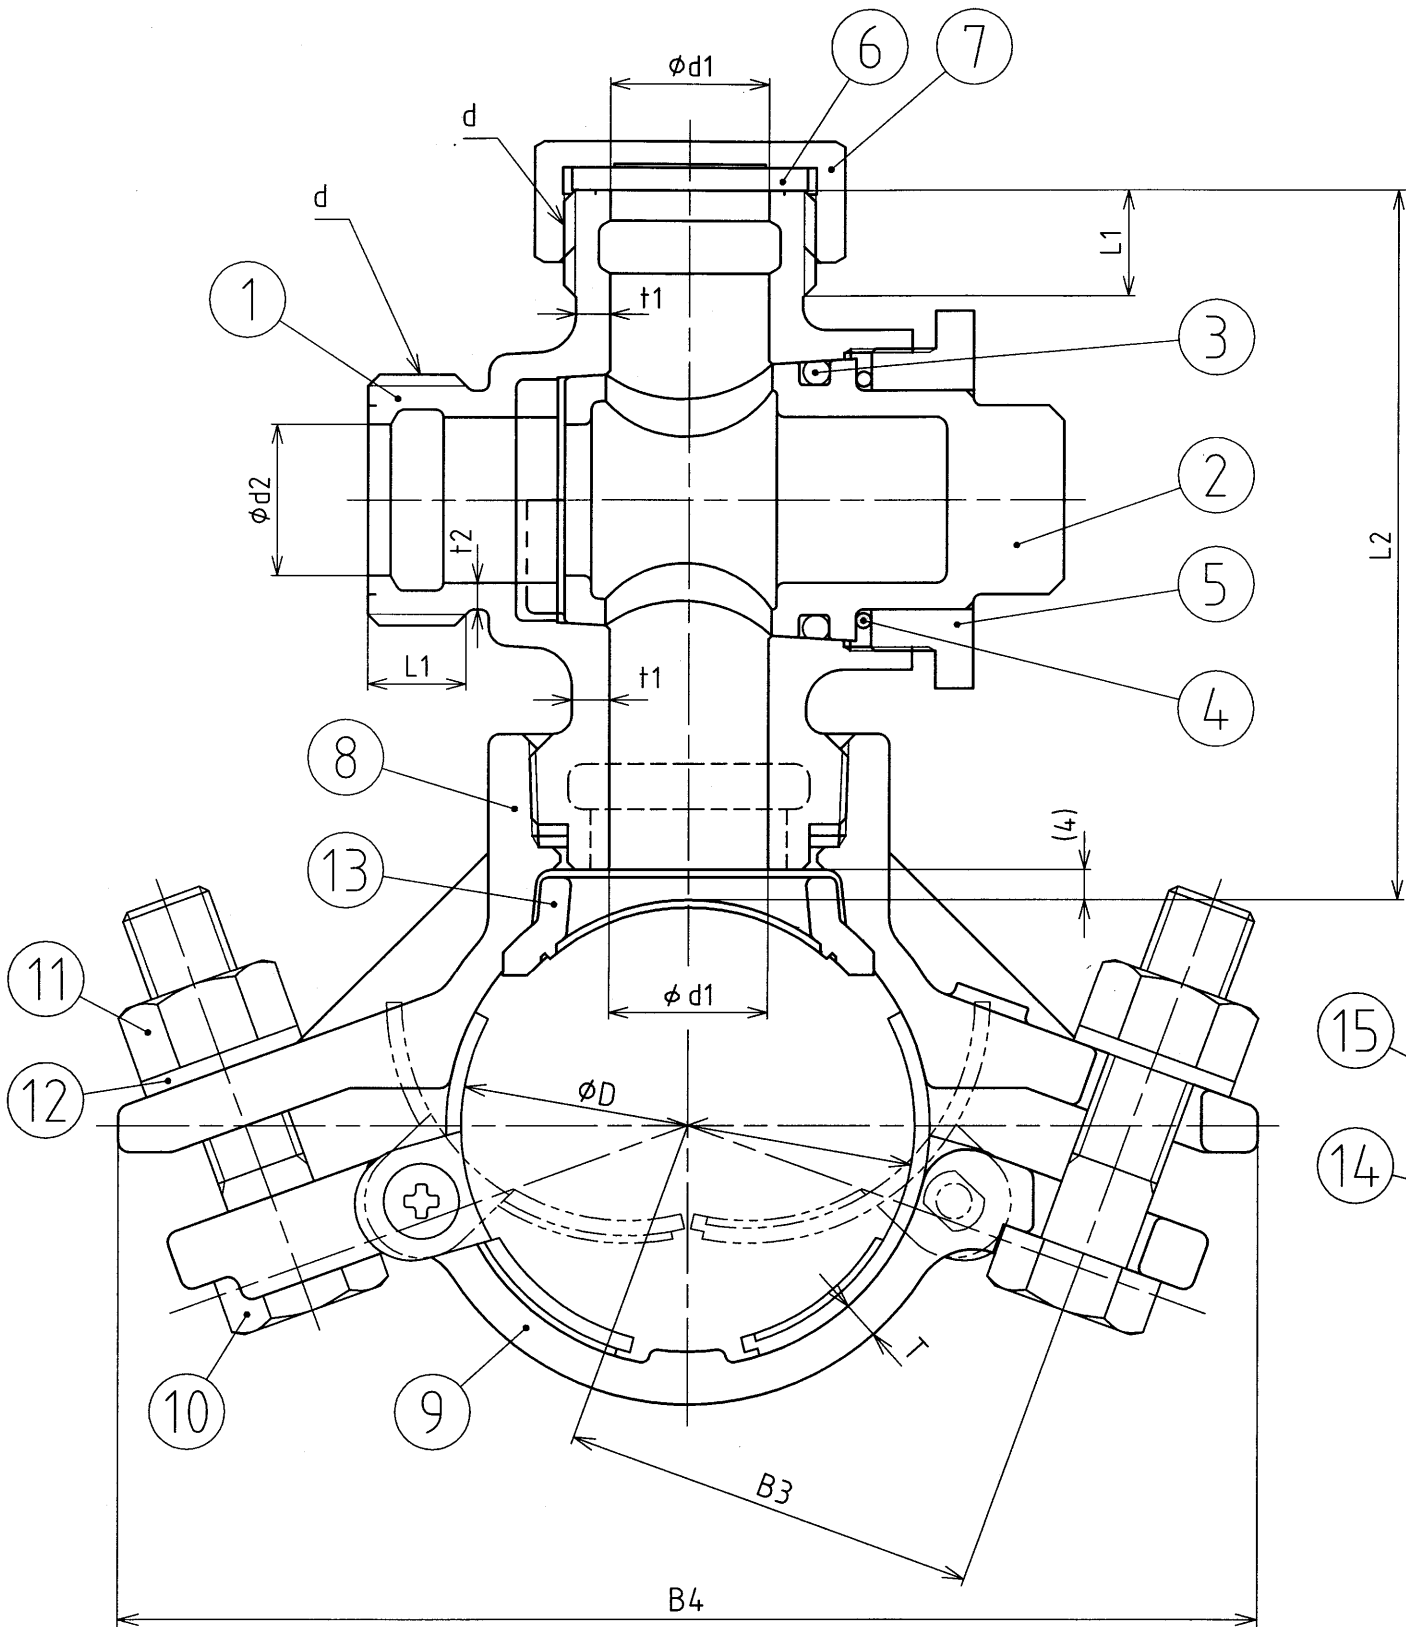

管径×呼び径	d	d1	d2	L1	L2	h	t1	t2	D	B1	B2	B3	B4	T
40×13	G3/4	14	14	11	87	9	4.0	2.5	48	65	65	49	(136)	5
40×20	G1	21	20	13	94		4.5	3.0						
50×13	G3/4	14	14	11	84	9	4.0	2.5	60	70	65	55	(151)	5
50×20	G1	21	20	13	94		4.5	3.0						
50×25	G1 1/4	26	25	15	104		6.0	3.0						

15	パイプカバー	SUS304	2	
14	タッピンネジ	SUS304	4	JIS B 1122 トラス 5×16
13	サドル取付ガスケット	NBR	1	
12	平座金	SUS304	2	
11	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
10	ボルト	SUS304	2	M12×50
9	バンド	CAC406	1	
8	サドル	CAC902	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	ガスケット	NBR	1	
5	止めナット	CAC902	1	
4	リング	C5191	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	閉止	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 B形 PE型 40・50 SUSボルト・ナット 止水機構 13~25
尺度	Free	荻野 18.9.04	金子 18.9.04	高橋 18.9.04	細谷 晋太郎		
投影法		真二	晃	直也	18.9.4		
前澤給装工業株式会社							
コ ド				172582	図 番	3G-110471	-

水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 B形
PE型 40・50
SUSボルト・ナット
止水機構13~25