
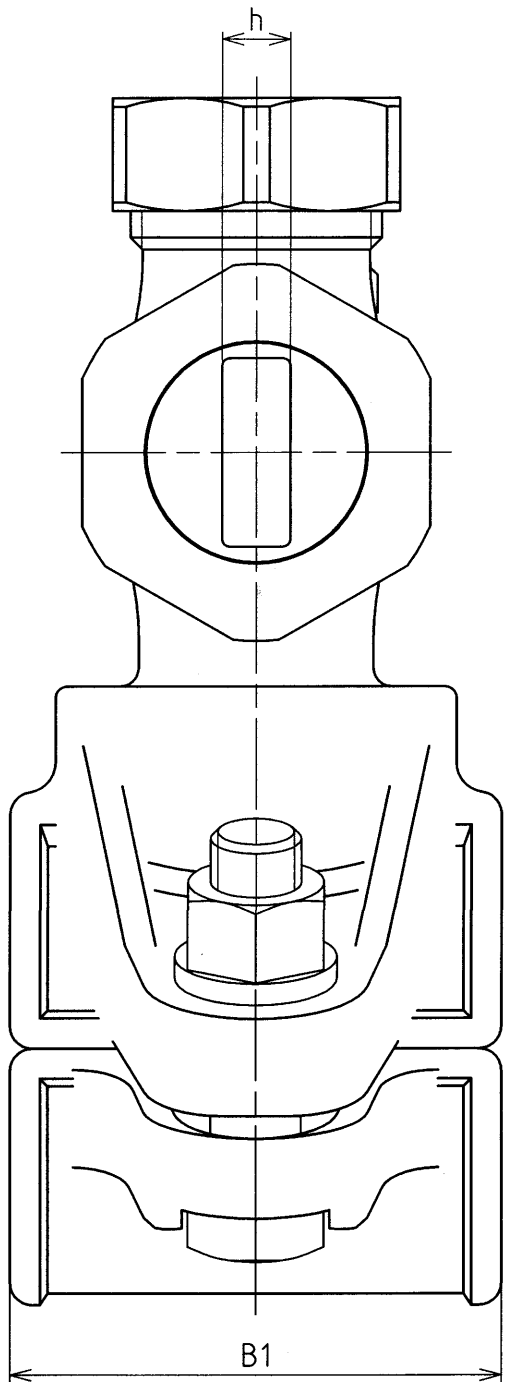


記事

1. 止水機構の呼び径13は、①胴の下部が破線のようにになります。
2. サドル機構の呼び径40については、止水機構の呼び径25の
取出しはありません。

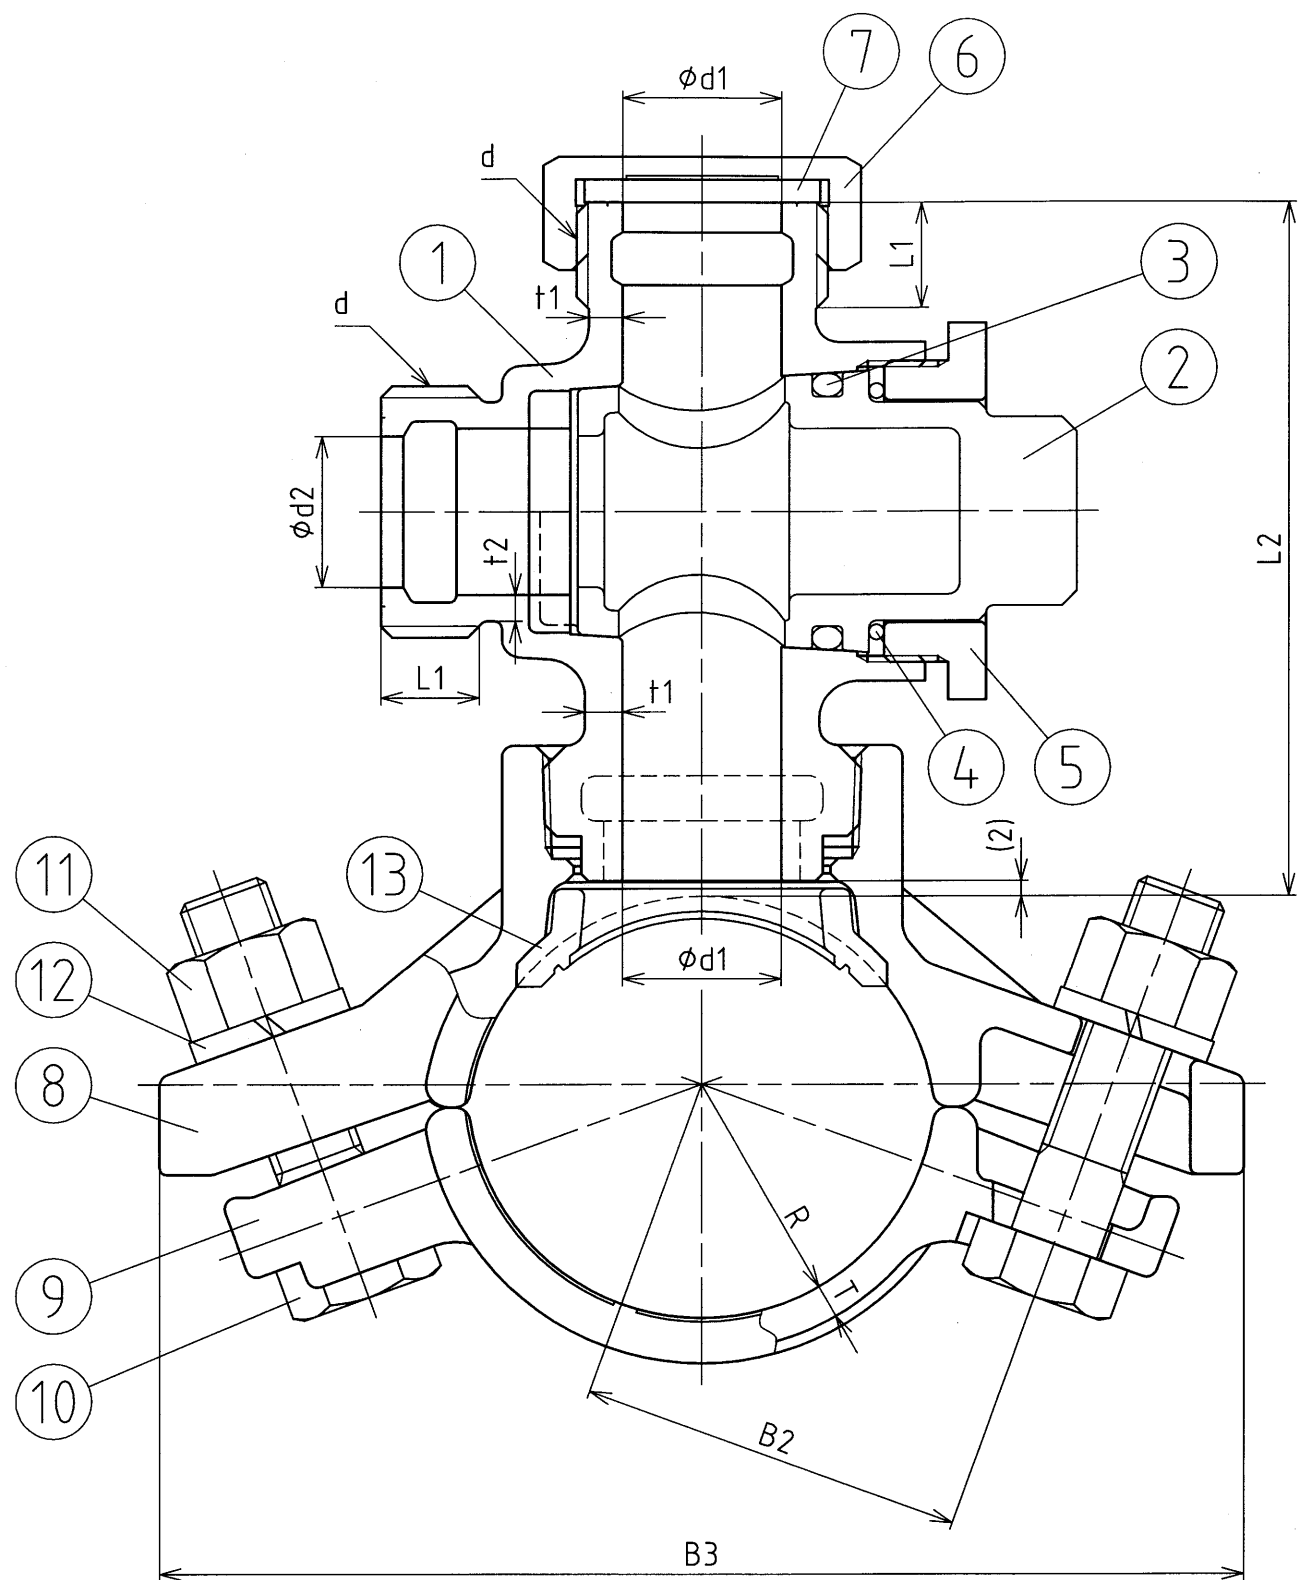

管径×呼び径	d	d1	d2	L1	L2	h	t1	t2	B1	B2	B3	R	T
40×13	G3/4	14	14	11	85	9	4.0	2.5	60	49	(140)	R24	4
40×20	G1	21	20	13	92	9	4.5	3.0	60	49	(140)	R24	4
50×13	G3/4	14	14	11	82	9	4.0	2.5	65	50	(143)	R31	4.5
50×20	G1	21	20	13	92	9	4.5	3.0	65	50	(143)	R31	4.5
50×25	G1 1/4	26	25	15	102	9	6.0	3.0	65	50	(143)	R31	4.5

13	サドル取付ガスケット	NBR	1	
12	ばね座金	SUS304	2	
11	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
10	ボルト	SUS304	2	M12×50
9	バンド	CAC406	1	
8	サドル	CAC902	1	
7	ガスケット	NBR	1	
6	閉栓キャップ	CAC902	1	
5	止めナット	CAC902	1	
4	リング	C5191	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	閉止	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 19.9.19	金子 19.9.19	高橋 19.9.19	細谷 晋太郎 19.9.19	
投影法	第一角	真二	晃	直也		
前澤給装工業株式会社		172583		図番	3G-110473	-

水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 B形
PE2型 40・50
SUSボルト・ナット
止水機構13～25