

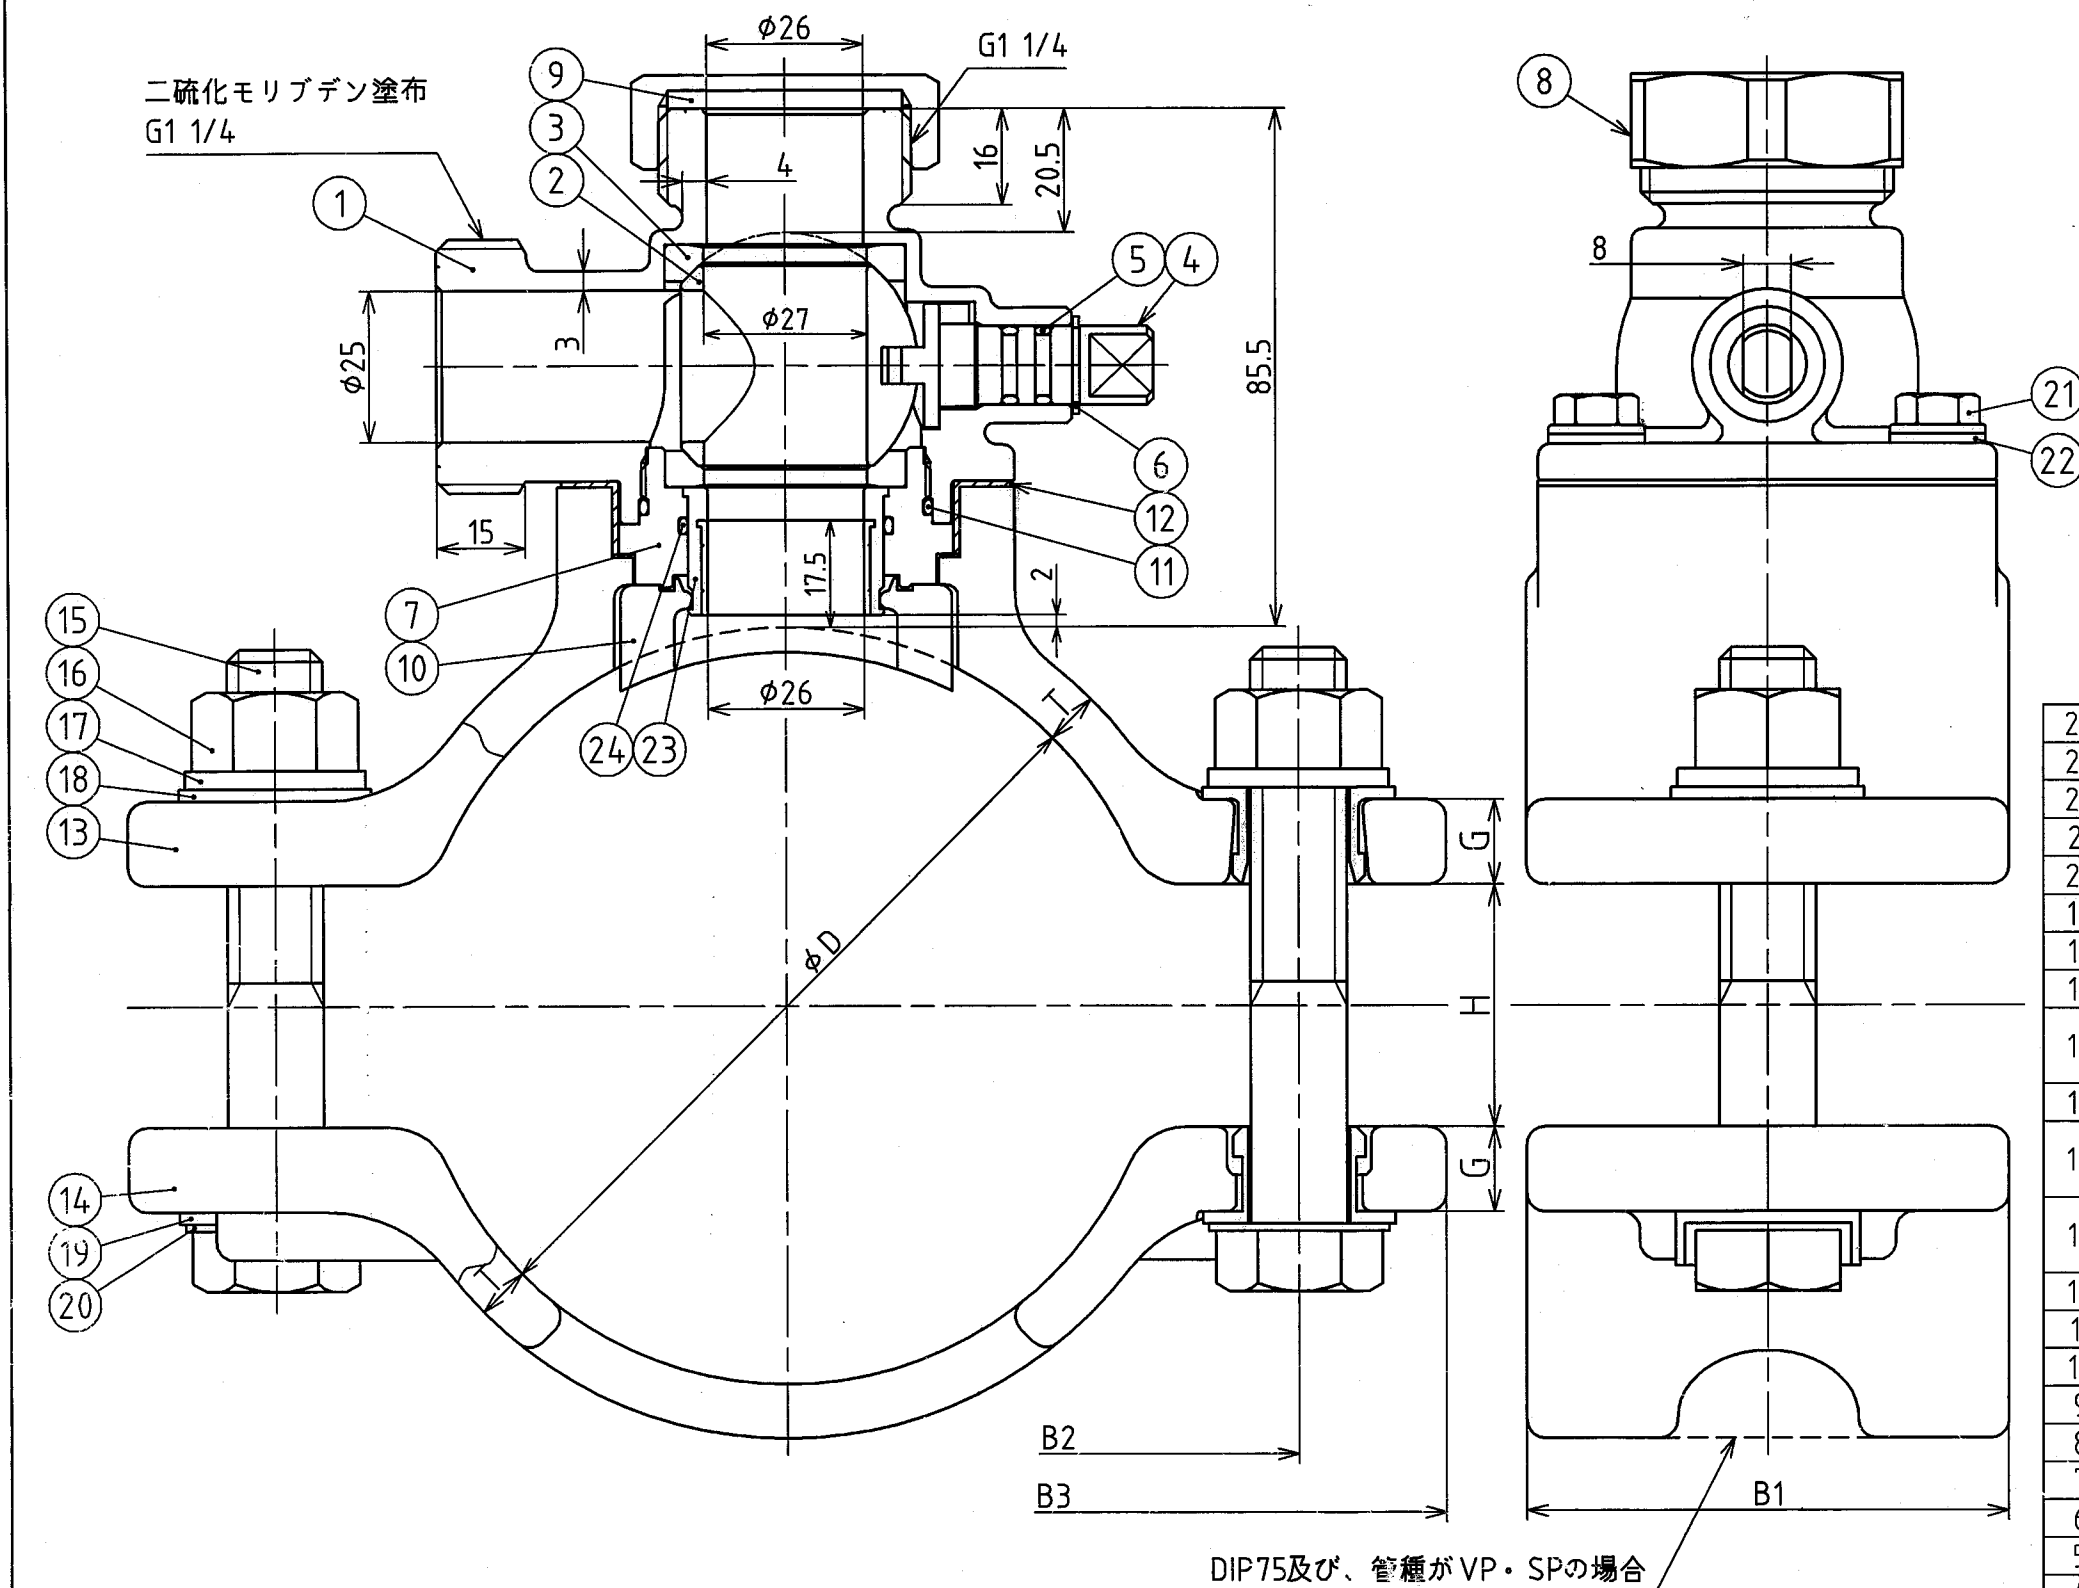


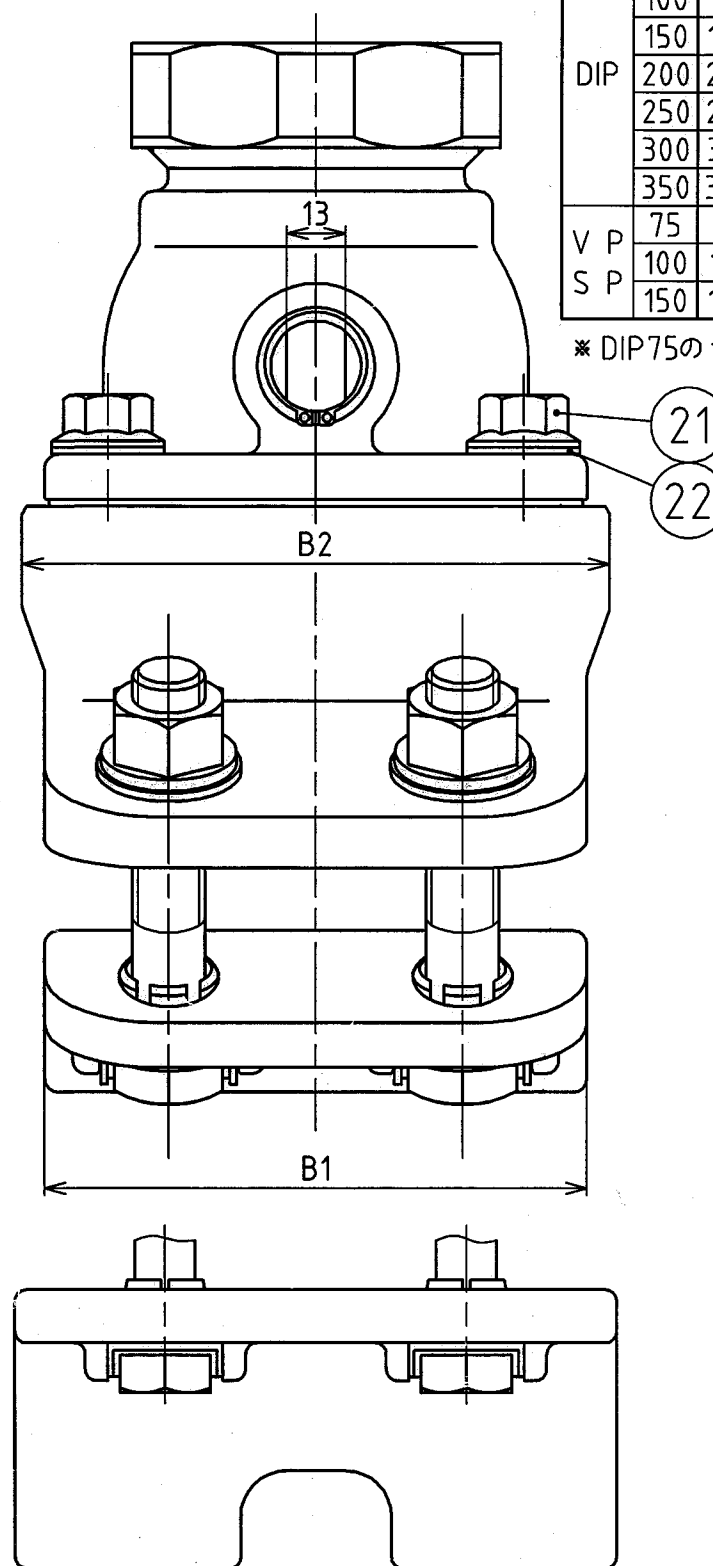

サドルの呼び径50、75の場合

24	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
23	ブッシュ	POM+SUS316	1	POM-SUS316 JIS G 4303
22	絶縁体C	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
21	フランジボルト	SUS304	4	JIS G 4303
20	絶縁体ガイド	SUS304	2	JIS G 4305
19	絶縁体B	PC	2	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
18	絶縁体A	PC	2	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
17	平座金	SUS304	2	JIS G 4305
16	ナット	SUS304 焼付き防止処理	2	JIS G 4303
15	ボルト	SUS304	2	JIS G 4303
14	バンド	FCD450 I※樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
13	サドル	FCD450 I※樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
12	シート	硬質PE	1	-
11	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
10	サドル取付ガスケット	NBR	1	JIS K 6353
9	ガスケット	EPDM	1	JIS K 6353
8	キャップ	SCS14	1	JIS G 5121
7	ボール押さえ	SCS14	1	JIS G 5121
6	Cリング	SUS304-CSP	1	JIS G 4313
5	Oリング	EPDM	2	JIS K 6353
4	栓棒	SCS14	1	JIS G 5121
3	ボールシート	PTFE	2	JIS K 6889
2	ボール	SUS316	1	JIS G 4303
1	ボールケース	SCS14	1	JIS G 5121
部番	部品名称	材質	数量	摘要

管種	管径	D	T	G	H	B1	E2	B3	ボルト		製品 コード
									呼び	長さ	
V P S P	50	62	7	12	10	60	59	(165)	M16	60	18360
	75	91	7	12	10	80	71	(194)	M16	60	
	100	116	9	14	10	80	170	220	M16	70	
	150	167	9	15	10	80	220	270	M16	70	

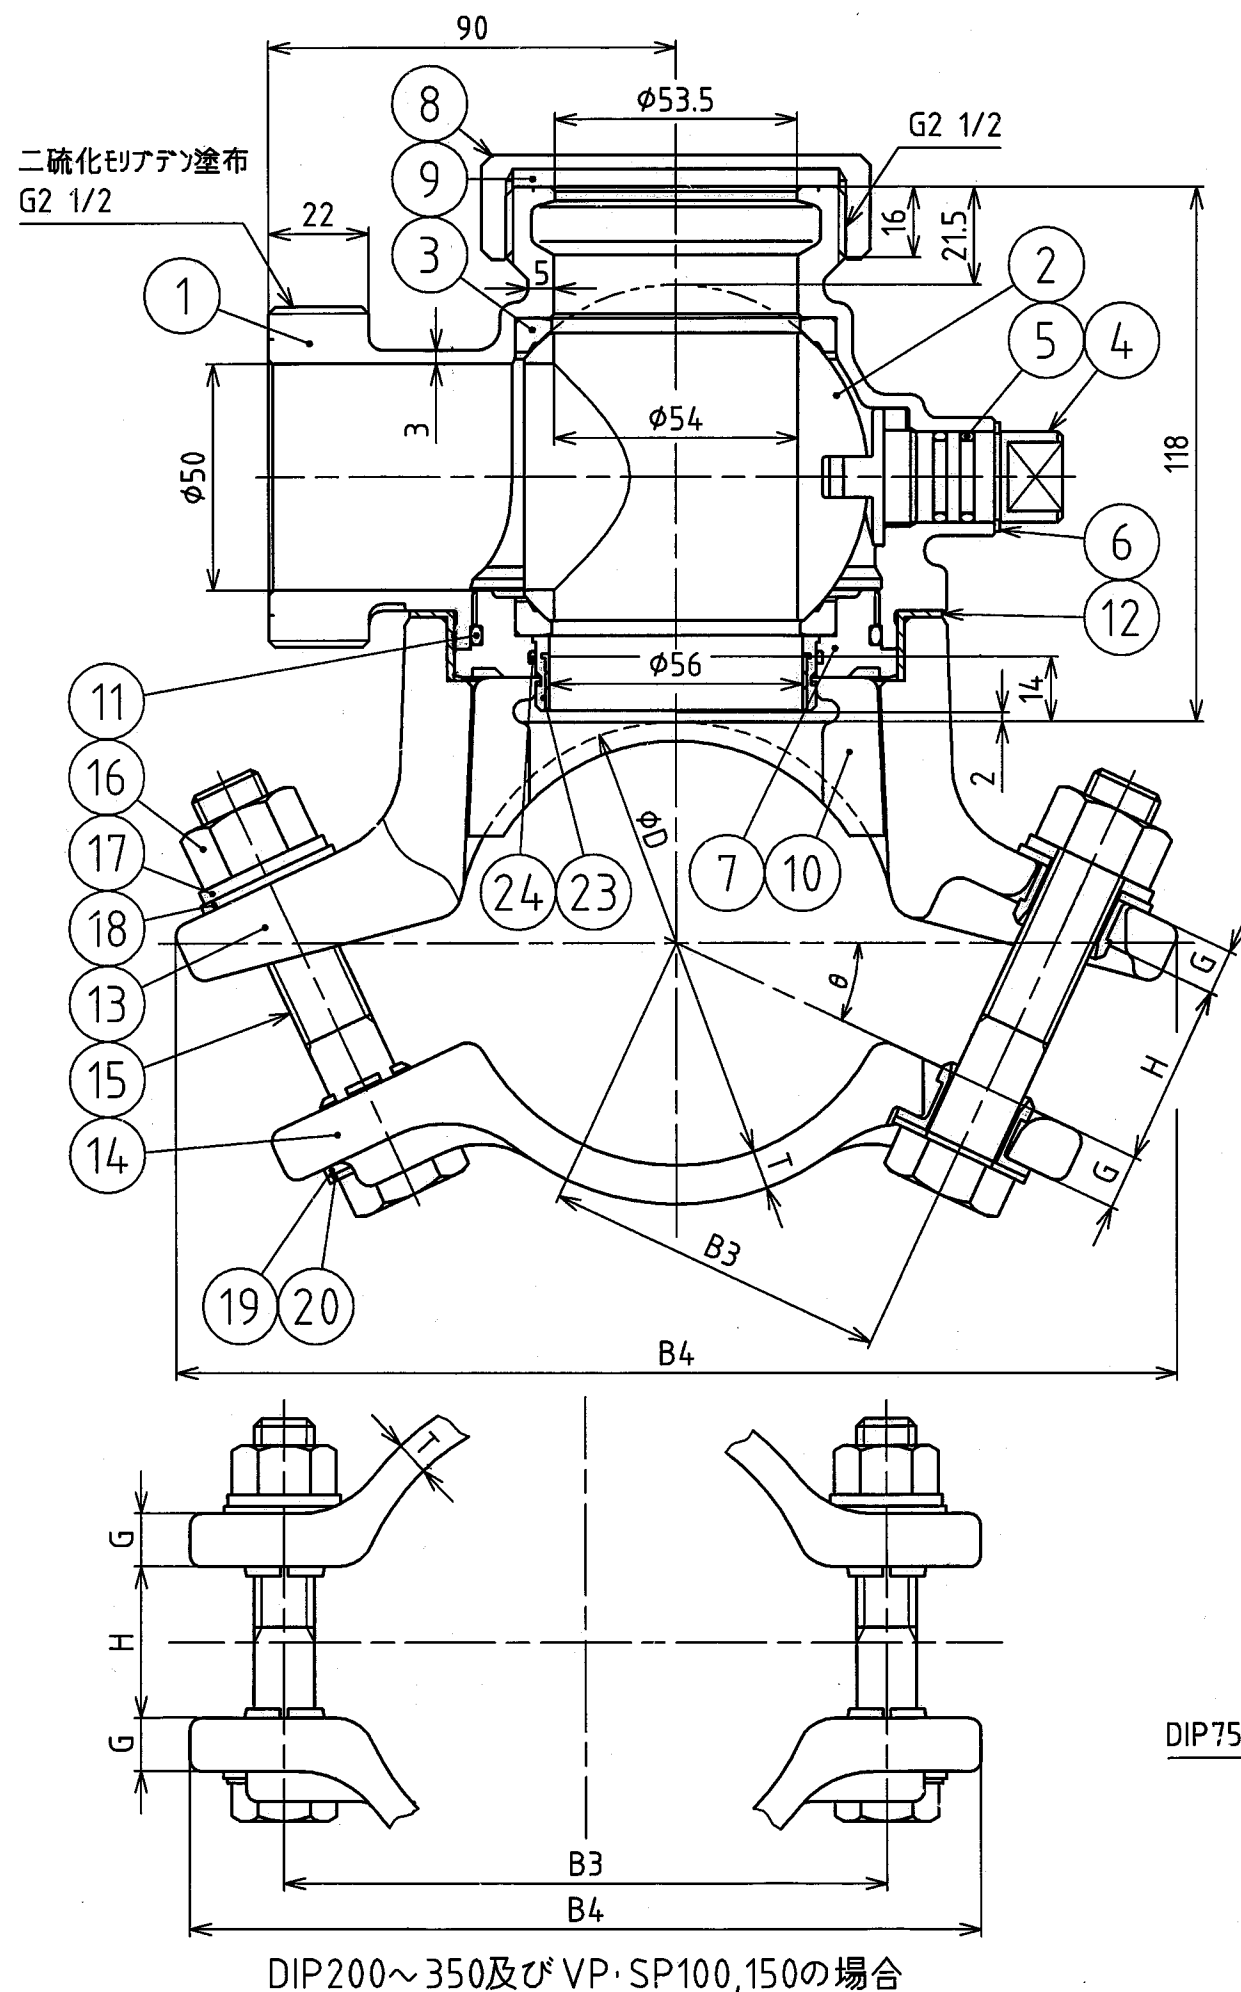



管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	B4	θ	ボルト 呼び	長さ	製品 コード
DIP	75	98	8.5	12{10}	40	120	130	76	(222)	25°	M16	90	183502
	100	125	9	14	40	120	130	86	(240)	17°	M16	100	
	150	179	9	15	80	120	130	107.5	(273)	5°	M16	140	
	200	233	11	18	100	160	130	270	320	-	M16	170	
	250	287	12	18	134	160	130	325	375	-	M16	200	
	300	341	12.5	18	134	160	130	380	430	-	M16	200	
VP SP	350	394	13	18	134	160	130	430	480	-	M16	200	183602
	75	91	7.5	7.5	39	170	126	73	(192)	12°	M16	100	
	100	116	7.5	7.5	47	170	126	166	206	-	M16	100	
	150	167	7.5	7.5	47	170	126	206	246	-	M16	100	

※ DIP75のサドル側G寸法は{ }内となります。

24	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
23	ブッシュ	POM+SUS316	1	POM+SUS316 JS G 4303
22	絶縁体C	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
21	フランジボルト	SUS304	4	JIS G 4303
20	絶縁体ガイド	SUS304	4	JIS G 4305
19	絶縁体B	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
18	絶縁体A	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
17	平座金	SUS304	4	JIS G 4305
16	ナット	SUS304 焼付き防止処理	4	JIS G 4303
15	ボルト	SUS304	4	JIS G 4303
14	バンド	FCD450 エポキシ樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
13	サドル	FCD450 エポキシ樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
12	シート	硬質PE	1	-
11	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
10	サドル取付ガスケット	NBR	1	JIS K 6353
9	ガスケット	EPDM	1	JIS K 6353
8	キャップ	SCS14	1	JIS G 5121
7	ボール押さえ	SCS14	1	JIS G 5121
6	Cリング	SUS304-CSP	1	JIS G 4313
5	Oリング	EPDM	2	JIS K 6353
4	栓棒	SCS14	1	JIS G 5121
3	ボールシート	PTFE	2	JIS K 6889
2	ボール	SUS316 又はSCS14	1	JIS G 4303 又は JIS G 5121
1	ボールケース	SCS14	1	JIS G 5121
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	山本 '08.8.06 晴紀	上原 '08.8.06 正行	小池 '08.8.06 浩	濱野喜衣 '08.8.4	サドル付分水栓 SUS-AFT DIP 75~350×50 VP・SP 75~150×50
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				寸法表に記載	図番	3G-190292

二硫化モリブデン塗布 d

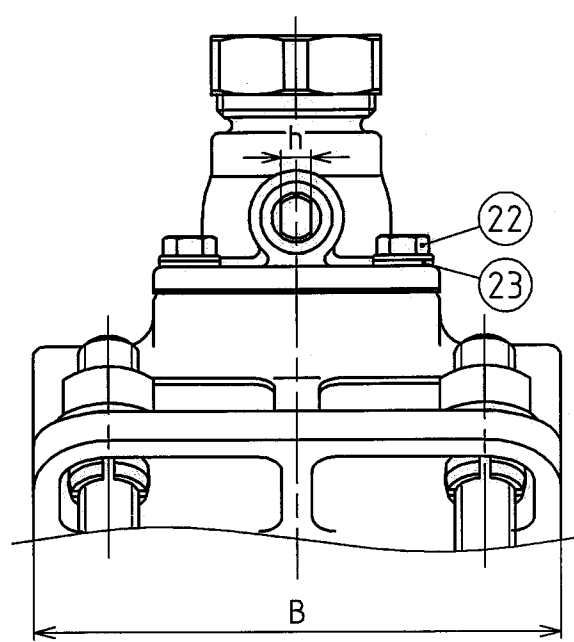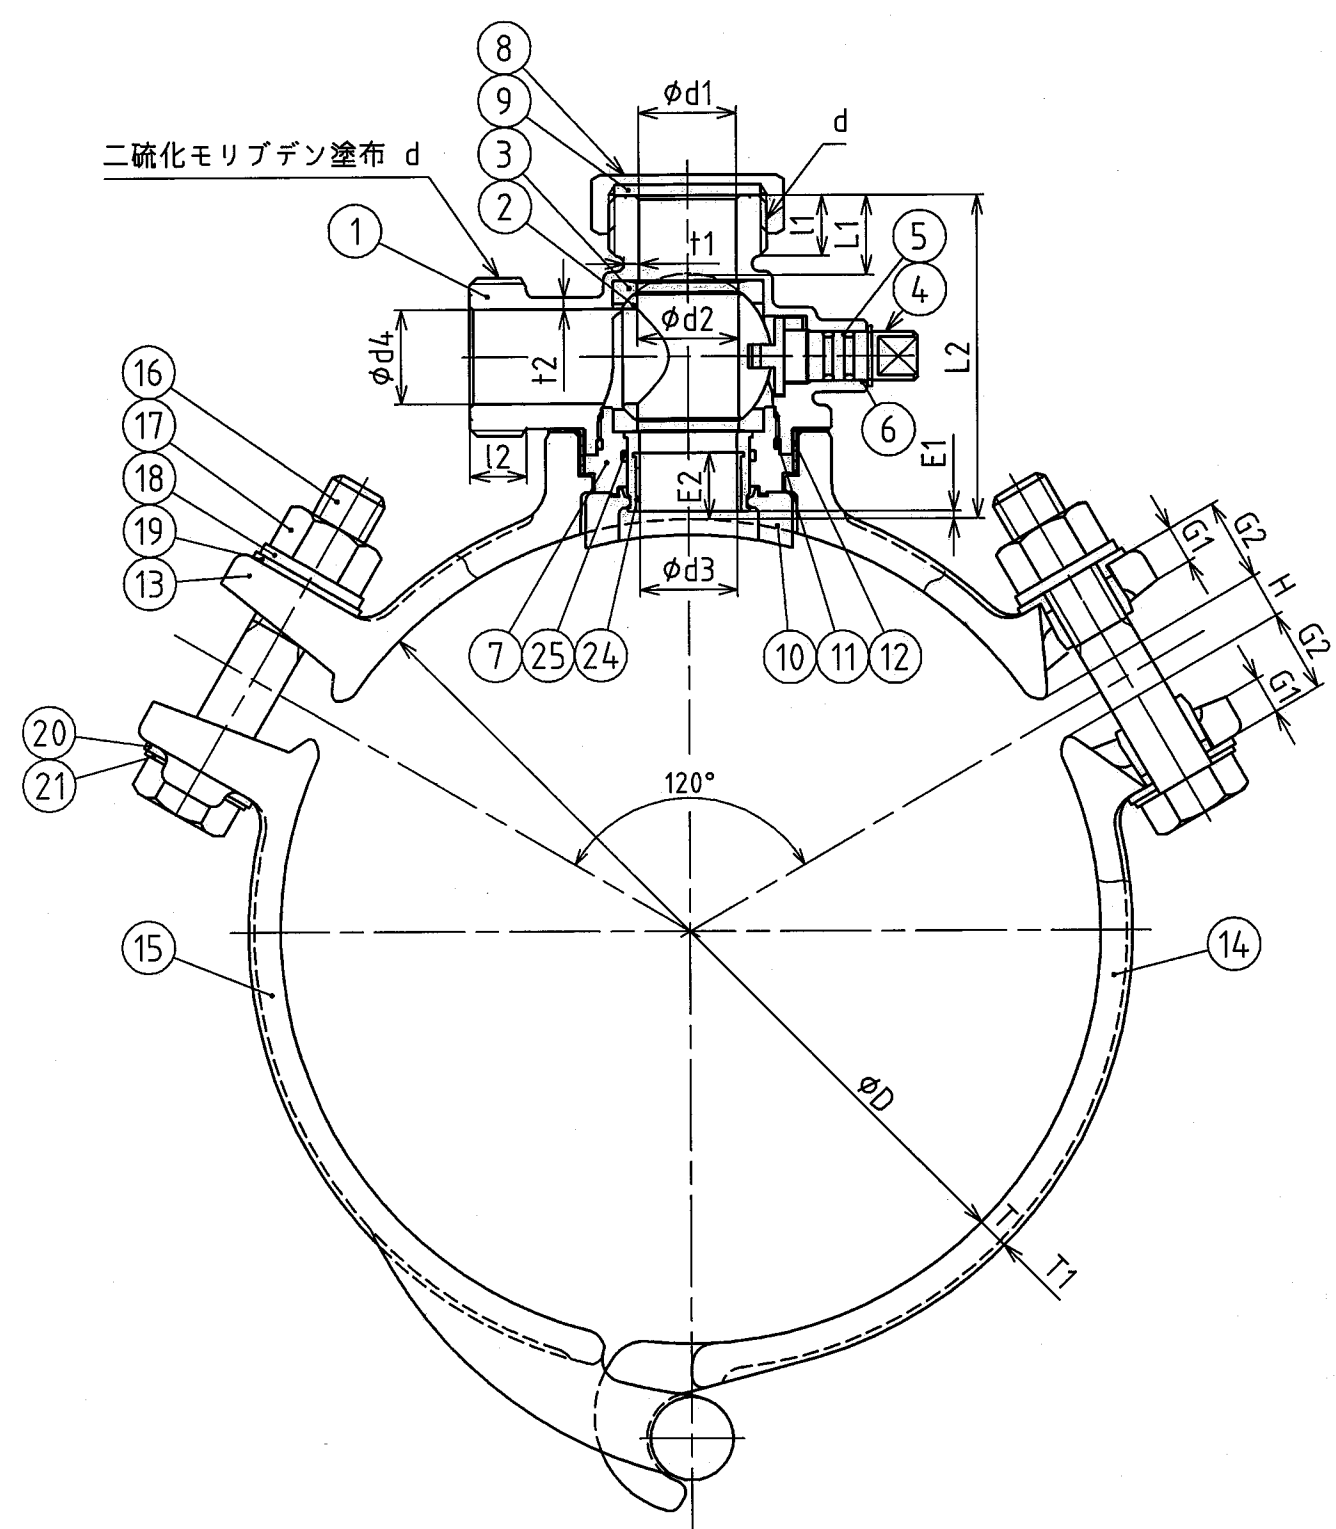

管種	管径 (呼び径)	D	T	T1	H	B	G1	G2	ボルト	
									呼び	長さ
SP	200×25	218	7	1.5	12	140	10	22	M16	90
	250×25	269	7	1.5	18	140	10	22	M16	100
	300×25	320	7	1.5	18	140	10	22	M16	100
	350×25	357	7	1.5	20	140	10	22	M16	100
	200×50	218	7.5	3	12	170	12	25	M16	90
	250×50	269	7.5	3	18	170	12	25	M16	100
	300×50	320	7.5	3	18	170	12	25	M16	100
	350×50	357	7.5	3	20	170	12	25	M16	100

止水機構 呼び径	d	d1	d2	d3	d4	t1	t2	l1	l2	L1	L2	h	E1	E2
25	G1 1/4	26	27	26	25	4	3	16	15	20.5	85.5	8	2	17.5
50	G2 1/2	53.5	54	56	50	5	3	16	22	21.5	117.5	13	2	14

25	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
24	ブッシュ	POM+SUS316	1	POM-SUS316-JIS G 4303
23	絶縁体C	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
22	フランジボルト	SUS304	4	JIS G 4303
21	絶縁体ガイド	SUS304	4	JIS G 4305
20	絶縁体B	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
19	絶縁体A	PC	4	JIS K 6719-1 又は JIS K 6719-2
18	平座金	SUS304	4	JIS G 4305
17	ナット	SUS304 焼付き防止処理	4	JIS G 4303
16	ボルト	SUS304	4	JIS G 4303
15	カバーB	FCD450 I&M樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
14	カバーA	FCD450 I&M樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
13	サドル	FCD450 I&M樹脂粉体塗装	1	JIS G 5502
12	シート	硬質PE	1	-
11	Oリング	EPDM	1	JIS K 6353
10	サドル取付ガスケット	NBR	1	JIS K 6353
9	ガスケット	EPDM	1	JIS K 6353
8	キャップ	SCS14	1	JIS G 5121
7	ボール押さえ	SCS14	1	JIS G 5121
6	リング	SUS304-CSP	1	JIS G 4313
5	Oリング	EPDM	2	JIS K 6353
4	栓棒	SCS14	1	JIS G 5121
3	ボールシート	PTFE	2	JIS K 6889
2	ボール	呼び径25:SUS316 呼び径50:SUS316 又はSCS14	1	JIS G 4303 又は JIS G 5121
1	ボールケース	SCS14	1	JIS G 5121
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	前澤給装工業株式会社 08.1.24 越司	上原 08.1.22 正行	小池 08.1.22 落	濱野喜衣 '08.1.21	
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社					183702	
					図番	3G-190282

サドル付分水栓 SUS-AFT
SP 200~350×25・50