



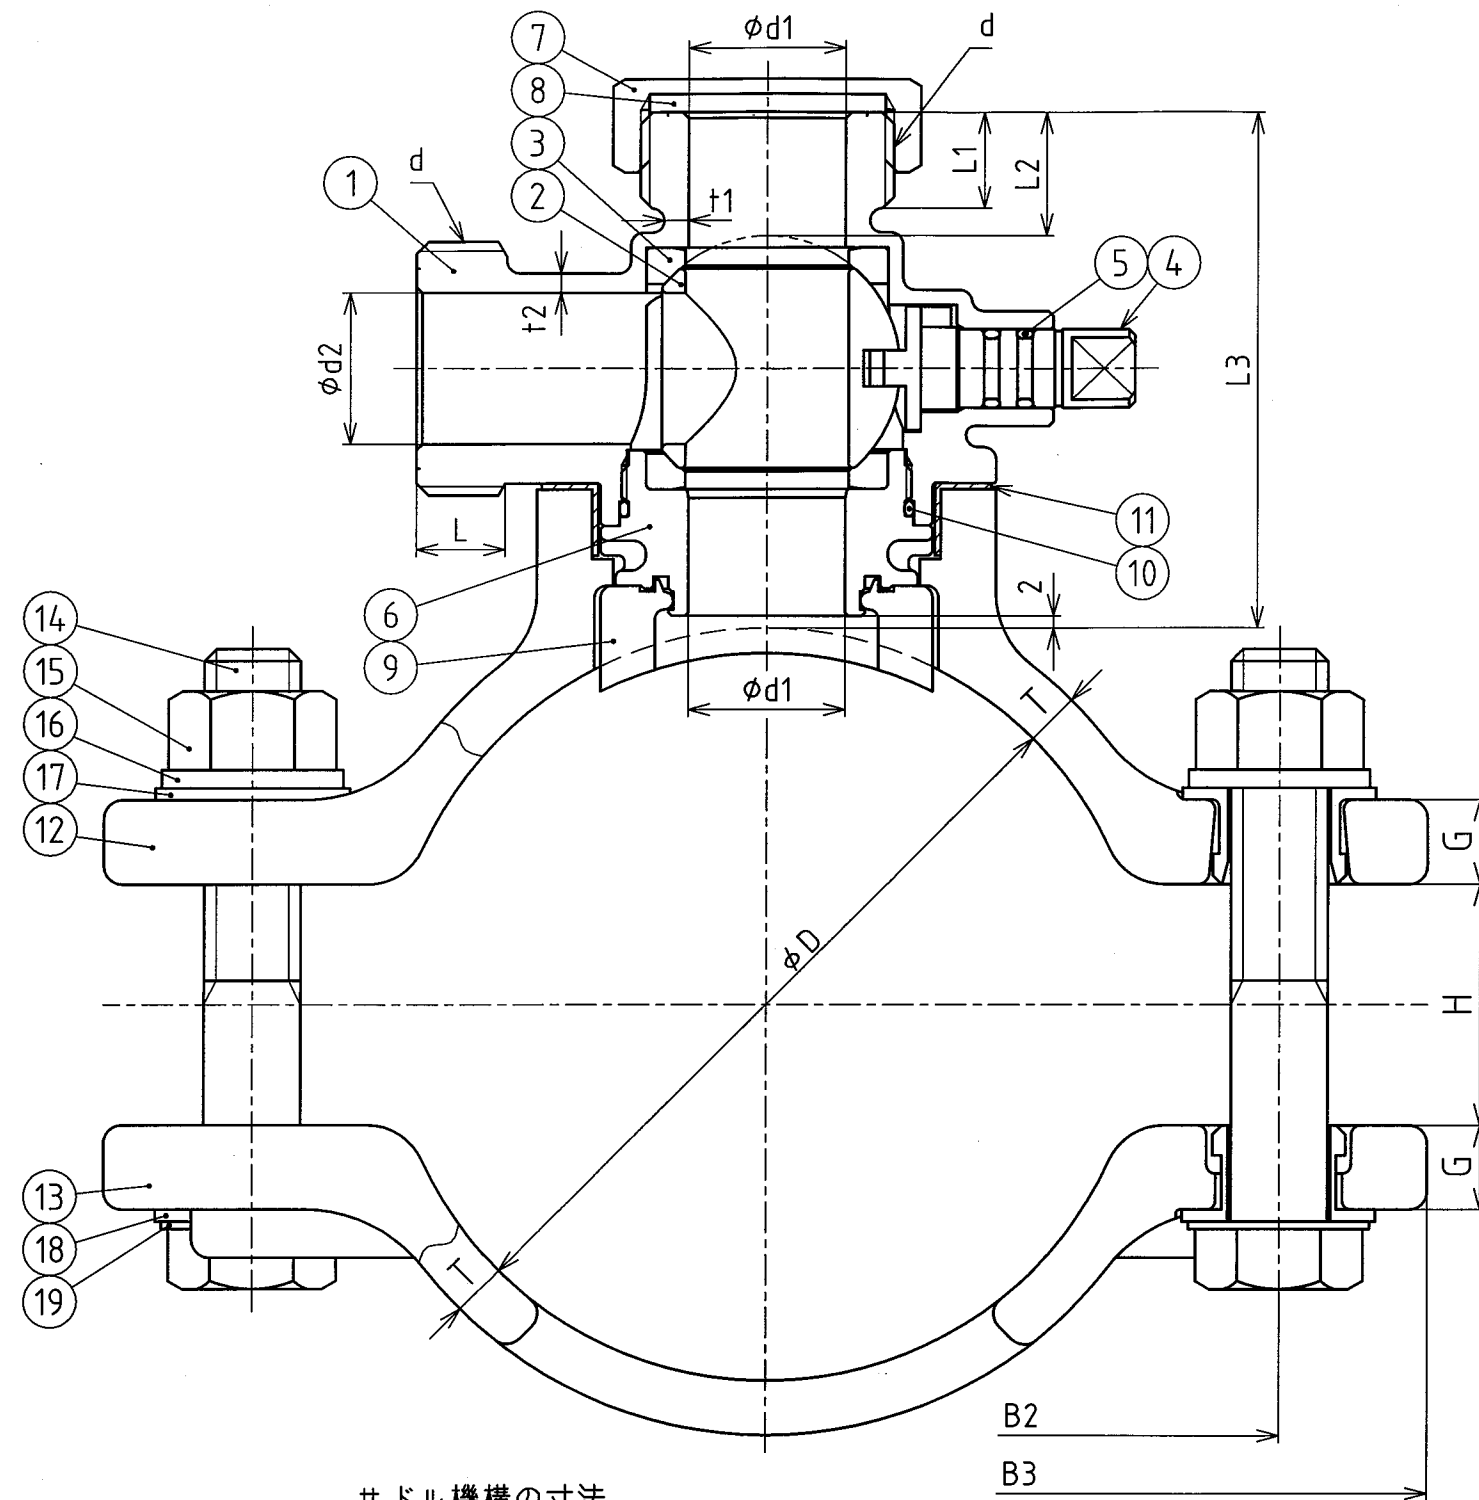


サドル機構の寸法

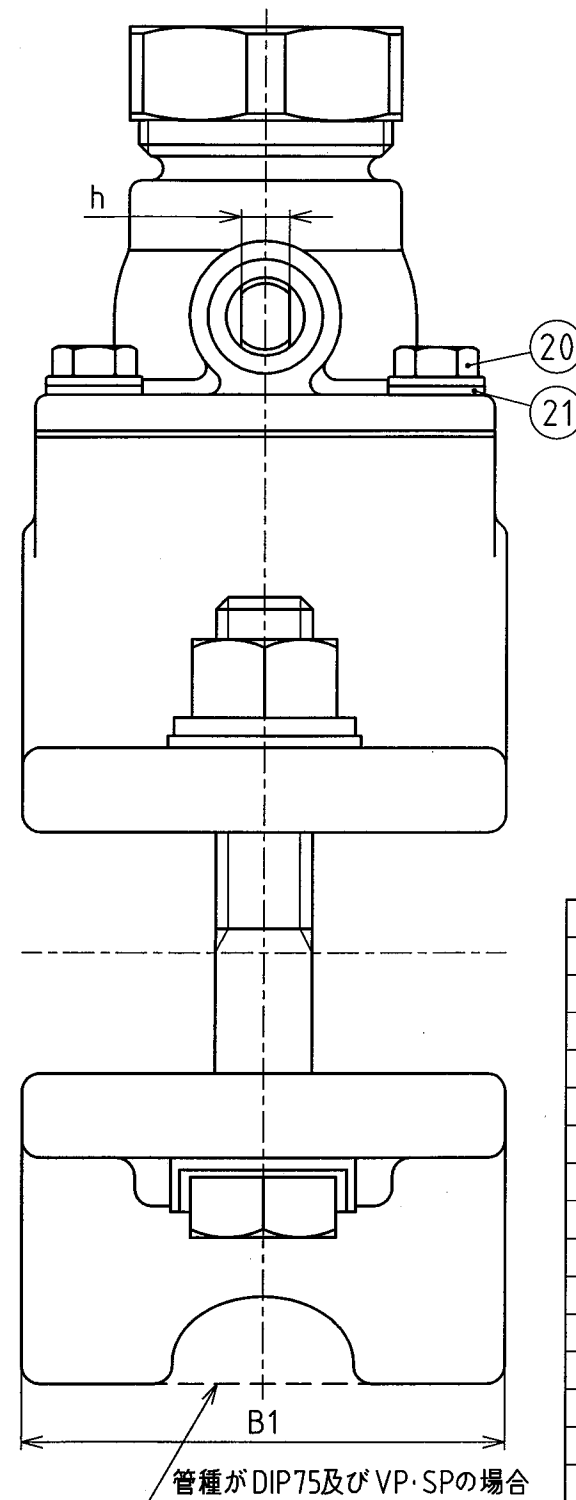

止水機構の寸法

止水機構 呼び径	d	d1	d2	t1	t2	h	L	L1	L2	L3
20	G1	21	21	3	2.5	8	14	14.5	21	78.5
25	G1 1/4	26	25	3	2.5	8	15	16	20.5	85.5

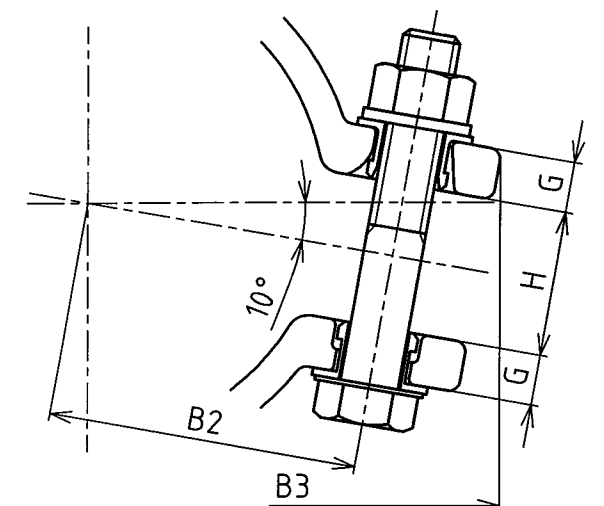

サドル機構の呼び径 50、75 の場合

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト 呼び 長さ	製品コード
DIP	75	98	8.5	12	40	80	73	(203)	M16 90	183504 (フィルム イナートン付) (SUS304付)
	100	125	9	14	40	80	160	210	M16 100	
	150	179	9	15	80	80	215	265	M16 140	
	200	233	11	18	100	100	270	320	M20 170	
	250	287	12	18	134	100	325	375	M20 200	
	300	341	12.5	18	134	100	380	430	M20 200	
VP SP	350	394	13	18	134	100	430	480	M20 200	183604 (フィルム付)
	50	62	7	12	10	80	59	(165)	M16 60	
	75	91	7	12	10	80	71	(194)	M16 60	
	100	116	9	14	10	80	170	220	M16 70	
	150	167	9	15	10	80	220	270	M16 70	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	摘要
尺度	Free	萩野 16.12.19	金子 16.12.16	西東 16.12.16	小池 浩	ステンレス製サドル付分水栓 SUS-AF DIP 75~350×20・25 VP・SP 50~150×20・25	
投影法	第一角	真二	晃	真夫	2016.12.15	寸法表に記載	3G-190393
前澤給装工業株式会社							

部番	部品名称	材質	数量	摘要
21	絶縁体C	PC	4	
20	ボルト	SUS304	4	
19	絶縁体ガイド	SUS304	2	
18	絶縁体B	PC	2	
17	絶縁体A	PC	2	
16	平座金	SUS304	2	
15	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
14	ボルト	SUS304	2	
13	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
12	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
11	シート	硬質PE	1	
10	Oリング	EPDM	1	
9	サドル取付ガスケット	NBR	1	
8	ガスケット	EPDM	1	
7	キャップ	SCS14	1	
6	ボール押さえ	SCS14	1	
5	Oリング	EPDM	2	
4	栓棒	SCS14	1	
3	ボールシート	PTFE	2	
2	ボール	SUS316	1	又はSCS14
1	胴	SCS14	1	