

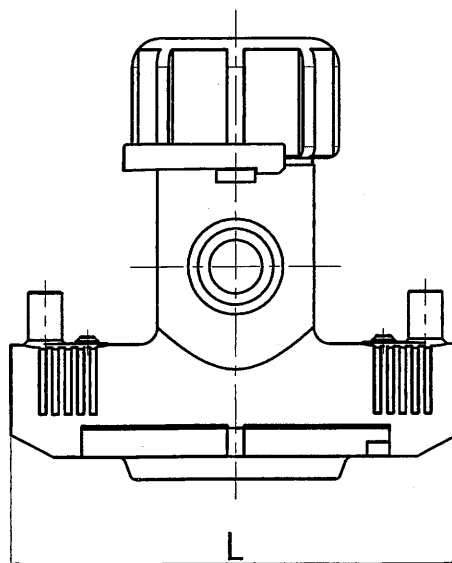


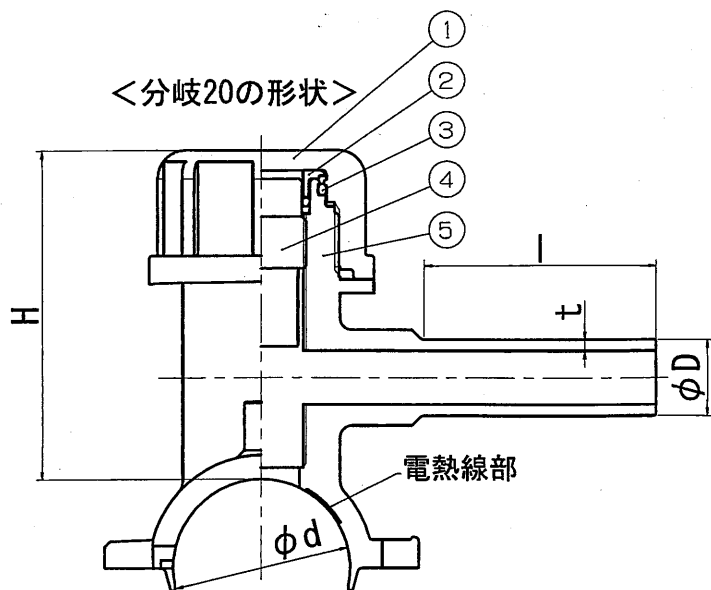

<分岐25の形状>

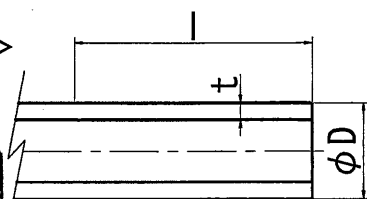

受 領 図	
コード: 191955	
承認	担当
前澤給装工業株式会社	

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	インキャップ	PVC/NBR
③	リング	NBR
④	せん孔カッター	SUS304
⑤	サドル本体	PE100


単位: mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t	l	L	H	参考質量 (kg)
	50x20	63	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.59
	50x25	63	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.59
	75x20	90	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.67
	75x25	90	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.67
	100x20	125	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.76
	100x25	125	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.77
	150x20	180	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.86
	150x25	180	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.87



- 備考 1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 3. dは適応する管の外径です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図 名	水道配水用ポリエチレン管継手 (EFサドル S2A型)	図 番	9162-07-01 $\triangle_2$
	株式会社クボタケミックス	年月日	2018.6.13 S

<分岐20の形状>

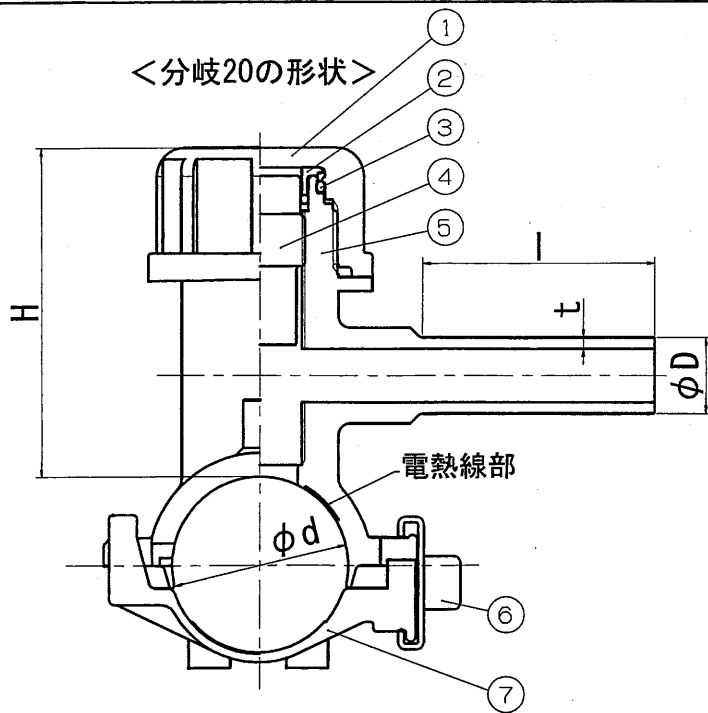

<分岐25の形状>

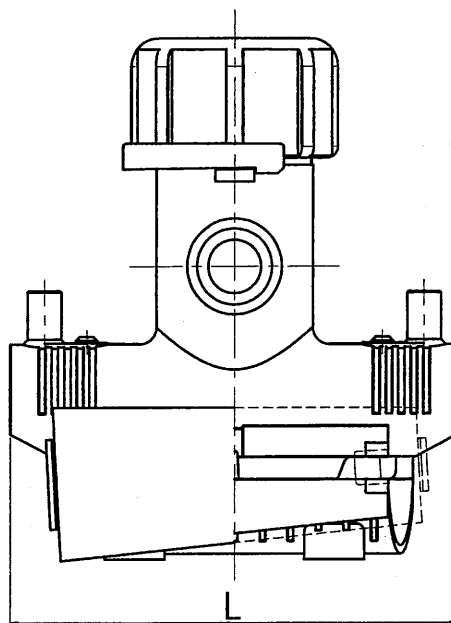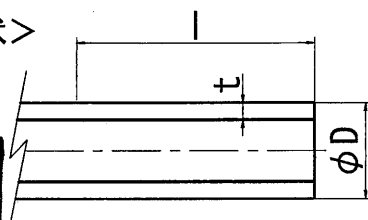

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	インキャップ	PVC/NBR
③	オリング	NBR
④	せん孔カッター	SUS304
⑤	サドル本体	PE100
⑥	金属くさび	SPCC-SD
⑦	下部バンド	PE80

単位: mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t	l	L	H	参考質量 (kg)
	50x20	63	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.80
	50x25	63	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.81
	75x20	90	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.90
	75x25	90	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.91
	100x20	125	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	1.01
	100x25	125	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	1.01
	150x20	180	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	1.13
	150x25	180	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	1.14

- 備考 1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会 (POLITEC) 規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 3. dは適応する管の外径です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 (EFサドル S2A型) <下部バンド付>	図番	9162-07-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.6.13 S

4G-190029V

受領図

コード: 191955

バンド : 911284
 クランプ: 911283



承認

代表

担当

細谷

前澤給装工業株式会社

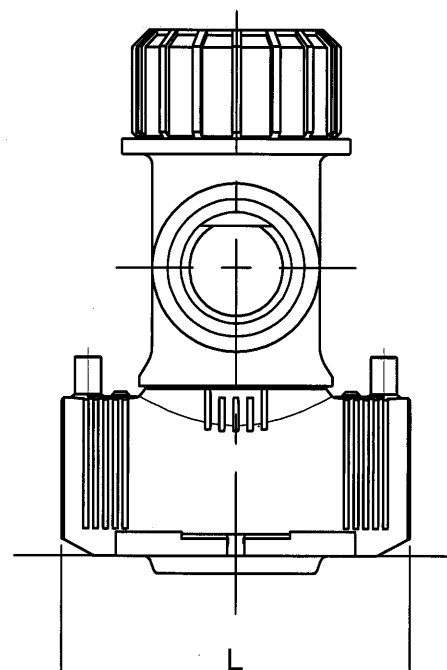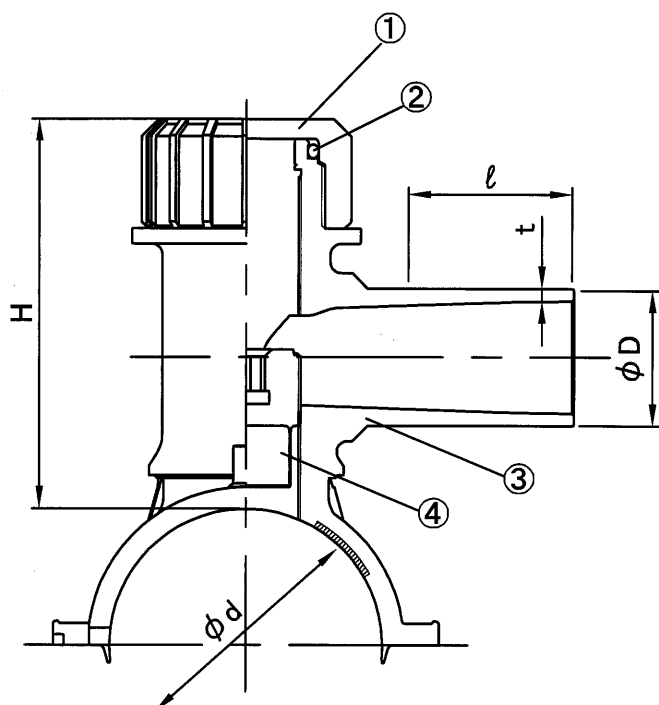

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	Oリング(P56)	NBR
③	サドル本体	PE100
④	穿孔カッター	SUS304

受 領 図			
191955			
承認	担当	検査	図
前澤給装工業株式会社			



単位:mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t (最小)	l	L	H	参考質量 (kg)
	75×50	90	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.6
	100×50	125	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.7
	150×50	180	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.8

- 備考
1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいい、分岐端面からl長さの範囲に適用します。
 3. dは適応する管の外径とします。
 4. ハッチングは、電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とします。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔EFサドルS2A型 分岐50〕	図番	9162-06-03 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.6.28 S

4G-190024Z

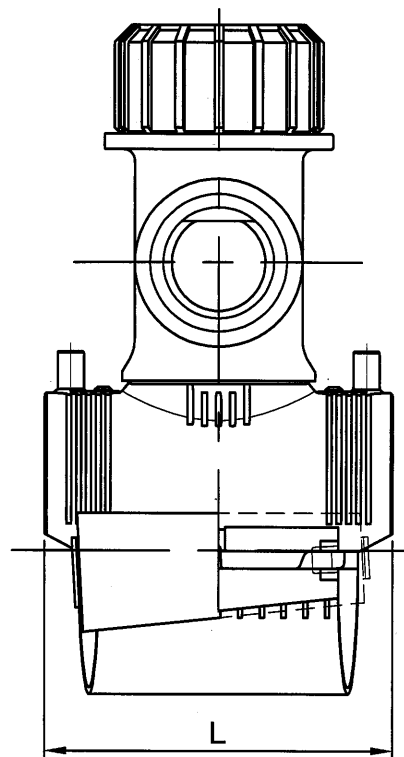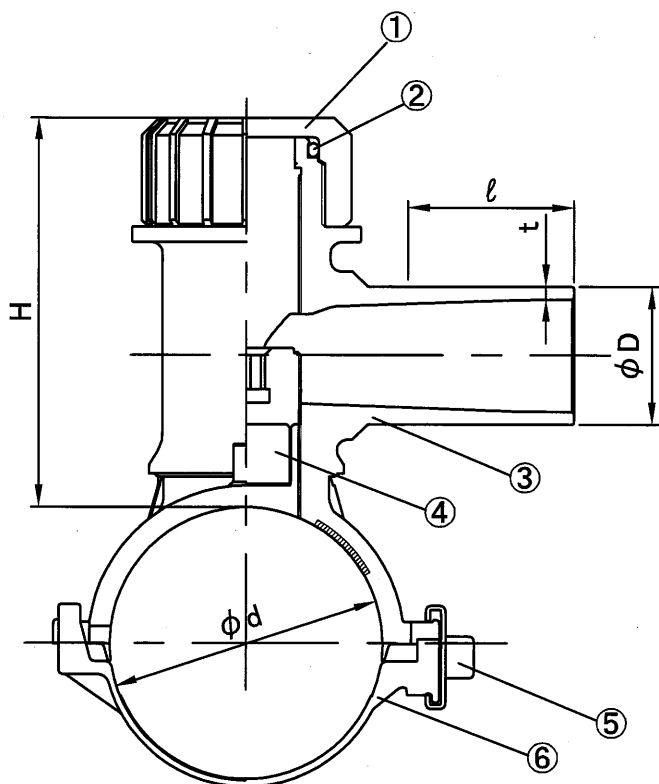

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	Oリング(P56)	NBR
③	サドル本体	PE100
④	穿孔カッター	SUS304
⑤	金属くさび	SPCC-SD
⑥	下部バンド	PE80

受 領 図			
191955			
バンド 911284	承認	担当	
クランプ911283			
前澤給装工業株式会社			

単位:mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t (最小)	l	L	H	参考質量 (kg)
	75×50	90	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.9
	100×50	125	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	2.0
	150×50	180	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	2.1

- 備考
1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいい、分岐端面からl長さの範囲に適用します。
 3. dは適応する管の外径とします。
 4. ハッチングは、電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とします。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔EFサドルS2型 分岐50 くさび付〕	図番	9162-06-04 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.6.28 S

4G-190025Z