

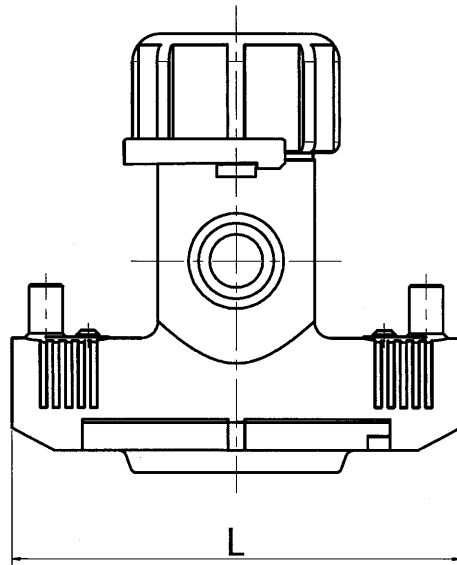


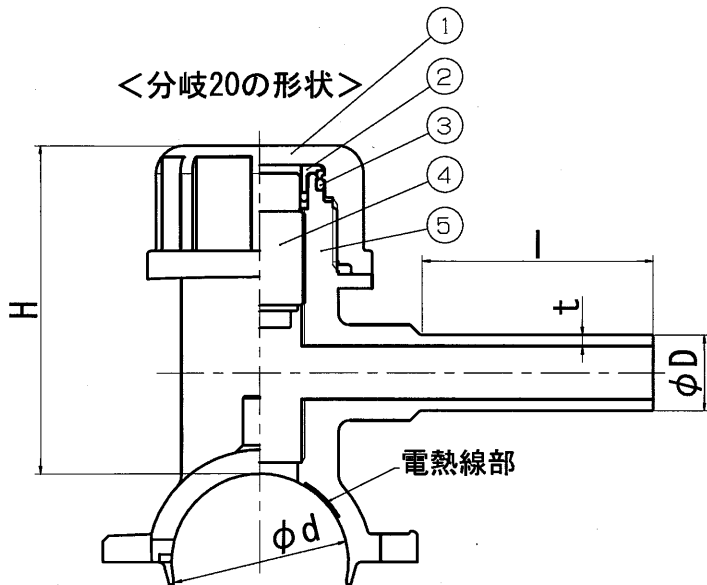

<分岐25の形状>

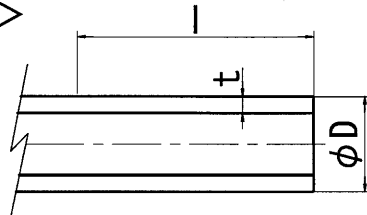

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	インキャップ	PVC/NBR
③	Oリング	NBR
④	止水プラグ	POM
⑤	サドル本体	PE100

受 領 図			
コード: 191956			
承認	担当	田嶋	
前澤給装工業株式会社			

単位: mm



対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t	l	L	H	参考質量 (kg)
	50x20	63	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.49
	50x25	63	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.49
	75x20	90	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.57
	75x25	90	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.57
	100x20	125	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.66
	100x25	125	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.67
	150x20	180	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.76
	150x25	180	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.77

- 備考 1. メーカー規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 3. dは適応する管の外径です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。


図名	水道配水用ポリエチレン管継手 (止水機構付EFサドル S2A型)	図番	9162-07-03 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.6.13 S

4G-190026Y

<分岐20の形状>

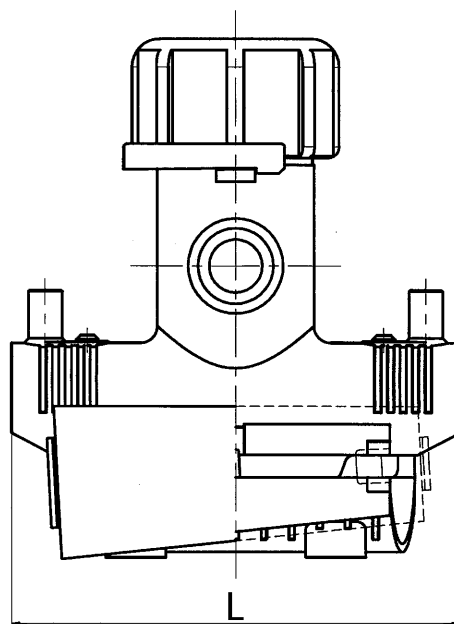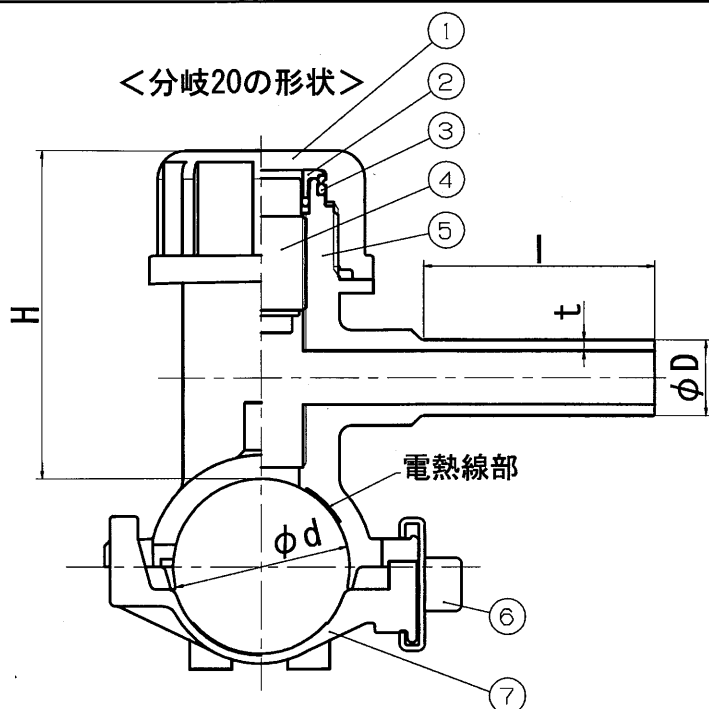

<分岐25の形状>

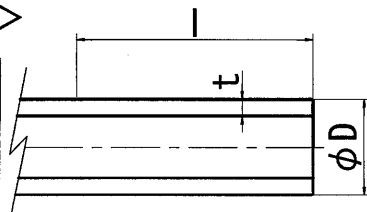

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	インキャップ	PVC/NBR
③	Oリング	NBR
④	止水プラグ	POM
⑤	サドル本体	PE100
⑥	金属くさび	SPCC-SD
⑦	下部バンド	PE80

単位：mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t	l	L	H	参考質量 (kg)
	50x20	63	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.70
	50x25	63	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.71
	75x20	90	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.80
	75x25	90	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.81
	100x20	125	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	0.91
	100x25	125	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	0.91
	150x20	180	27.0±0.15	4.0±0.3	83	160	117	1.03
	150x25	180	34.0±0.2	5.0±0.35	86	160	117	1.04

- 備考 1. メーカー規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 3. dは適応する管の外径です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 (止水機構付EFサドル S2A型) <下部バンド付>	図番	9162-07-04
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.6.13 S

4G-190027Y

受 領 図

コード: 191956

バンド 911284
クランプ 911283

承認

荻野

担当

田嶋

前澤給装工業株式会社