
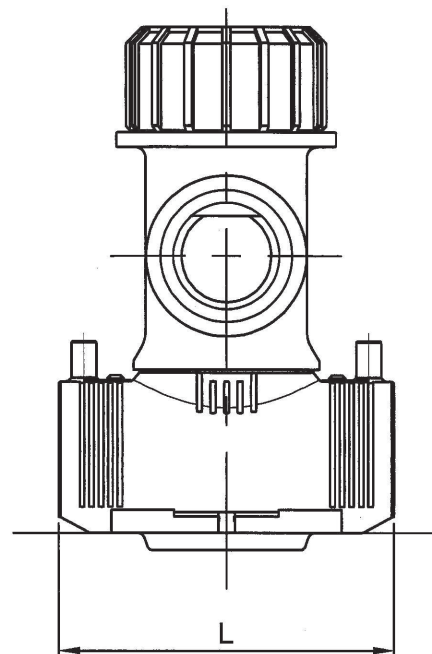


受 領 図

製品コード:191956

承認	検図	担当
荻野 真二	上原 正行	田嶋 竜一

前澤給装工業株式会社

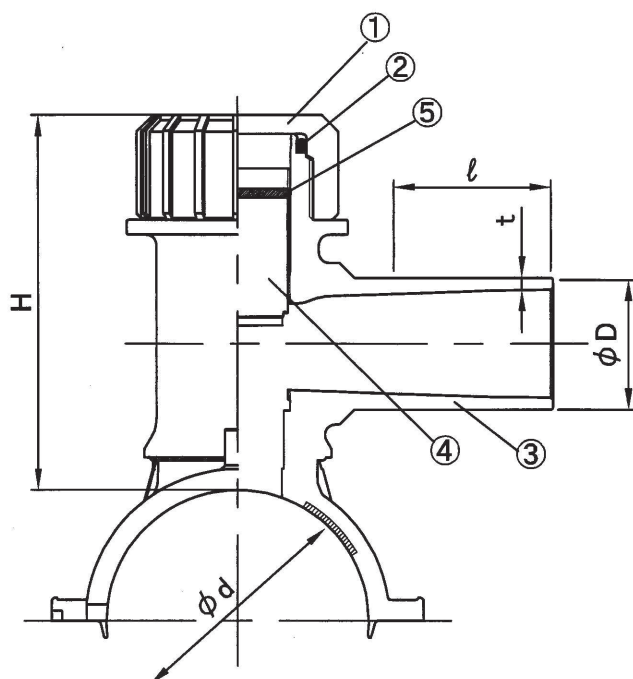

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	Oリング(P56)	NBR
③	サドル本体	PE100
④	止水プラグ	POM
⑤	Oリング(P42)	NBR

単位:mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t (最小)	l	L	H	参考質量 (kg)
	75×50	90	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.6
	100×50	125	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.7
	150×50	180	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいい、分岐端面からl長さの範囲に適用します。
 3. dは適応する管の外径を示します。
 4. ハッチングは、電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔止水機構付EFサドルS2A型 分岐50〕	図番	9162-06-05 
株式会社 クボタケミックス		年月日	2020.7.7 S

4G-190037

受領図

製品コード: 191956

下部バンド: 911284

クランプ: 911283

承認

検図

担当

荻野

上原



田嶋

真二

正行

竜一

前澤給装工業株式会社

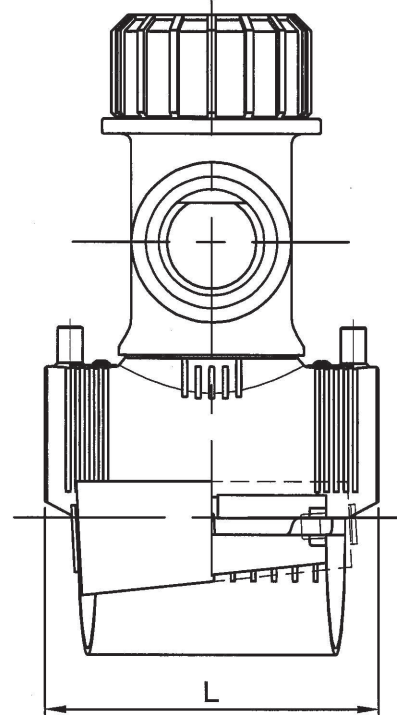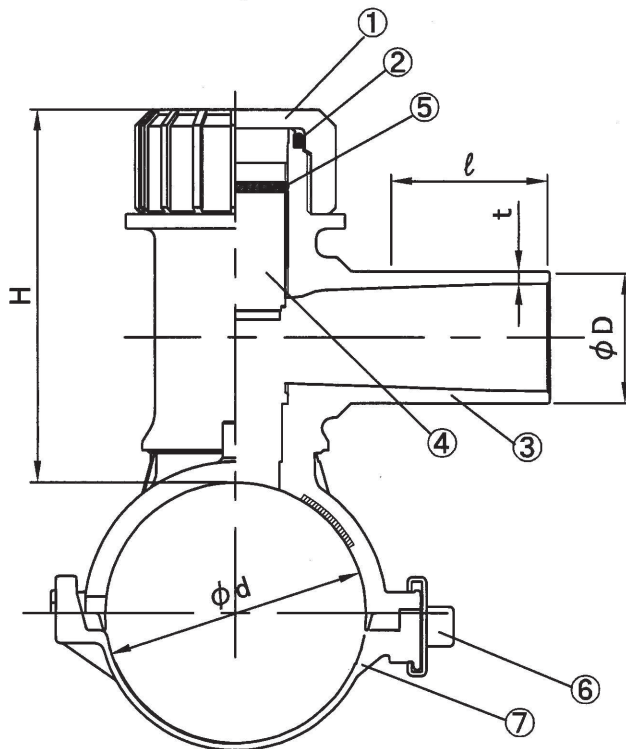

部品番号	名称	材質
①	キャップ	PE100
②	Oリング(P56)	NBR
③	サドル本体	PE100
④	止水プラグ	POM
⑤	Oリング(P42)	NBR
⑥	金属くさび	SPCC-SD
⑦	下部バンド	PE80

単位:mm

対象品	呼び径	d	D (平均外径)	t (最小)	ℓ	L	H	参考質量 (kg)
	75×50	90	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	1.9
	100×50	125	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	2.0
	150×50	180	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	70	160	179	2.1

- 備考
- メーカー規格品
 - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいい、分岐端面からℓ長さの範囲に適用します。
 - dは適応する管の外径を示します。
 - ハッチングは、電熱線部を示します。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とします。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔止水機構付EFサドルS2型 分岐50 くさび付〕	図番	9162-06-06 
株式会社 クボタケミックス		年月日	2020.7.7 S

4G-190038