
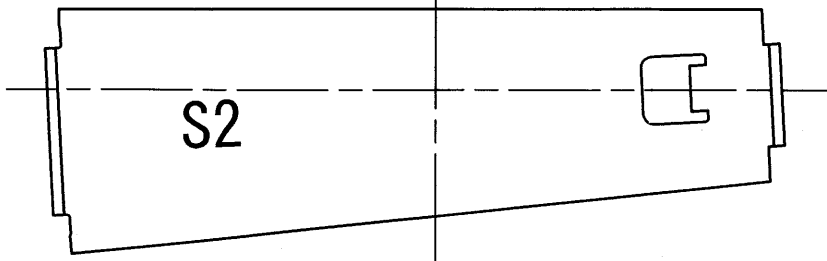
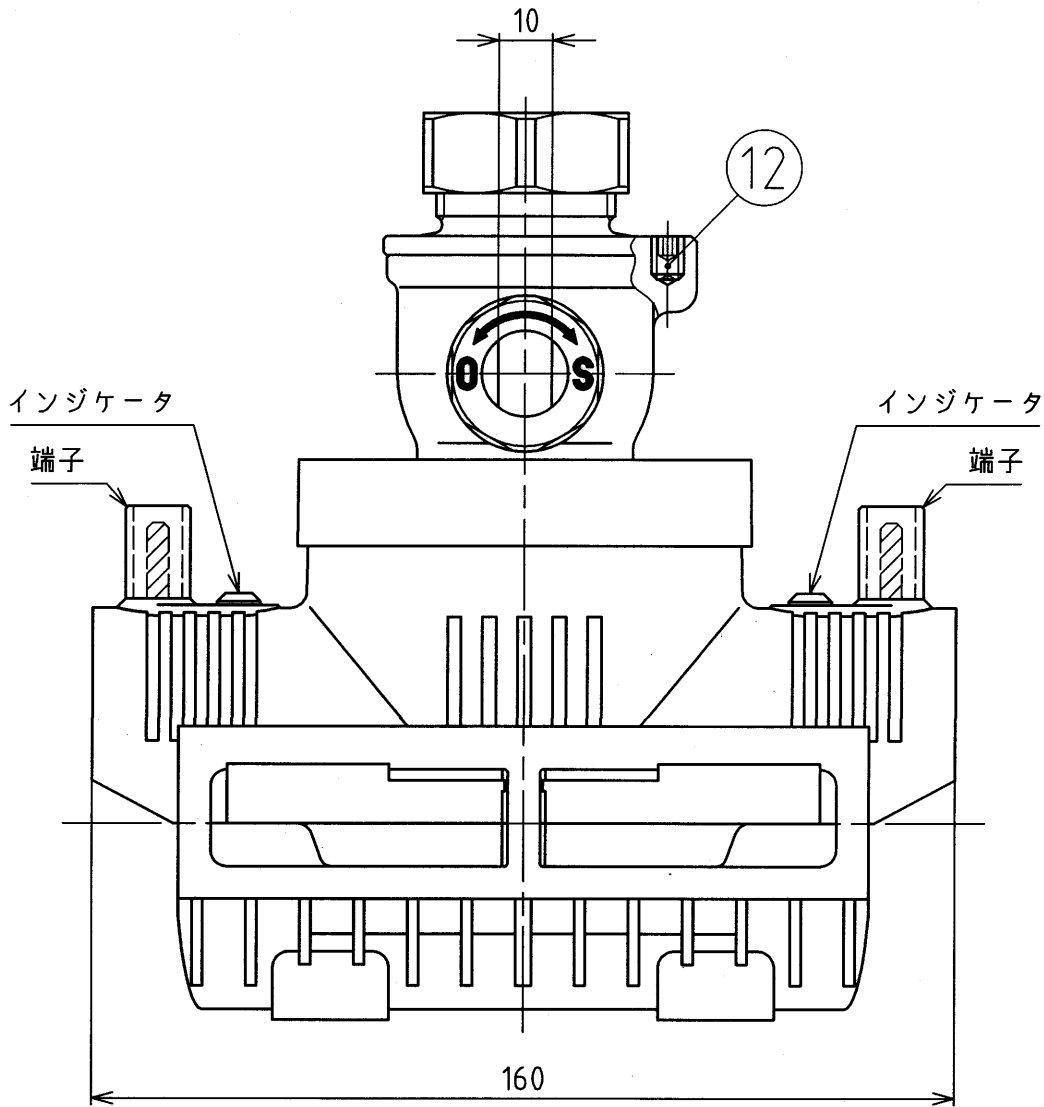


記事

1. 本製品は、POLITEC規格 PTC K 13 水道配水用ポリエチレン管継手 分水栓付きEFサドルⅣ形に適合します。
2. 適合管種は水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144 呼び径50～150）です。

止水機構の 呼び径	d	d1	d2	t1	t2	L	L1	L2	L3	L4
20	G1	21	20	4.5	3.3	63.5	13	13	94.5	23.5
25	G1 1/4	26	25	6	3.5	63.5	15	15	101	23.5

サドル機構の 呼び径	D (管外径)
50	63
75	90
100	125
150	180

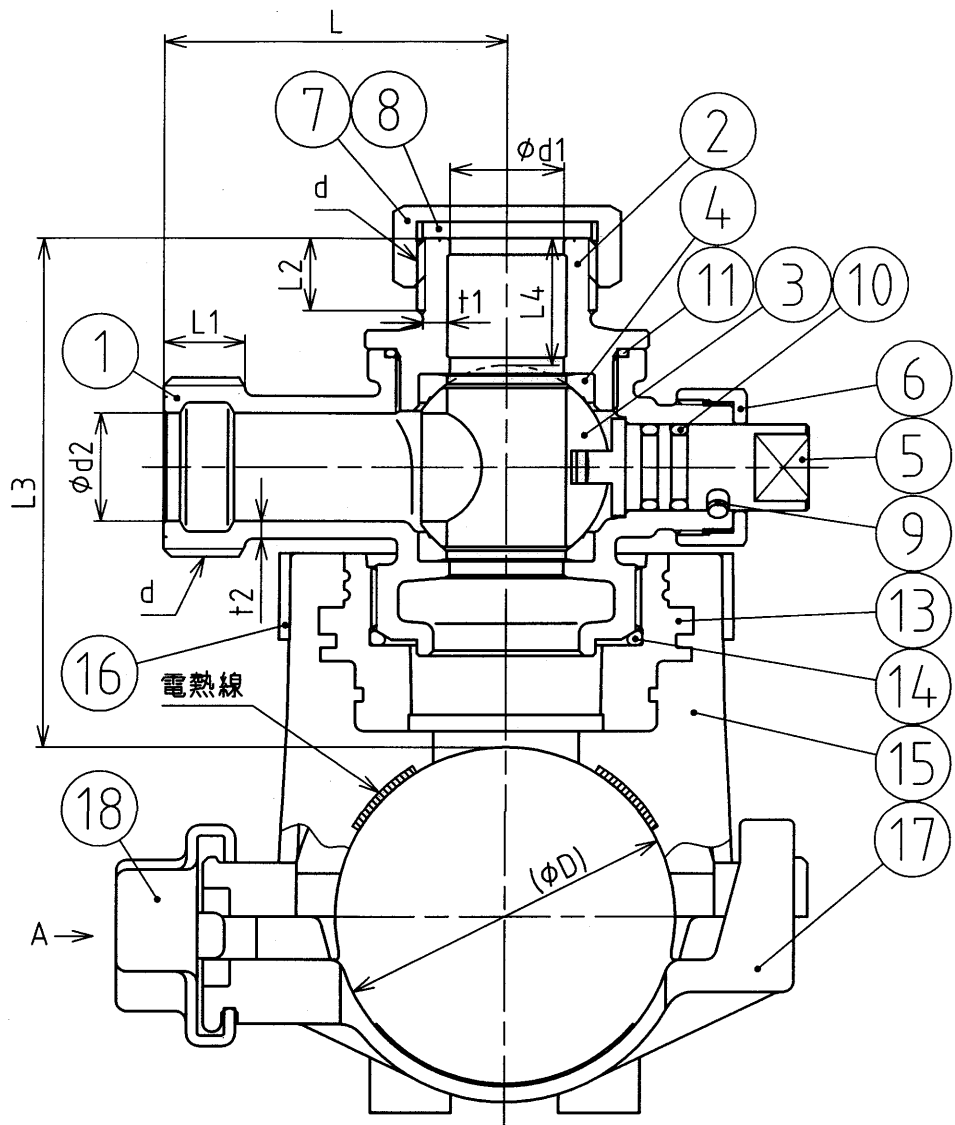

A矢視 クランプ形状

18	金属クランプ	SPCC-SD	1	
17	バンド	PE	1	
16	かしめリング	SUS304	1	
15	EFサドル	PE100	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	金属アダプタ	CAC902C	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	ピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓ナット	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 19.1.21	田嶋 19.1.21	西東 19.1.21	上原正行	
投影法	第一角	真二	竜一	敏夫	2019.1.18	

前澤給装工業株式会社 191960 3G-190781




水道配水用ポリエチレン管
EFサドル付分水栓 S2型
50～150（止水機構 20,25）
バンド付き

記事

1. 本製品は、POLITEC規格 PTC K 13 水道配水用ポリエチレン管継手 分水栓付きEFサドルⅣ形に適合します。
2. 適合管種は水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144 呼び径75～150）およびPTC K 03（呼び径75～150）です。

止水機構の 呼び径	d	d1	d2	t1	t2	L	L1	L2	L3	L4
30	G1 1/2	31	30	5	4.5	75	17	17	131.5	29.5
40	G2	41	40	5	5	78	20	20	147.5	31
50	G2 1/2	51	50	5	4.5	80	22	22	164	31

サドル機構の 呼び径	D (管外径)
75	90
100	125
150	180

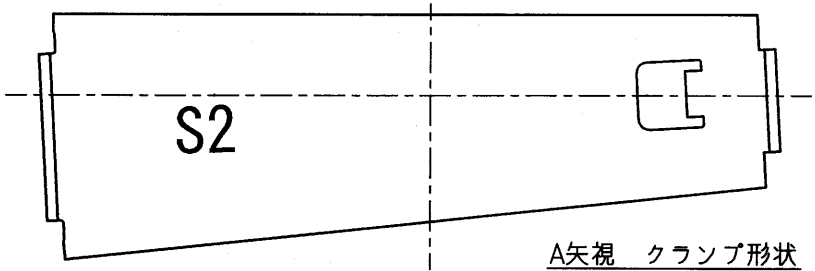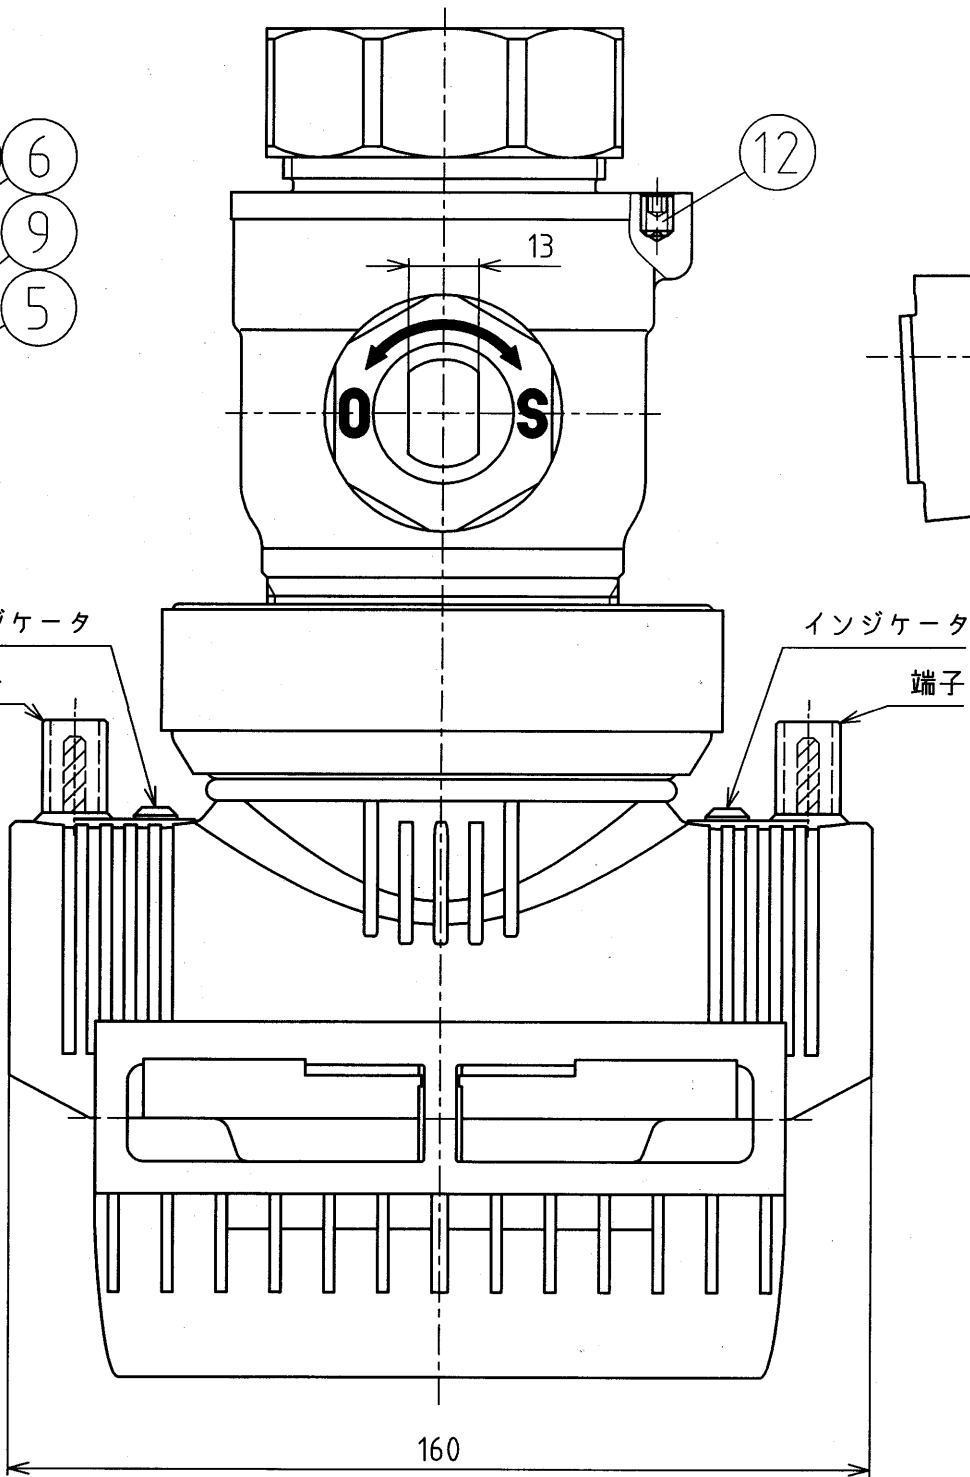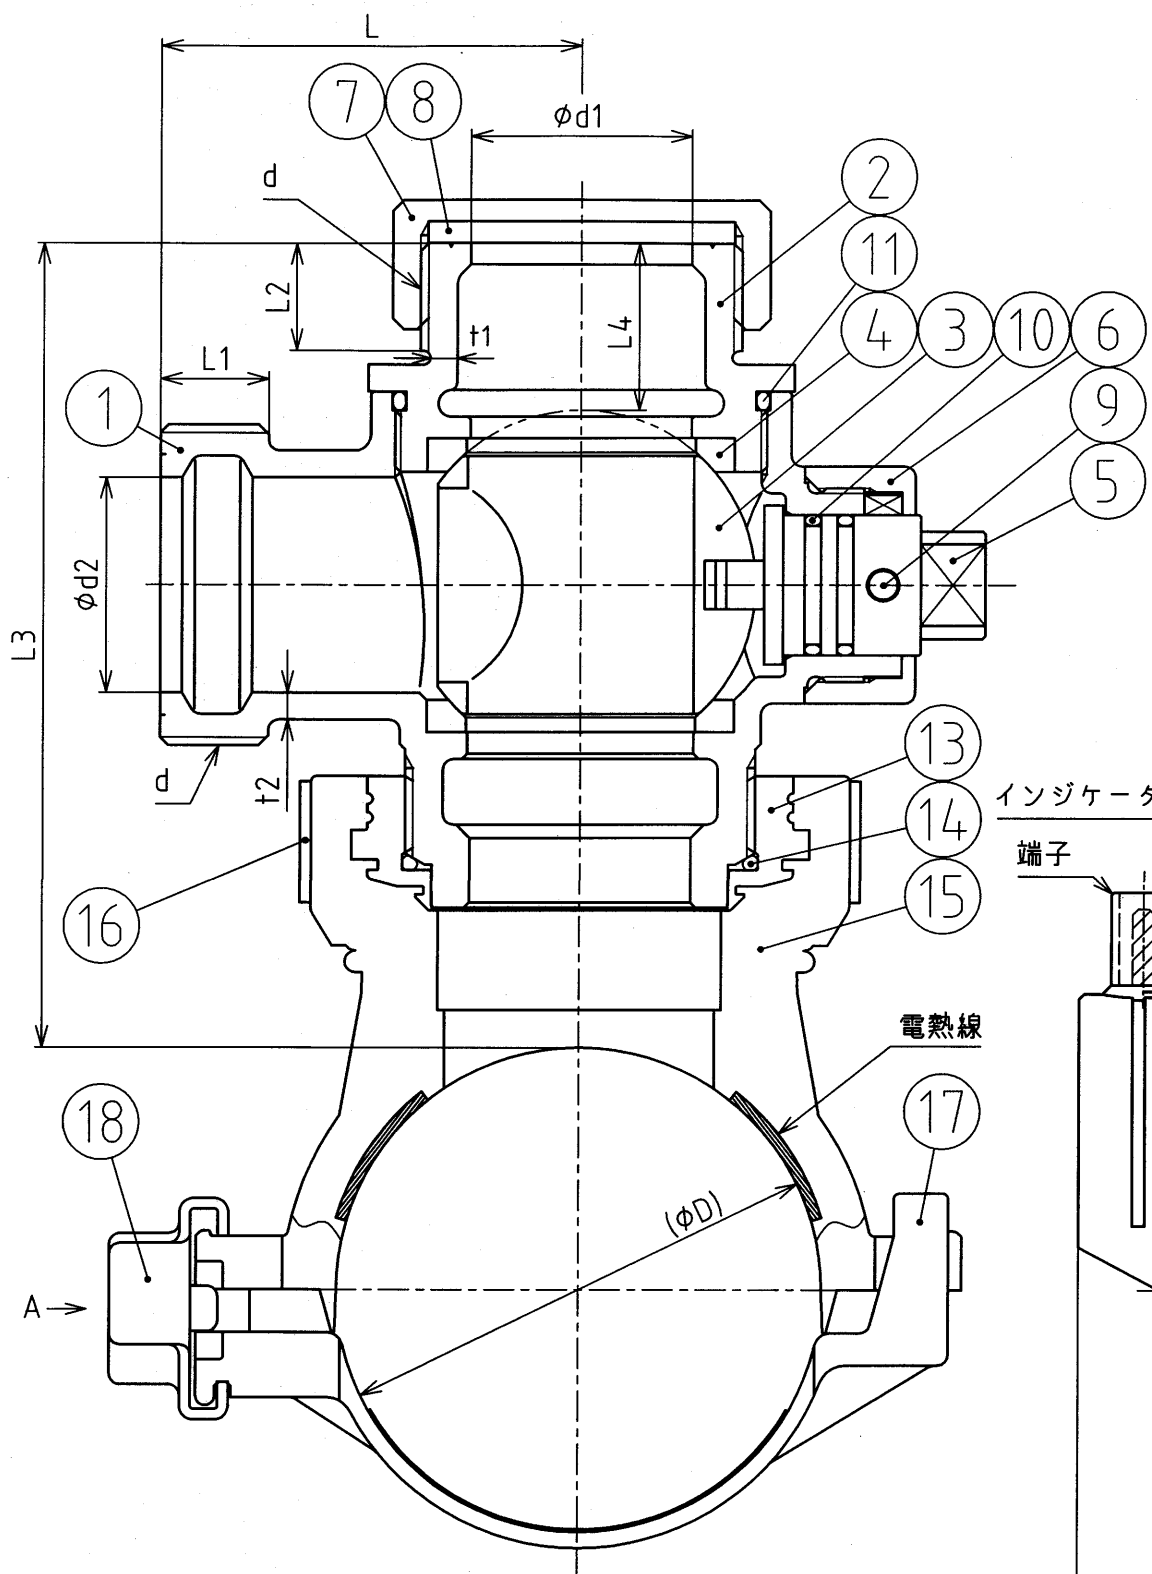

18	金属クランプ	SPCC-SD	1	
17	バンド	PE	1	
16	かしめリング	SUS304	1	
15	EFサドル	PE100	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	金属アダプタ	CAC902C	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	ピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓ナット	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	荻野 19.1.21 真二	田嶋 19.1.21 竜一	西東 19.1.21 敏夫	上原正行 2019.1.21	
投影法						

水道配水用ポリエチレン管
EFサドル付分水栓S2型
75～150（止水機構30～50）
バンド付き