
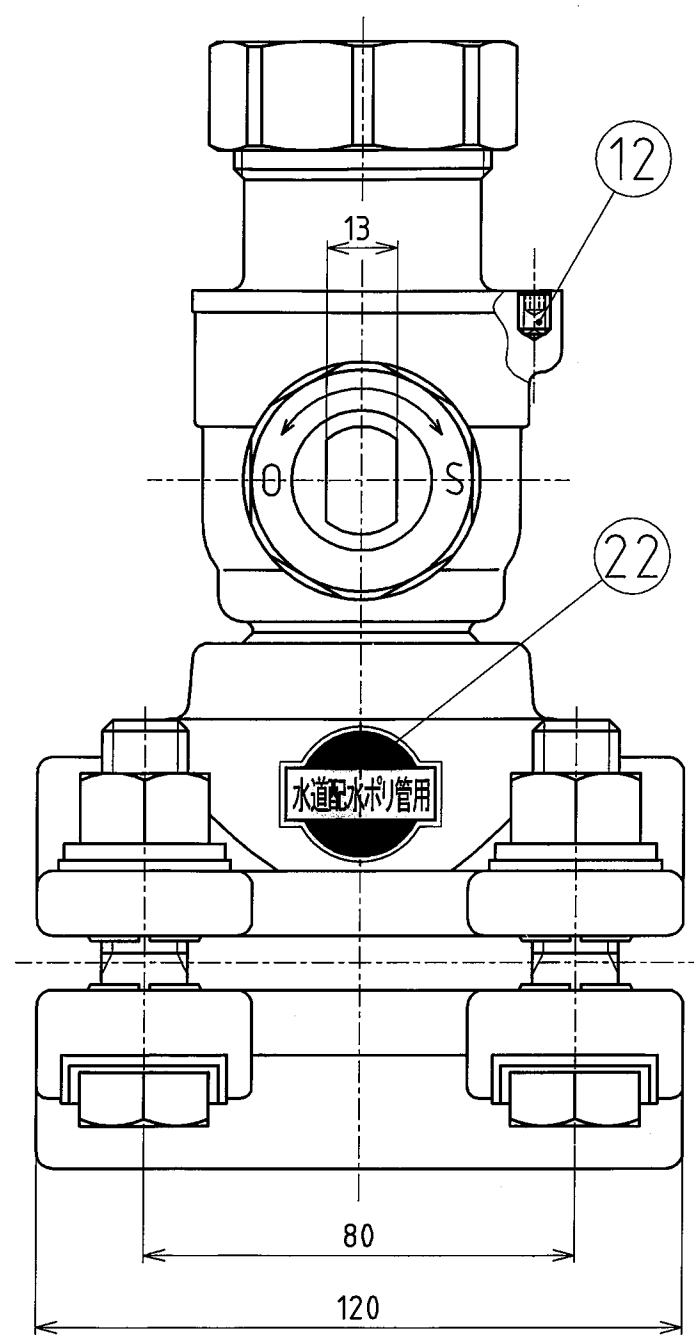
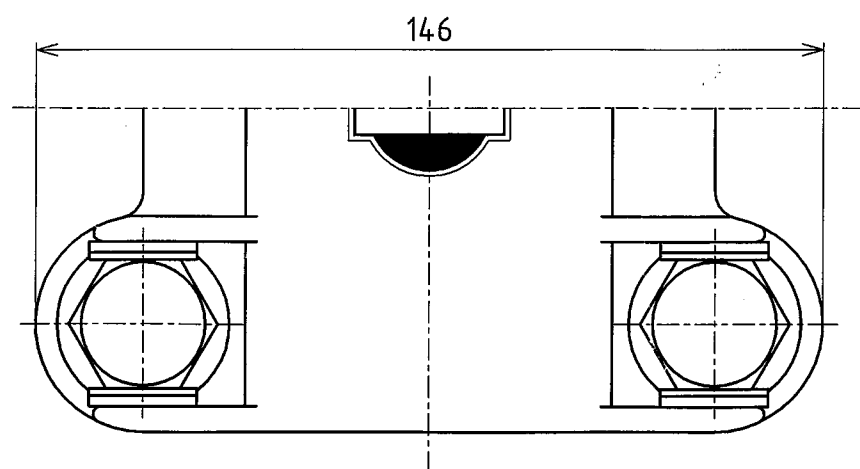


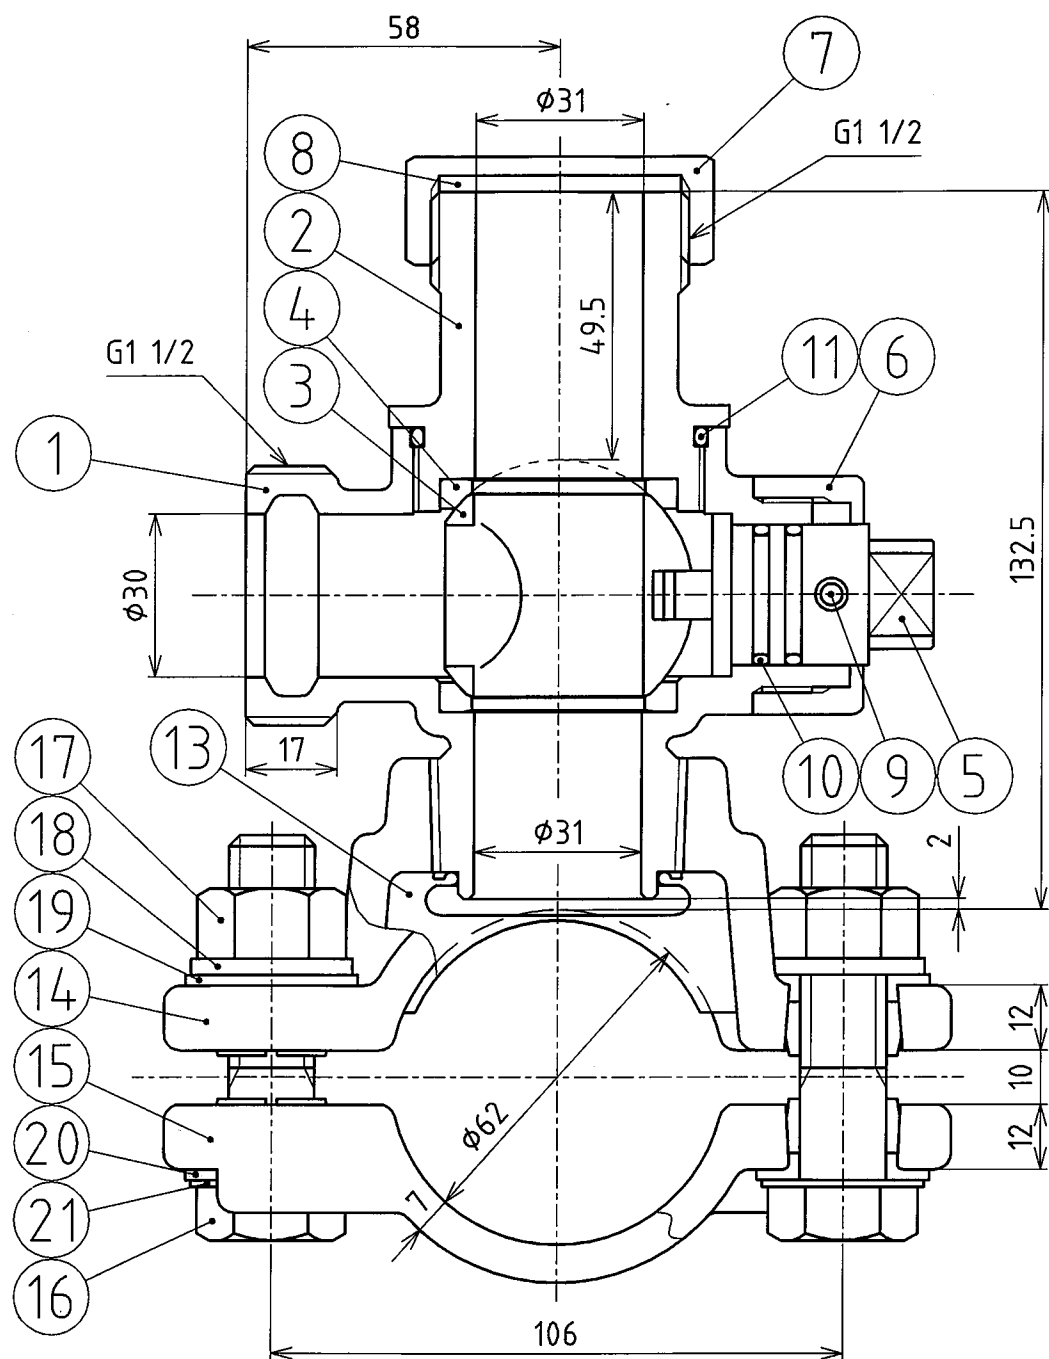

記事

1. 適合管種は水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144 呼び径50）です。
2. 管ずれ防止のため、バンドにはエポキシ樹脂粉体塗装の上にセラミック粉末を塗布しています。

22	表示シール	-	2	
21	絶縁体ガイド	SUS304	4	
20	絶縁体 B	PC	4	
19	絶縁体 A	PC	4	
18	平座金	SUS304	4	
17	ナット	SUS304	4	焼付き防止処理
16	ボルト	SUS304	4	
15	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
14	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
13	サドル取付ガスケット	EPDM	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	キャップ	CAC902	1	
6	保護キャップ	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902C	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.1.26	荻野 11.1.26	田原 11.1.26	高橋直也 11.1.26	水道配水用ポリエチレン管 鋳鉄サドル付分水栓 50 (止水機構30)
投影法	第一角	晴紀	真二	圭吾		
前澤給装工業株式会社				191999	3G-190722	-