

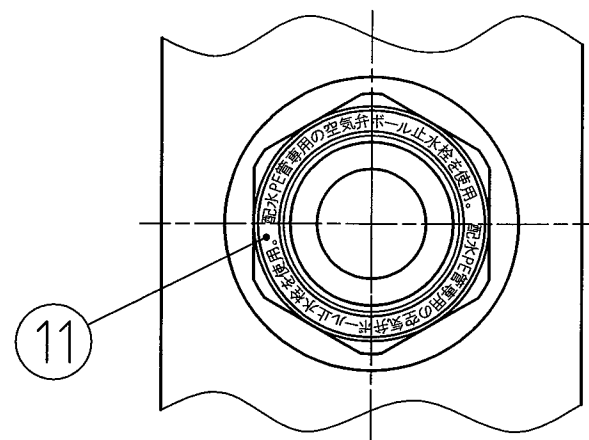


矢視 Z




11

六角二面幅 56

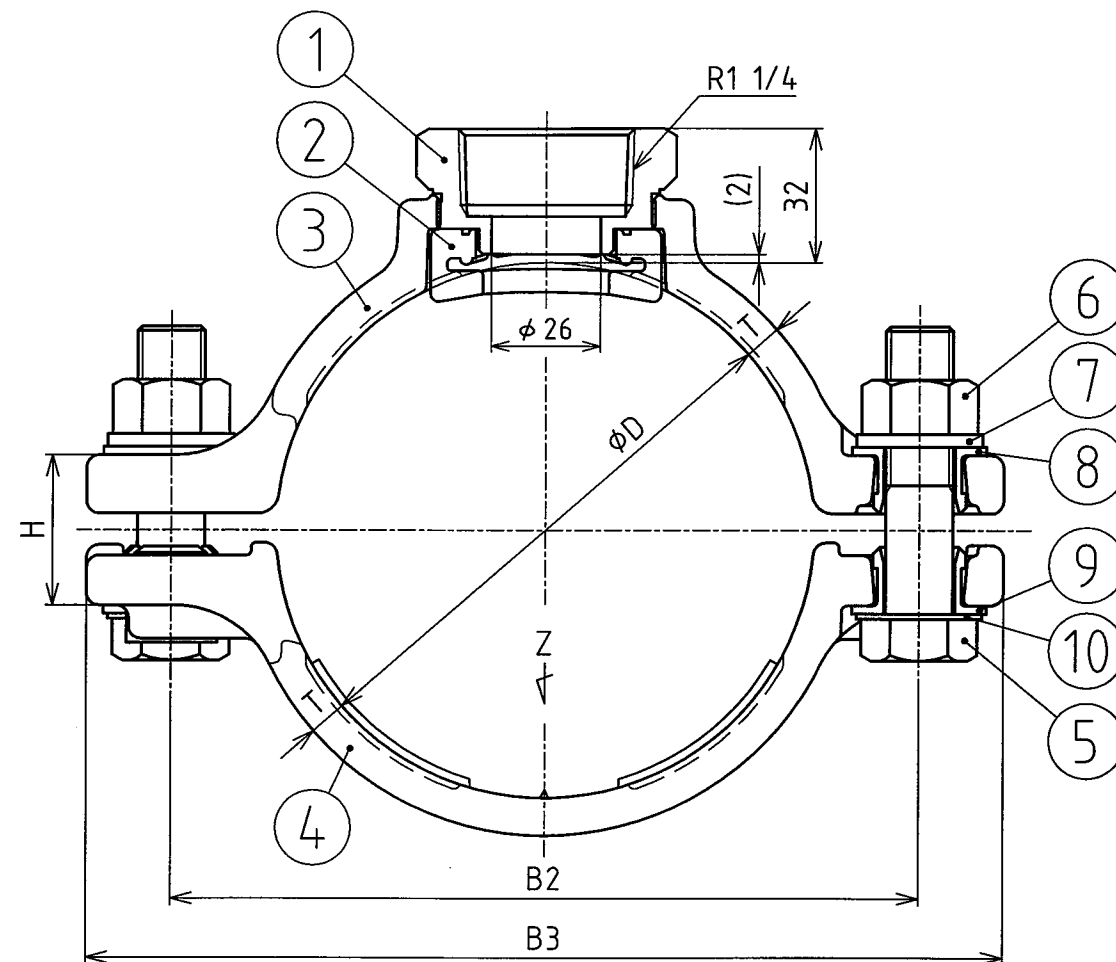

サドル機構 150の形状

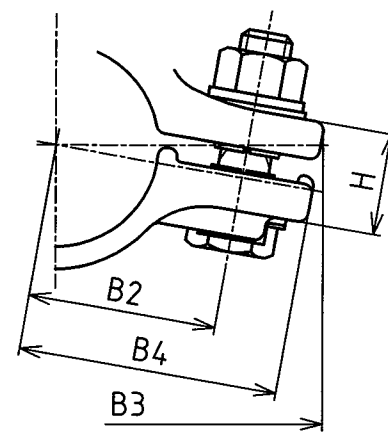

サドル機構 50・75の形状

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T	H	B1	B2	B3	B4	ボルト	
									呼び	長さ
HPPE	50	64	7	32	90	59	(168)	81.5	M16	60
	75	91	7	32.5	90	74	(195)	95	M16	60
	100	128	9	36	100	178	218	—	M16	70
	150	184	9	36	120	236	276	—	M16	70

記事

- 1.適合管種は水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144 呼び径50～150）およびPTC K 03（呼び径50～150）です。
呼び径75については、水道配水用ポリエチレン管（建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格 PWA001）と兼用です。
- 2.サドル機構150の部品は（ ）内の数量となります。
- 3.管ずれ防止のため、バンドにはエポキシ樹脂粉体塗装の上にセラミック粉末を塗布しています。（Z矢視図の斜線部）
- 4.適合する空気弁用ボール止水栓：製品コード 231008-25
- 5.適合する空気弁用保温カバー：製品コード 926103、926104

部番	部品名称	材質	数量	摘要
11	注意シール	PET	1	
10	絶縁体ガイド	SUS304	2(4)	
9	絶縁体B	PC	2(4)	
8	絶縁体A	PC	2(4)	
7	平座金	SUS304	2(4)	
6	ナット	SUS304	2(4)	又はSUSXM7 焼付き防止処理
5	ボルト	SUS304	2(4)	又はSUSXM7
4	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
3	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
2	サドル取付ガスケット	SBR	1	
1	ブッシング	CAC902C	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 '16.1.06 真二	上原 '16.1.06 正行	田嶋 '16.1.06 竜一	高橋直也 '16.1.6	水道配水用ポリエチレン管 空気弁用サドルバンド 50～150×25
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				198905	3G-120006	