
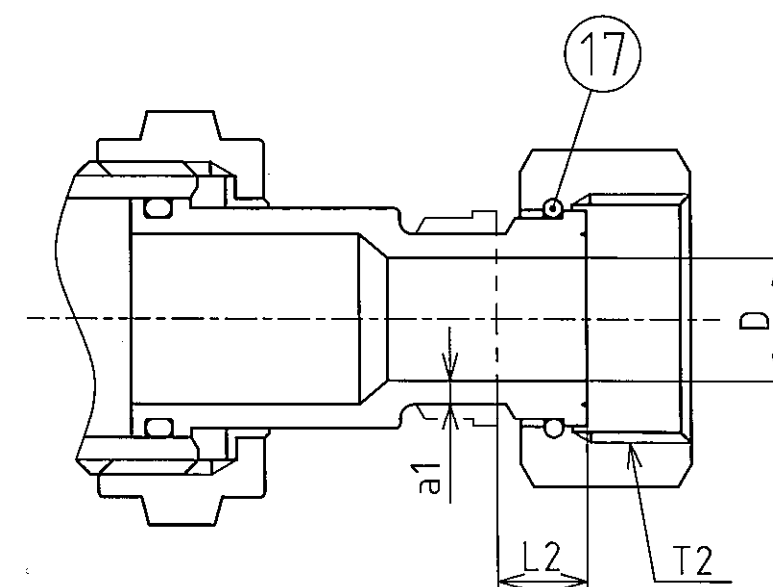


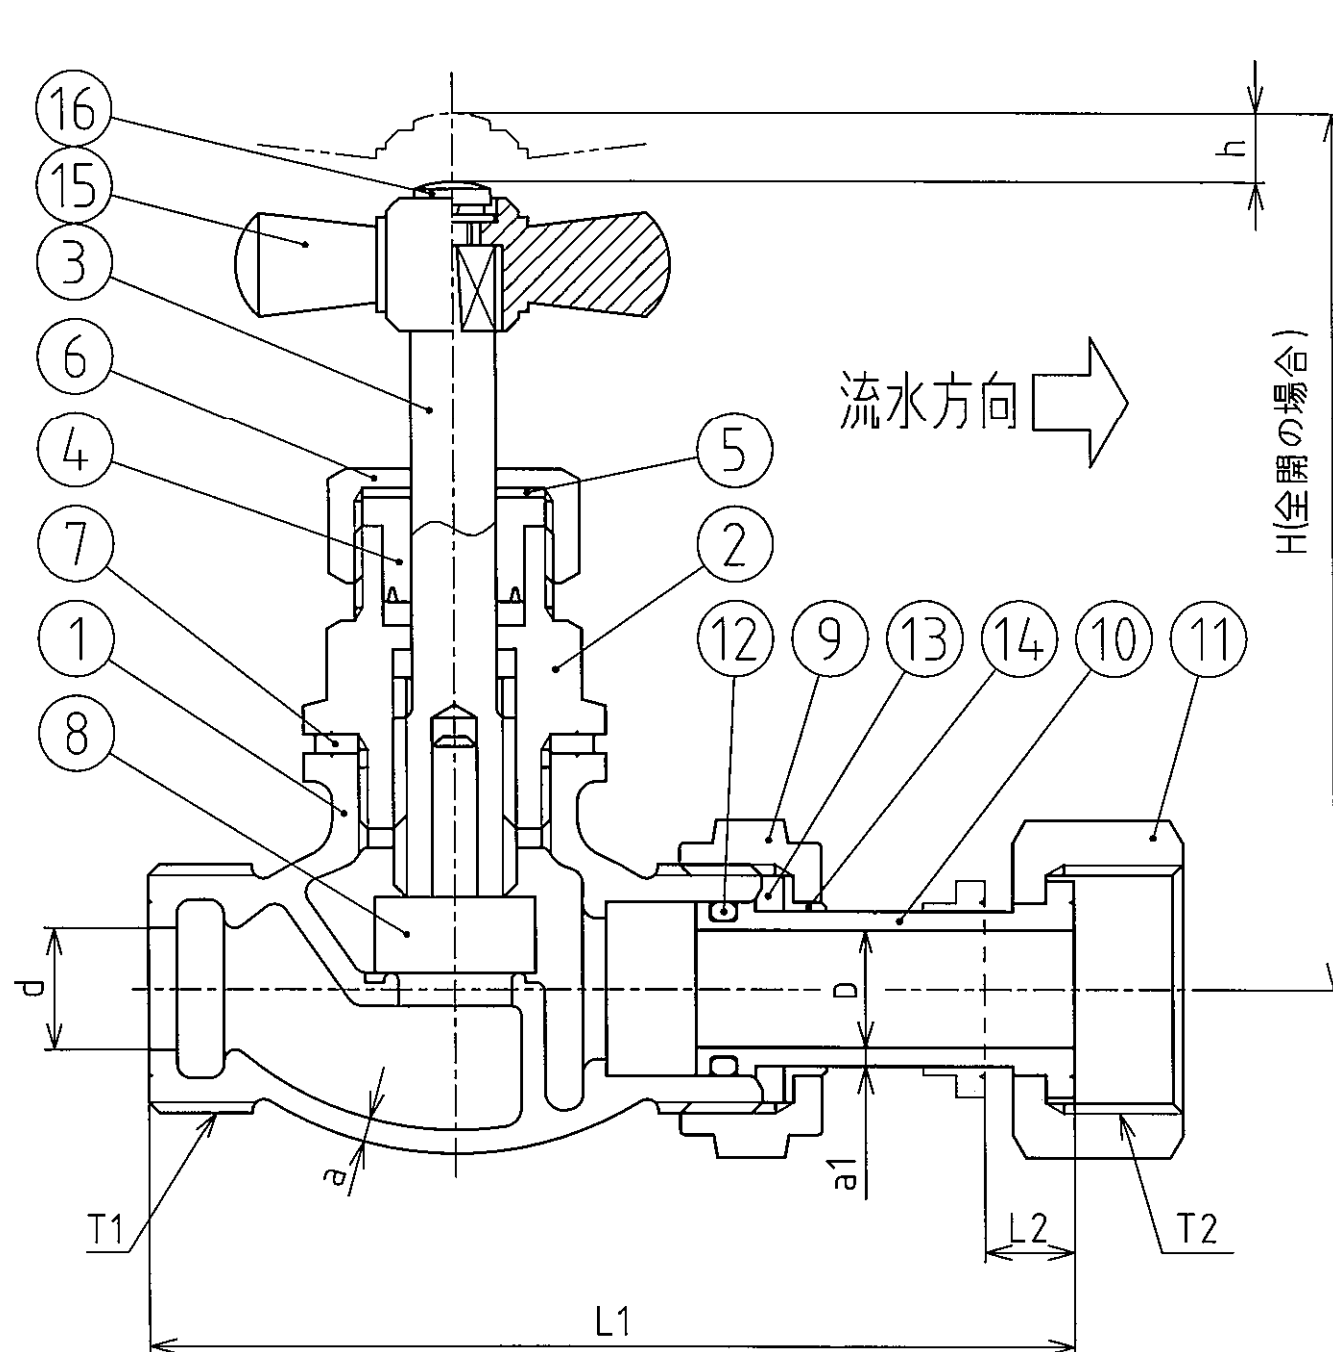

異径の場合


呼び径	T1	T2	d	D	L1	L2	H	h	a	a1
13	G3/4	G3/4	φ 13	φ 12.5	98	9.5	92.5	7.5	2.5	2
20	G1	G1	φ 20	φ 18	119	9.5	106.5	10	3	2.5
25	G1 1/4	G1 1/4	φ 25	φ 23	137	9.5	116.5	12	3	2.5
20×13	G1	G3/4	φ 20	φ 13	121	9.5	106.5	10	3	2.5
25×13	G1 1/4	G3/4	φ 25	φ 13	129	9.5	116.5	12	3	2.5
25×20	G1 1/4	G1	φ 25	φ 18	129	9.5	116.5	12	3	3.5

部番	部品名称	材質	数量	摘要
17	リング	C5191	1	異径の場合のみ
16	座金付ビス	SUS	1	
15	ハンドル	C3604	1	
14	伸縮リング	POM	1	
13	伸縮パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
10	伸縮ソケット	CAC902C	1	
9	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
8	キスコマ	—	1	
7	ガスケット	PE	1	
6	パッキン押さえ	C3604	1	
5	座金	C3604	1	
4	パッキン	NBR	1	
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3064	1	
1	胴	CAC902	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.2.06 藤紀	上原 12.2.06 正行	金子 12.2.06 晃	土井克也	水道用止水栓 平行おねじ・伸縮形(GE) 13,20,25、異径 トンボハンドル
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社		図番		311505		3G-320007

記事

1. 破線部は呼び径40mm、50mmの場合です。

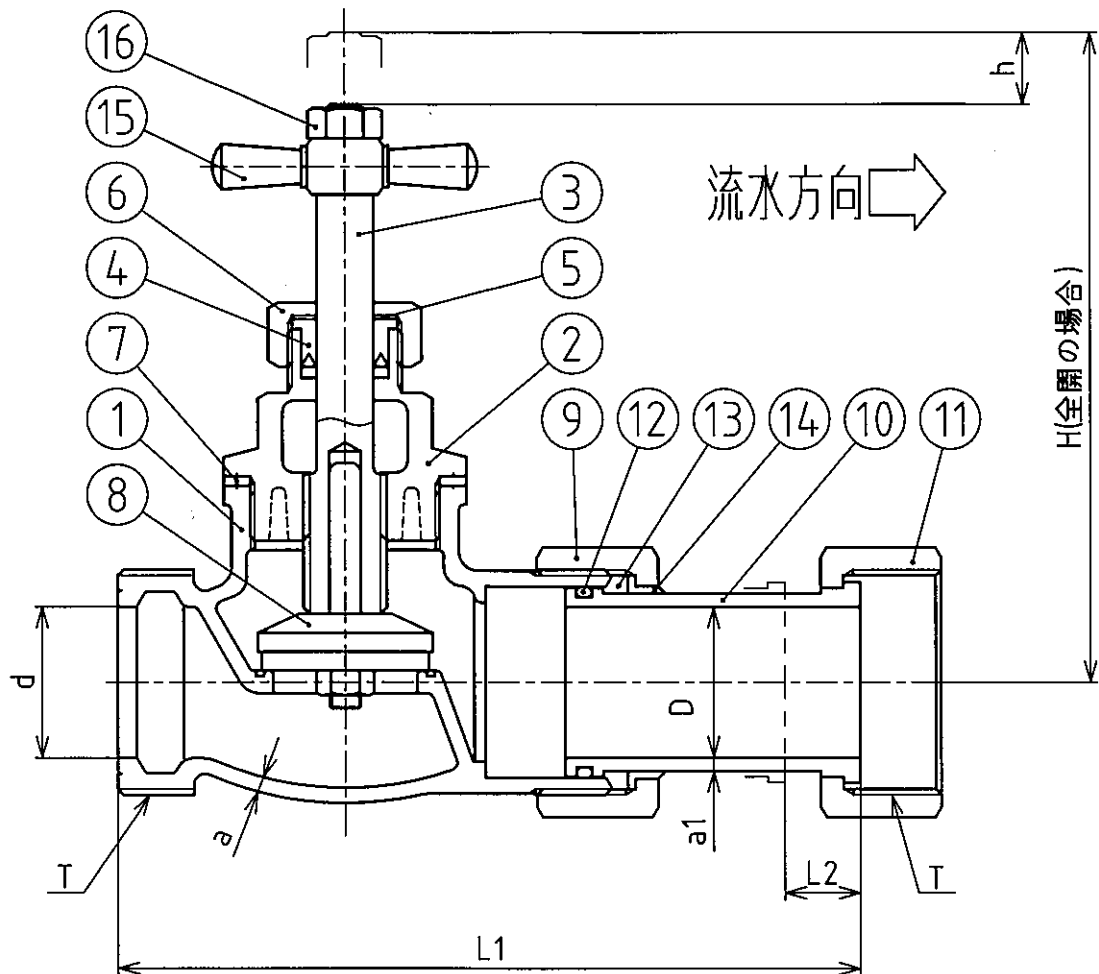

呼び径	T	d	D	L1	L2	H	h	a	a1
30	G1 1/2	φ 30	φ 28	170	15	162	16.5	3.5	3.5
40	G2	φ 40	φ 40	196	21	172	19	4	3.5
50	G2 1/2	φ 50	φ 48	266	41	197	25	4.5	5.5

8	こま	—	1		16	六角ナット	C3604	1	
7	ガスケット	PE	1		15	ハンドル	C3604	1	
6	パッキン押さえ	CAC406	1		14	伸縮リング	POM	1	
5	座金	C3604	1		13	伸縮パッキン	NBR	1	
4	パッキン	NBR	1		12	Oリング	NBR	1	
3	栓棒	C3604	1	めっき処理	11	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
2	パッキン箱	CAC902	1		10	伸縮ソケット	CAC902C	1	
1	胴	CAC902	1		9	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	水道用止水栓 平行おねじ・伸縮形(GE) 30,40,50 トンボハンドル			
尺度	Free	山本 12.2.06 晴紀	上原 12.2.06 正行	金子 12.2.06 晃	土井克也				
投影法	第一角				'12.1.27				
前澤給装工業株式会社					311505	図番	4G-320048	-	