



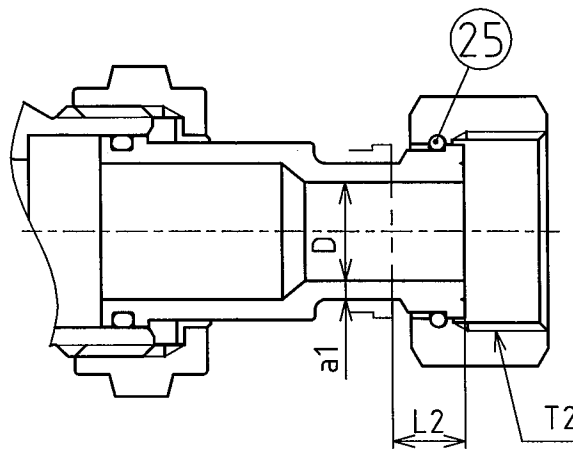

- 記事
- 1.栓の開閉操作はLビス (RA1011)を用いて、ハンドル軸とコネクターBを連結します。
- 2.開閉を防止する際は、Sビス (RA1012)でハンドルを固定します。Sビス使用時は、ハンドルが空まわりします。
3. Sビス (RA1012)は付属しません。

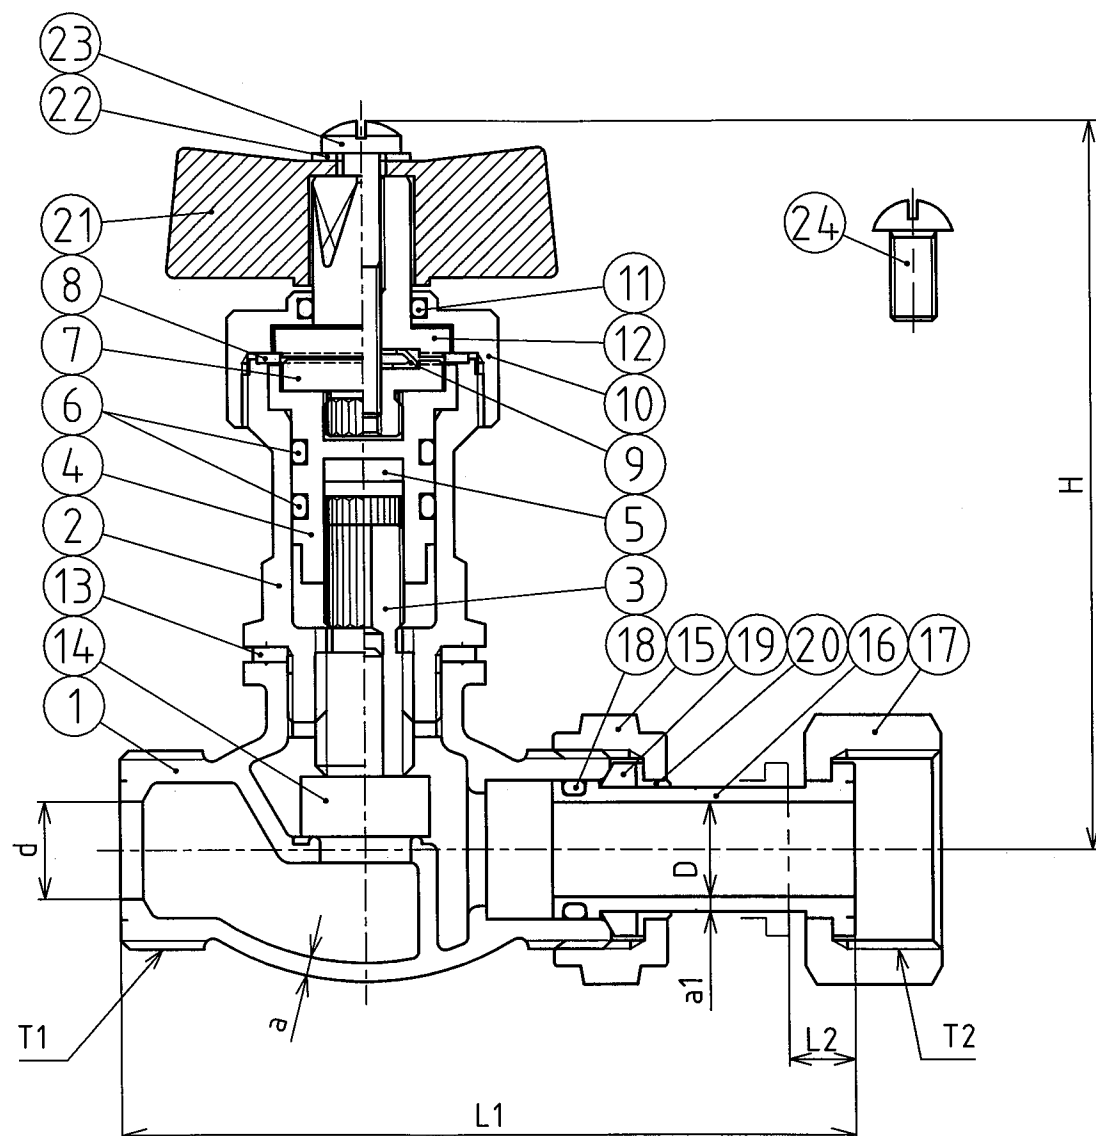

異径の場合

呼び径	T 1	T 2	d	D	L1	L2	H	a	a1
13	G3/4	G3/4	φ 13	φ 12.5	98	9.5	100	2.5	2
20	G1	G1	φ 20	φ 18	119	9.5	109	3	2.5
25	G1 1/4	G1 1/4	φ 25	φ 23	137	9.5	117	3	2.5
20×13	G1	G3/4	φ 20	φ 13	121	9.5	109	3	2.5
25×13	G1 1/4	G3/4	φ 25	φ 13	129	9.5	117	3	2.5
25×20	G1 1/4	G1	φ 25	φ 18	129	9.5	117	3	3.5

25	リング	C5191	1	異径の場合のみ
24	Sビス	C3604	1	RA1012
23	Lビス	SUS304	1	RA1011
22	座金	C3604	1	
21	ハンドル	C3604	1	
20	伸縮リング	POM	1	
19	伸縮パッキン	NBR	1	
18	Oリング	NBR	1	
17	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
16	伸縮ソケット	CAC902C	1	
15	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
14	キスこま	—	1	
13	ガスケット	PE	1	
12	ハンドル軸	C3604	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	キャップ	C3604	1	
9	パッキン	NBR	1	
8	リング	C5191	1	
7	コネクターB	C3604	1	めっき処理
6	Oリング	NBR	2	
5	スペーサ	PE	1	
4	コネクターA	C3604	1	めっき処理
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3604	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要

単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	水道用止水栓 開閉防止型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13,20,25、異径 蝶ハンドル
尺度	Free	山本 12.2.06 晴紀	上原 12.2.06 正行	金子 12.2.06 晃	土井克也		
投影法					12.1.27		
前澤給装工業株式会社				311703	図番	3G-342001	Z