


記事

- 1.破線部は呼び径40mm、50mmの場合です。
- 2.栓の開閉操作はLビス(RA5011)を用いて、ハンドル軸とコネクターBを連結します。
- 3.開閉を防止する際は、Sビス(RA5012)でハンドルを固定します。
Sビス使用時は、ハンドルが空まわりします。
- 4.Sビス(RA5012)は付属しません。

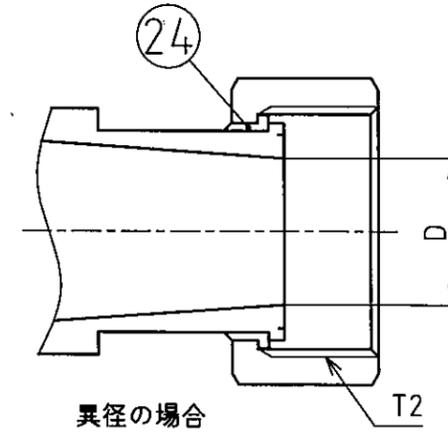

呼び径	T1	T2	d	D	L1	L2	H	a	a1
30	G1 1/2	G1 1/2	$\phi 30$	$\phi 28$	170	15	169.5	3.5	3.5
40	G2	G2	$\phi 40$	$\phi 40$	196	21	182.5	4	3.5
50	G2 1/2	G2 1/2	$\phi 50$	$\phi 48$	266	41	204	4.5	5.5
30×20	G1 1/2	G1	$\phi 30$	$\phi 20$	170	15	169.5	3.5	—
30×25	G1 1/2	G1 1/4	$\phi 30$	$\phi 23$	174	15	169.5	3.5	—
40×25	G2	G1 1/4	$\phi 40$	$\phi 23$	198.5	21	182.5	4	—
40×30	G2	G1 1/2	$\phi 40$	$\phi 28$	203	21	182.5	4	—

部番	部品名称	材質	数量	摘要
24	リング	C3604	1	異径の場合のみ
23	Sビス	C3604	1	RA5012
22	Lビス	C3604	1	RA5011
21	ハンドル	CAC406	1	丸ハンドル
20	伸縮リング	POM	1	
19	伸縮パッキン	NBR	1	
18	Oリング	NBR	1	
17	袋ナット	CAC406	1	
16	伸縮管ソケット	CAC902C	1	
15	袋ナット	CAC406	1	
14	こま	—	1	
13	ガスケット	PE	1	
12	ハンドル軸	C3771	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	キャップ	CAC406	1	
9	パッキン	NBR	1	
8	リング	C3604	1	
7	コネクターB	C3771	1	
6	Oリング	NBR	2	
5	スペーサ	PE	1	
4	コネクターA	C3604	1	
3	栓棒	C3604	1	
2	パッキン箱	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	
尺度	Free	山本 12.2.06 晴紀	上原 12.2.06 正行	金子 12.2.06 晃	土井克也 12.1.27	水道用止水栓 開閉防止型 平行おねじ・伸縮形(GE) 30,40,50、異径	
投影法		前澤給装工業株式会社					図番 3G-342052