
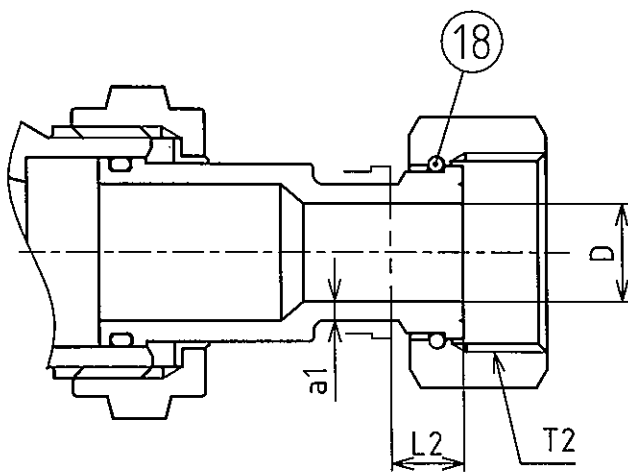


流水方向

- 記事
1. 栓の開閉操作を行う場合にはハンドルを装着します。
2. 開栓または閉栓状態を保持し、開閉操作を防止する場合はハンドルを外して、⑰ キャップを取り付けます。

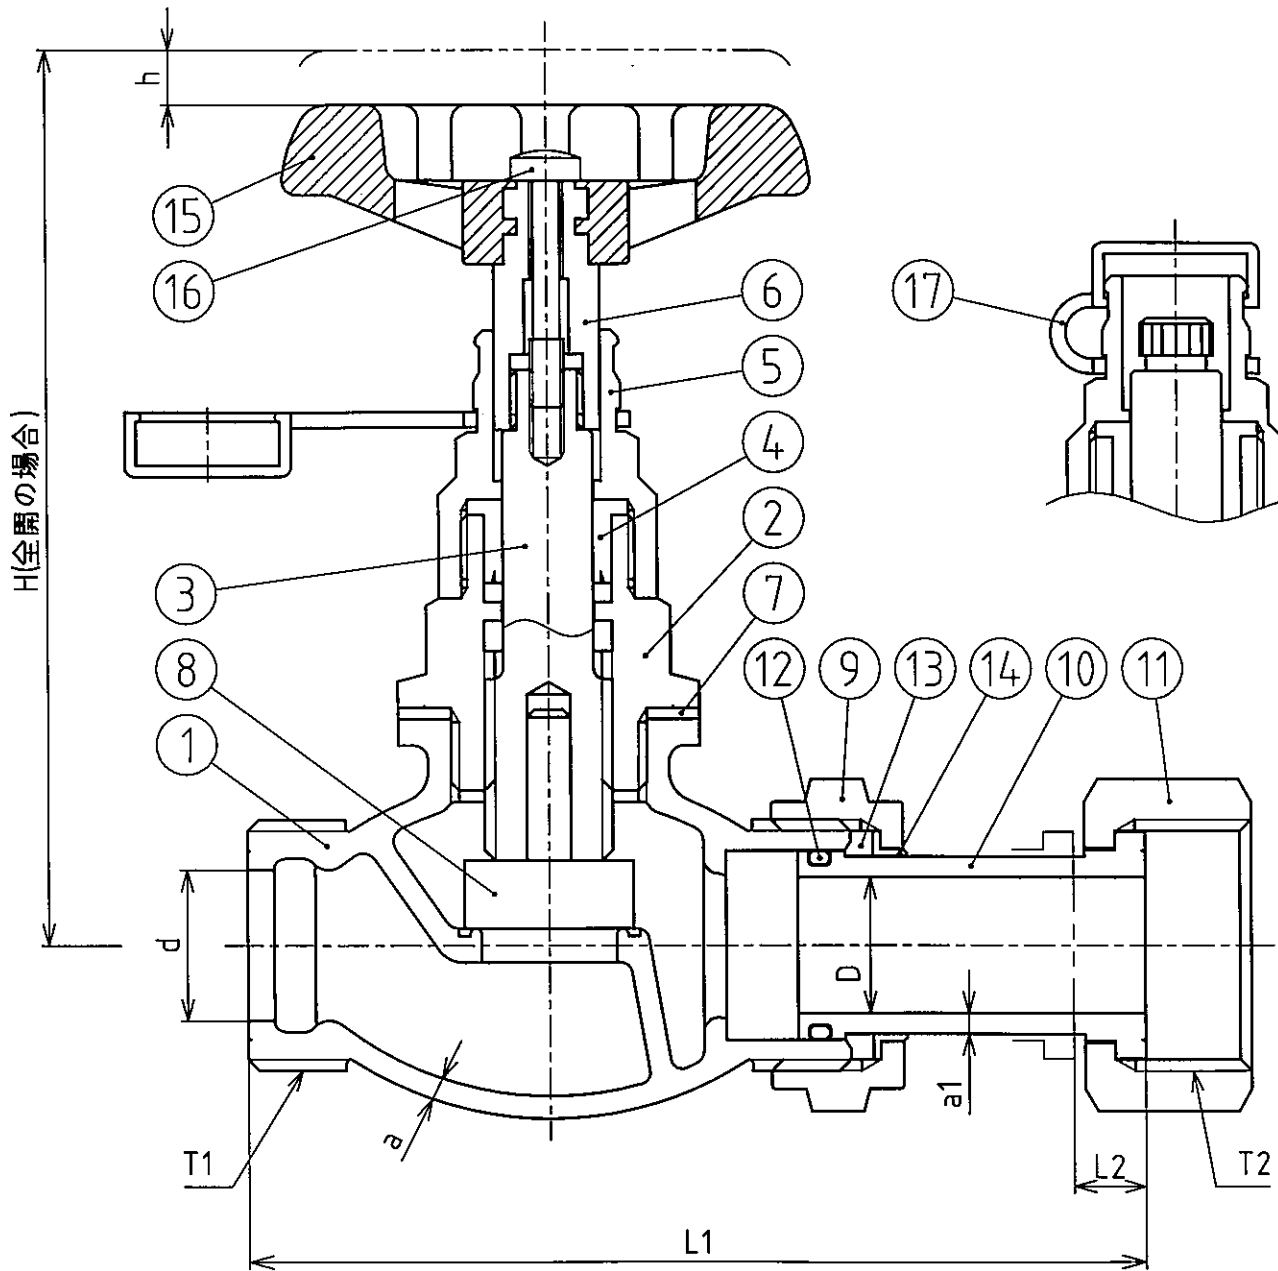

異径の場合

呼び径	T1	T2	d	D	L1	L2	H	h	a	a1
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	98	9.5	99	8.5	2.5	2
20	G1	G1	φ20	φ18	119	9.5	119.5	9.5	3	2.5
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	137	9.5	126	9.5	3	2.5
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	121	9.5	119.5	9.5	3	2.5
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	129	9.5	126	9.5	3	2.5
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	129	9.5	126	9.5	3	3.5

18	リング	C5191	1	異径の場合のみ
17	キャップ	軟質PE	1	
16	ビス	C3604	1	
15	ハンドル	PA	1	
14	伸縮リング	POM	1	
13	伸縮パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
10	伸縮ソケット	CAC902C	1	
9	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
8	キスこま		1	
7	ガスケット	PE	1	
6	ハンドル軸	C3604	1	
5	パッキン押さえ	C3604	1	
4	パッキン	NBR	1	
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3604	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 12.2.28 晴紀	上原 12.2.28 正行	西東 12.2.28 敏夫	土井克也 12.2.21	水道用止水栓 開閉防止N型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13,20,25, 異径
投影法	第一角	前澤給装工業株式会社				
		コード	311784	図番	3G-342203	Z