


流水方向 →

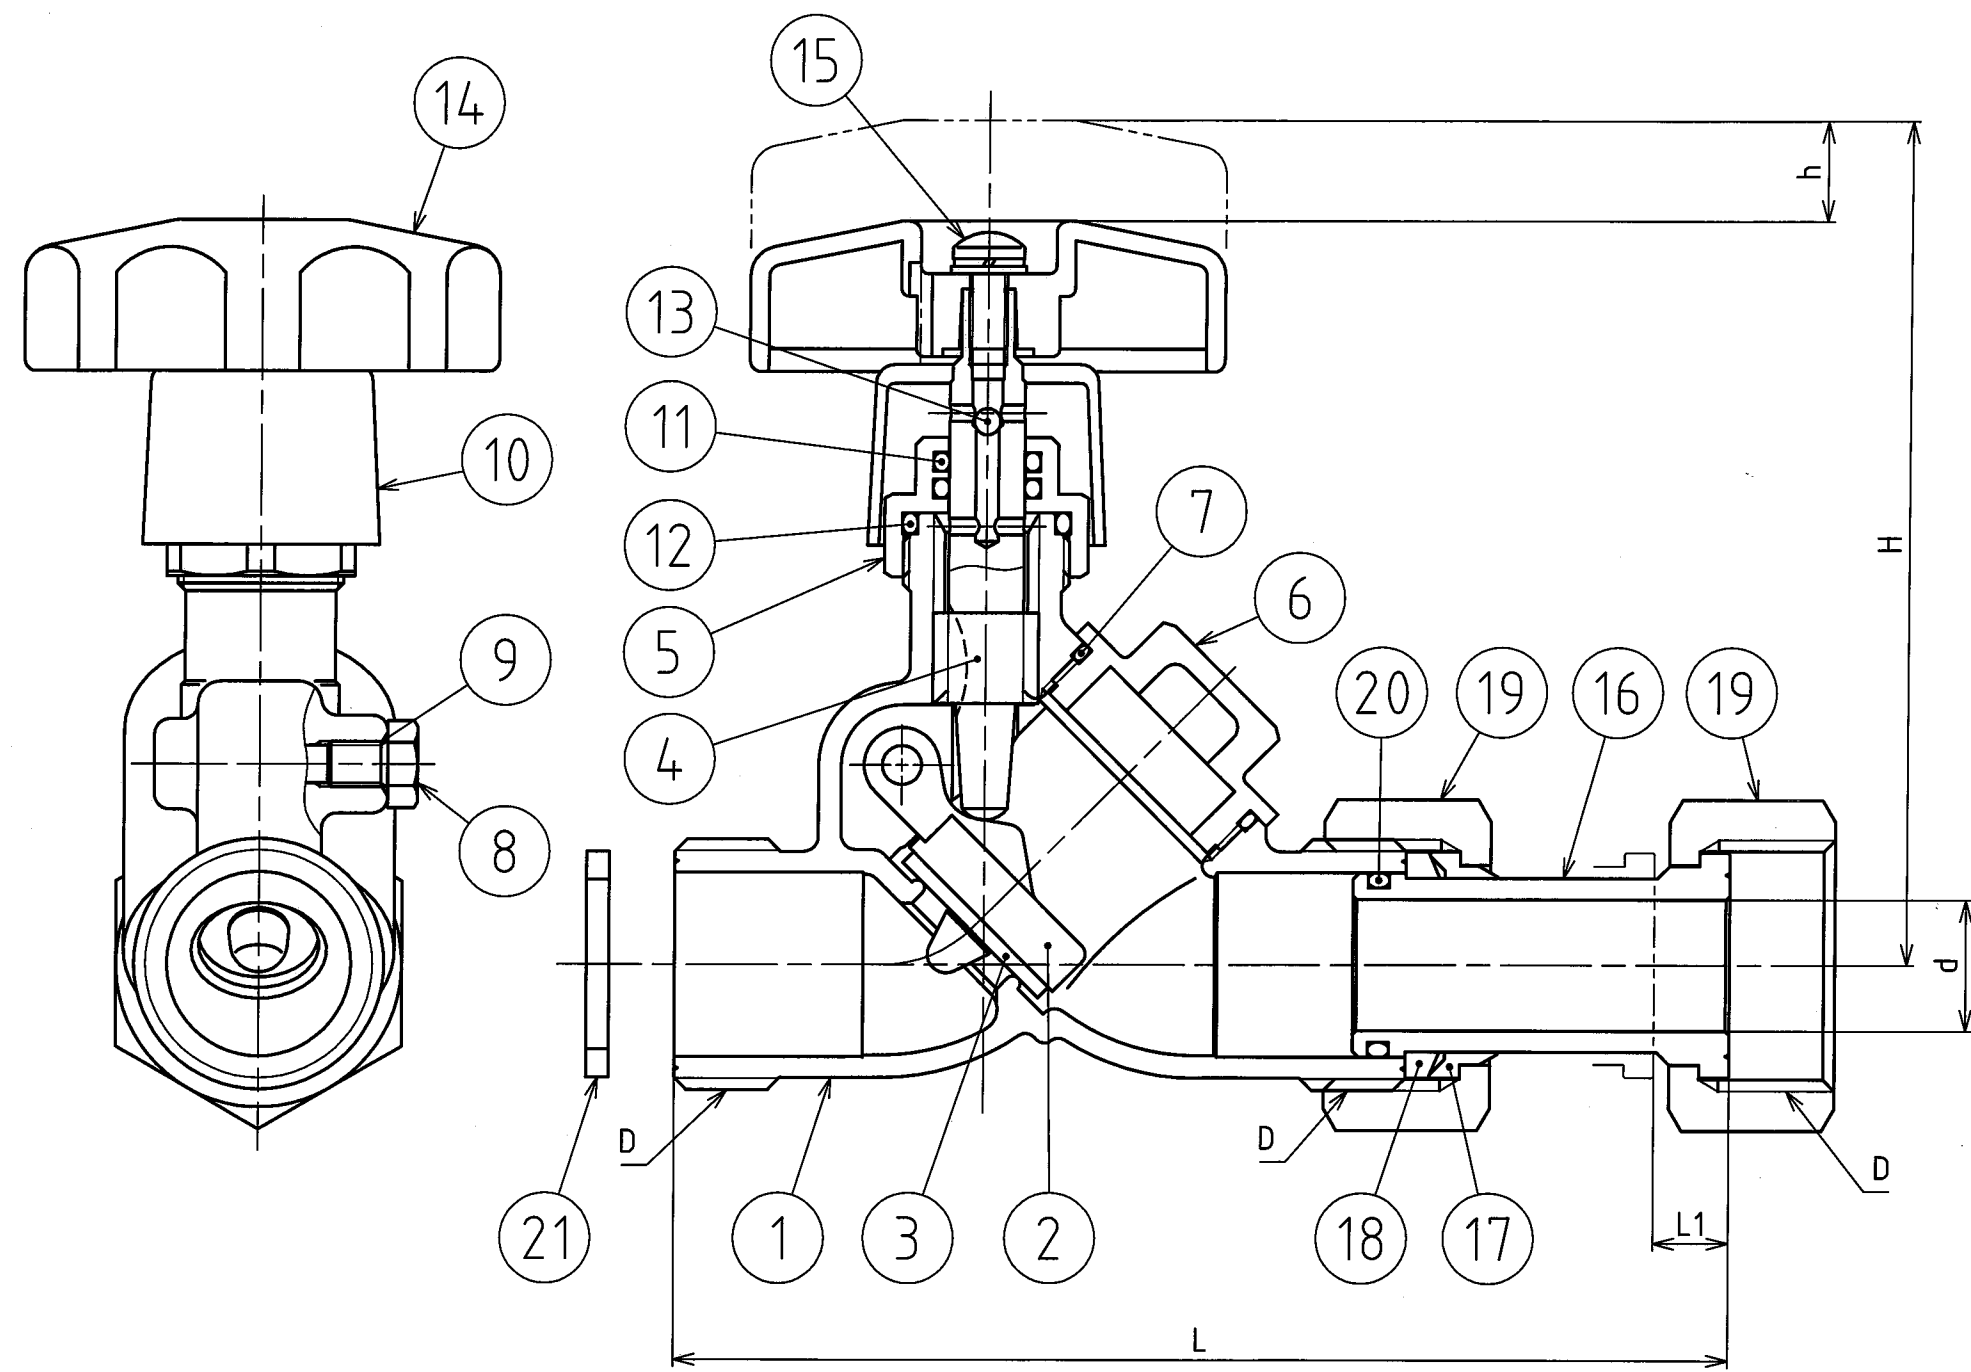

21	両面布付きガスケット	NBR	2	
20	Oリング	NBR	1	
19	袋ナット	CAC406	2	又はCAC406C
18	伸縮パッキン	NBR	1	
17	伸縮リング	POM	1	
16	伸縮ソケット	CAC902C	1	めっき処理
15	平座金ばね座金組込みビス	SUS	1	
14	ハンドル	PA	1	
13	排水逆止ボール	SUS	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	Oリング	NBR	2	
10	泥よけカバー	LDPE	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	弁体軸	SUS304	1	
7	Oリング	NBR	1	
6	止水キャップ	CAC902	1	
5	栓棒押さえ	CAC902C	1	
4	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	めっき処理
3	弁体パッキン	FKM	1	
2	弁体	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

呼び径	d	D	L	L1	H	h
13	φ11.5	G3/4	119	10.5	108	(13.5)
20	φ17.5	G1	140	10	112	(13.5)
25	φ19.5	G1 1/4	157	11	116.5	(13.5)

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	山本	相良屋	田嶋	小島	
投影法	第一角	11.1.11	11.1.11	11.1.11	11.1.11	
前澤給装工業株式会社						

水道用KM5型水抜止水栓
標準タイプ(KM5MS)
13~25

図番 3G-640004 Y