


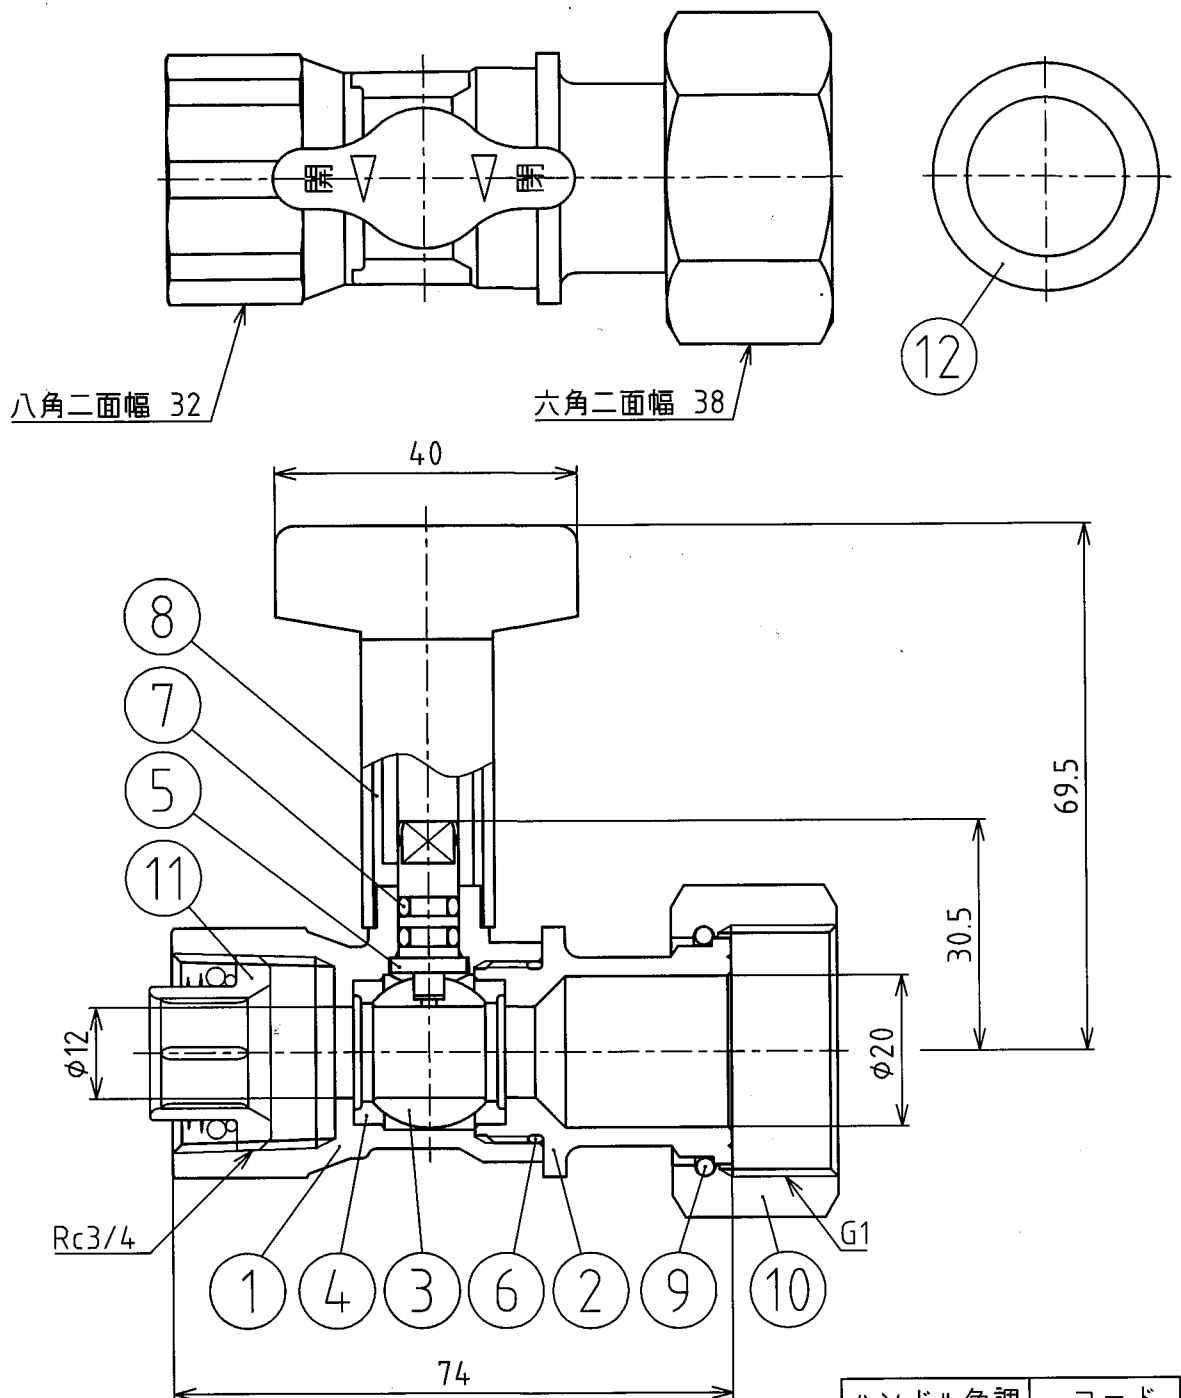

記事

1. 埋設用途では使用できません。
2. 管端コア付は適用温度が5℃～40℃となります。

ハンドル色調	コード
黒（給水）	331179
赤（給湯）	331180

6	Oリング	EPDM	1		12	パッキン	ノンアスベスト	1	
5	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1		11	管端コア	PE	1	
4	ボールシート	PTFE	2	ガラスファイバー入り	10	袋ナット	CAC406 又はCAC406C	1	
3	ボール	C3604	1	めっき処理	9	リング	C5191	1	
2	ボール押さえ	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理	8	ハンドル	POM	1	
1	胴	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理	7	Oリング	EPDM	2	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	SH型ボールバルブ 蝶ロングハンドル Rc×U 3/4（管端コア付） パッキン付属			
尺度	Free	18.7.23	18.7.23	18.7.23	土井克也				
投影法	第一角	18.7.23	18.7.23	18.7.23	18.7.23				
前澤給装工業株式会社					図表中参照		図番	4G-400070	-