


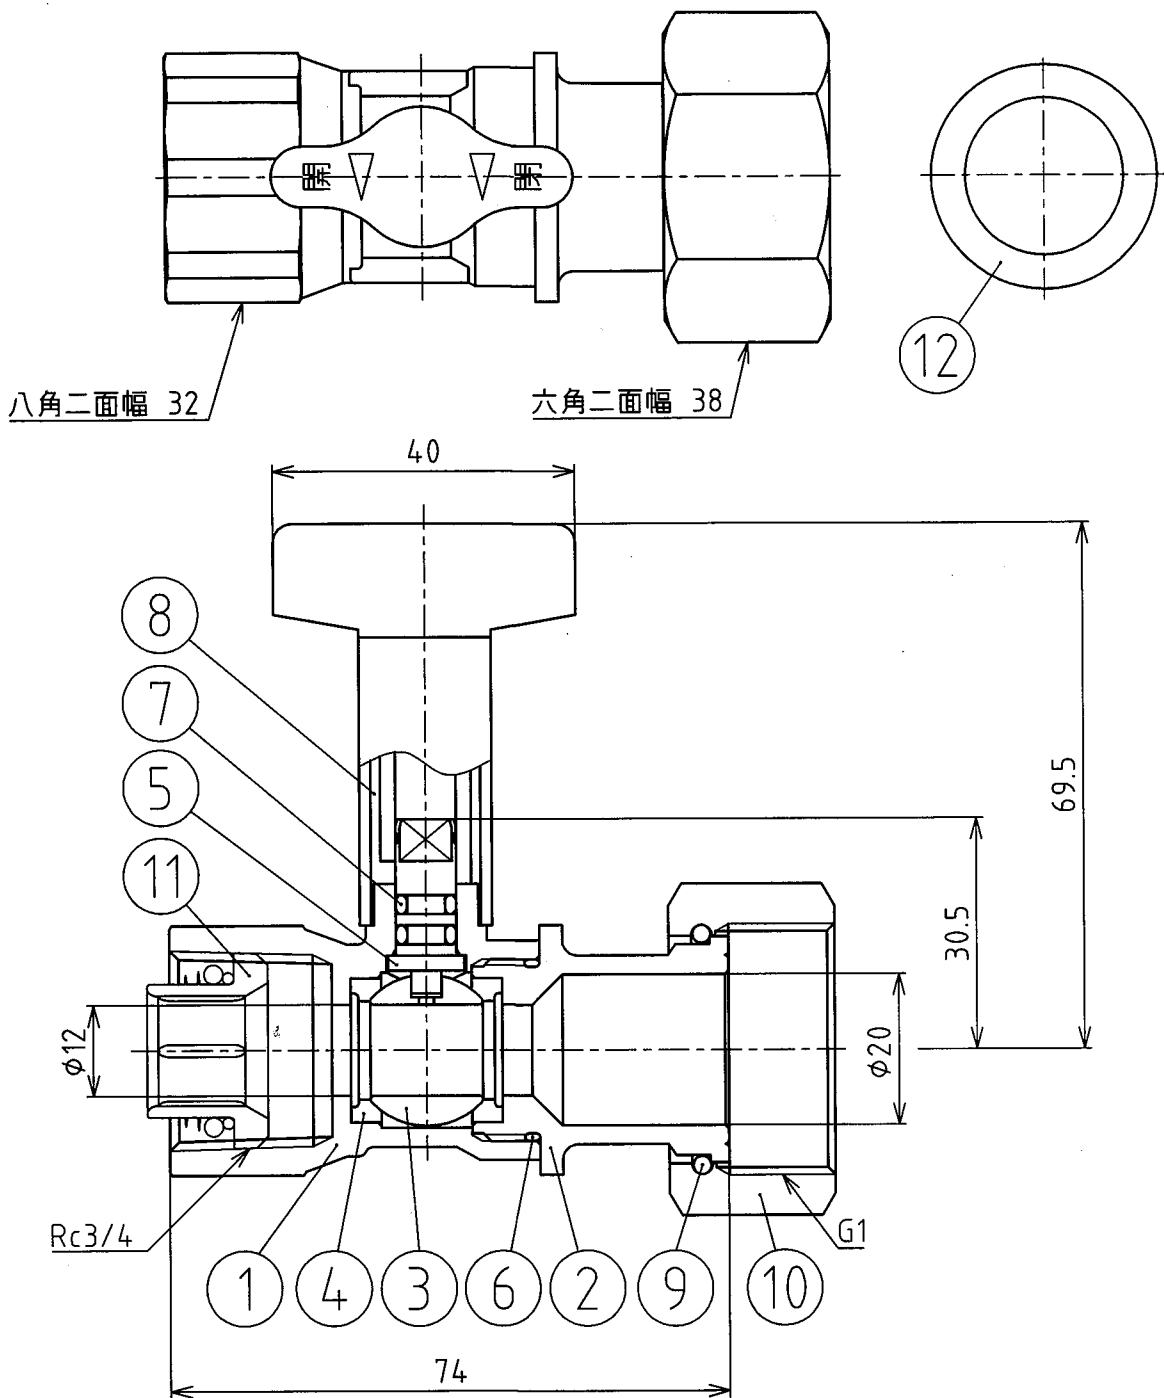

記事

1. 埋設用途では使用できません。
2. 管端コア付は適用温度が5℃～40℃となります。

6	Oリング	EPDM	1		12	パッキン	ノンアスベスト	1	
5	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1		11	管端コア	PE	1	
4	ボールシート	PTFE	2	ガラス繊維入り	10	袋ナット	CAC406 又はCAC406C	1	
3	ボール	C3604	1	めっき処理	9	リング	CS191	1	
2	ボール押さえ	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理	8	ハンドル	POM	1	色調：青
1	胴	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理	7	Oリング	EPDM	2	
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	SH型ボールバルブ 蝶ロングハンドル(青) Rc×U 3/4 (管端コア付) パッキン付属			
尺度	Free	荻野 18.9.10	相良屋 18.9.10	金井 18.9.10	土井克也				
投影法	第一角	真二	一雄	宏之	18.9.10				
前澤給装工業株式会社				331182	図番	4G-400072	-		