


反対側の外観



記事

キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼り付けられています。

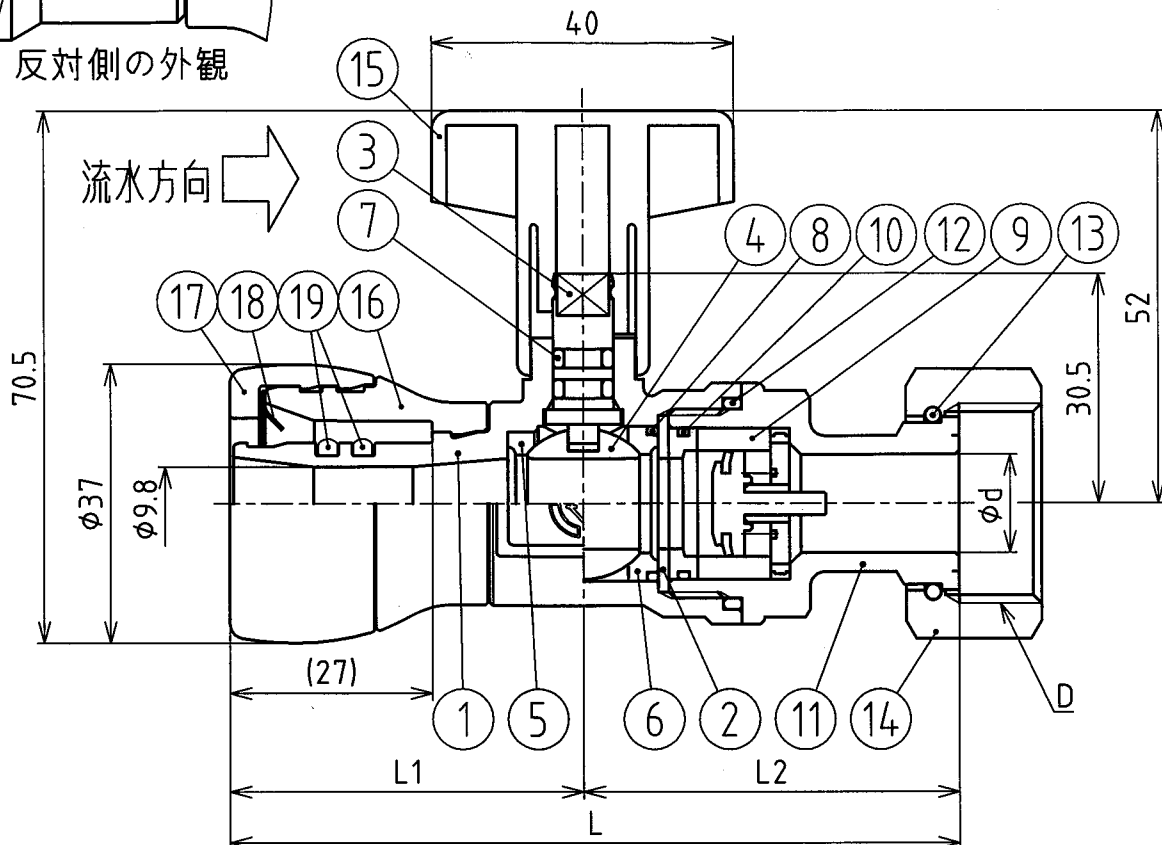

呼び径	D	φd	L	L1	L2
16A × 1/2B	G 1/2	9	94	47	47
16A × 3/4B	G 3/4	13	97	47	50
適用管種					
架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 : PN15 M種 単層 (XM)					

					-	防塵シール	PP	1	色調：白
10	Oリング	NBR	1		20	表示シール	PAT	1	
9	カートリッジ逆止弁	主要:POM	1		19	Dリング	EPDM	2	
8	Oリング	NBR	1		18	ストッパー	SUS301	1	
7	Oリング	NBR	2		17	キャップ	POM	1	色調：黒
6	ボールシートB	PTFE	1		16	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
5	ボールシートA	PTFE	1		15	ハンドル	POM	1	
4	ボール	C3604	1	めっき処理	14	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406 めっき処理
3	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1		13	リング	C5191	1	
2	ボール押さえ	CAC902C	1		12	Oリング	NBR	1	
1	本体	C3771	1	めっき処理	11	アダプター	C3771	1	めっき処理
部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	逆止弁 給湯機用 XUM-9型 16A(PE-X)×1/2B,3/4B		
尺度	Free				横溝 知之				
投影法					'14.10.17				
前澤給装工業株式会社					コード	334875	図番	4G-750100	-