



反対側の外観



記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼り付けられています。
2. ノンアスベストパッキンは梱包袋に同梱されています。

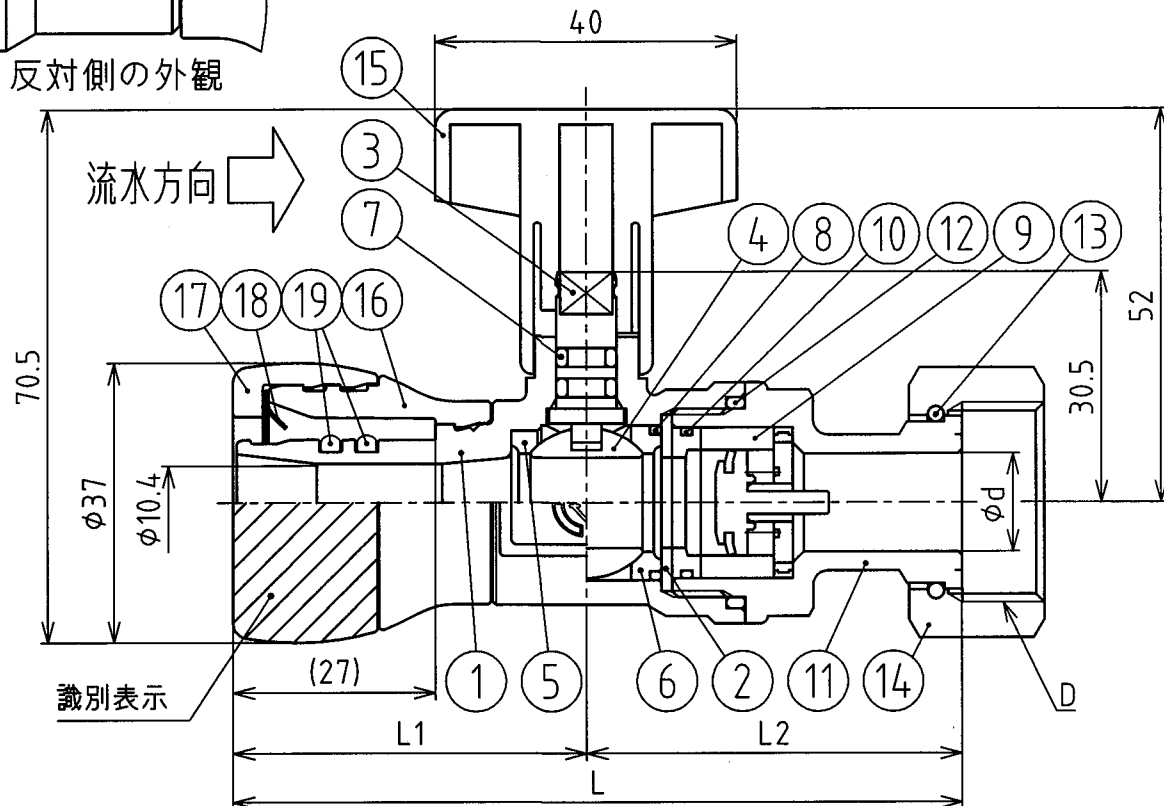

呼び径	D	φd	L	L1	L2
16A × 1/2B	G1/2	9	94	47	47
16A × 3/4B	G3/4	13	97	47	50
適用管種			識別表示		
ポリブテン管 水道用架橋ポリエチレン管			左記管種に適用することを示す着色(ピンク)が施してあります。		
JIS K 6778 J種 JIS K 6787 M種 単層 (XM)					

11	アダプター	C3771	1	めっき処理	-	パッキン	ノンアスベスト	1	
10	Oリング	NBR	1		-	防塵シール	PP	1	色調：白
9	カートリッジ逆止弁	主要:POM	1		20	表示シール	PAT	1	
8	Oリング	NBR	1		19	Dリング	EPDM	2	
7	Oリング	NBR	2		18	ストッパー	SUS301	1	
6	ボールシートB	PTFE	1		17	キャップ	POM	1	色調：ピンク
5	ボールシートA	PTFE	1		16	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
4	ボール	C3604	1	めっき処理	15	ハンドル	POM	1	
3	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1		14	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406 めっき処理
2	ボール押さえ	CAC902C	1		13	リング	C5191	1	
1	本体	C3771	1	めっき処理	12	Oリング	NBR	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称 逆ボ弁 給湯機用 PUM-9型 16A(PB)× 1/2B,3/4B			
尺度	Free	20.7.10	20.7.10	20.7.10	黒田 悠太				
投影法	第一角	真二	一	克也	'20.1.7				
前澤給装工業株式会社					334876	図番	4G-750112	-	