


記事

1.キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼り付けられています。

2.ノンアスベストパッキンは梱包袋に同梱されています。

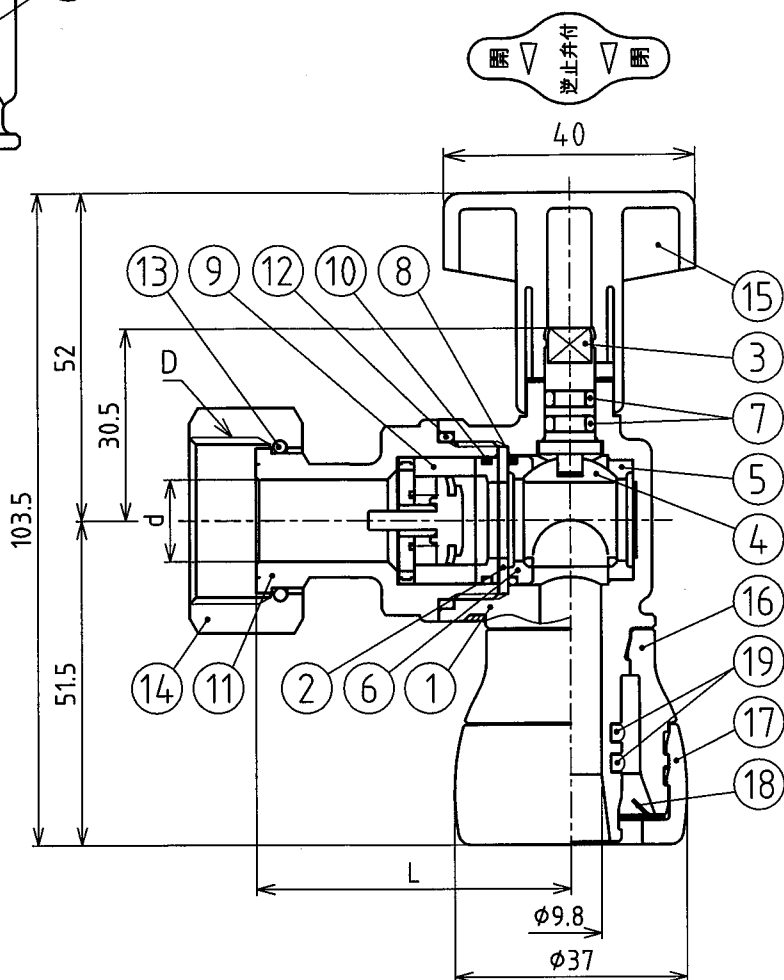

呼び径	D	ϕd	L
16A $\times$ 1/2B	G1/2	9	47
16A $\times$ 3/4B	G3/4	13	50
適用管種			
架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 : PN15 M種 単層 (XM)			

11	アダプター	C3771	1	めっき処理	-	パッキン	ノンアスベスト	1	
10	Oリング	NBR	1		-	防塵シール	PP	1	色調：白
9	カートリッジ逆止弁	主要:POM	1		20	表示シール	PAT	1	
8	Oリング	NBR	1		19	Oリング	EPDM	2	
7	Oリング	NBR	2		18	ストッパ	SUS301	1	
6	ボールシートB	PTFE	1		17	キャップ	POM	1	色調：黒
5	ボールシートA	PTFE	1		16	カバー	耐熱樹脂	1	色調：透明
4	ボール	C3604	1	めっき処理	15	ハンドル	POM	1	
3	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1		14	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406 めっき処理
2	ボール押さえ	CAC902C	1		13	リング	C5191	1	
1	本体	C3771	1	めっき処理	12	Oリング	NBR	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	逆ボ弁 給湯機用アングル型 XUM-10型 16A(PE-X) $\times$ 1/2B, 3/4B			
尺度	Free	20.2.27	20.2.27	20.2.27	土井克也				
投影法		20.2.26							
前澤給装工業株式会社					334878	図番	4G-750114	-	