


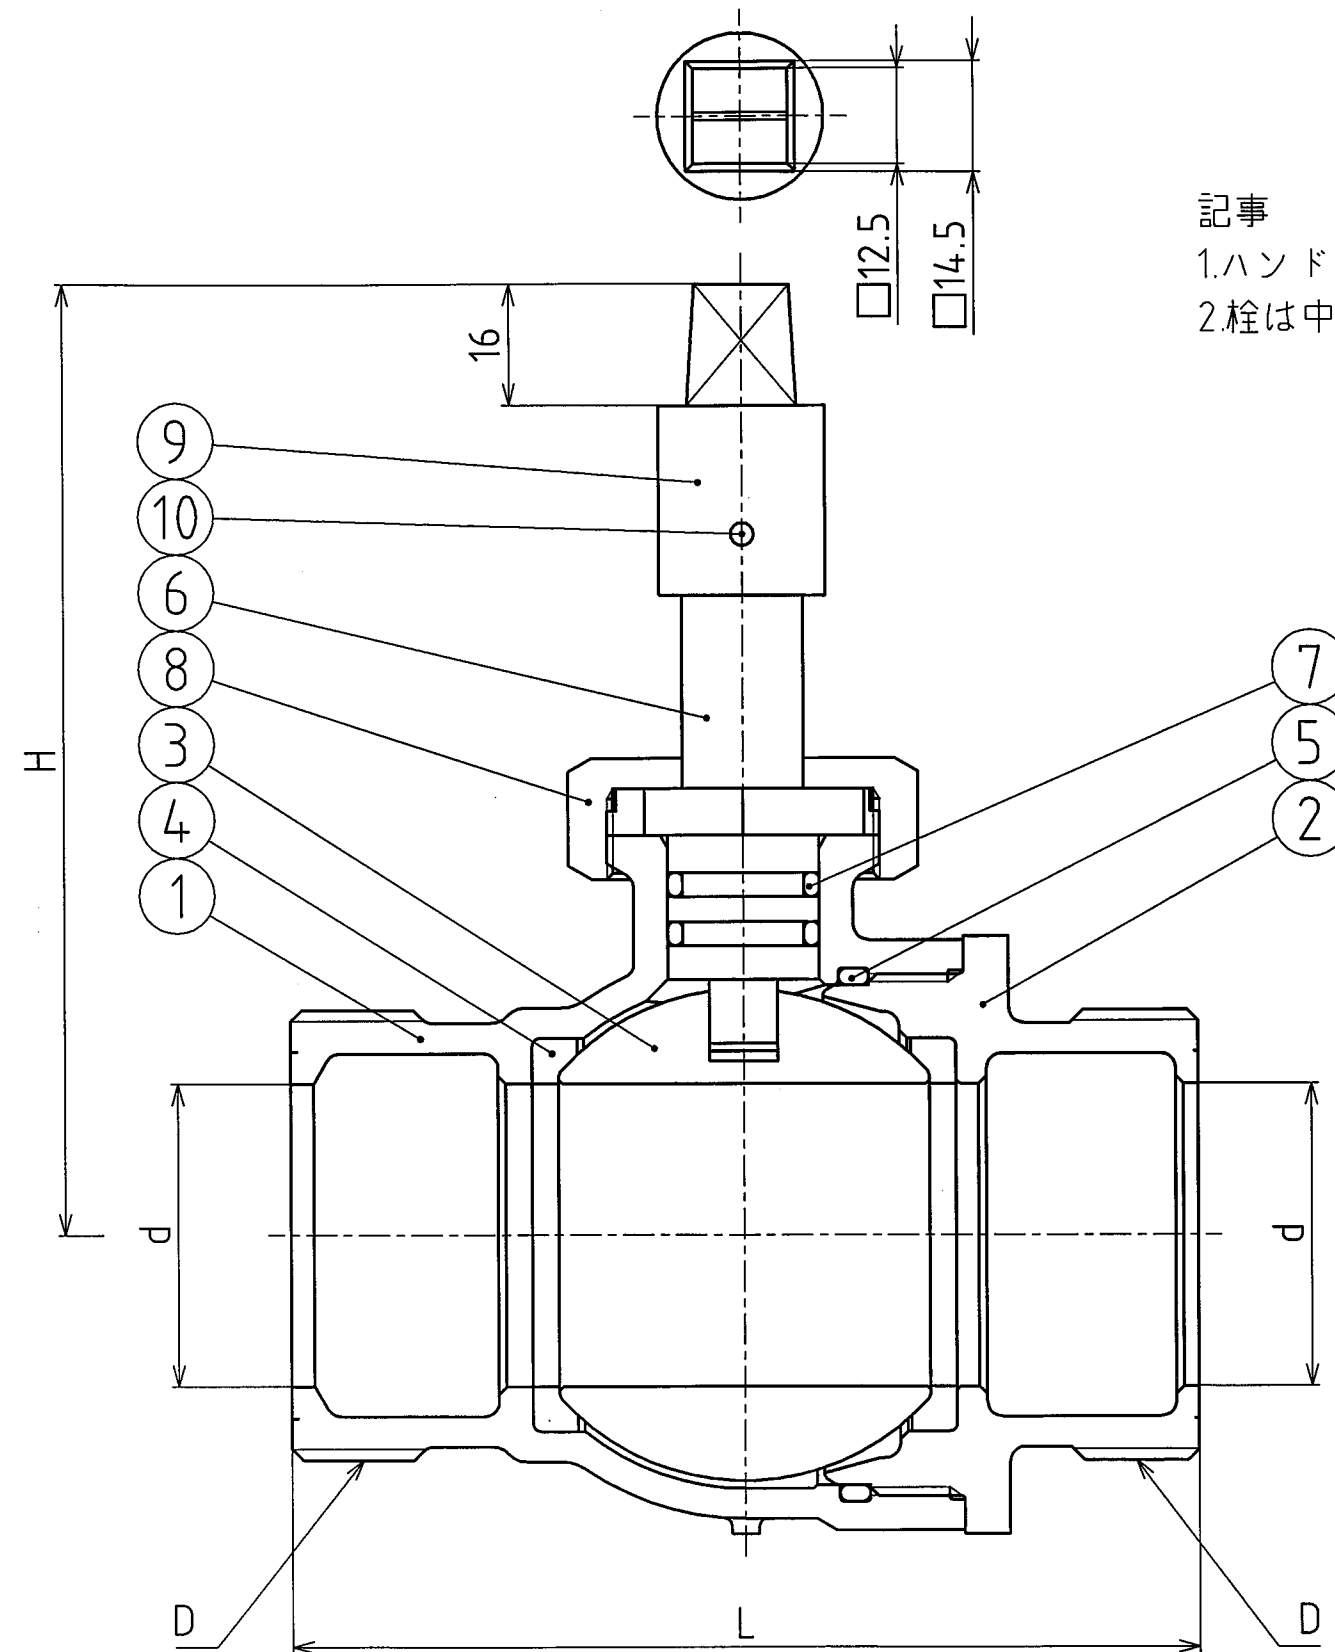

記事

- 1.ハンドルは左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。
- 2.栓は中途開度では使用できません。必ず全開、または全閉でご使用下さい。

呼び径	D	d	L	H
30	G1 1/2	φ 30	110	109.5
40	G2	φ 40	120	125.5
50	G2 1/2	φ 50	140	131.5

10	ピン	SUS304	1	
9	キーボックス	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.10.03	相良屋 11.10.03	田嶋 11.10.03	大槻昌由 11.9.2	水道用ボール止水栓 甲形 平行おねじ (G) キーH 30~50
投影法		晴紀	一雄	竜一		
前澤給装工業株式会社				351294	図番	3G-400032 Y