



記事

1. 栓を開閉防止(操作できなくする)状態にするには、⑫Lビスを取外し、⑲Sビスを装着します。
2. 本製品は、⑫Lビスが装着され開栓状態で出荷されます。
3. 本製品に⑲Sビスは付属しません。別途ご用意ください。

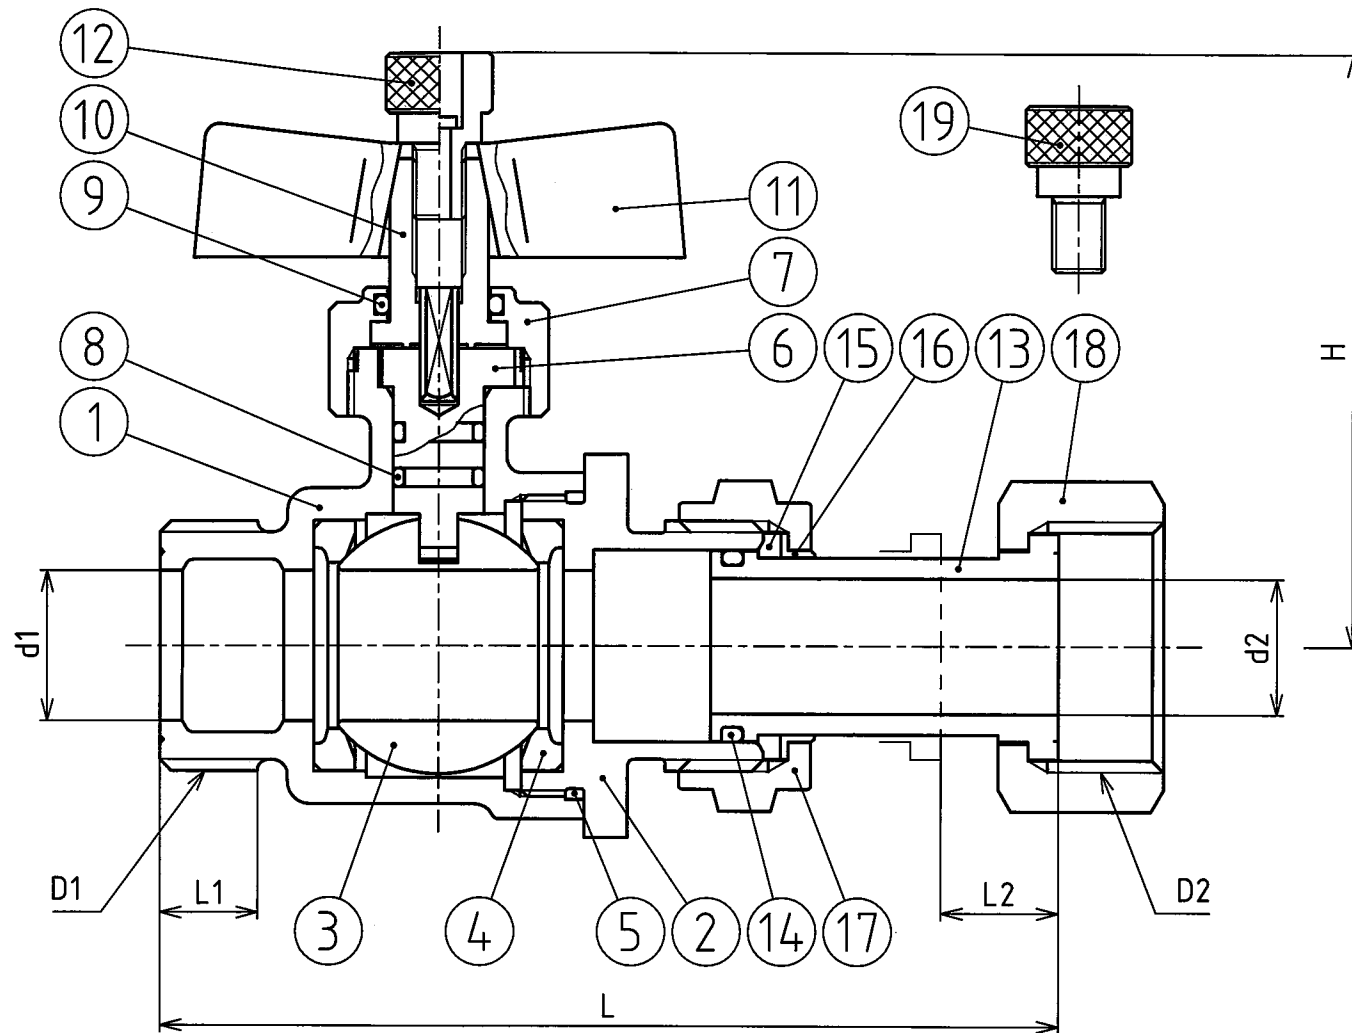

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	L2	H
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	95	12	12	68
20	G1	G1	φ20	φ18	119	13	15.5	78
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	137	15	16	82
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	121	13	15.5	78
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	129	15	16	82
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	129	15	16	82

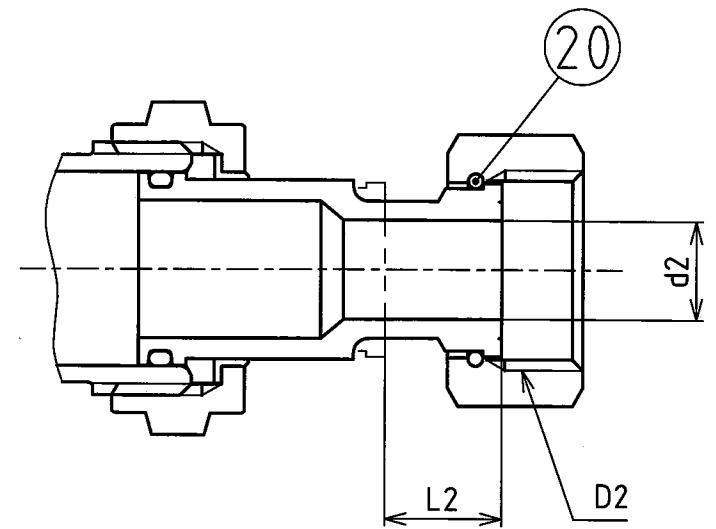

異径の場合

20	リング	C5191	1	異径の場合
19	Sビス	耐脱亜鉛黄銅	1	
18	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
17	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	伸縮ソケット	CAC902C	1	
12	Lビス	耐脱亜鉛黄銅	1	及びSUS
11	ハンドル	CAC406	1	
10	ハンドル軸	C3604	1	めっき処理
9	Oリング	NBR	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	栓棒押さえ	C3604	1	
6	栓棒	CAC902C	1	又はCAC406C
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
	水道用ボール止水栓(伸縮形) 開閉防止型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25、異径			

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free				大槻昌由	
投影法					'11.9.2	
前澤給装工業株式会社					351536	

351536 図番 3G-440013 Z