



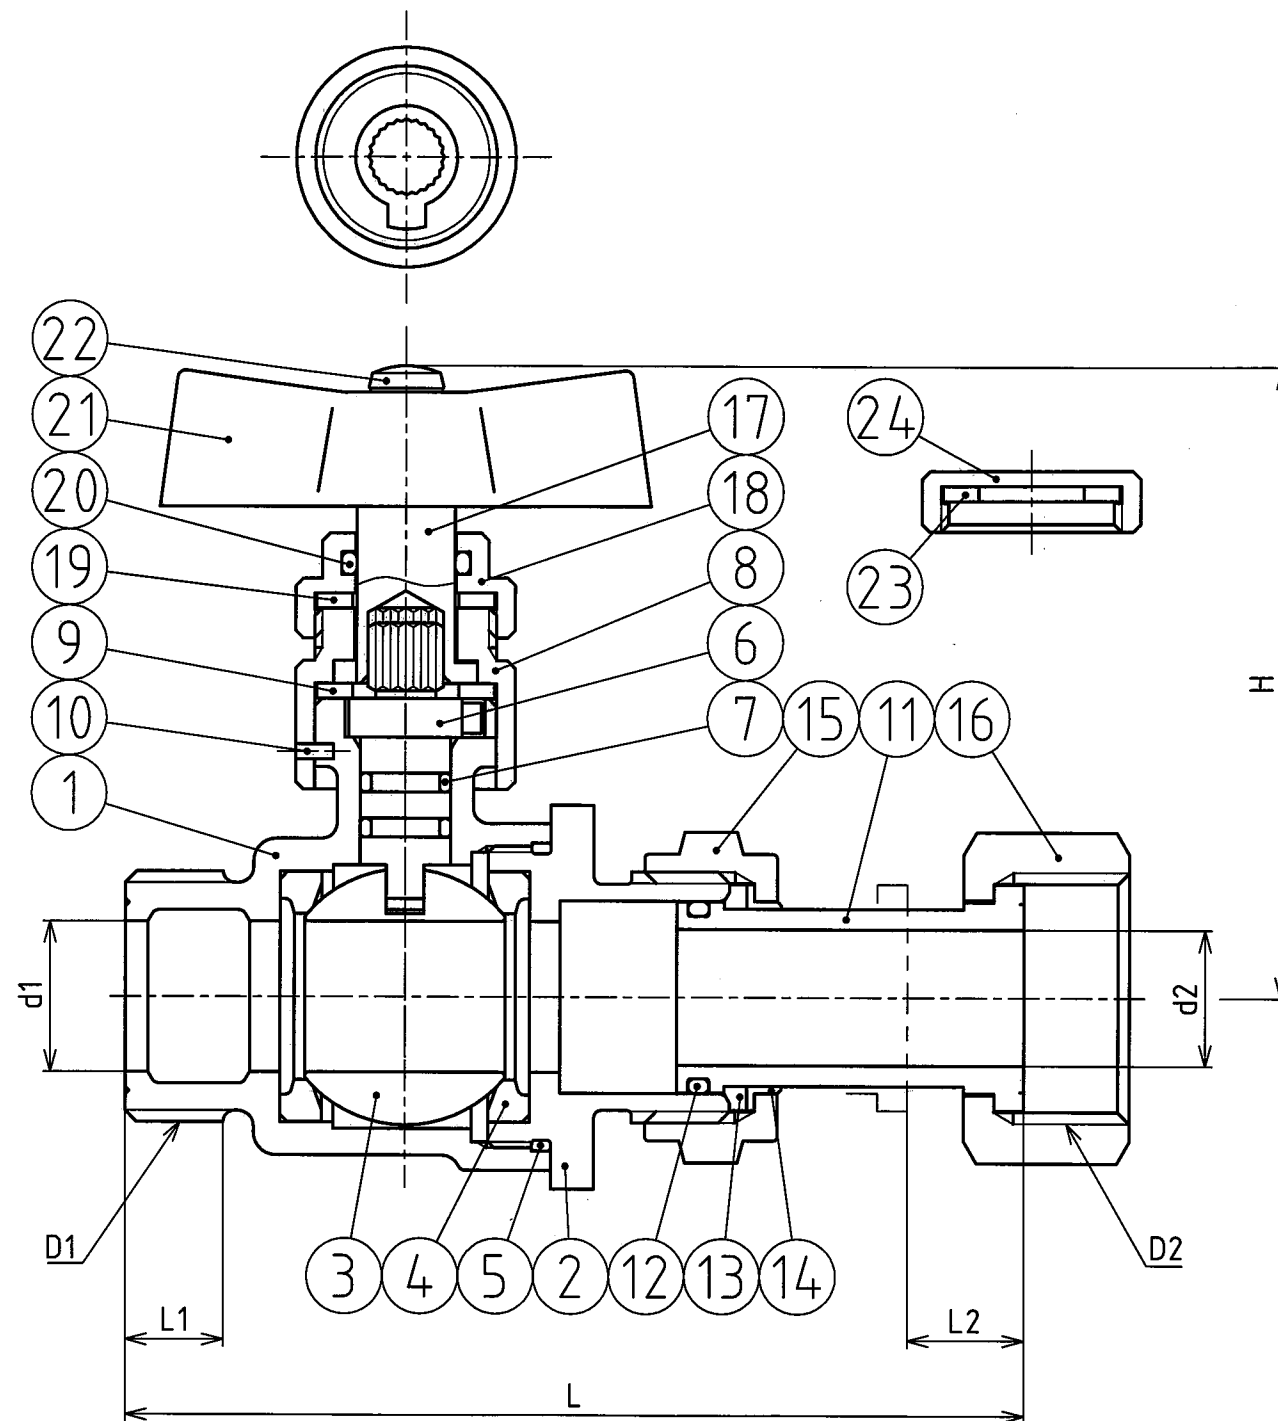

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	L2	H
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	95	12	12	73
20	G1	G1	φ20	φ18	119	13	15.5	83.5
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	137	15	16	87
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	121	13	15.5	83.5
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	129	15	16	87
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	129	15	16	87

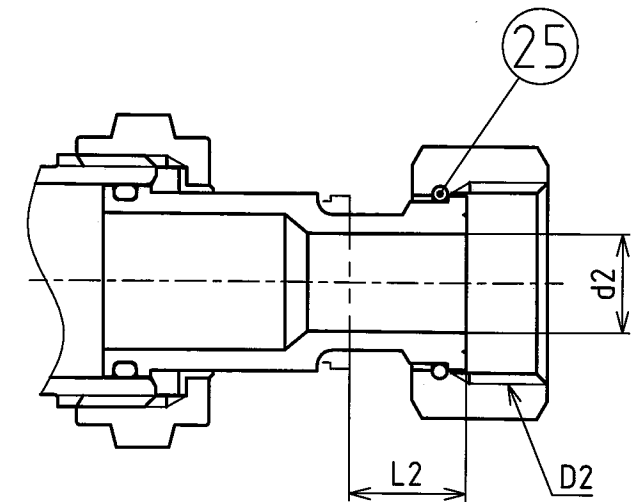

異径の場合

25	リング	C5191	1	異径の場合
24	保護キャップ	C3604	1	UW1567
23	ガスケット	NBR	1	
22	座金付ビス	C3604	1	UC1101 蝶ハンドル (ハンドル軸はめっき処理)
21	ハンドル	CAC406	1	
20	Oリング	NBR	1	
19	ガスケット	NBR	1	
18	キャップ	C3604	1	
17	ハンドル軸	C3604	1	
16	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
15	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
14	伸縮リング	POM	1	
13	伸縮パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
11	伸縮ソケット	CAC902C	1	
10	ピン	SUS	3	
9	座金	C3604	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事

- 1.本製品にはハンドル軸ユニットUC1101が装着され、開栓状態にて出荷します。
- 2.通水時にはハンドルは取り外すことはできません。止水時において取り外すことができます。
- 3.ハンドル軸ユニット非装着時には、操作部への異物堆積防止のためキャップユニットUW1567を装着します。
- 4.キャップユニットUW1567は別途ご用意ください。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.10.03 晴紀	萩野 11.10.03 真二	相良屋 11.10.03 一雄	大槻昌由 11.9.2	水道用ボール止水栓 開閉防止2型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25,異径
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				7F	351542	図番 3G-440100 Z