
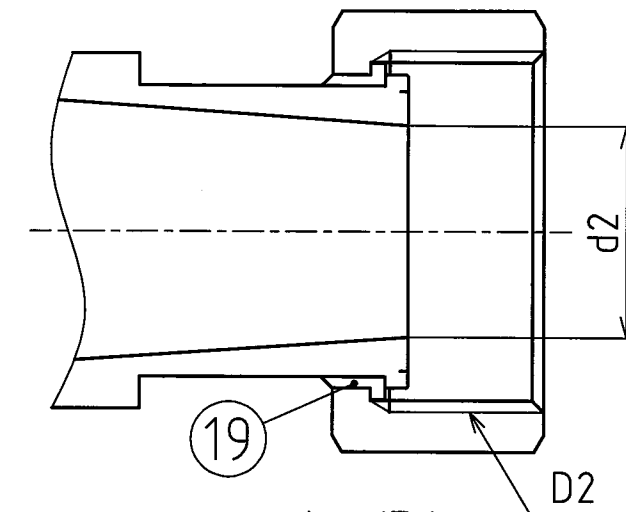


呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	H
30	G1 1/2	G1 1/2	φ 30	φ 28	168	15	96
30×20	G1 1/2	G1	φ 30	φ 20	168	15	96
30×25	G1 1/2	G1 1/4	φ 30	φ 23	172	15	96
40	G2	G2	φ 40	φ 40	193	21.5	112
40×25	G2	G1 1/4	φ 40	φ 23	196	21.5	112
40×30	G2	G1 1/2	φ 40	φ 28	200	21.5	112
50	G2 1/2	G2 1/2	φ 50	φ 48	266	42	118

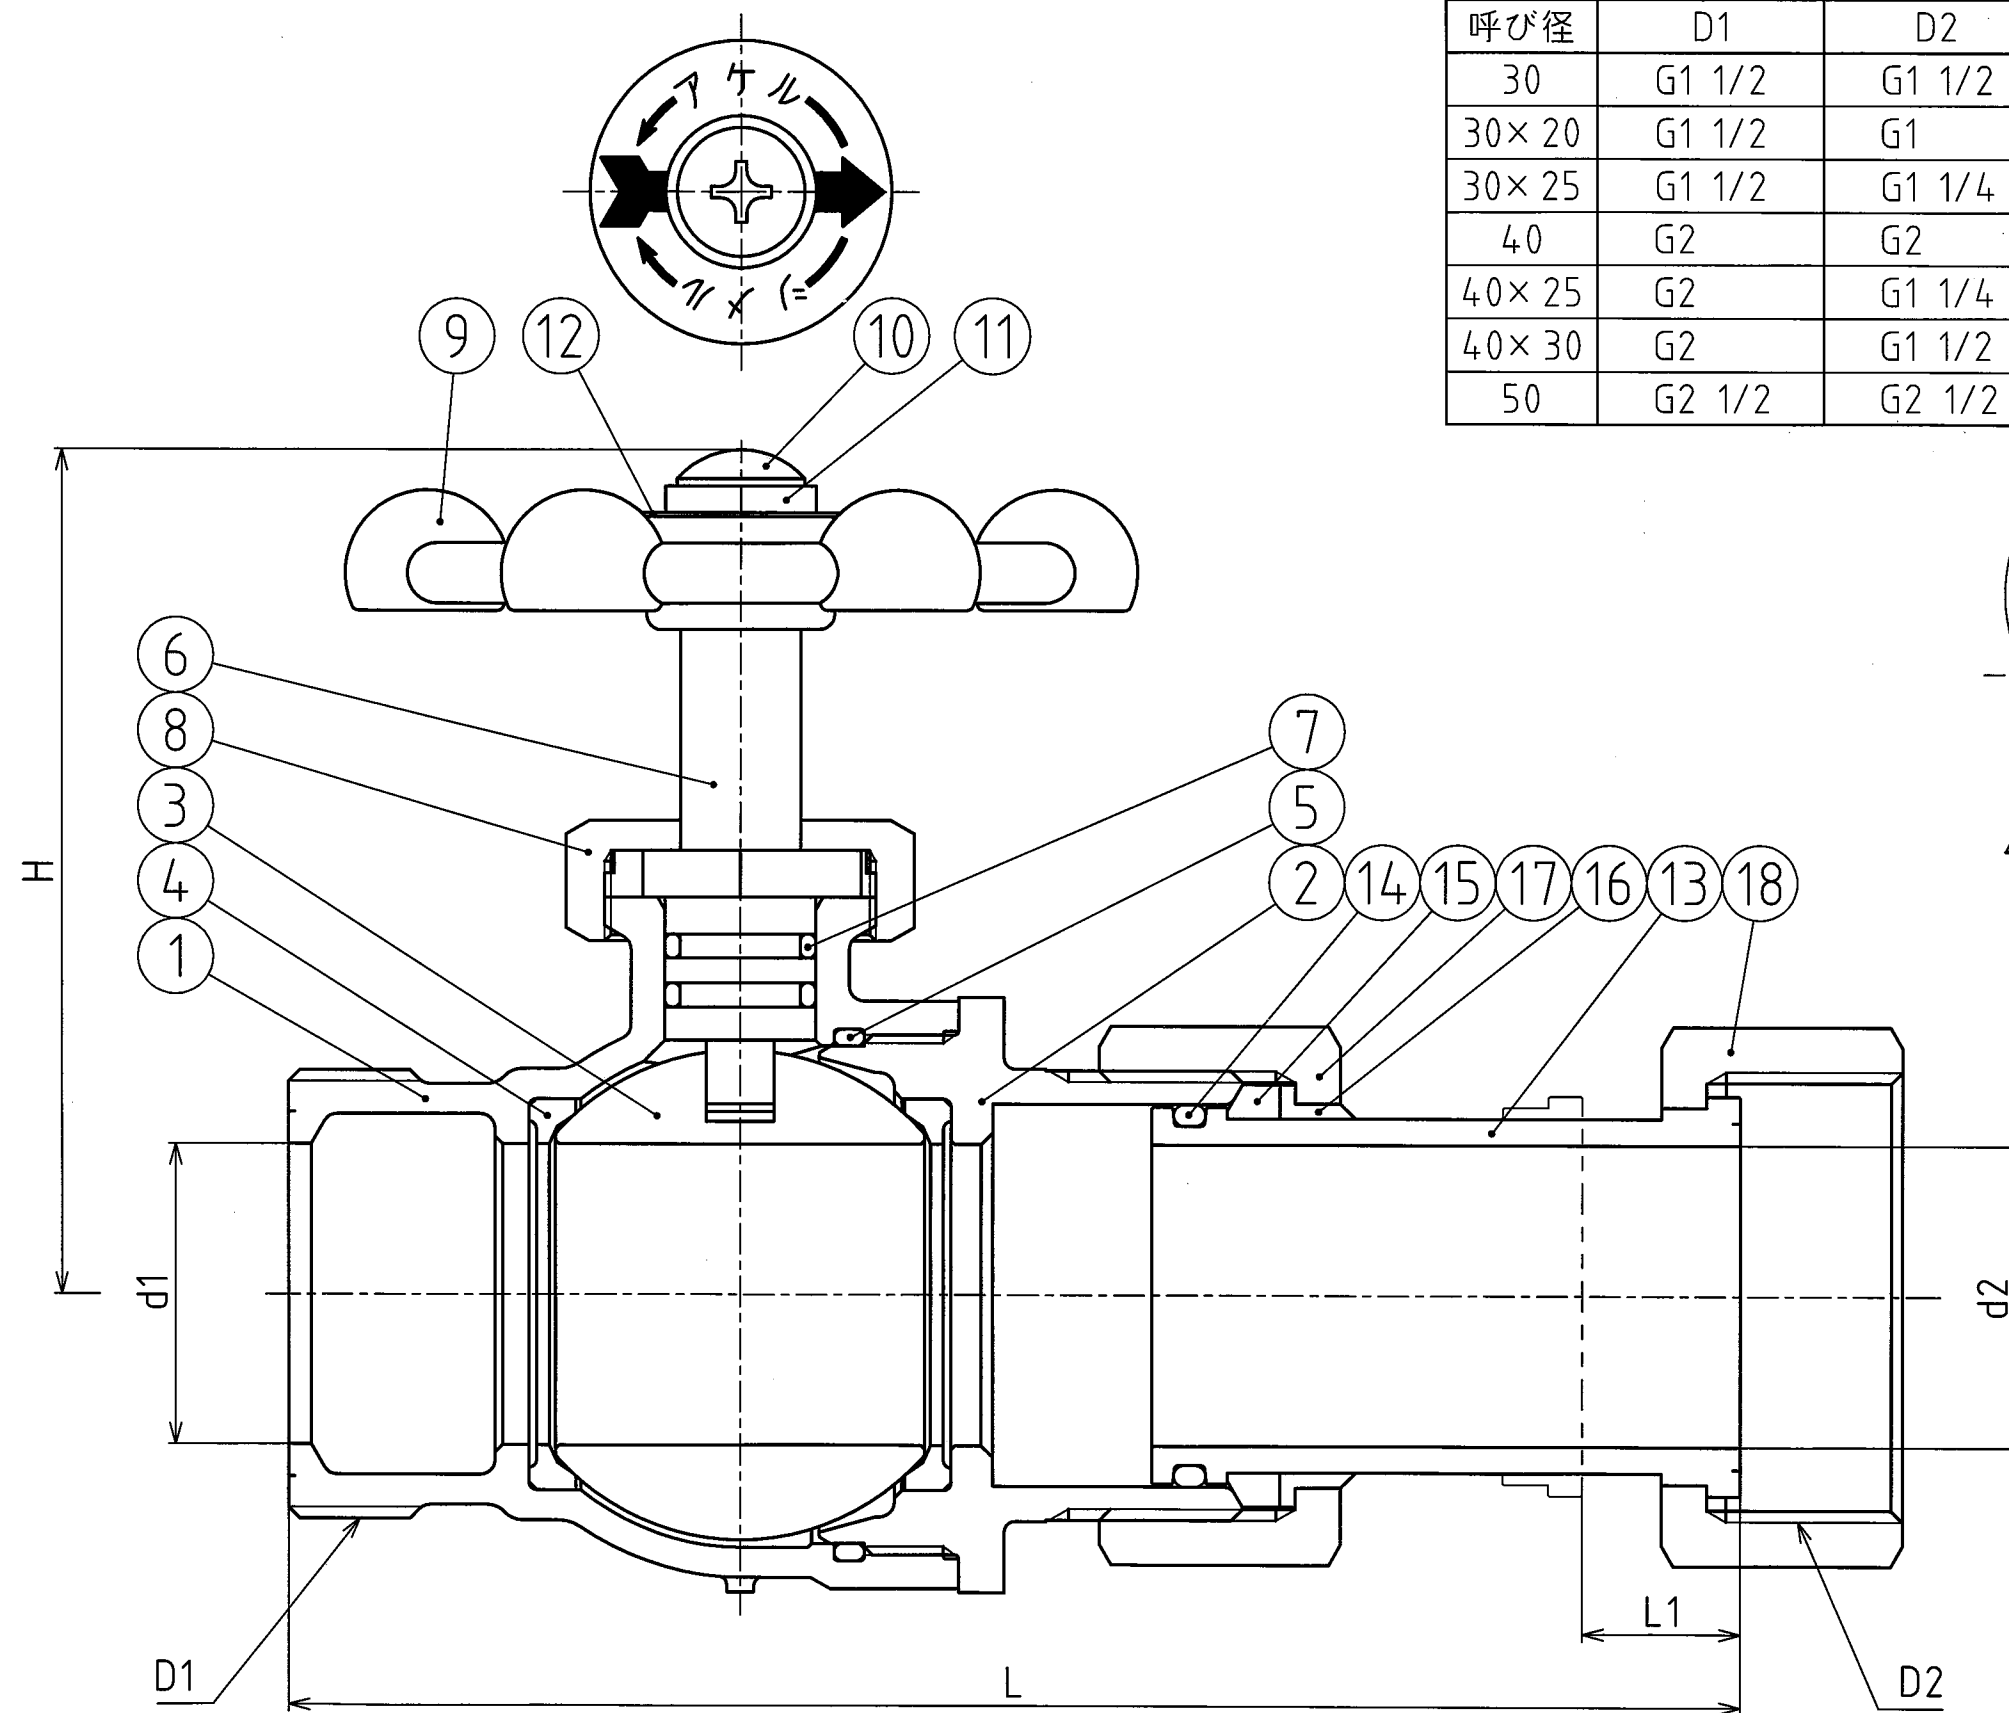

異径の場合

19	リング	C3604	1	異径のみ
18	袋ナット	CAC406	1	
17	袋ナット	CAC406	1	
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	伸縮ソケット	CAC902C	1	
12	開閉方向表示板	A1050	1	
11	座金	C3604	1	
10	ビス	SUS304	1	
9	ハンドル	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
	水道用ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形(GE) 丸H 表示板付 30~50、異径			

記事

- 1.ハンドルは左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。
- 2.栓は中途開度では使用できません。必ず全開、または全閉でご使用下さい。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	11.10.03	11.10.03	11.10.03	大槻昌由	
投影法	第一角	11.10.03	11.10.03	11.10.03	一雄	
前澤給装工業株式会社				351667	図番	3G-420035 Y