


記事

1.栓の開閉はハンドル操作角360°(1回転)でボールが90°回転します。

2.ハンドル左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。

3.栓は中途開度では使用できません。必ず全開または全閉でご使用ください。

呼び径	D	d1	d2	L	L1	H
30	G1 1/2	φ30	φ28	168	15	129
40	G2	φ40	φ40	193	21.5	140
50	G2 1/2	φ50	φ48	266	42	146

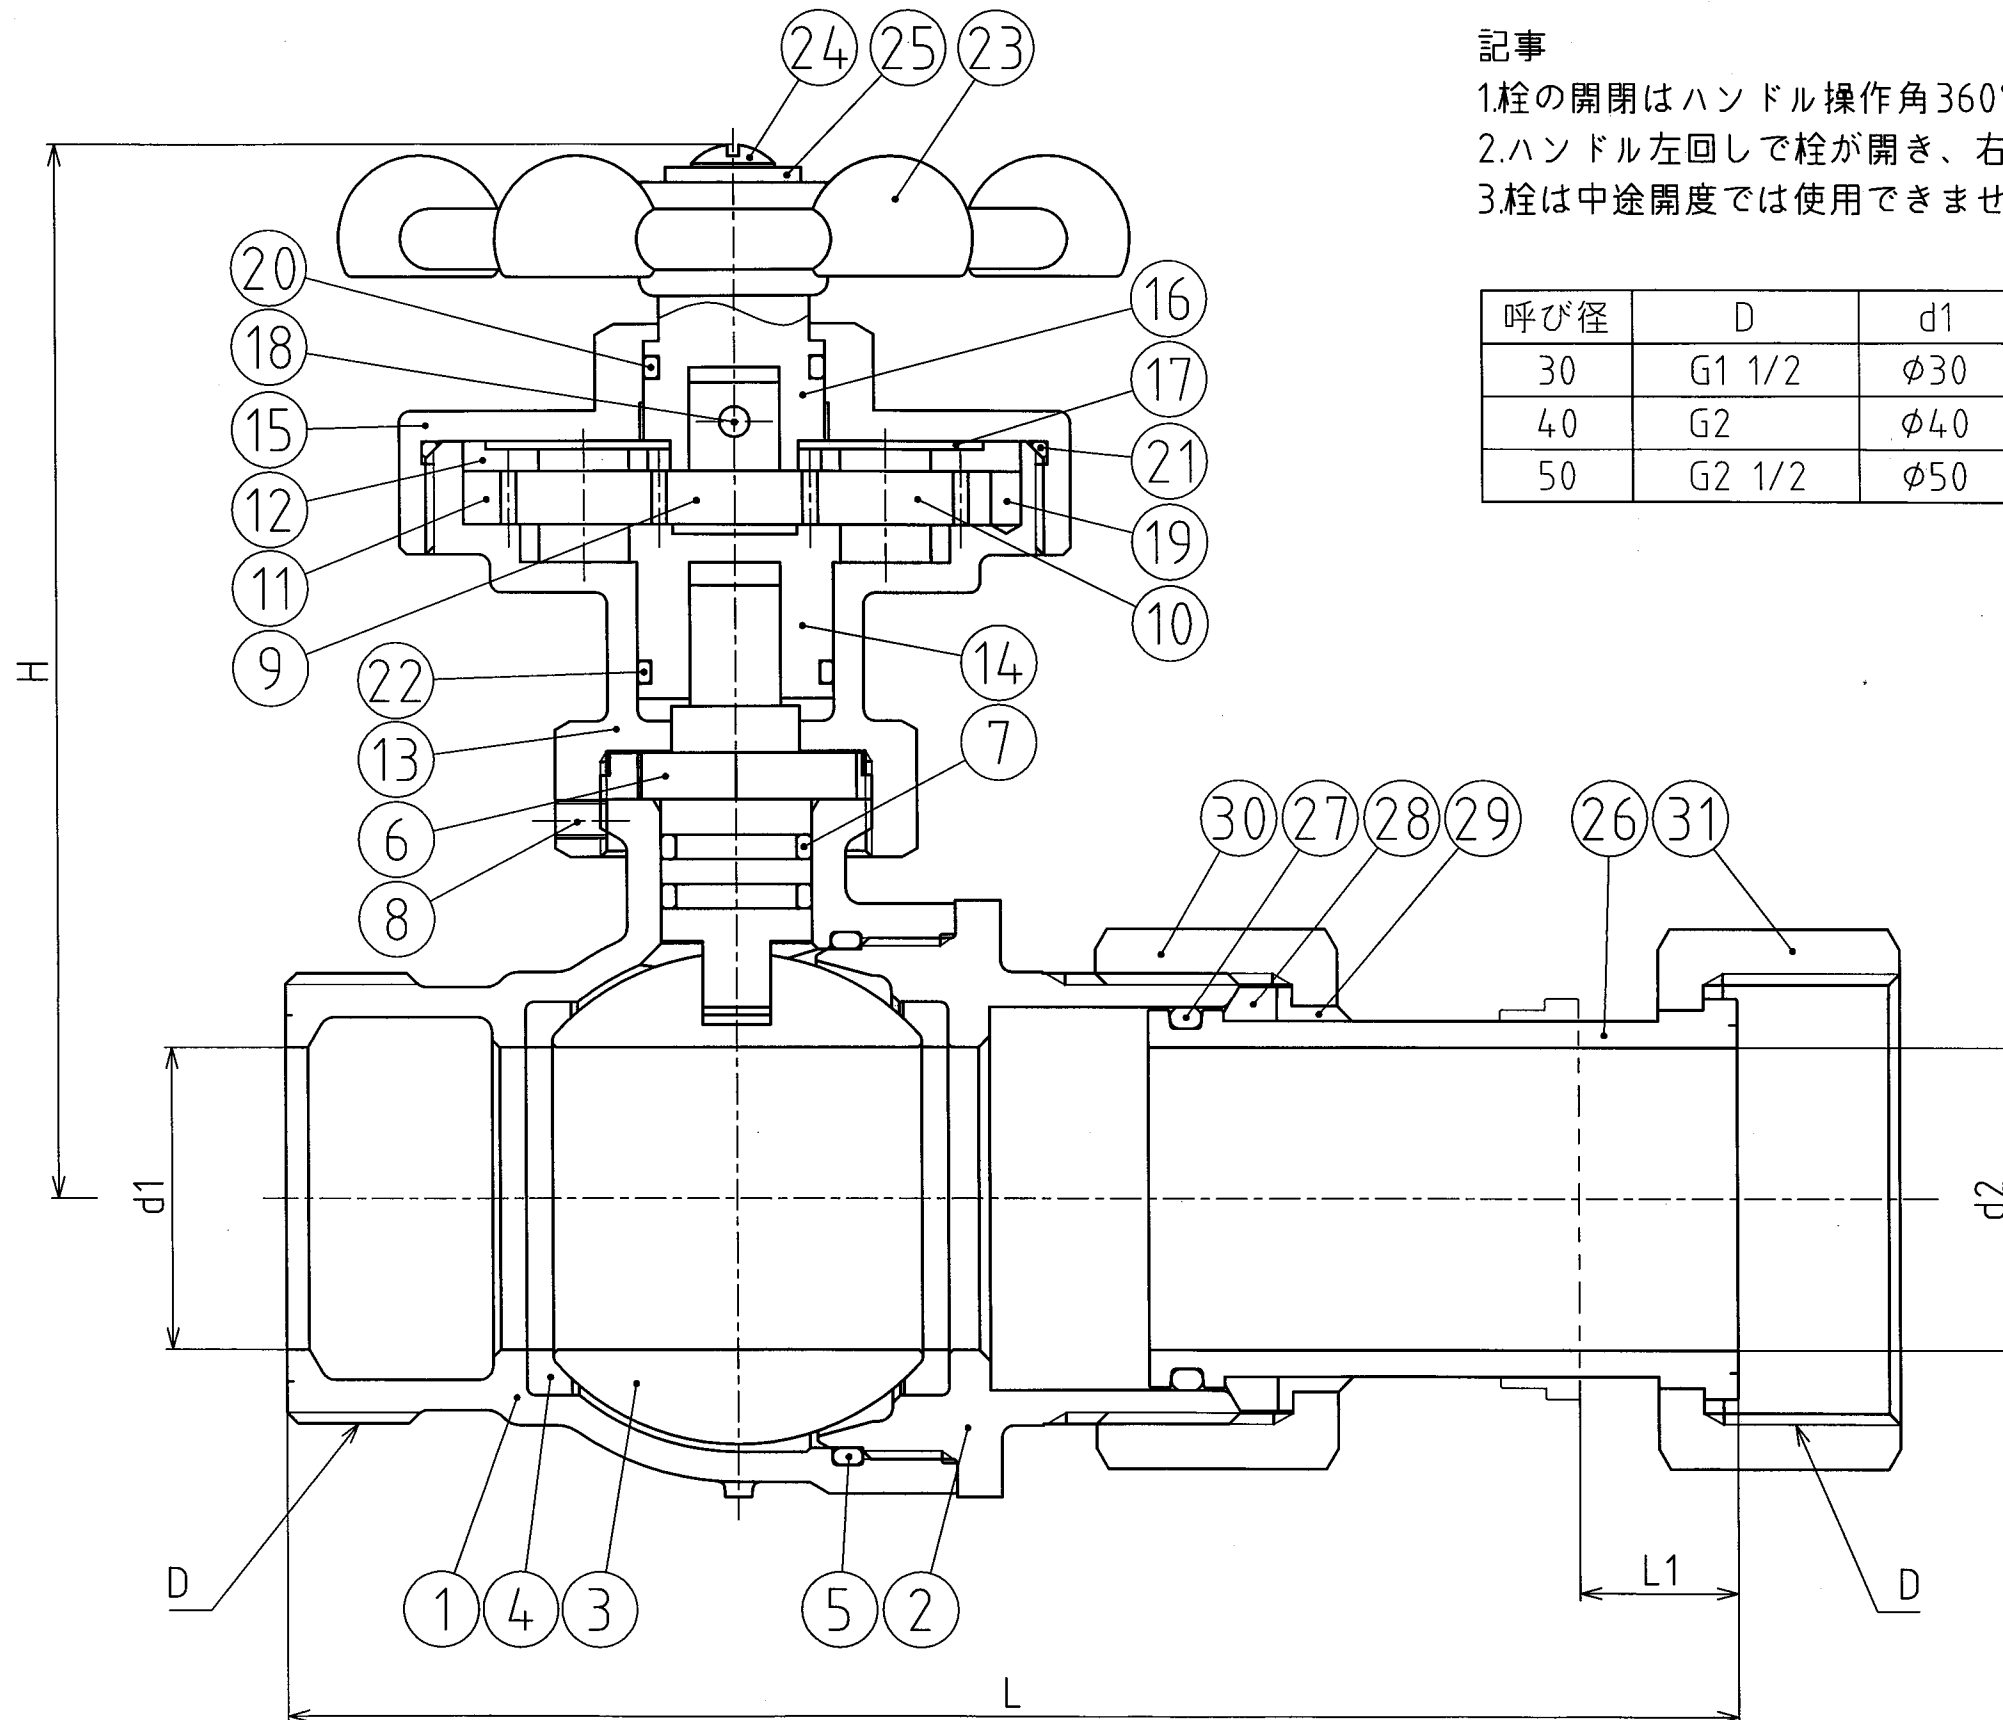

31	袋ナット	CAC406	1	
30	袋ナット	CAC406	1	
29	伸縮リング	POM	1	
28	伸縮パッキン	NBR	1	
27	Oリング	NBR	1	
26	伸縮ソケット	CAC902C	1	
25	座金	C3604	1	
24	ビス	SUS304	1	
23	ハンドル	CAC406	1	
22	Oリング	NBR	1	
21	Oリング	NBR	1	
20	Oリング	NBR	1	
19	ピン	SUS	1	
18	ピン	SUS	1	
17	スラストリング	PTFE	1	
16	ハンドル軸	C3604	1	
15	ギヤカバー	CAC406	1	
14	コネクタ	C3604	1	
13	ギヤケース	CAC406	1	
12	ガイドプレート	C3604	1	
11	インターナルギヤ	S45C	1	
10	遊星歯車	S45C	2	
9	太陽歯車	S45C	1	
8	ロックビス	SUS	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	水道用ボール止水栓 緩速装置付 平行おねじ・伸縮形(GE) 30~50
尺度	Free	山本 13.2.14 晴紀	上原 13.2.14 正行	金子 13.2.14 晃	小島 伸一郎 13.2.14		
投影法	第一角						
前澤給装工業株式会社				コード	351674	図番	3G-420075
							Z