


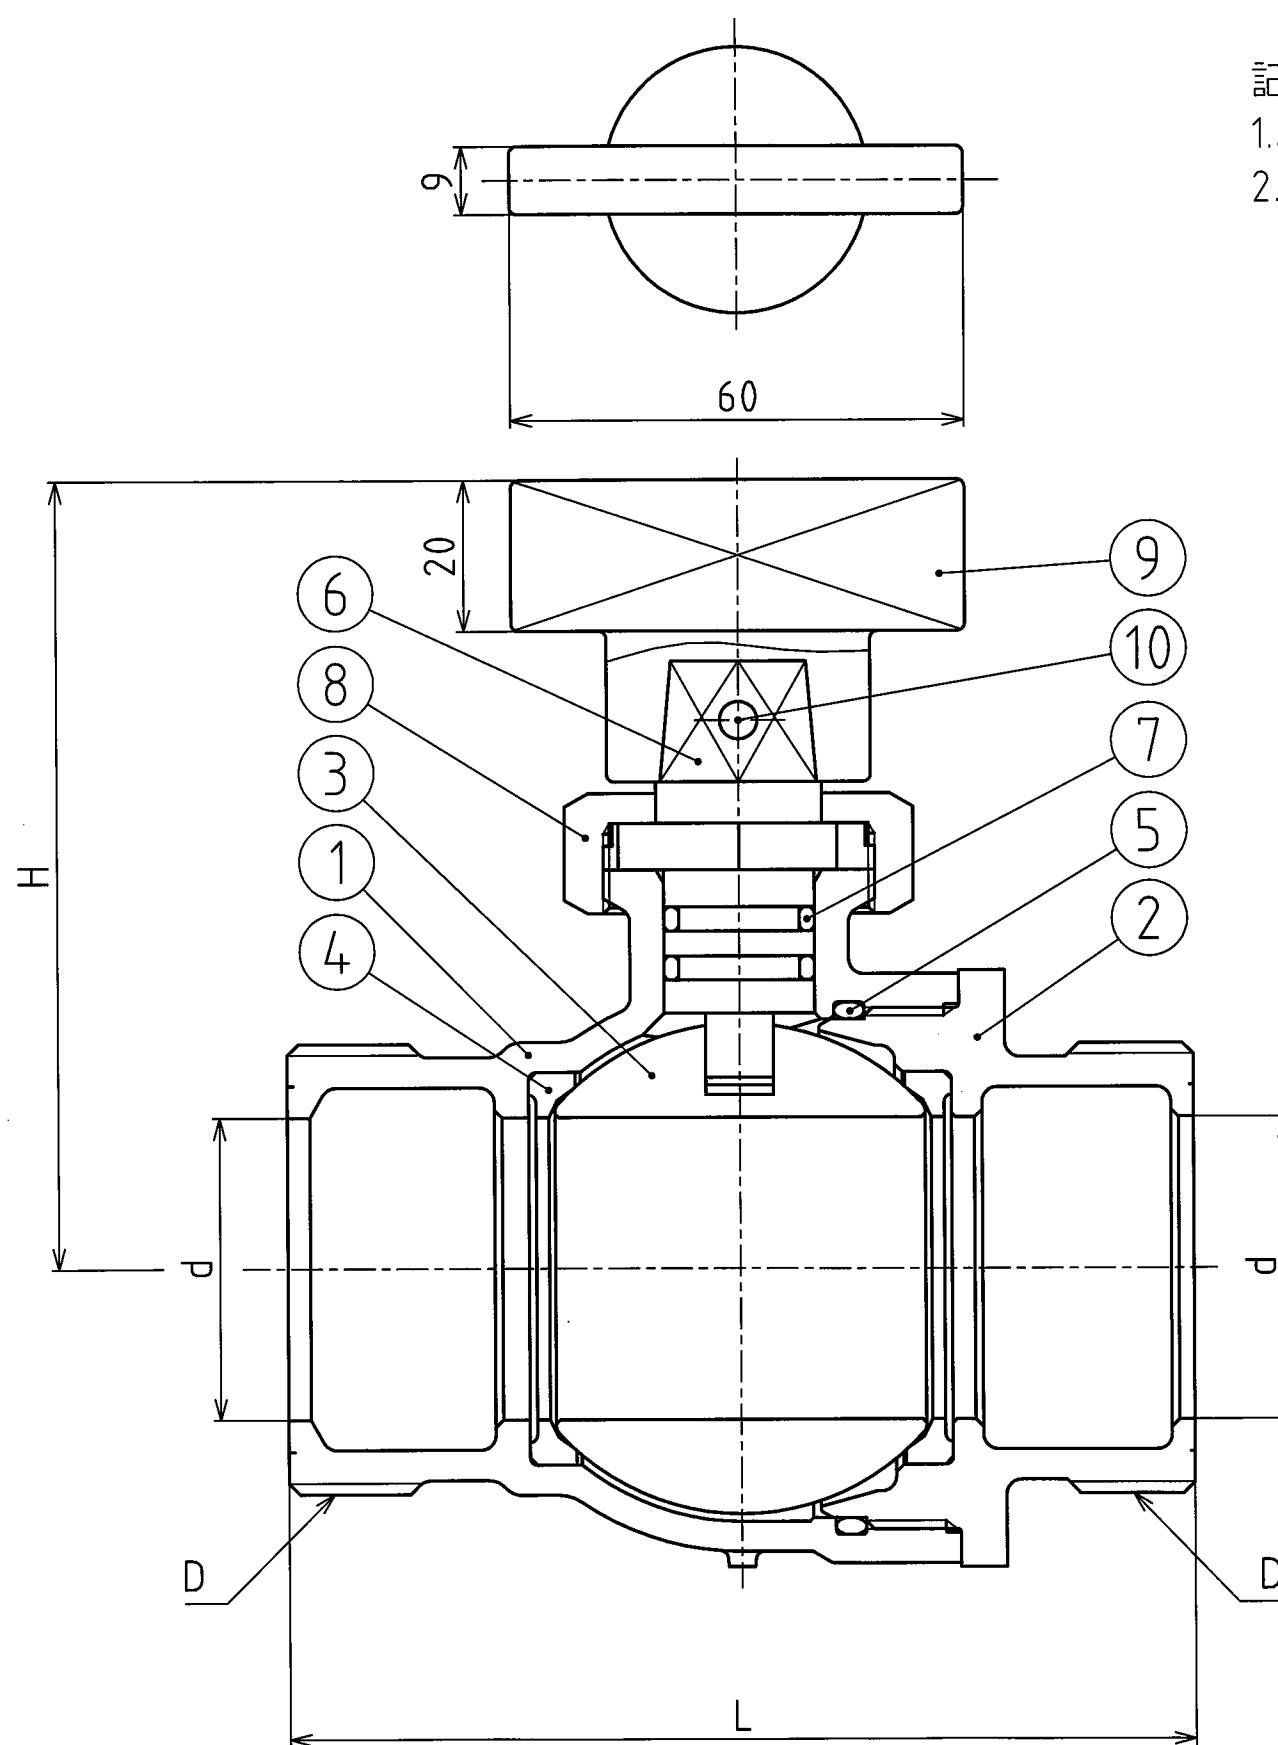

記事

1.ハンドルは右回しで栓が開き、左回しで栓が閉じます。

2.栓は中途開度では使用できません。必ず全開、または全閉でご使用下さい。

呼び径	D	d	L	H
30	G1 1/2	φ 30	110	82.5
40	G2	φ 40	120	104.5
50	G2 1/2	φ 50	140	110.5

10	ピン	SUS304	1	
9	ハンドル	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	11.10.03	11.10.03	11.10.03	大槻昌由	
投影法	☉	山本	萩野	相良屋	一雄	
前澤給装工業株式会社					351803	
					図番	3G-410005
					Y	

水道用ボール止水栓 乙形
平行おねじ(G)
30~50