

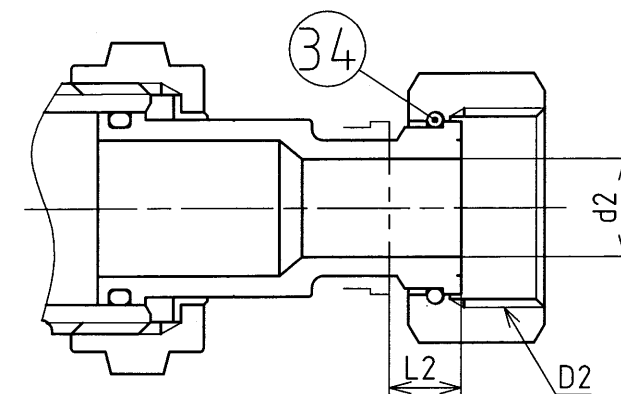
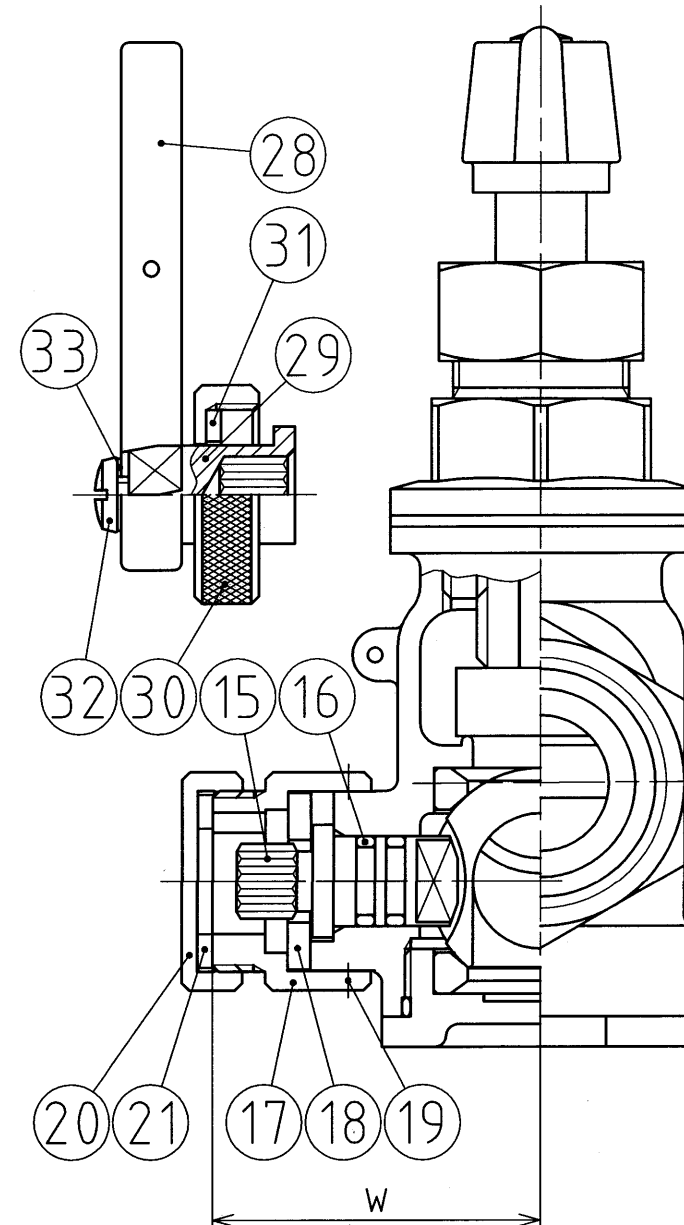


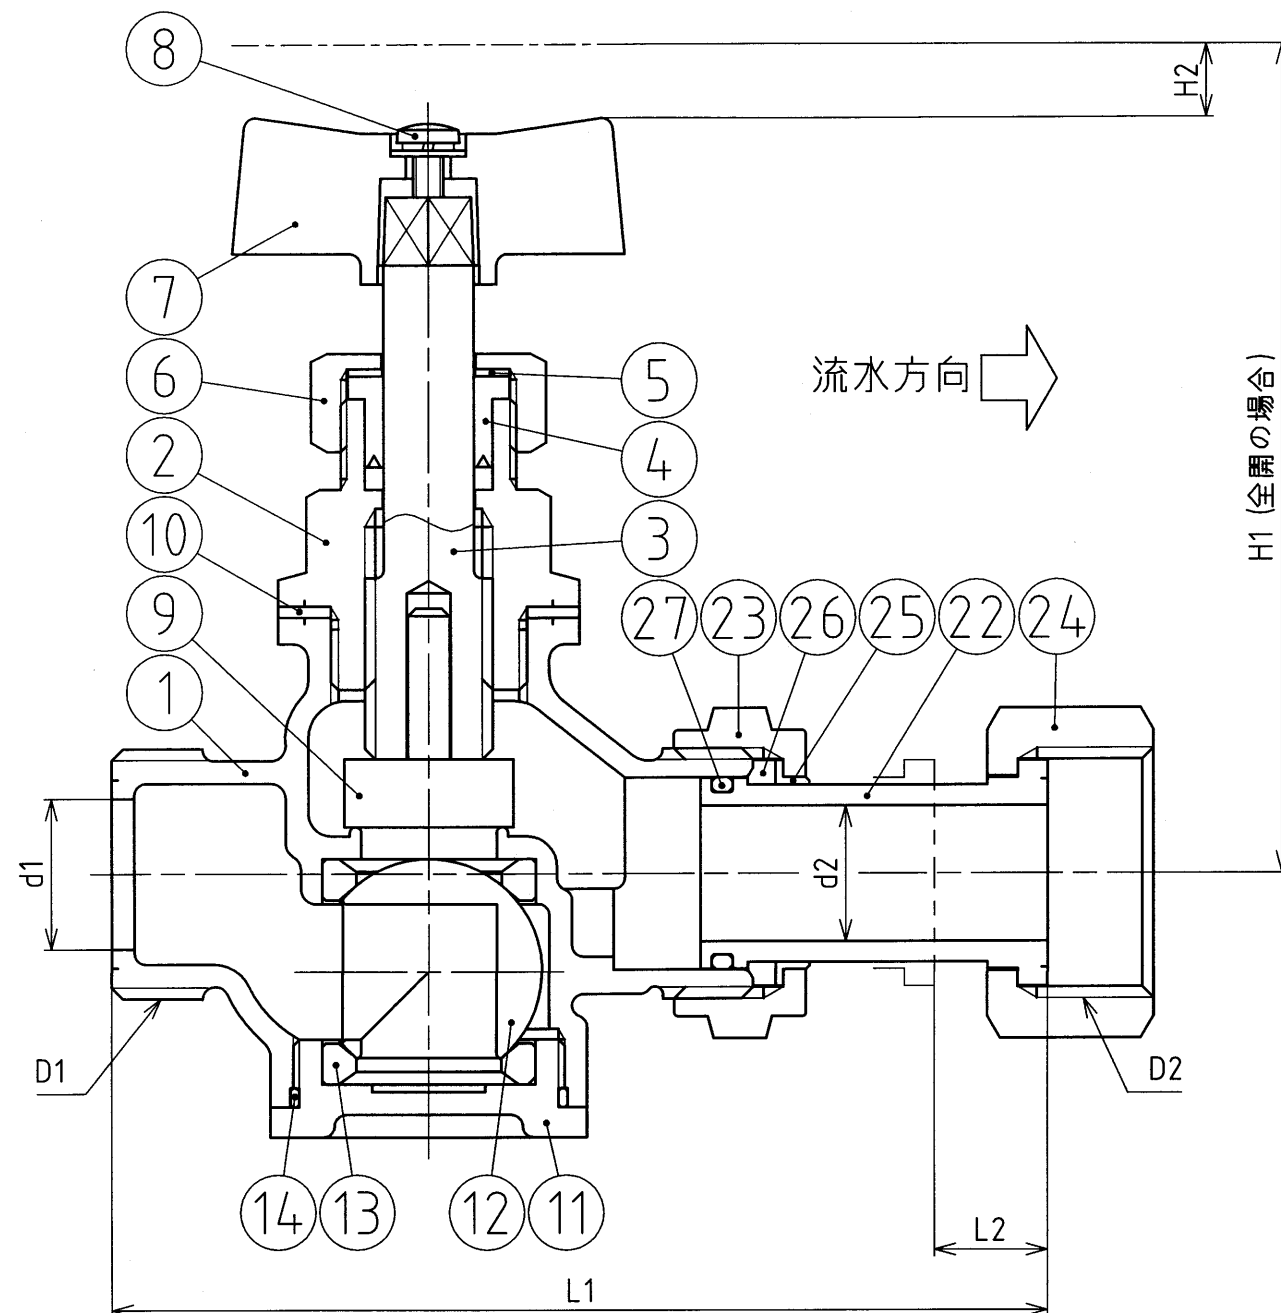

異径の場合

34	リング	C5191	1	異径のみ
33	座金	SUS	1	
32	レバーハンドル止めビス	C3604	1	
31	ガスケット	NBR	1	
30	キャップ	C3604	1	
29	ハンドル軸	C3604	1	
28	レバーハンドル	CAC406	1	
27	Oリング	NBR	1	
26	伸縮パッキン	NBR	1	
25	伸縮リング	POM	1	
24	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
23	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
22	伸縮ソケット	CAC902C	1	
21	ガスケット	NBR	1	
20	金属キャップ	C3604	1	
19	ピン	SUS304	3	
18	座金	C3604	1	
17	栓棒押さえ	C3604	1	
16	Oリング	NBR	2	
15	副栓用栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	めっき処理
14	Oリング	NBR	1	
13	ボールシート	PTFE	2	
12	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
11	プラグ	CAC902	1	又はCAC902C
10	ガスケット	PE	1	
9	キスコマ	—	1	
8	座金付ビス	SUS	1	
7	ハンドル	C3604	1	蝶ハンドル
6	パッキン押さえ	C3604	1	
5	座金	C3604	1	
4	パッキン	NBR	1	
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3604	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
34	リング	C5191	1	異径のみ
33	座金	SUS	1	
32	レバーハンドル止めビス	C3604	1	
31	ガスケット	NBR	1	
30	キャップ	C3604	1	
29	ハンドル軸	C3604	1	
28	レバーハンドル	CAC406	1	
27	Oリング	NBR	1	
26	伸縮パッキン	NBR	1	
25	伸縮リング	POM	1	
24	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
23	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
22	伸縮ソケット	CAC902C	1	
21	ガスケット	NBR	1	
20	金属キャップ	C3604	1	
19	ピン	SUS304	3	
18	座金	C3604	1	
17	栓棒押さえ	C3604	1	
16	Oリング	NBR	2	
15	副栓用栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	めっき処理
14	Oリング	NBR	1	
13	ボールシート	PTFE	2	
12	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
11	プラグ	CAC902	1	又はCAC902C
10	ガスケット	PE	1	
9	キスコマ	—	1	
8	座金付ビス	SUS	1	
7	ハンドル	C3604	1	蝶ハンドル
6	パッキン押さえ	C3604	1	
5	座金	C3604	1	
4	パッキン	NBR	1	
3	栓棒	C3604	1	めっき処理
2	パッキン箱	C3604	1	
1	胴	CAC902	1	

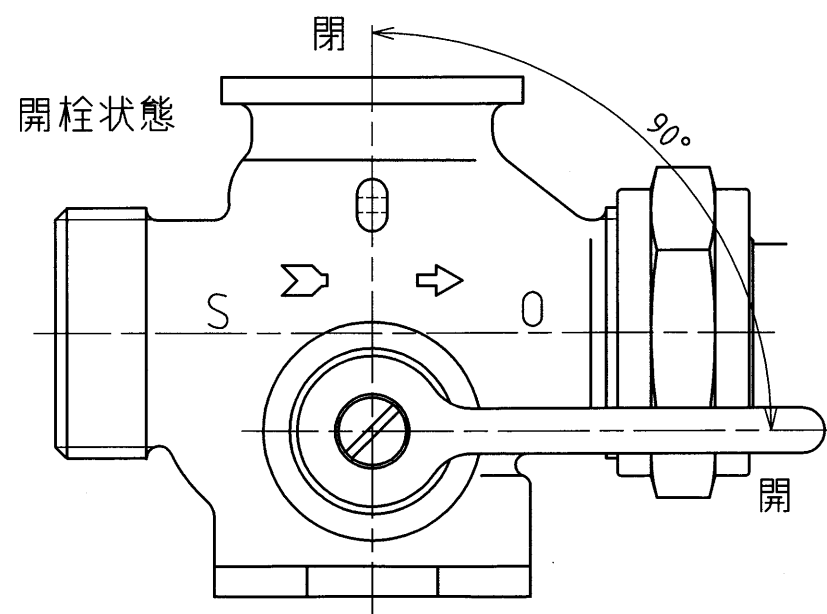

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	H1	H2	W
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	98	9.5	98	7.5	39
20	G1	G1	φ20	φ18	124	11	115	10	43
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	139	12	123	12	45
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	126	11	115	10	43
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	131	12	123	12	45
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ18	131	12	123	12	45

記事

- 副栓用レバーハンドルは副栓部が閉栓状態の時に取り外し可能。
- 副栓部を操作するためのレバーハンドルユニットは付属しません。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	17.11.14	金子	高橋	細谷	水道用ボール副栓付止水栓 副栓部開閉防止2型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25,異径
投影法	第一角	17.11.14	見	直也	晋太郎	
前澤給装工業株式会社				352501	3G-530101	Y