
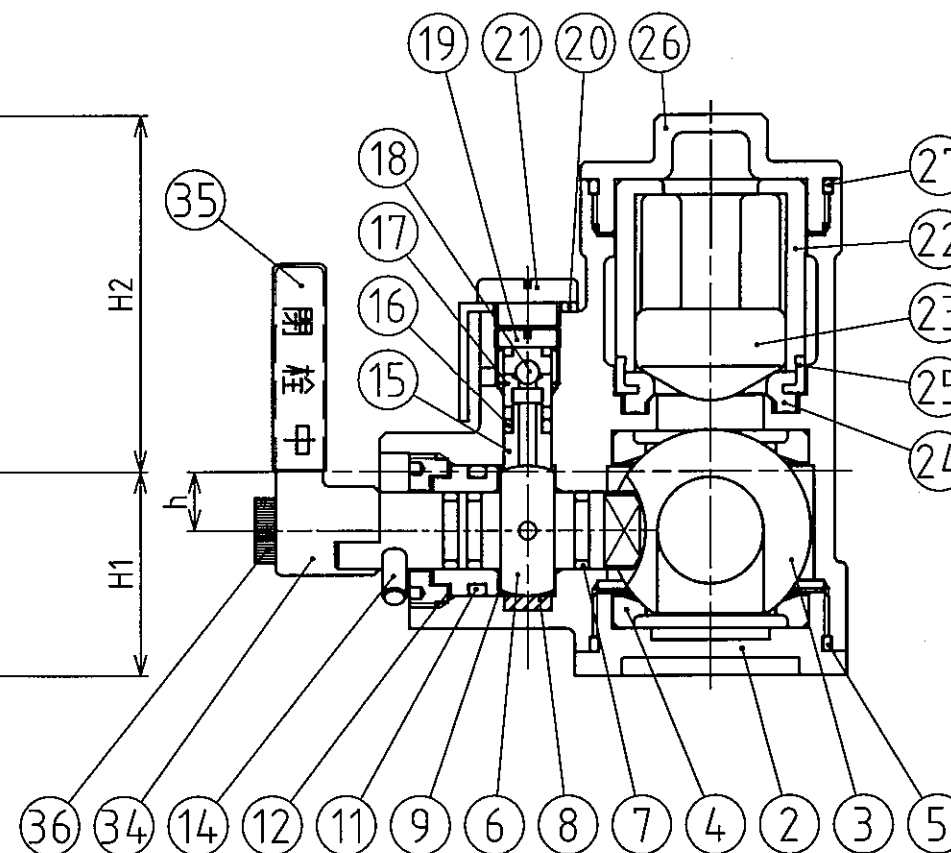
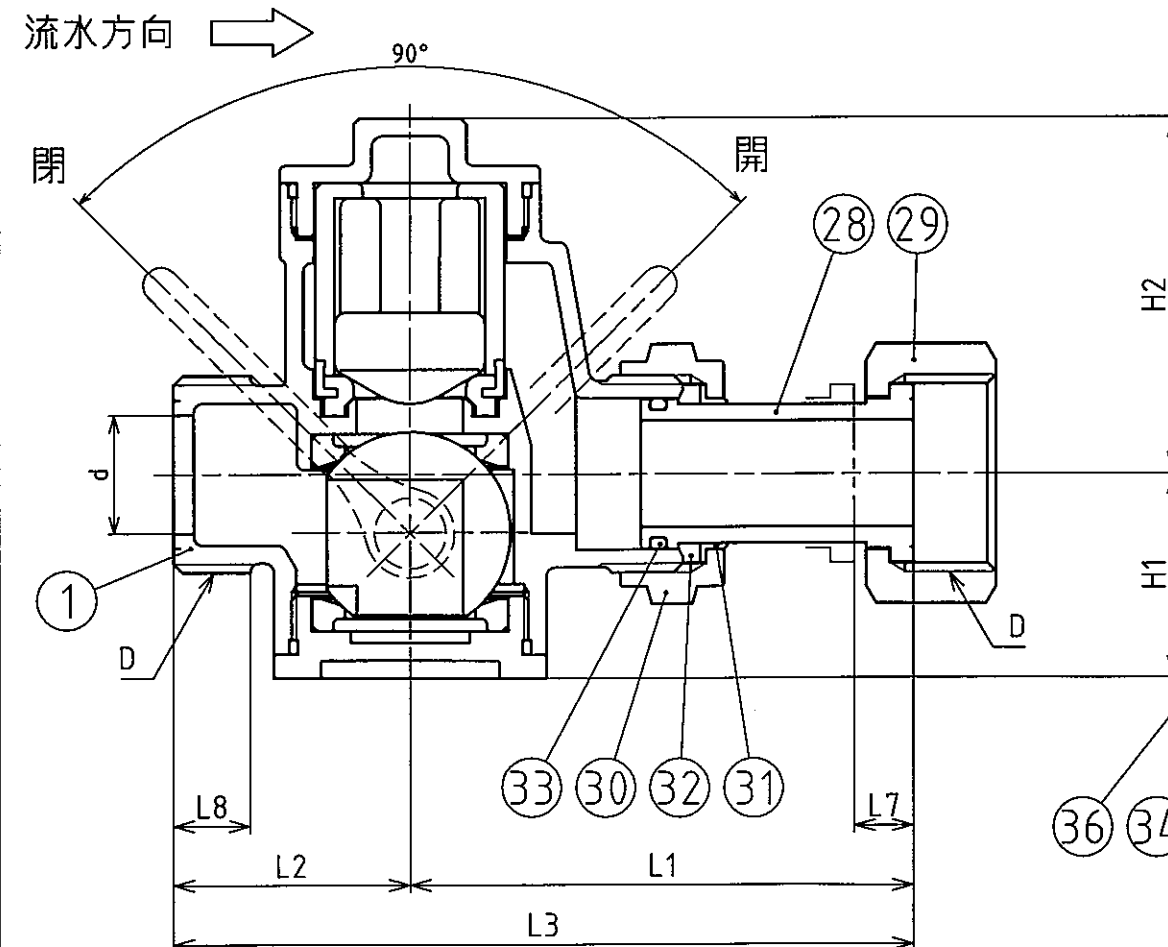
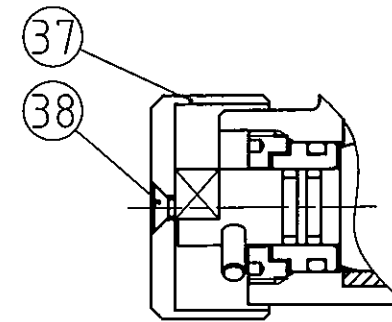


記事

1.閉栓時は二次側の水が外部へ排出されます。

2.レバーハンドルを取り外した状態で保持する時は金属キャップを装着します。

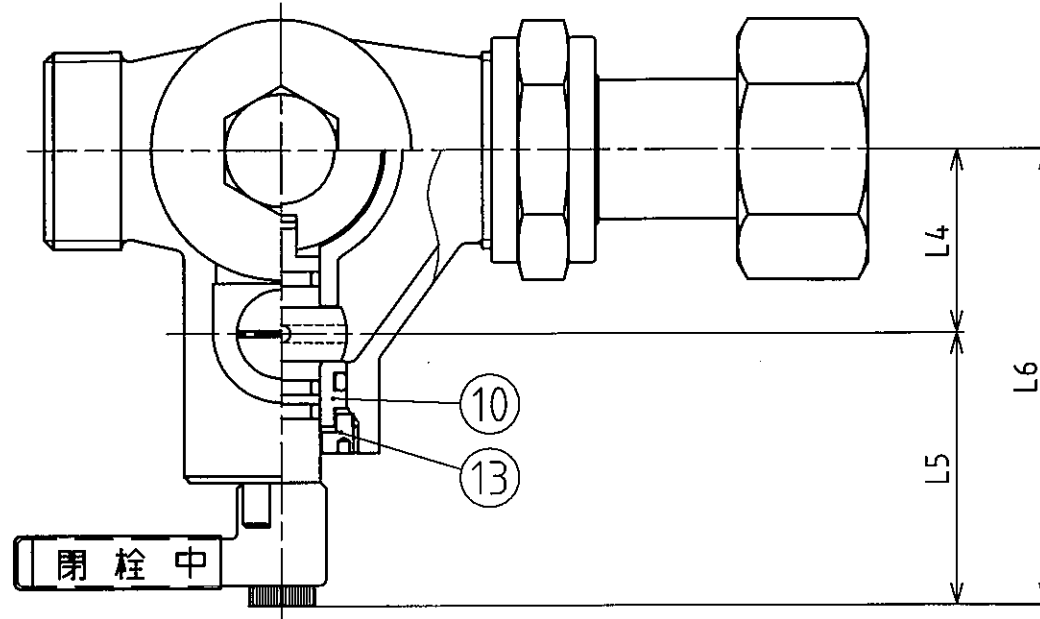

38	ビス	SUS304	1	M4×0.7
37	金属キャップ	C3604	1	
36	ハンドル固定ビス	SUS304	1	
35	ハンドルカバー	PVC	1	
34	ハンドル	CAC406	1	
33	Oリング	NBR	1	
32	伸縮パッキン	NBR	1	
31	伸縮リング	POM	1	
30	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
29	袋ナット	CAC406C	1	又はCAC406
28	伸縮ソケット	CAC902C	1	
27	Oリング	NBR	1	
26	キャップ	CAC902	1	
25	リング	POM	1	
24	逆止弁座	EPDM	1	
23	逆止弁体	SUS304	1	
22	弁ガイド	POM	1	
21	カバー押さえビス	C3604	1	
20	排水孔カバー	POM	1	
19	排水シート押さえねじ	C3604	1	
18	逆止用ボール弁(排水部)	SUS304	1	
17	排水シート押さえ	C3604	1	
16	Oリング	NBR	2	
15	排水シート	PTFE	1	
14	ストッパーピン	SUS304	1	
13	栓棒押さえナット	C3604	1	
12	スラストリング(大)	PTFE	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	栓棒押さえ	C3604	1	
9	スラストリング(小)	PTFE	1	
8	パッキン	PTFE	1	
7	Oリング	NBR	3	
6	栓棒	CAC902C	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

呼び径	D	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	h	d
13	G3/4	72	31	103	28	46	74	10	11	27	49	8	φ13
20	G1	85	40	125	31	46	77	10	13	34.5	64	10	φ20
25	G1 1/4	99	46	145	34.5	46	80.5	10	15	36.5	72	10	φ25

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 13.12.26	金子 13.12.28	田中 13.12.28	橋口 卓也	水道用逆止水栓 DC1型 13~25
投影法	第一角	時記	38	13	13.12.12	
前澤給装工業株式会社				354519	図番	3G-640048