

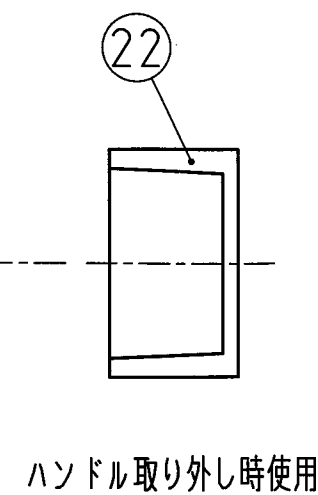
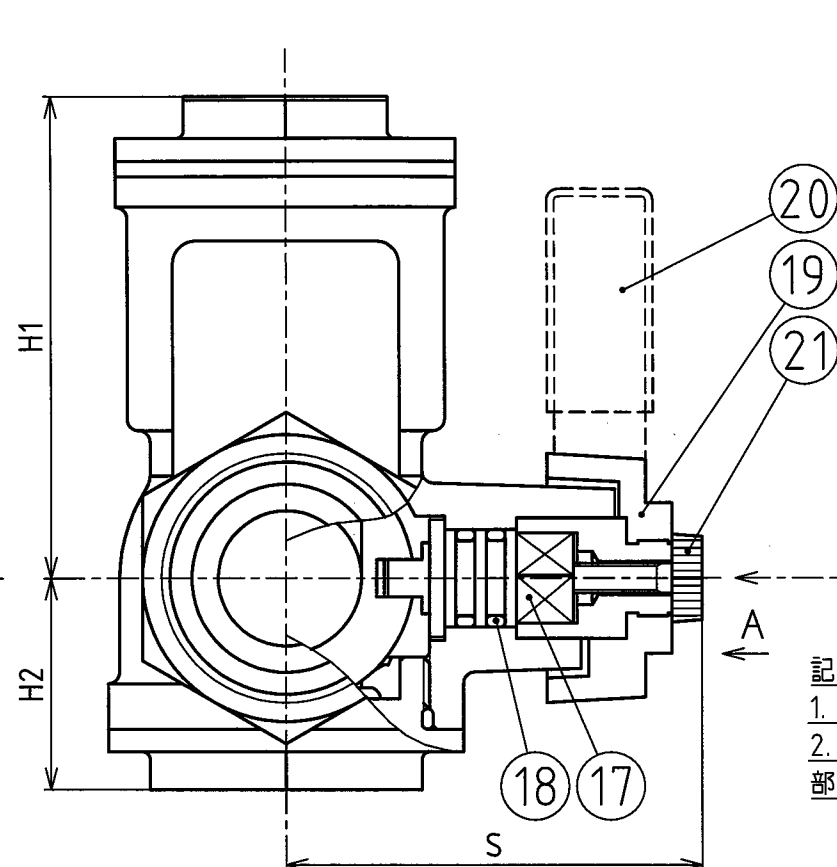


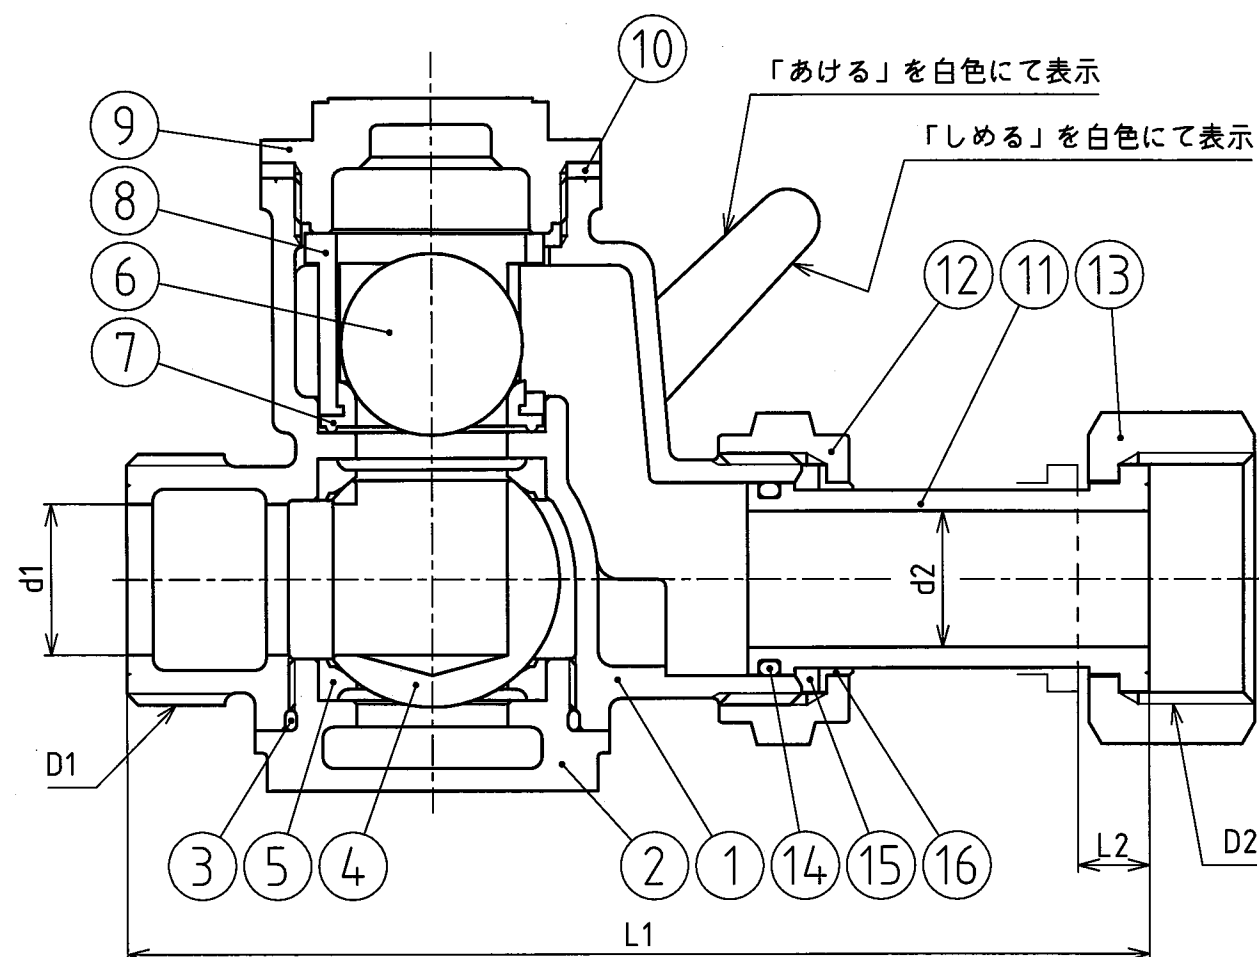


記事

- この製品は、レバーハンドル仕様です。
- 副栓部のハンドルを取り外した状態で管理する場合には、部番 22 樹脂キャップを別途ご用意下さい。

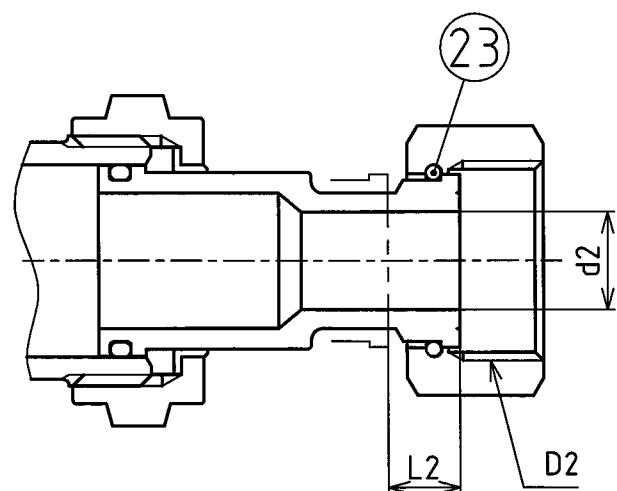

異径の場合

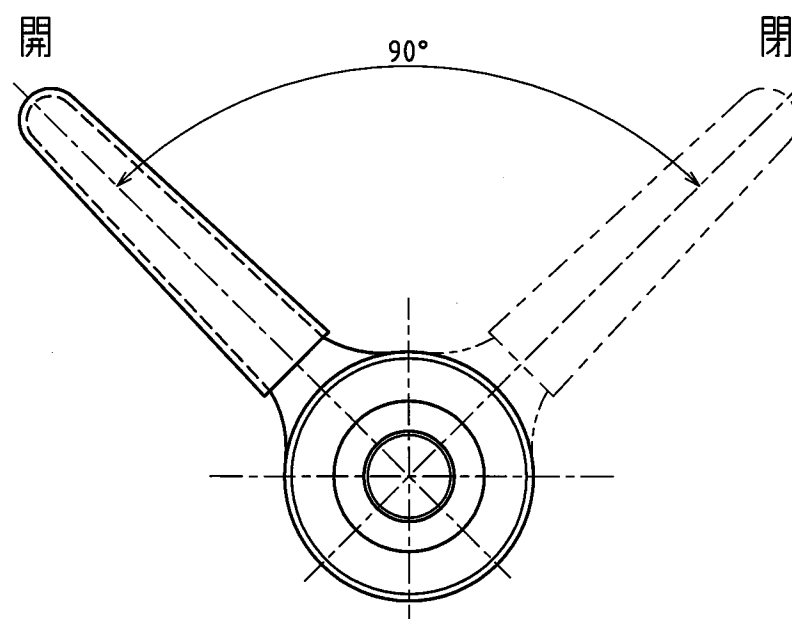

ハンドルの開閉位置(Aより矢視)

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	H1	H2	S
13	G3/4	G3/4	φ13	φ12.5	106	11.0	50	23	50
20	G1	G1	φ20	φ18	128	12.5	63	28	55
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ23	152	15.5	75	31	59
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	130	12.5	63	28	55
25×13	G1 1/4	G3/4	φ25	φ13	144	15.5	75	31	59
25×20	G1 1/4	G1	φ25	φ20	144	15.5	75	31	59

23	リング	C5191	1	異径の場合
22	樹脂キャップ	PE	1	
21	止めビス	SUS304	1	
20	表示キャップ	PVC	1	青色
19	ハンドル	ABS	1	青色
18	Oリング	NBR	2	
17	栓棒	CAC902C	1	
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
12	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
11	伸縮ソケット	CAC902C	1	
10	キャップパッキン	PE	1	
9	キャップ	CAC902	1	
8	バケット	POM	1	
7	逆止パッキン	EPDM	1	耐塩素ゴム
6	逆止ボール	PTFE	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
3	Oリング	NBR	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
23	リング	C5191	1	異径の場合
22	樹脂キャップ	PE	1	
21	止めビス	SUS304	1	
20	表示キャップ	PVC	1	青色
19	ハンドル	ABS	1	青色
18	Oリング	NBR	2	
17	栓棒	CAC902C	1	
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
12	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
11	伸縮ソケット	CAC902C	1	
10	キャップパッキン	PE	1	
9	キャップ	CAC902	1	
8	バケット	POM	1	
7	逆止パッキン	EPDM	1	耐塩素ゴム
6	逆止ボール	PTFE	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
3	Oリング	NBR	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.10.03 晴紀	相良屋 11.10.03 一雄	荻野 11.10.03 真二	大槻昌由	
投影法	第一角				11.9.2	
前澤給装工業株式会社		354551		3G-710011		