


記事

1.本製品にはハンドルユニットが装着され、開栓状態にて出荷します。

2.通水時にはハンドルは取り外すことはできません。止水時において取り外すことができます。

3.ハンドルユニット非装着時には、操作部への異物堆積防止のためキャップユニットUW1567を装着します。

4.キャップユニットUW1567は別途ご用意ください。

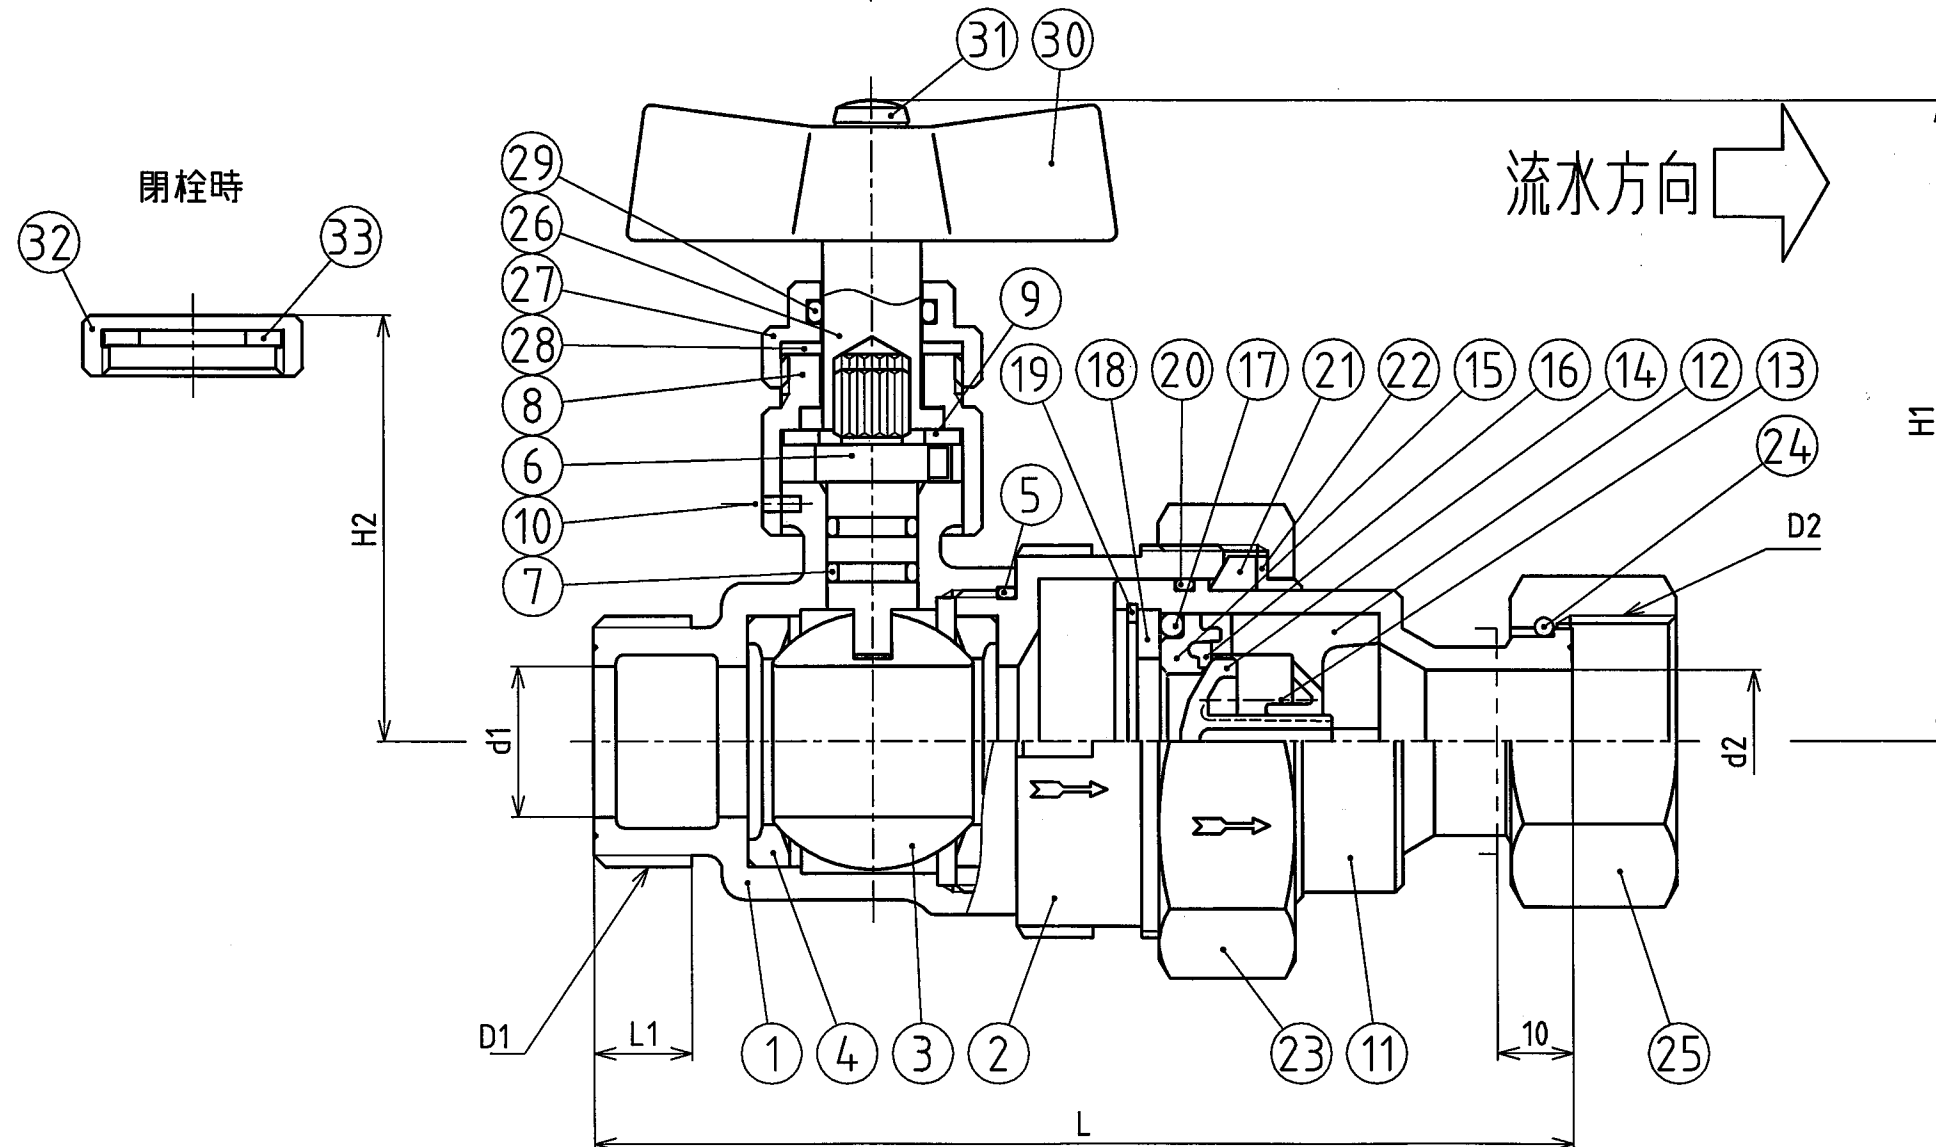

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	H1	H2
13	G3/4	G3/4	φ13	φ13	110	12	73	46
20	G1	G1	φ20	φ19	130	13	83.5	56.5
25	G1 1/4	G1 1/4	φ25	φ25	145	15	87	60
20×13	G1	G3/4	φ20	φ13	130	13	83.5	56.5

33	ガスケット	NBR	1	UW1567
32	閉栓キャップ	C3604	1	
31	座金付ビス	C3604	1	
30	ハンドル	CAC406	1	UC1101 蝶ハンドル (ハンドル軸はめっき処理)
29	Oリング	NBR	1	
28	ガスケット	NBR	1	
27	キャップ	C3604	1	
26	ハンドル軸	C3604	1	
25	袋ナット	CAC406	1	
24	リング	C5191	1	
23	袋ナット	CAC406	1	
22	伸縮リング	POM	1	
21	伸縮パッキン	NBR	1	
20	Oリング	NBR	1	
19	止め輪	SUS304	1	
18	座金	CAC902C	1	
17	Oリング	NBR	1	
16	ジスク	EPDM	1	
15	弁座	POM	1	
14	逆止弁体	POM	1	
13	スプリング	SUS304	1	
12	カートリッジ本体	POM	1	
11	伸縮ソケット	CAC902	1	又はCAC902C
10	ピン	SUS	3	
9	押さえ板	C3604	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.9.14	相良屋 11.9.14	金子 11.9.14	大槻昌由 11.9.2	水道用逆ボ止水栓KST2型 平行おねじ・伸縮形(GE) 13~25,異径
投影法		前澤給装工業株式会社	354621	3G-750029	Y	