



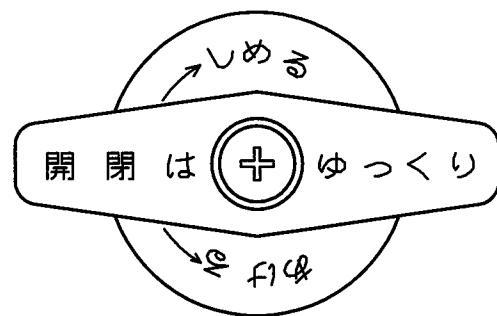

記事

- 1.出荷時には②⑥伸縮ストッパーが装着されており、最も面間が長い状態で固定されています。
2.伸縮機能を利用して、面間寸法を縮めるときは②⑥伸縮ストッパーを取外します。

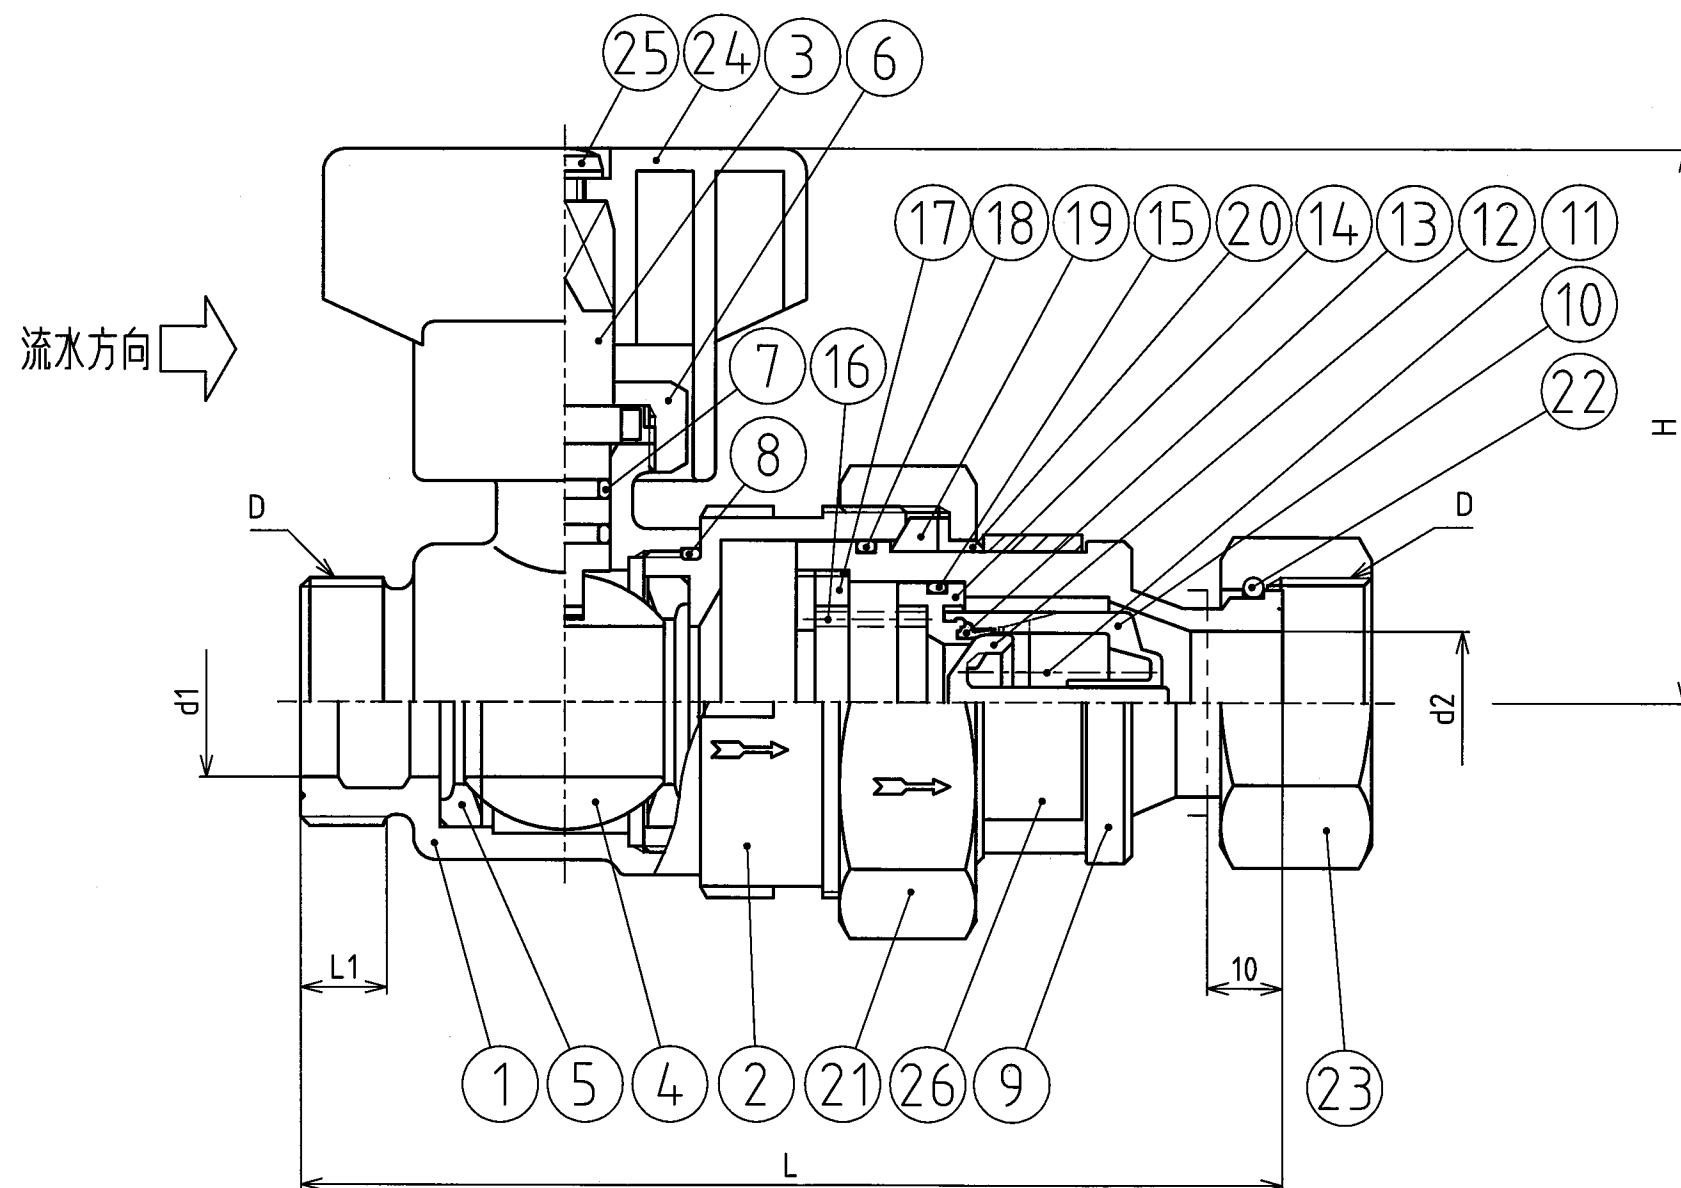

呼び径	D	d1	d2	L	L1	H
13	G3/4	φ13	φ13	110	12	56
20	G1	φ20	φ19	130	11	73.5
25	G1 1/4	φ25	φ25	145	15	77

26	伸縮ストッパー	PP	1	
25	座金付ビス	C3604	1	
24	ハンドル	POM	1	
23	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
22	リング	C5191	1	
21	ナット	CAC406	1	
20	伸縮リング	POM	1	
19	伸縮パッキン	NBR	1	
18	Oリング	NBR	1	
17	プラグ	CAC902C	1	
16	スプリング	SUS304	1	
15	Oリング	NBR	1	
14	逆止弁座	CAC406C	1	めっき処理
13	ジスク	EPDM	1	
12	逆止弁体	POM	1	
11	スプリング	SUS304	1	
10	カートリッジ本体	POM	1	
9	伸縮管	CAC902C	1	めっき処理
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	キャップ	C3604	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
3	栓棒	CAC902C	1	又はCAC406C
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	

部番	部品名称	材質	数量	摘要
水道用逆止水栓KS-P型 平行ねじ・伸縮形(GE) 13~25				

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.9.14	相良屋 11.9.14	金子 11.9.14	大槻昌由	
投影法	第一角	明記	一線	見	11.9.2	
前澤給装工業株式会社					354661	

図番	3G-750019	Y
----	-----------	---