



流水方向 →

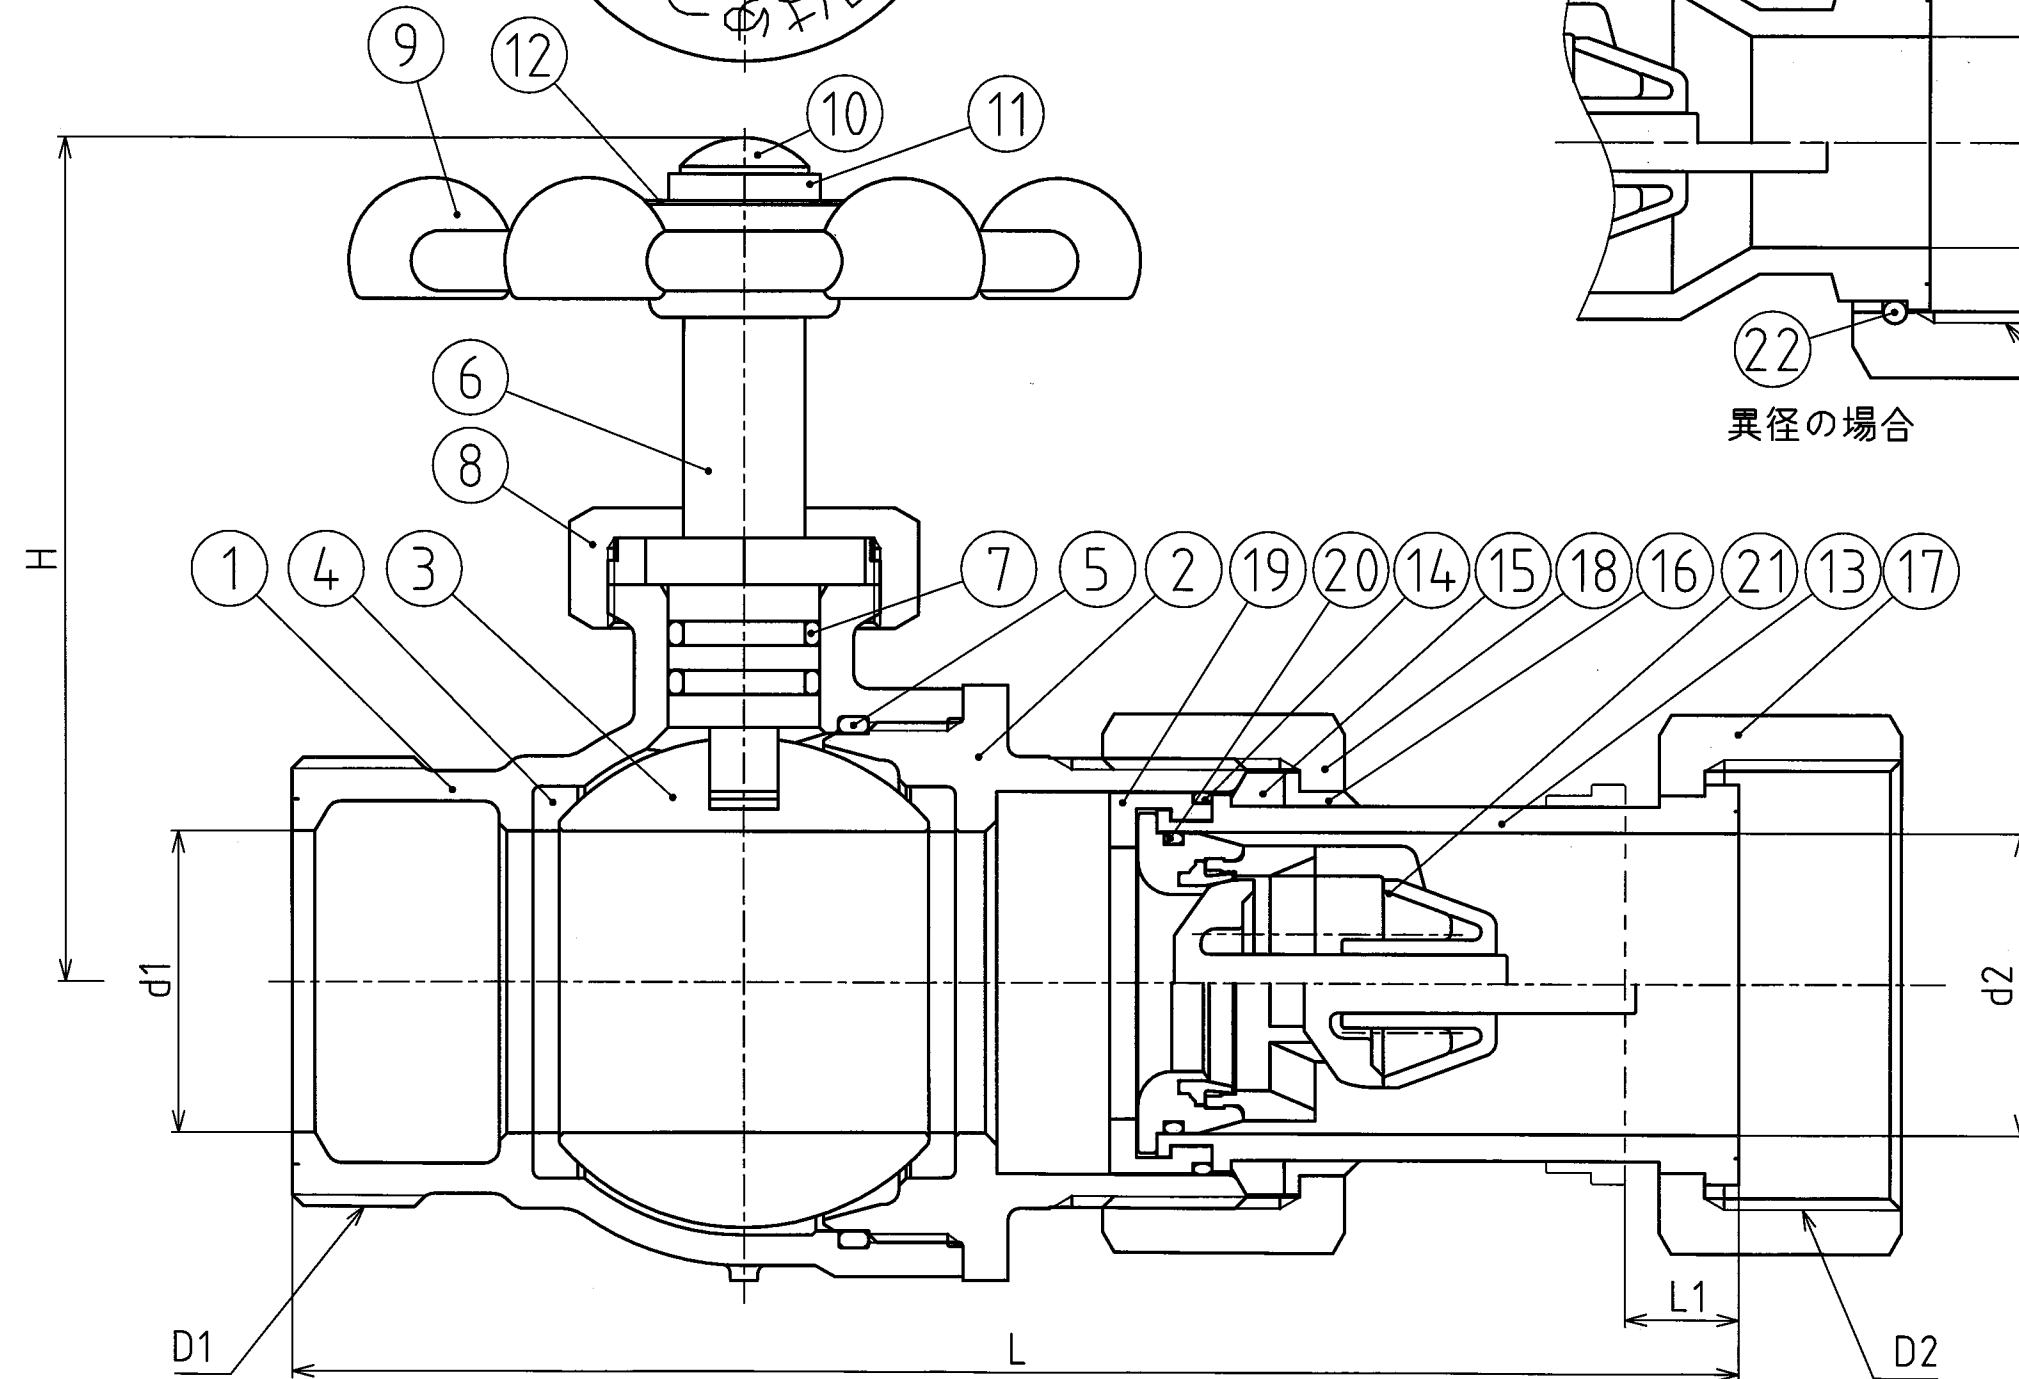

呼び径	D1	D2	d1	d2	L	L1	H
30	G1 1/2	G1 1/2	φ 30	φ 28	168	10	96
40	G2	G2	φ 40	φ 40	192	15	112
40×30	G2	G1 1/2	φ 40	φ 28	192	15	112

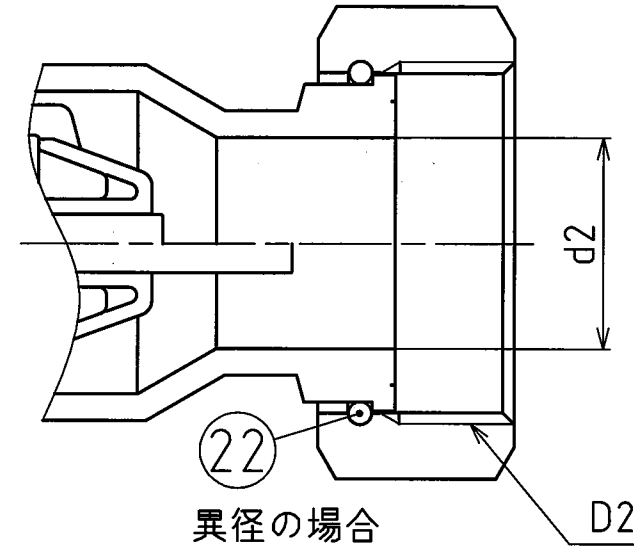

22	リング	C5191	1	異径のみ
21	逆止弁ユニット	主要：POM	1	
20	Oリング	NBR	1	
19	止め輪	POM	1	
18	袋ナット	CAC406	1	
17	袋ナット	CAC406	1	
16	伸縮リング	POM	1	
15	伸縮パッキン	NBR	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	伸縮ソケット	CAC902C	1	
12	開閉方向表示板	A1050	1	
11	座金	C3604	1	
10	ビス	SUS304	1	
9	ハンドル	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

記事

1. ハンドル左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。
2. 栓は中途開度では使用できません。必ず、全開または、全閉でご使用下さい。

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.9.14	祖良屋 11.9.14	11.9.14	大槻昌由	
投影法	第一角	晴記	一雄	33	11.9.2	
前澤給装工業株式会社				354764	図番	3G-720048 Y