




記事

1.ハンドル左回しで栓が開き、右回しで栓が閉じます。

2.栓は中途開度では使用できません。必ず、全開または、全閉でご使用下さい。

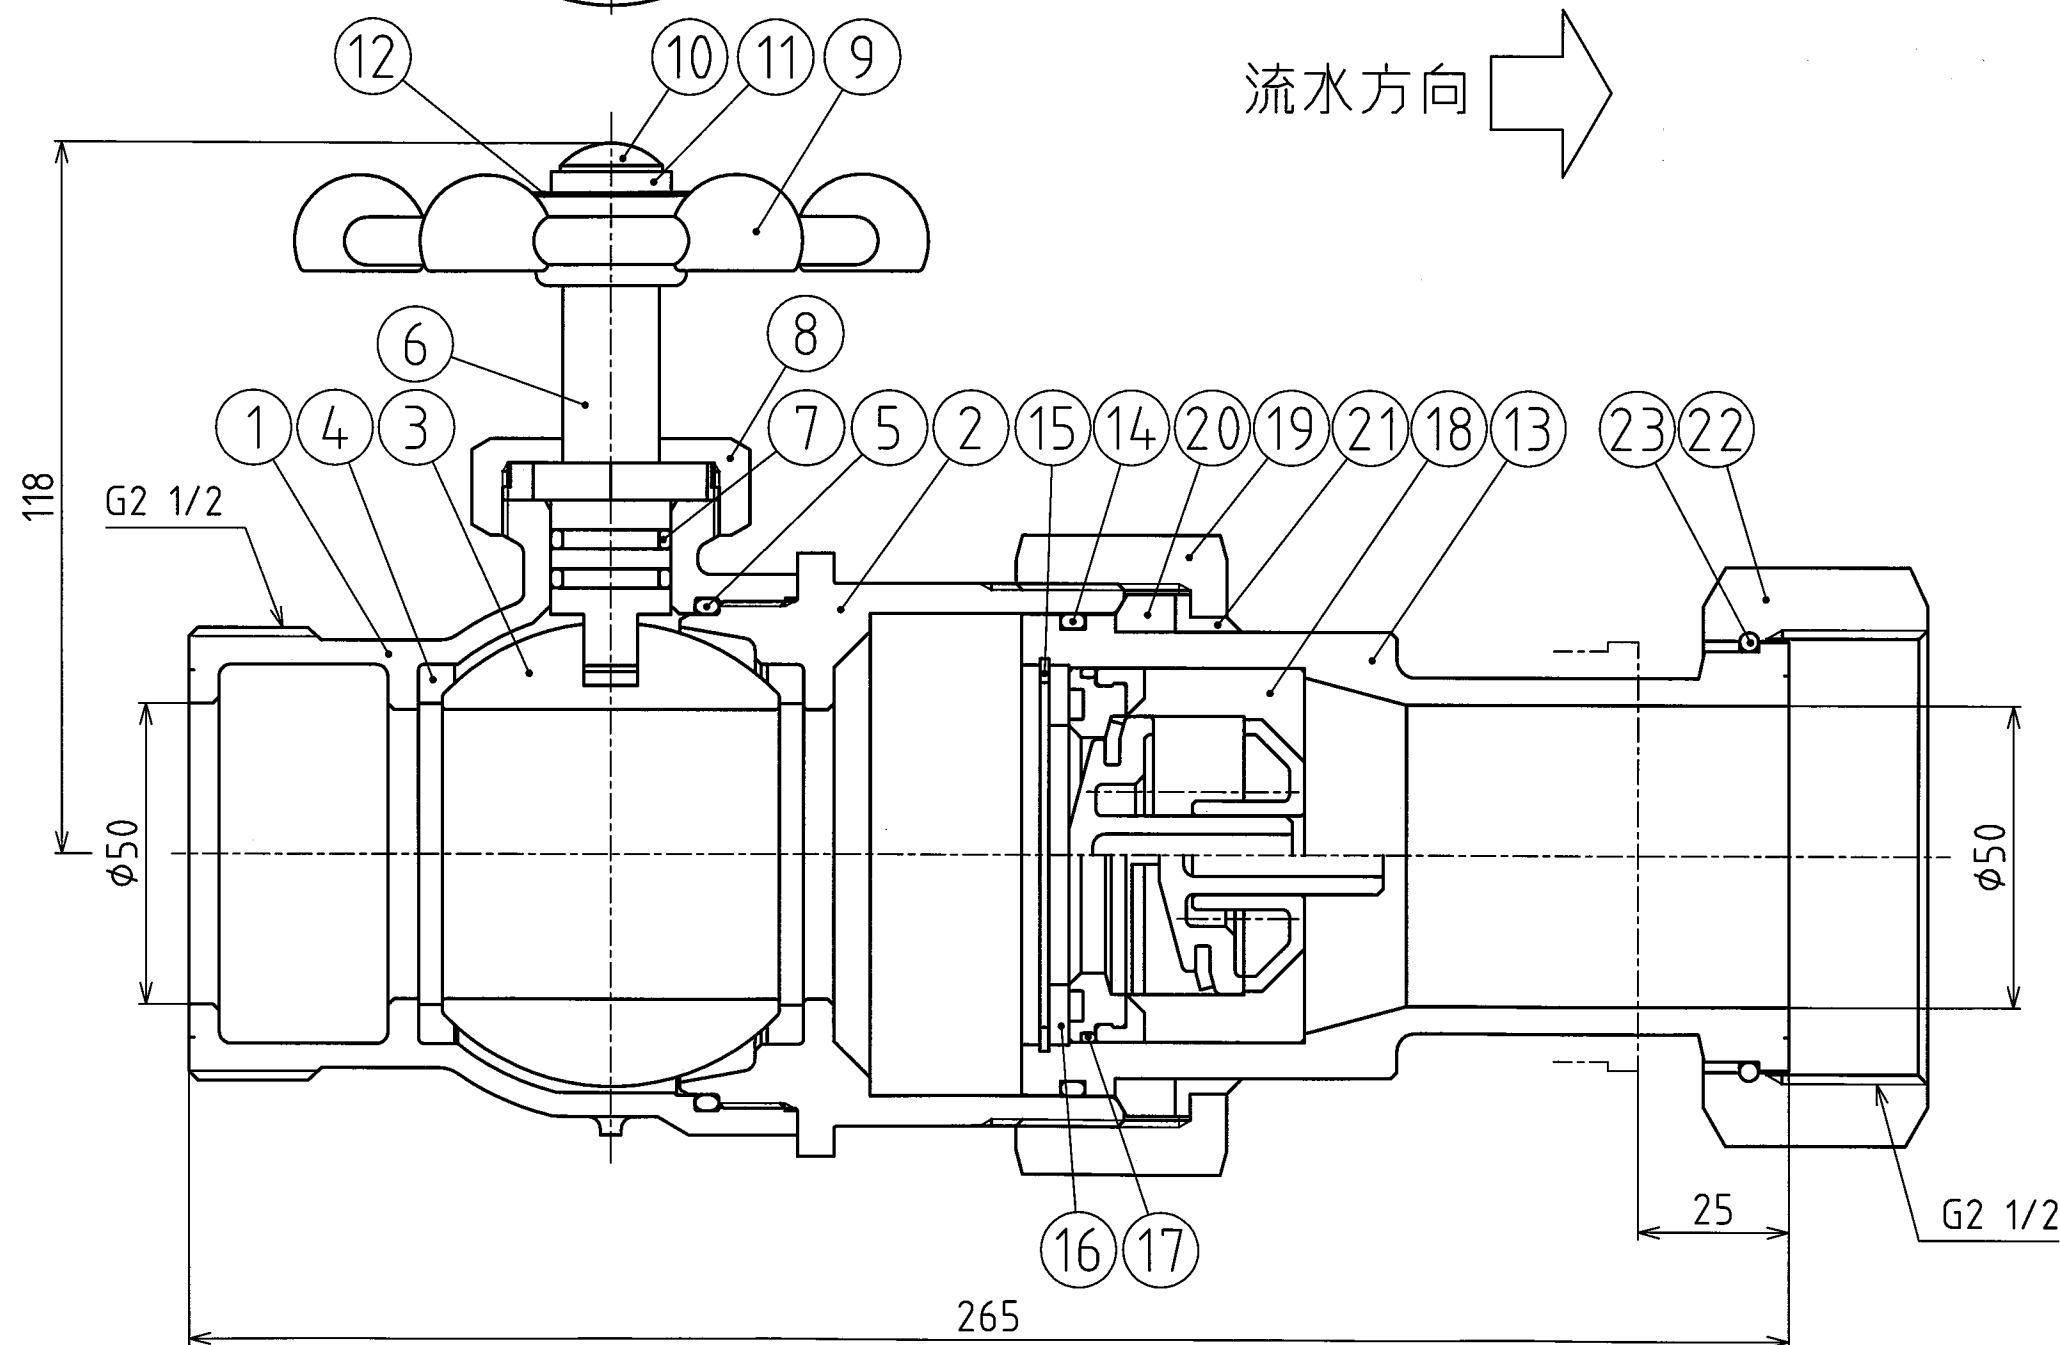

23	リング	C5191	1	
22	袋ナット	CAC406	1	
21	伸縮リング	POM	1	
20	伸縮パッキン	NBR	1	
19	袋ナット	CAC406	1	又はCAC406C
18	逆止弁ユニット	主要：POM	1	
17	Oリング	NBR	1	
16	座金	CAC902C	1	
15	止め輪	SUS304	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	伸縮ソケット	CAC902C	1	
12	開閉方向表示板	A1050	1	
11	座金	C3604	1	
10	ビス	SUS304	1	
9	ハンドル	CAC406	1	
8	栓棒押さえ	C3604	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	栓棒	C3604	1	めっき処理
5	Oリング	NBR	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	樹脂コーティング
2	ボール押さえ	CAC902C	1	又はCAC902
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.9.14	相模屋 11.9.14	11.9.14	大槻昌由	水道用逆止弁 S型 平行おねじ・伸縮形 (GE) 丸H 表示板付 50
投影法		晴紀	一雄		11.9.2	
前澤給装工業株式会社		354764		図番	3G-720049	Y