
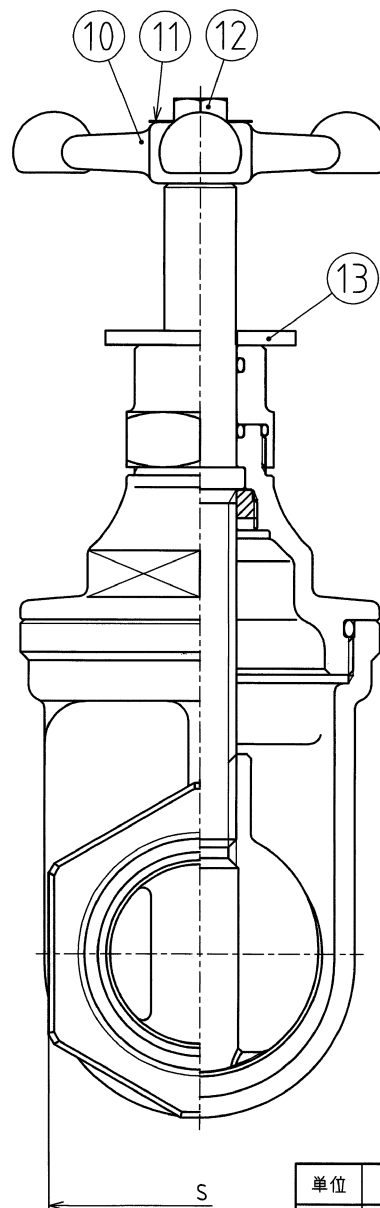


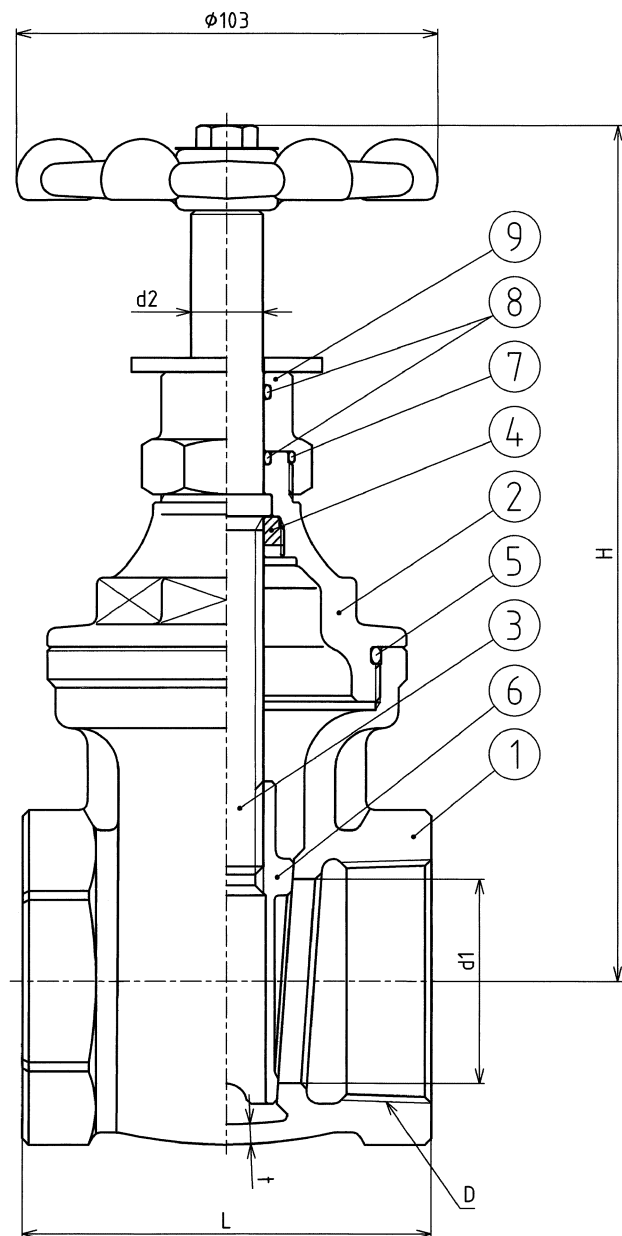

呼び径	D	d1	d2	L	H	S	t
30	Rc1 1/4	$\phi 30$	$\phi 15$	80	168	54	4
40	Rc1 1/2	$\phi 40$	$\phi 15$	90	175	60	5
50	Rc2	$\phi 50$	$\phi 18$	100	201	74	5

記事

1. 本製品のハンドル操作は、左回しで開き、右回しで閉じます。
2. 過大なトルクを避けるため、開栓器を使用する際は、握りの間隔を20cm以内として開閉するようにしてください。

13	円盤	PVC	1	
12	六角ナット	C3604	1	
11	プレート	A1050P	1	
10	ハンドル	CAC406	1	
9	キャップ	C3604	1	
8	Oリング	NBR	2	
7	Oリング	NBR	1	
6	弁体	CAC902	1	
5	Oリング	NBR	1	
4	押さえナット	CAC902C	1	
3	弁棒	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理
2	弁ぶた	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	相良 23.11.14	金子 23.11.14	相良 23.11.14	黒沢 向	
投影法		相良 23.11.14	金子 23.11.14	相良 23.11.14	黒沢 向	
					23.11.2	
前澤給装工業株式会社				402016	3G-210034	-

埋設用仕切弁
10K止水仕様
30~50