
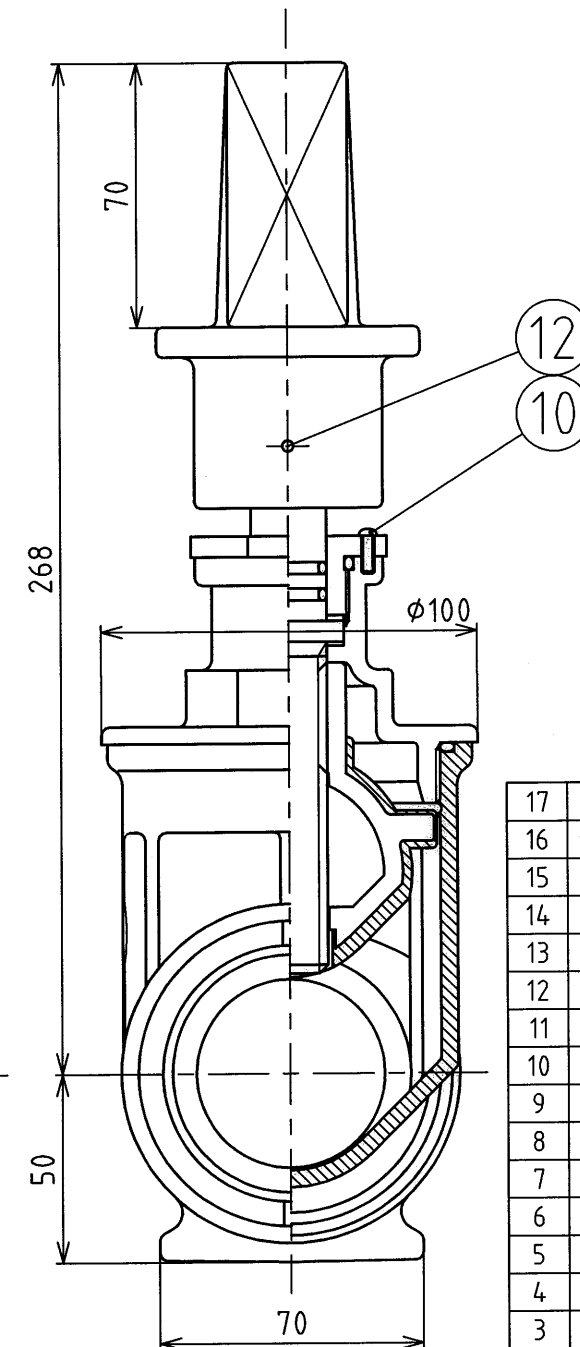


記事

1. 開閉方向は左開きです。
2. 仕切弁開栓器を使用の際は過大なトルクをさける為、ハンドルの握り間隔に注意して開閉してください。(比較的低トルクで閉栓します。)
3. PE直管部の寸法および許容差はJWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管 呼び径50による。

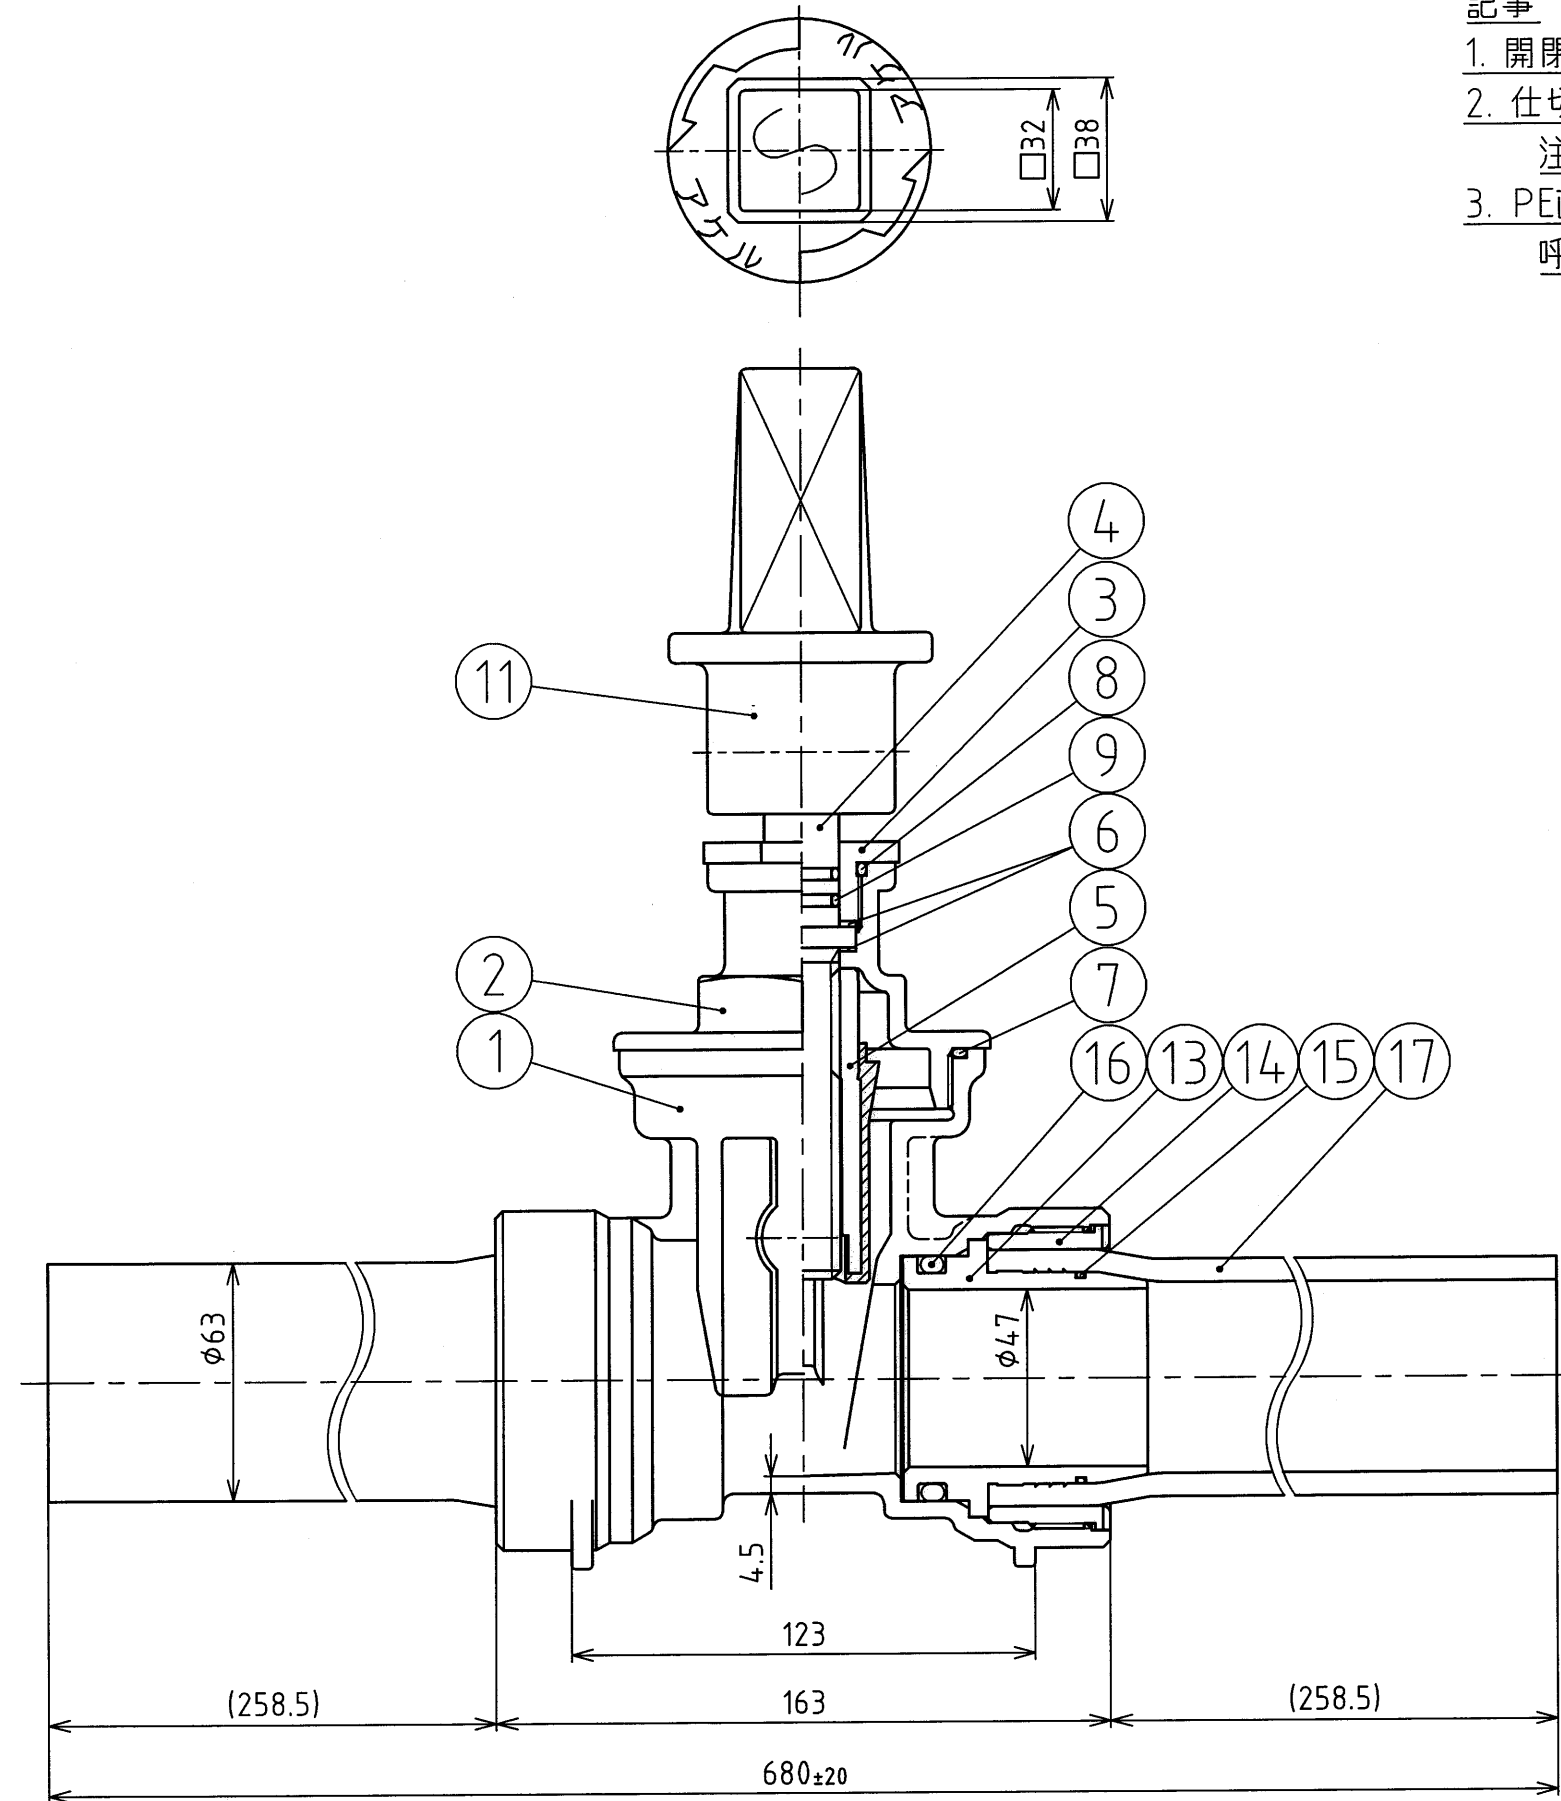

17	PE直管部	PE100	2	JWWA K144 呼び径50
16	Oリング	NBR	2	
15	Oリング	NBR	2	
14	かしめリング	CAC406C	2	
13	スリーブ	CAC902C	2	
12	テーパピン	SUS	1	
11	キーボックス	FC	1	黒色塗装 Sマーク付
10	止めねじ	SUS	1	
9	Oリング	NBR	2	
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	1	
6	スペーサー	C1220	2	
5	弁体	CAC902/EPDM	1	
4	弁棒	CAC902C	1	
3	Oリング押さえナット	CAC902	1	
2	弁ぶた	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	21.6.28	21.6.28	21.6.28	金子 晃	PE挿し口付ブレインゲート キーボックス Sマーク付 左開き 50
投影法		21.6.28	21.6.28	21.6.28	21.6.16	
前澤給装工業株式会社				404502	3G-224122	-