

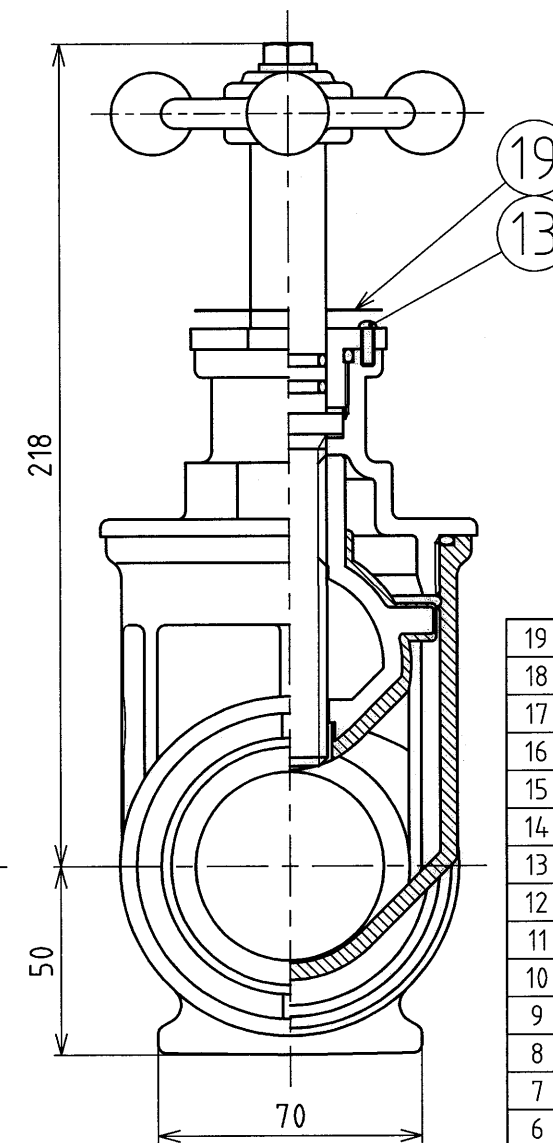


記事

1. 開閉方向は左開きです。
2. 仕切弁開栓器を使用の際は過大なトルクをさける為、ハンドルの握り間隔に注意して開閉してください。(比較的低トルクで閉栓します。)
3. PE直管部の寸法および許容差はJWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管 呼び径50による。

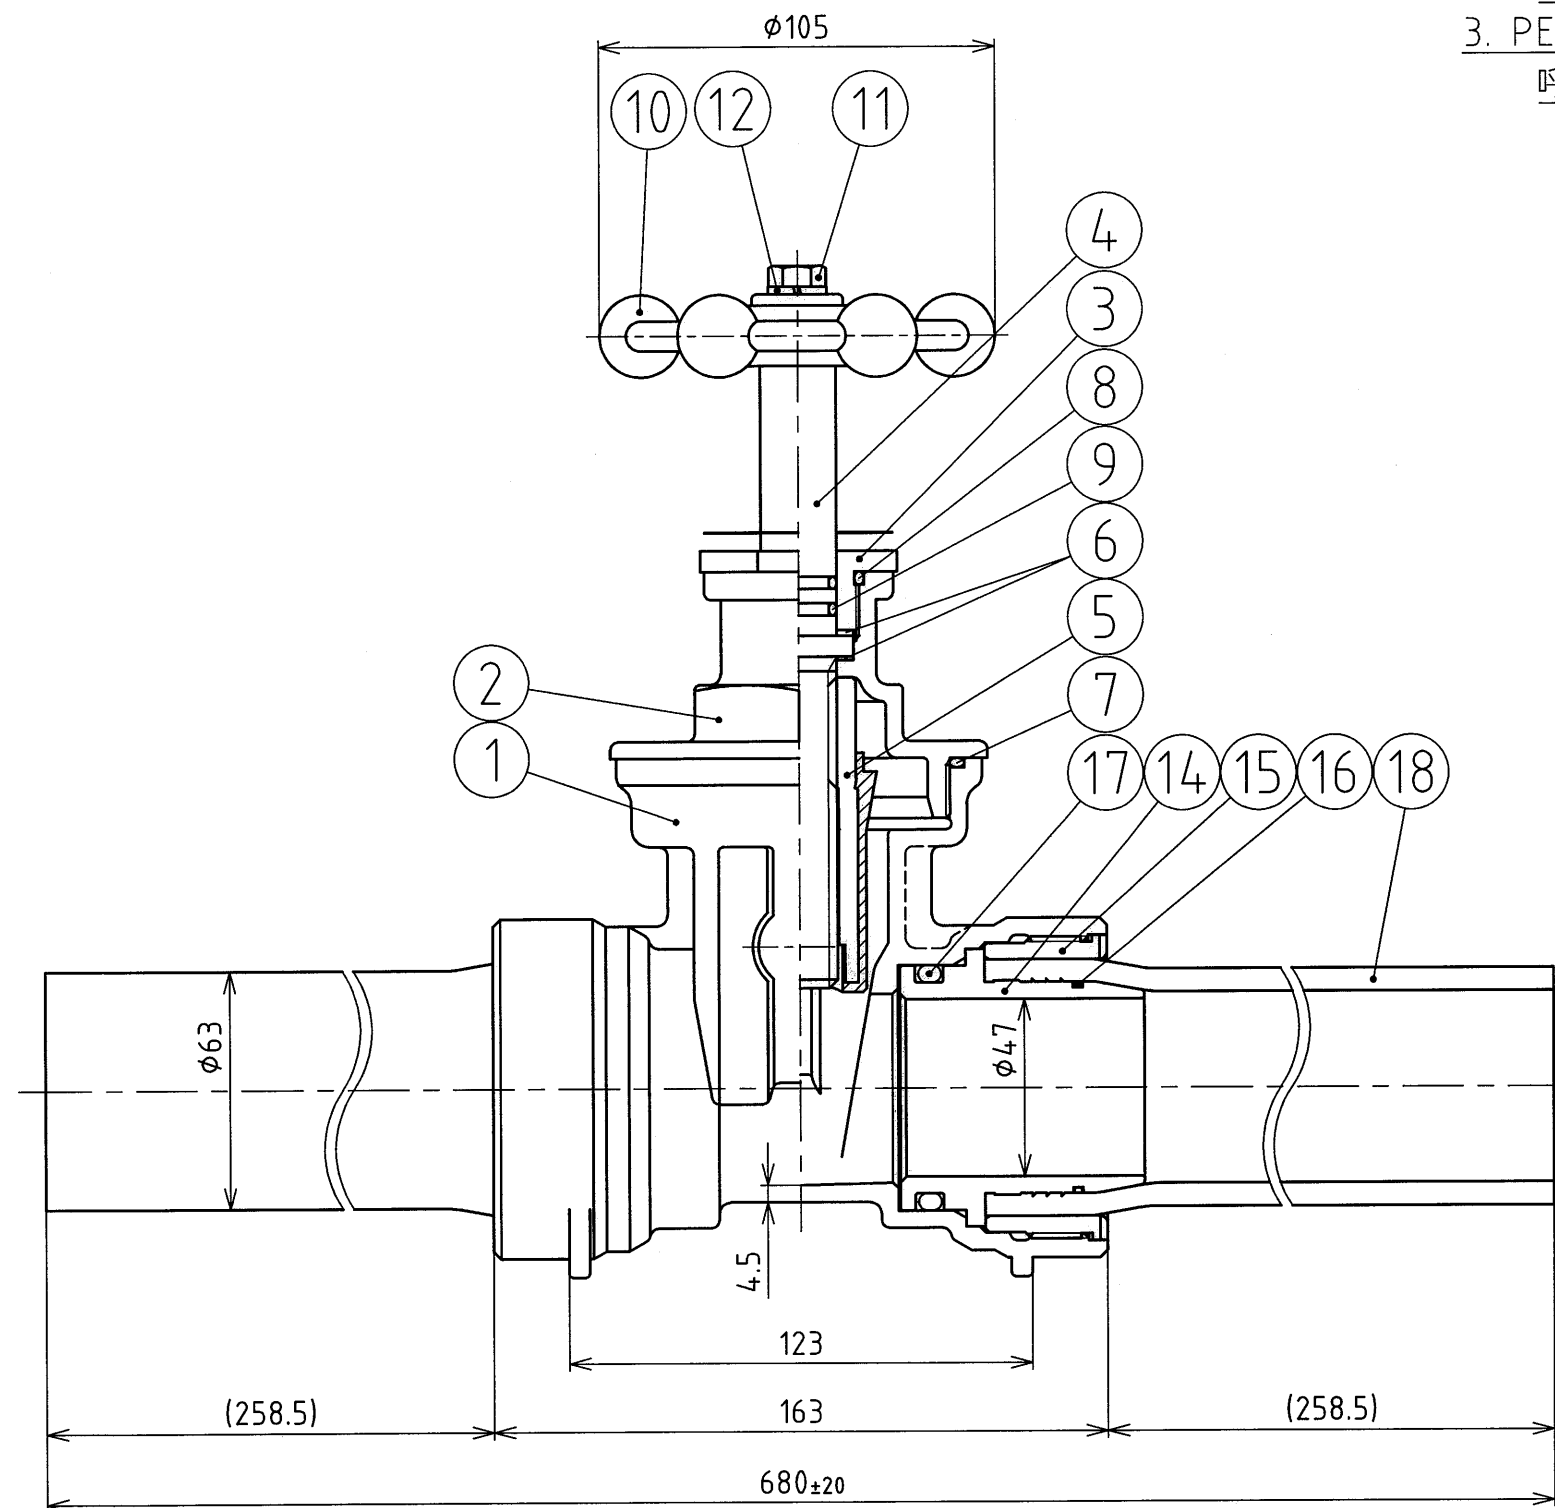

表示板表面図

19	表示板	合成樹脂	1	
18	PE直管部	PE100	2	JWWA K144 呼び径50
17	Oリング	NBR	2	
16	Oリング	NBR	2	
15	かしめリング	CAC406C	2	
14	スリーブ	CAC902C	2	
13	止めねじ	SUS	1	
12	ばね座金	C5191	1	
11	六角ボルト	SUS	1	
10	丸ハンドル	CAC406	1	白色塗装
9	Oリング	NBR	2	
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	1	
6	スペーサー	C1220	2	
5	弁体	CAC902/EPDM	1	
4	弁棒	CAC902C	1	
3	Oリング押さえナット	CAC902	1	
2	弁ふた	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称
尺度	Free	承認 21.6.28 真二	検図 21.6.28 正行	照合 21.6.28 直也	金子 晃	
投影法					'21.6.16	
前澤給装工業株式会社				コード	404505	図 番
						3G-224125
						-

PE挿し口付ブレインゲート
白丸ハンドル 左開き
50