



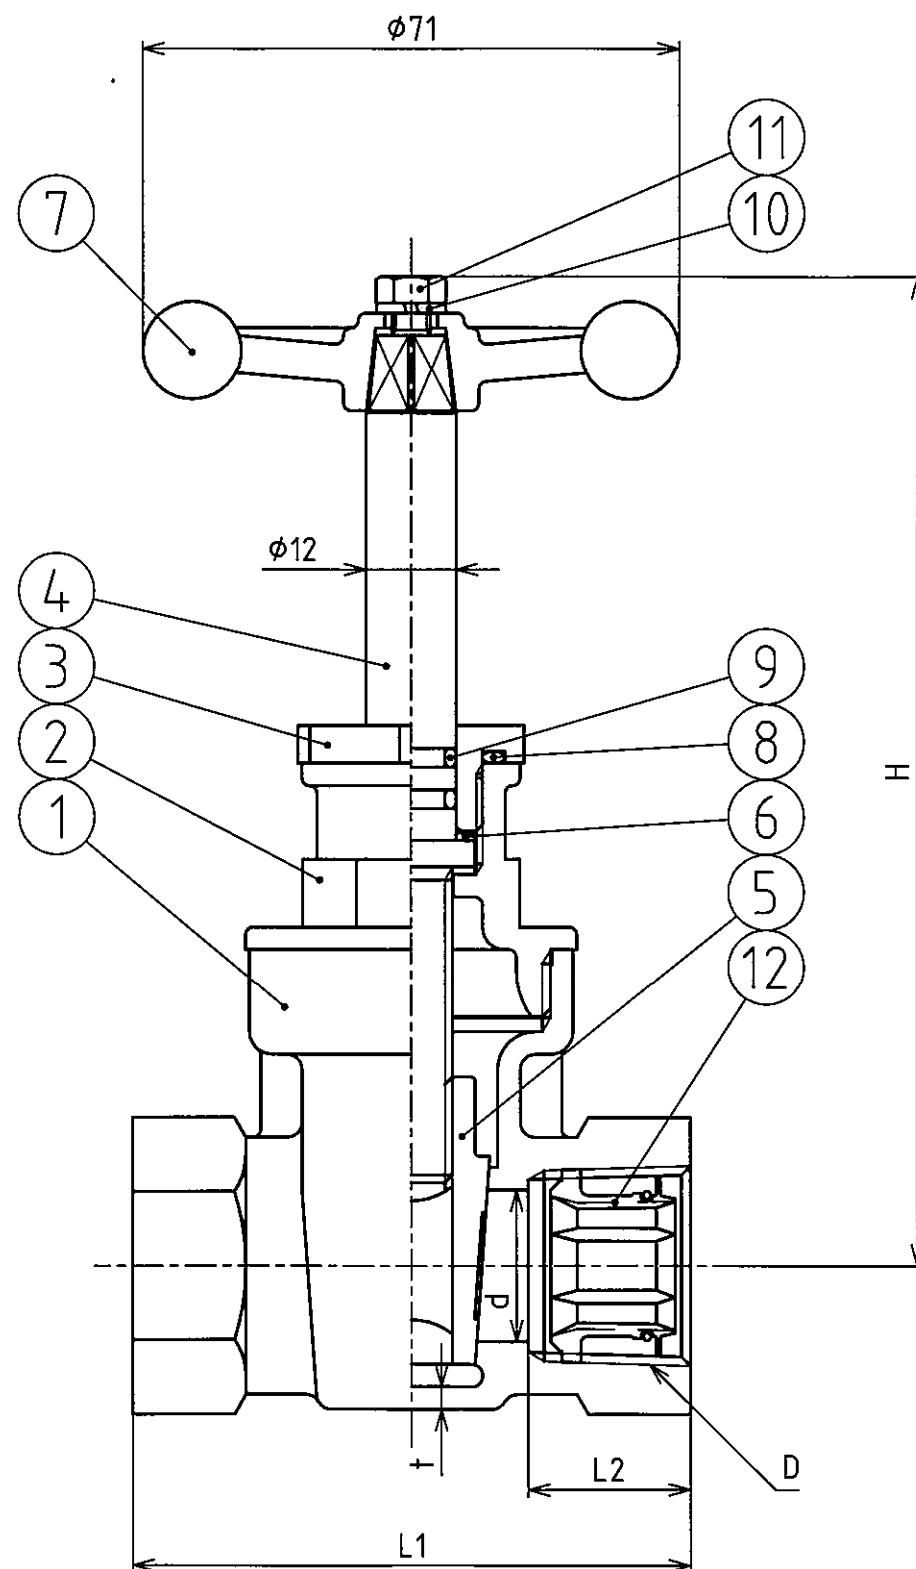

| 呼び径 | D      | d    | L1 | L2   | H   | t   | S  |
|-----|--------|------|----|------|-----|-----|----|
| 13  | Rc 1/2 | φ 15 | 66 | 20   | 122 | 3   | 29 |
| 20  | Rc 3/4 | φ 20 | 74 | 21.5 | 132 | 3   | 35 |
| 25  | Rc 1   | φ 25 | 83 | 25.5 | 142 | 3.5 | 44 |



# 記事

この仕切弁のハンドル操作は、左回しで開き、右回しで閉じます。

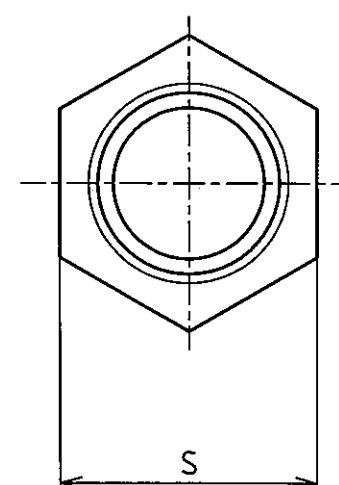

| 12 | 管端コア       | PE     | 2  | 塩ビ・ポリライニング鋼管兼用 |
|----|------------|--------|----|----------------|
| 11 | 六角ボルト      | SUS304 | 1  |                |
| 10 | ばね座金       | C5191  | 1  |                |
| 9  | Oリング       | NBR    | 2  |                |
| 8  | Oリング       | NBR    | 1  |                |
| 7  | ハンドル       | CAC406 | 1  |                |
| 6  | スパーサー      | C3604  | 2  |                |
| 5  | 弁体         | CAC902 | 1  |                |
| 4  | 弁棒         | 耐脱亜鉛黄銅 | 1  | NPb処理          |
| 3  | Oリング押さえナット | CAC902 | 1  | 又はCAC902C      |
| 2  | 弁ふた        | CAC902 | 1  |                |
| 1  | 弁箱         | CAC902 | 1  |                |
| 部番 | 部品名称       | 材質     | 数量 | 摘要             |

| 単位         | mm   | 承認                   | 検図                   | 照合                   | 製図      | 図面名称                     |
|------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 尺度         | Free | 山本<br>10.10.05<br>晴紀 | 荻野<br>10.10.05<br>真二 | 田原<br>10.10.05<br>圭吾 | 安田諭史    | 埋設用仕切弁<br>管端コア付<br>13~25 |
| 投影法        | 第一角  |                      |                      |                      | 10.10.5 |                          |
| 前澤給装工業株式会社 |      |                      |                      | 412001               | 図番      | 3G-210004 Z              |

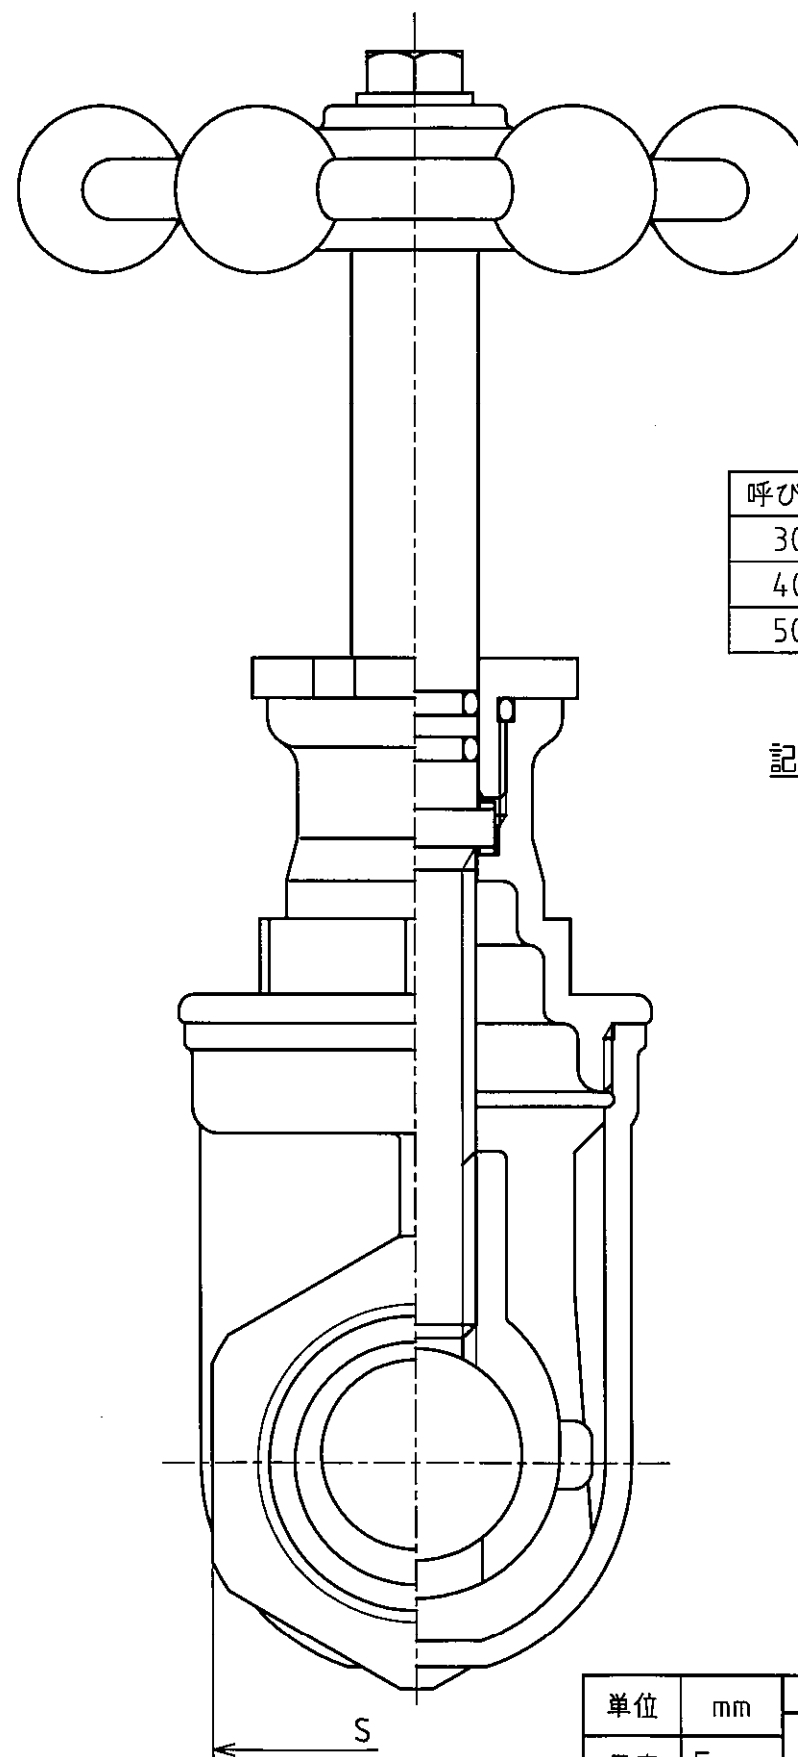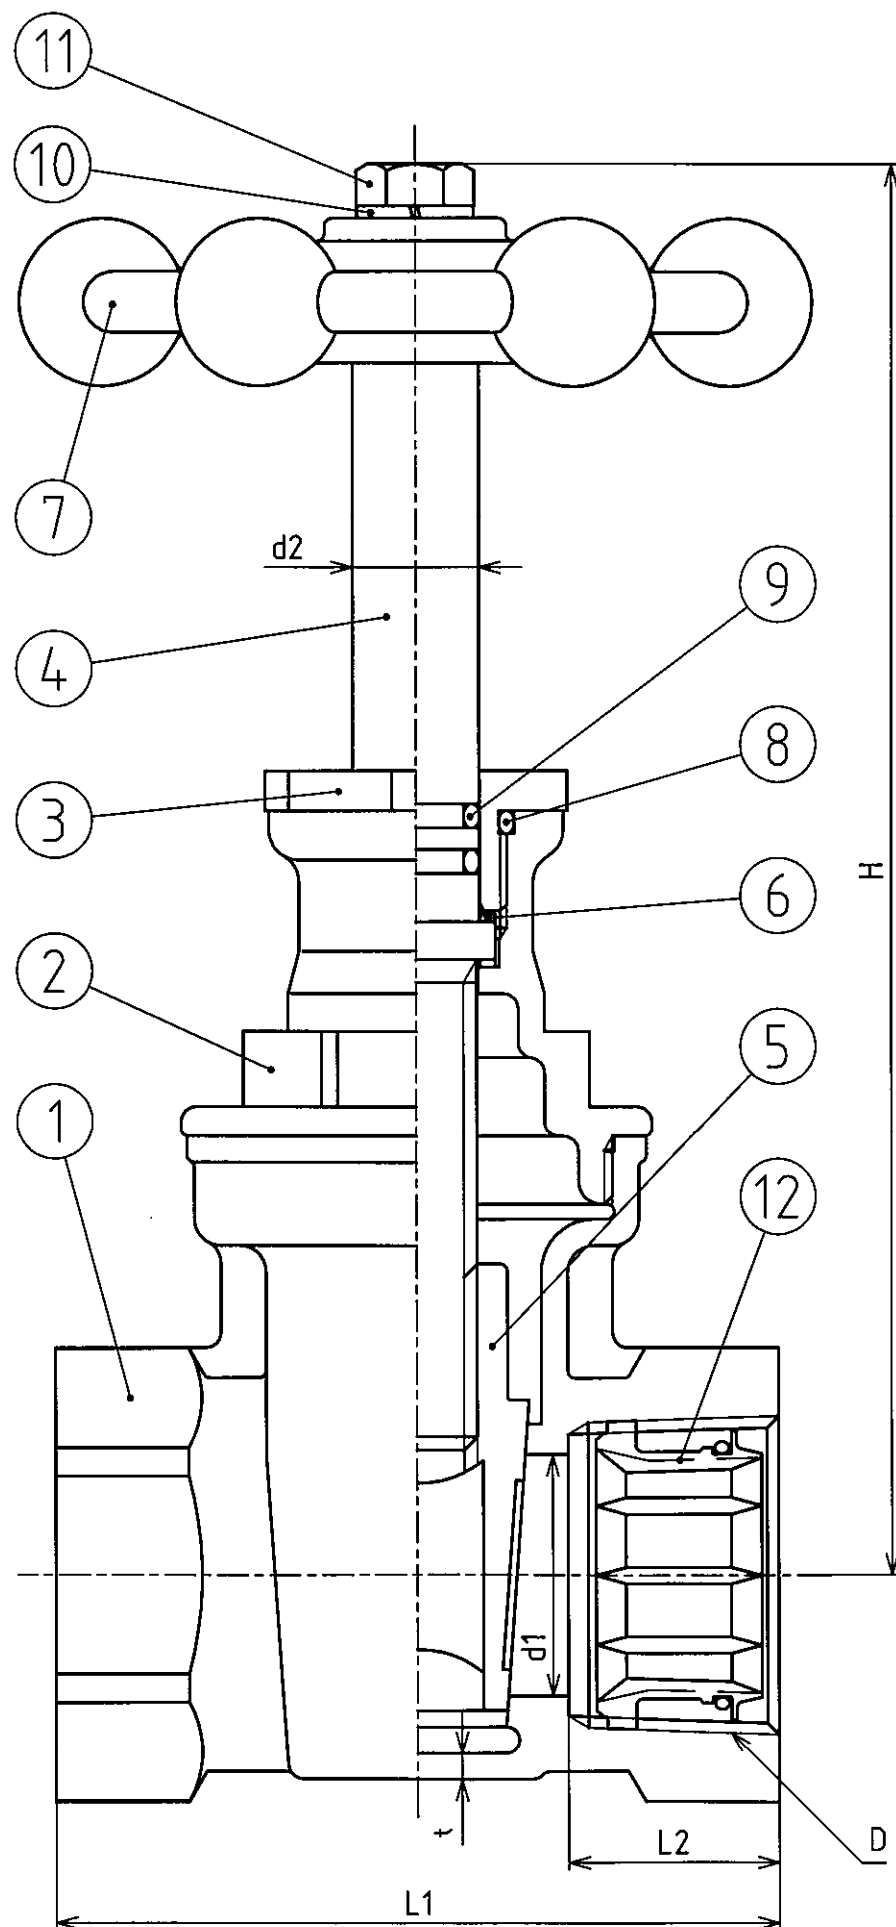

| 呼び径 | D       | d1   | d2   | L1  | L2 | H   | t   | S  |
|-----|---------|------|------|-----|----|-----|-----|----|
| 30  | Rc1 1/4 | φ 32 | φ 16 | 94  | 28 | 180 | 3.5 | 54 |
| 40  | Rc1 1/2 | φ 40 | φ 18 | 100 | 28 | 195 | 4   | 60 |
| 50  | Rc2     | φ 50 | φ 20 | 116 | 31 | 217 | 4.5 | 74 |

#### 記事

この仕切弁のハンドル操作は、左回しで開き、右回しで閉じます。

| 12 | 管端コア       | PE     | 2  | 塩ビ、ポリアイニング鋼管兼用 |
|----|------------|--------|----|----------------|
| 11 | 六角ボルト      | SUS304 | 1  |                |
| 10 | ばね座金       | C5191  | 1  |                |
| 9  | Oリング       | NBR    | 2  |                |
| 8  | Oリング       | NBR    | 1  |                |
| 7  | ハンドル       | CAC406 | 1  |                |
| 6  | スペーサー      | C3604  | 2  |                |
| 5  | 弁体         | CAC902 | 1  |                |
| 4  | 弁棒         | 耐脱亜鉛黄銅 | 1  | NPb処理          |
| 3  | Oリング押さえナット | CAC902 | 1  | 又はCAC902C      |
| 2  | 弁ふた        | CAC902 | 1  |                |
| 1  | 弁箱         | CAC902 | 1  |                |
| 部番 | 部品名称       | 材質     | 数量 | 摘要             |

| 単位         | mm   | 承認             | 検図             | 照合             | 製図               | 図面名称                     |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 尺度         | Free | 山本<br>'11.2.21 | 柳本<br>'11.2.21 | 金井<br>'11.2.21 | 濱野喜衣<br>'11.2.16 | 埋設用仕切弁<br>管端コア付<br>30~50 |
| 投影法        | 第一角  | 晴記             | 一雄             | 茂之             |                  |                          |
| 前澤給装工業株式会社 |      |                |                | 412001         | 図番               | 3G-210026                |