


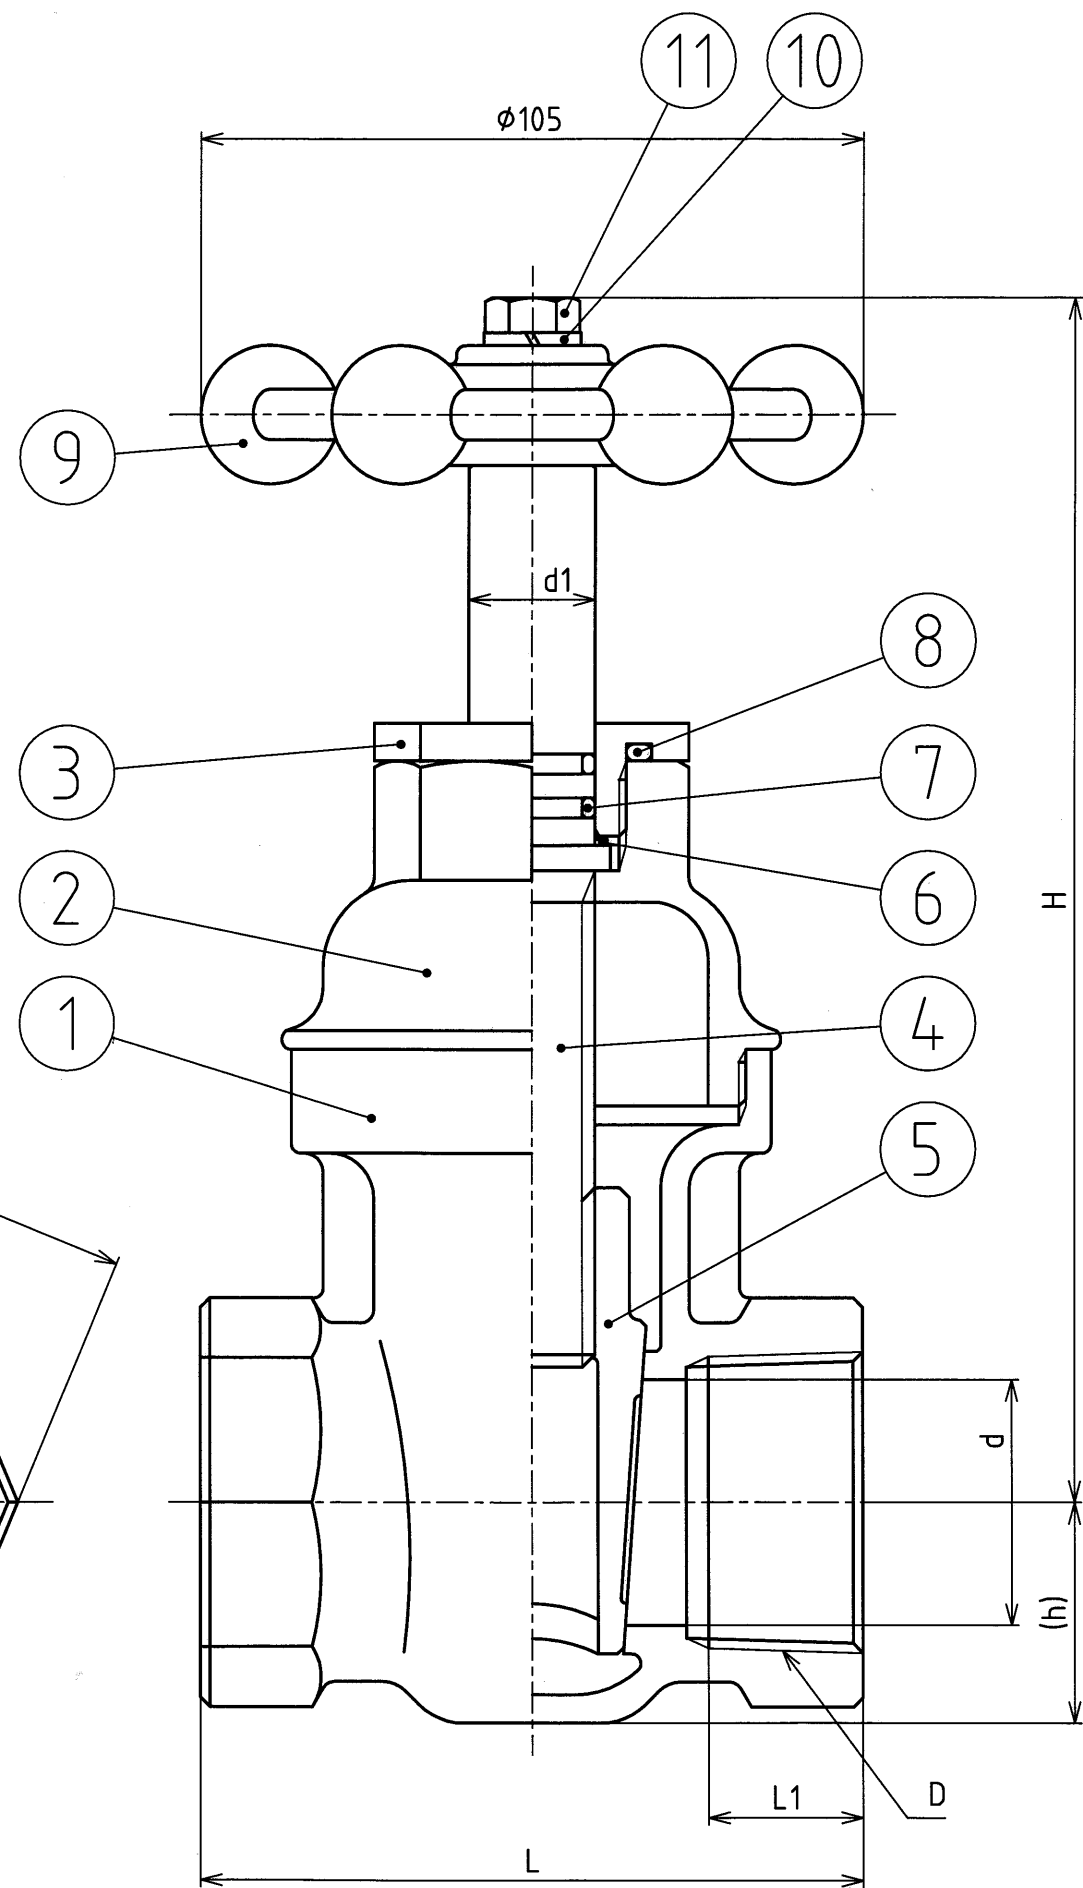

開閉方向 = 左開き

呼び径	D	d	d1	L	L1	H	(h)	B
30	Rc1 1/4	$\phi 30$	$\phi 20$	105	24.5	177	31.5	54
40	Rc1 1/2	$\phi 39$	$\phi 20$	105	24.5	191	35	60
50	Rc2	$\phi 47$	$\phi 22$	125	27.5	213	39	74

記事

- 1.開閉方向は左開きです。
- 2.過大なトルクをさけるため、ハンドル（開栓器）の握りの間隔を20cm以内として開閉するようにしてください。

11	六角ボルト	SUS304	1	
10	ばね座金	C5191	1	
9	丸ハンドル	CAC406	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	Oリング	NBR	2	
6	スペーサー	C5212	1	
5	弁体	CAC902	1	
4	弁棒	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理
3	Oリング押さえナット	CAC902C	1	
2	弁蓋	CAC902	1	
1	弁箱	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 11.5.09	荻野 11.5.09	金井 11.5.09	宮内 孝拓	青銅仕切弁 内ねじ 丸ハンドル 左開き 30~50
投影法		晴紀	真二	宏之	11.5.2	
前澤給装工業株式会社				コード	421101	図番 3G-200121