



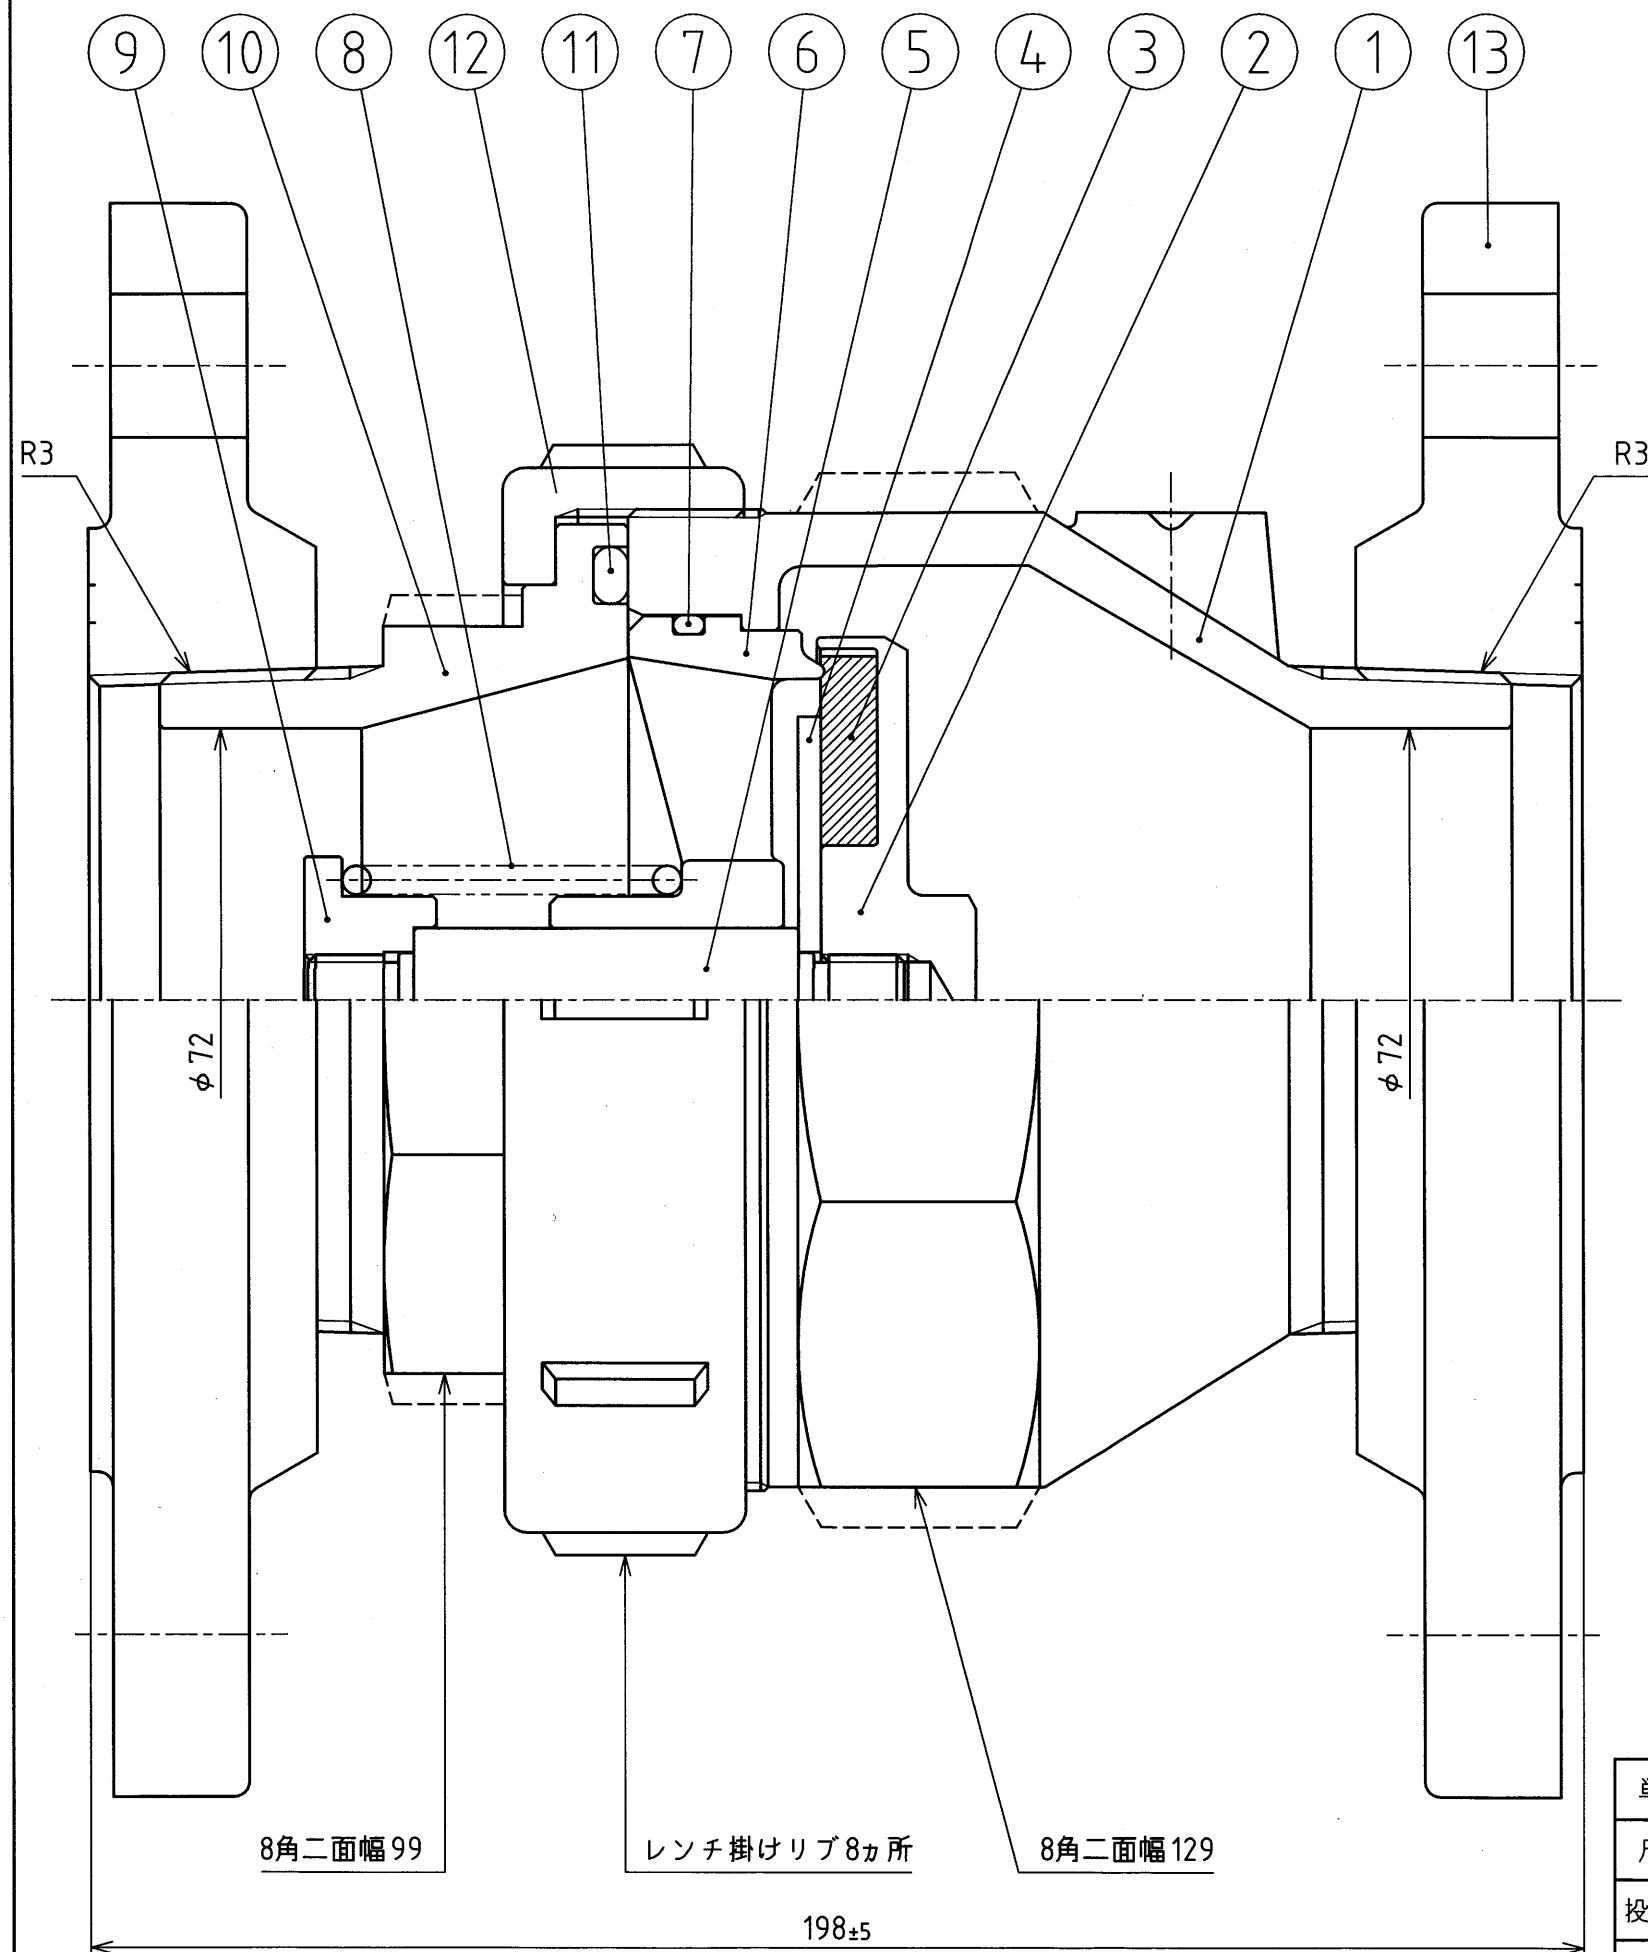


フランジのボルト穴は逆止胴のレンチかけ8角の平面と一致させること

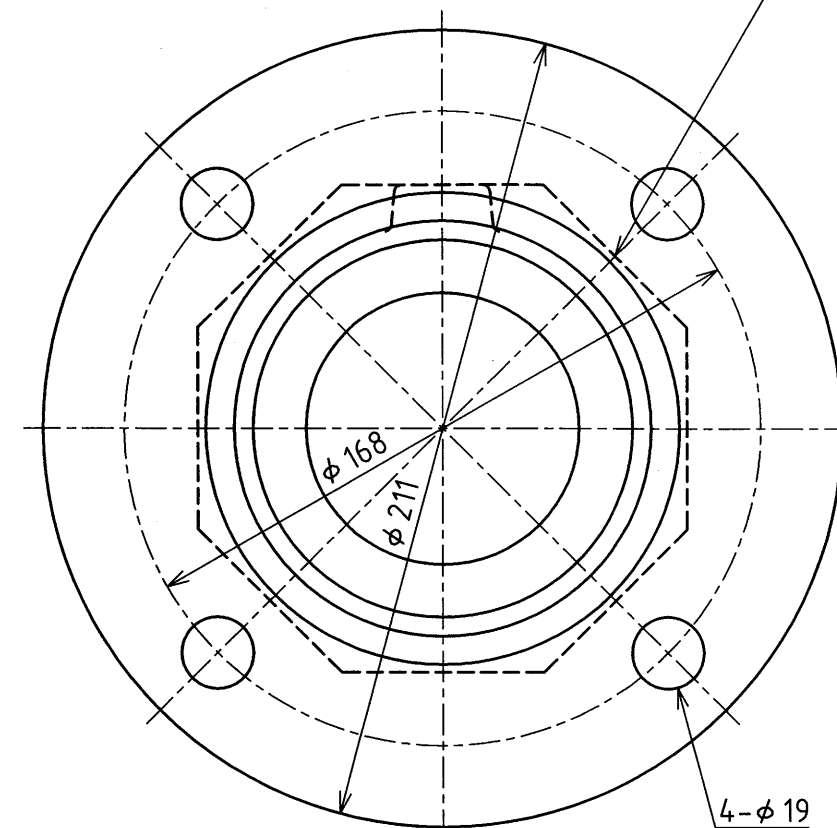

上水フランジの寸法

記事

- 1.本品にはフランジ接合のボルト・ナット・座金は付属しません。
- 2.フランジ接続に使用するボルトはM16×70を推奨します。
- 3.出荷時は1次側と2次側のフランジボルト穴は同じ向きになっています。



流水方向
流水方向を表す矢印を
逆止胴に2ヶ所鑄出し
表示しています。

13	上水フランジ	CAC406	2	NPb処理
12	ユニオンナット	CAC406	1	
11	Oリング	NBR	1	P110
10	Rアダプター	CAC406	1	NPb処理
9	逆止弁棒用キャップ	CAC902C	1	
8	逆止ばね	SUS304-WPB	1	
7	Oリング	NBR	1	G95
6	逆止弁座	POM	1	
5	逆止弁棒	SUS304	1	
4	逆止リテーナ	SUS304	1	
3	ジスク	SIR	1	
2	逆止弁体	CAC406	1	NPb処理
1	胴	CAC406	1	NPb処理
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	荻野 15.12.25 真二	田嶋 15.12.25 竜一	田原 15.12.25 圭吾	上原正行 2015.11.10	単式逆止弁 75 上水フランジ
投影法	第一角					
前澤給装工業株式会社				511180	図番	3G-734061