



記事

1. 日本水道協会 品質認証センター 認証登録番号 F-22
2. 点検孔プラグを外したとき、めねじにテーパねじ R1/4のおねじ器具をねじ込む事は出来ません。

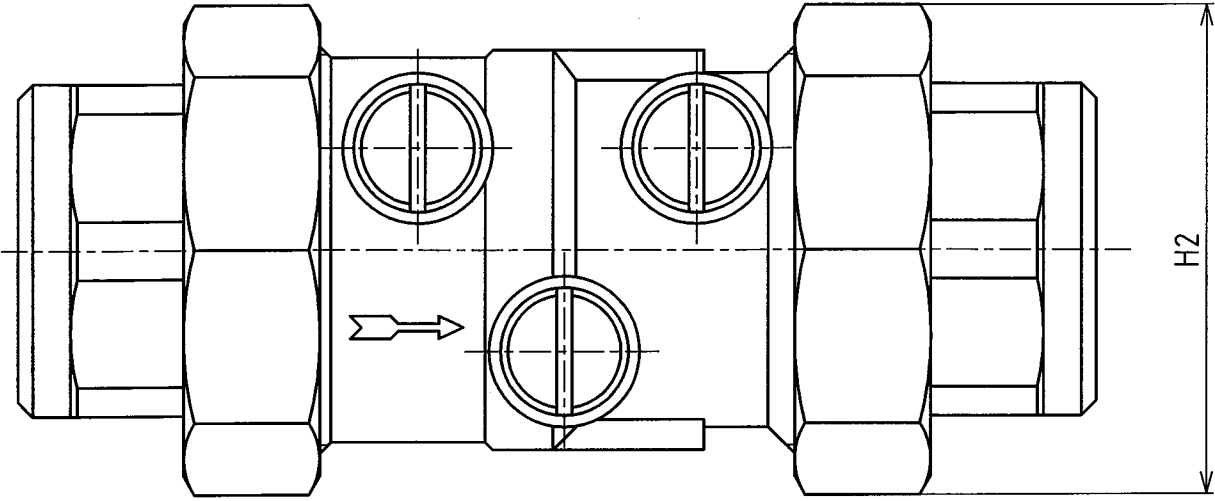


流水方向 →

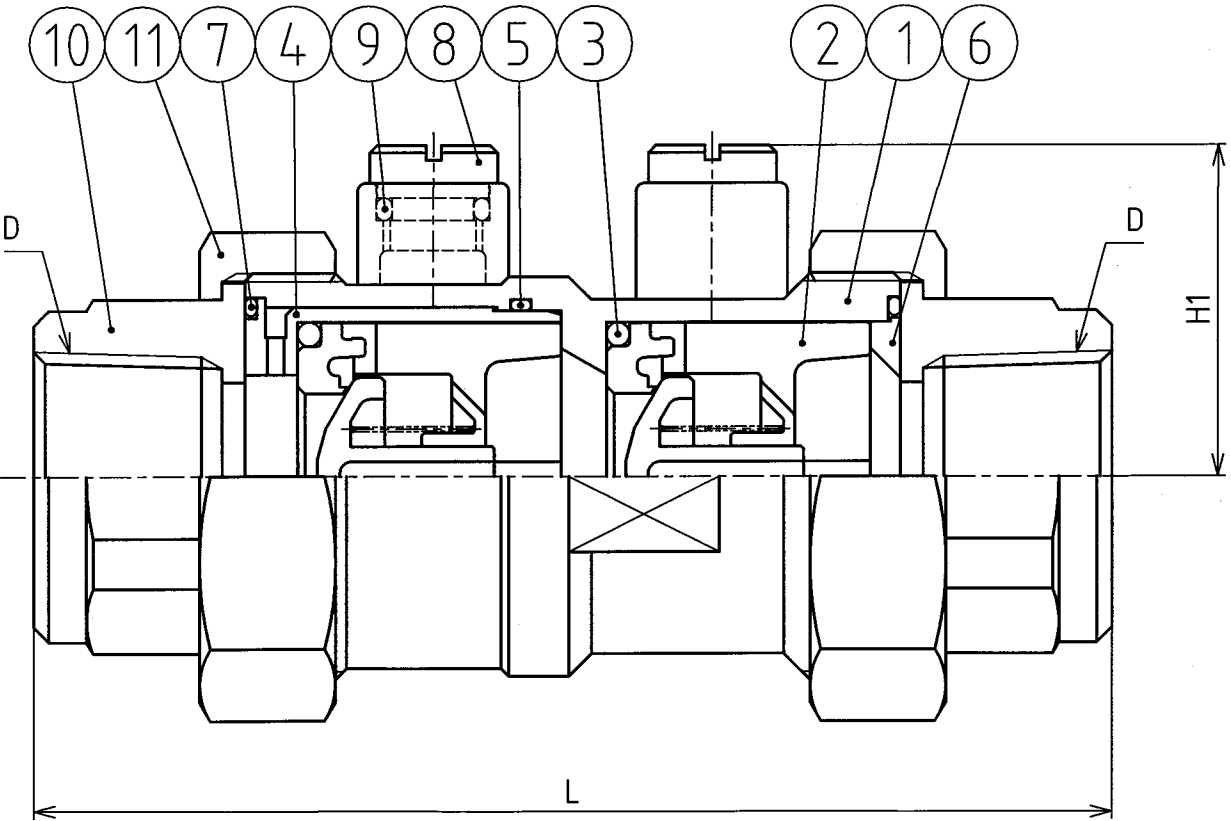

呼び径	型式	D	L	H1	H2
20	CKD-C20Q	Rc3/4	124	41	(54)
25	CKD-C25Q	Rc1	143	44	(65)

11	ユニオンナット	CAC406	2	
10	Rcアダプター	CAC406	2	NPb処理
9	Oリング	NBR	3	
8	点検孔プラグ	CAC902C	3	
7	Oリング	NBR	2	
6	スペーサ2	CAC406C	1	NPb処理
5	Oリング	NBR	1	
4	スペーサ1	CAC406C	1	NPb処理
3	Oリング	NBR	2	
2	カートリッジ逆止弁	POM/EPDM SUS304	2	
1	胴	CAC406	1	NPb処理
部番	部品名称	材質	数量	摘要


単位	mm	承認	検図	照合	製図	図 面 名 称	複式逆止弁 DK3型 面テーパめねじ (Rc) 20、25
尺度	Free	村田 15.1.07 泰明	荻野 15.1.07 真二	金子 15.1.07 晃	田野井 隆		
投影法	第一角				'15.1.5		
前澤給装工業株式会社				511501	図番	3G-735079	

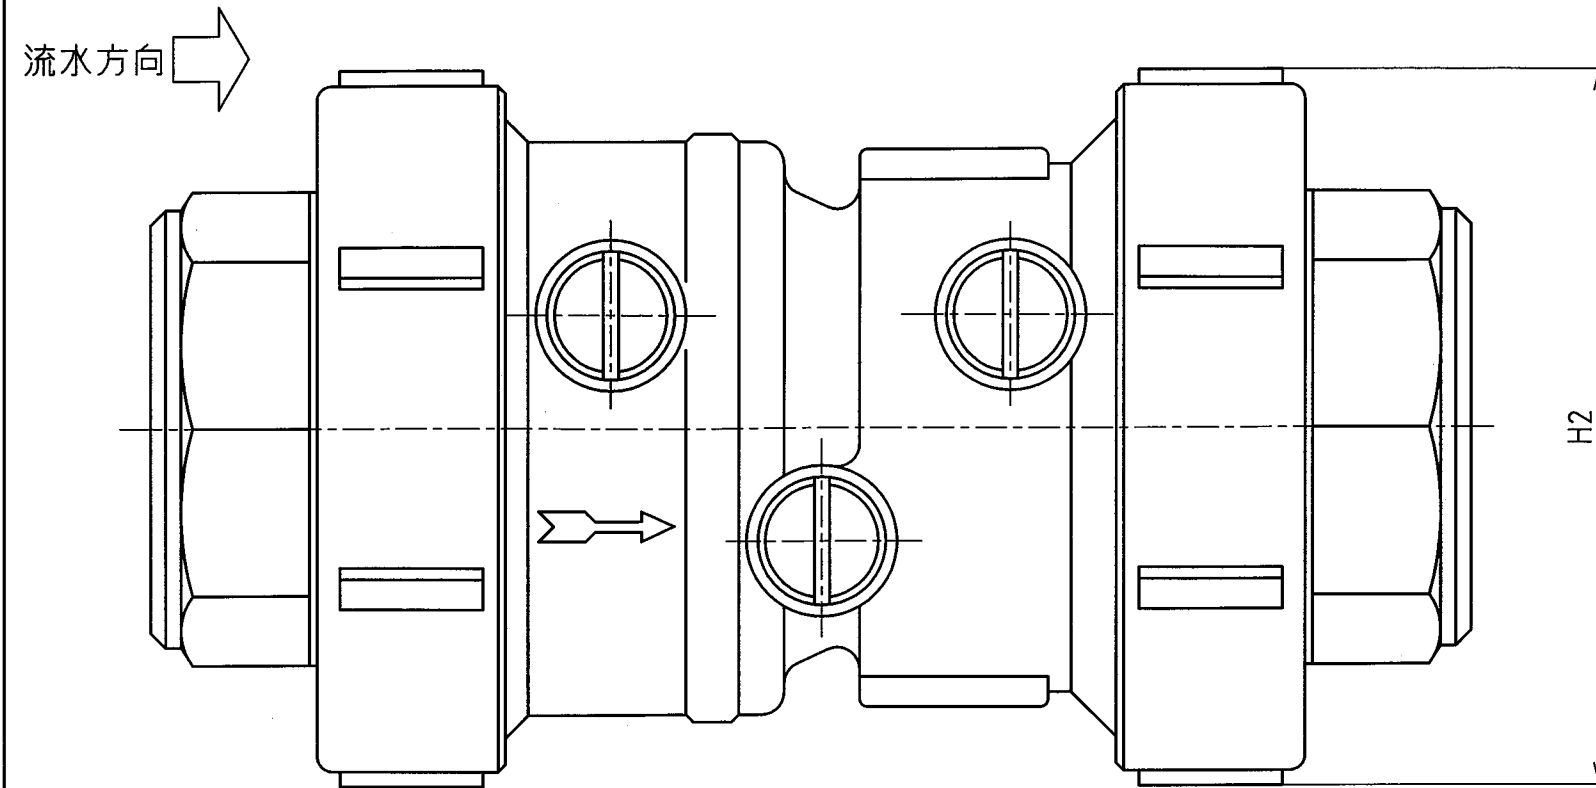

呼び径	型 式	D	L	H1	H2
30	CKD-C30Q	Rc1 1/4	158	42	(76)
40	CKD-C40Q	Rc1 1/2	175	50	(95)
50	CKD-C50Q	Rc2	202	57	(109)

記事

1. 日本水道協会 品質認証センター 認証登録番号 F-22
2. 点検孔プラグを外したとき、めねじにテーパねじR1/4の
おねじ器具をねじ込む事は出来ません。

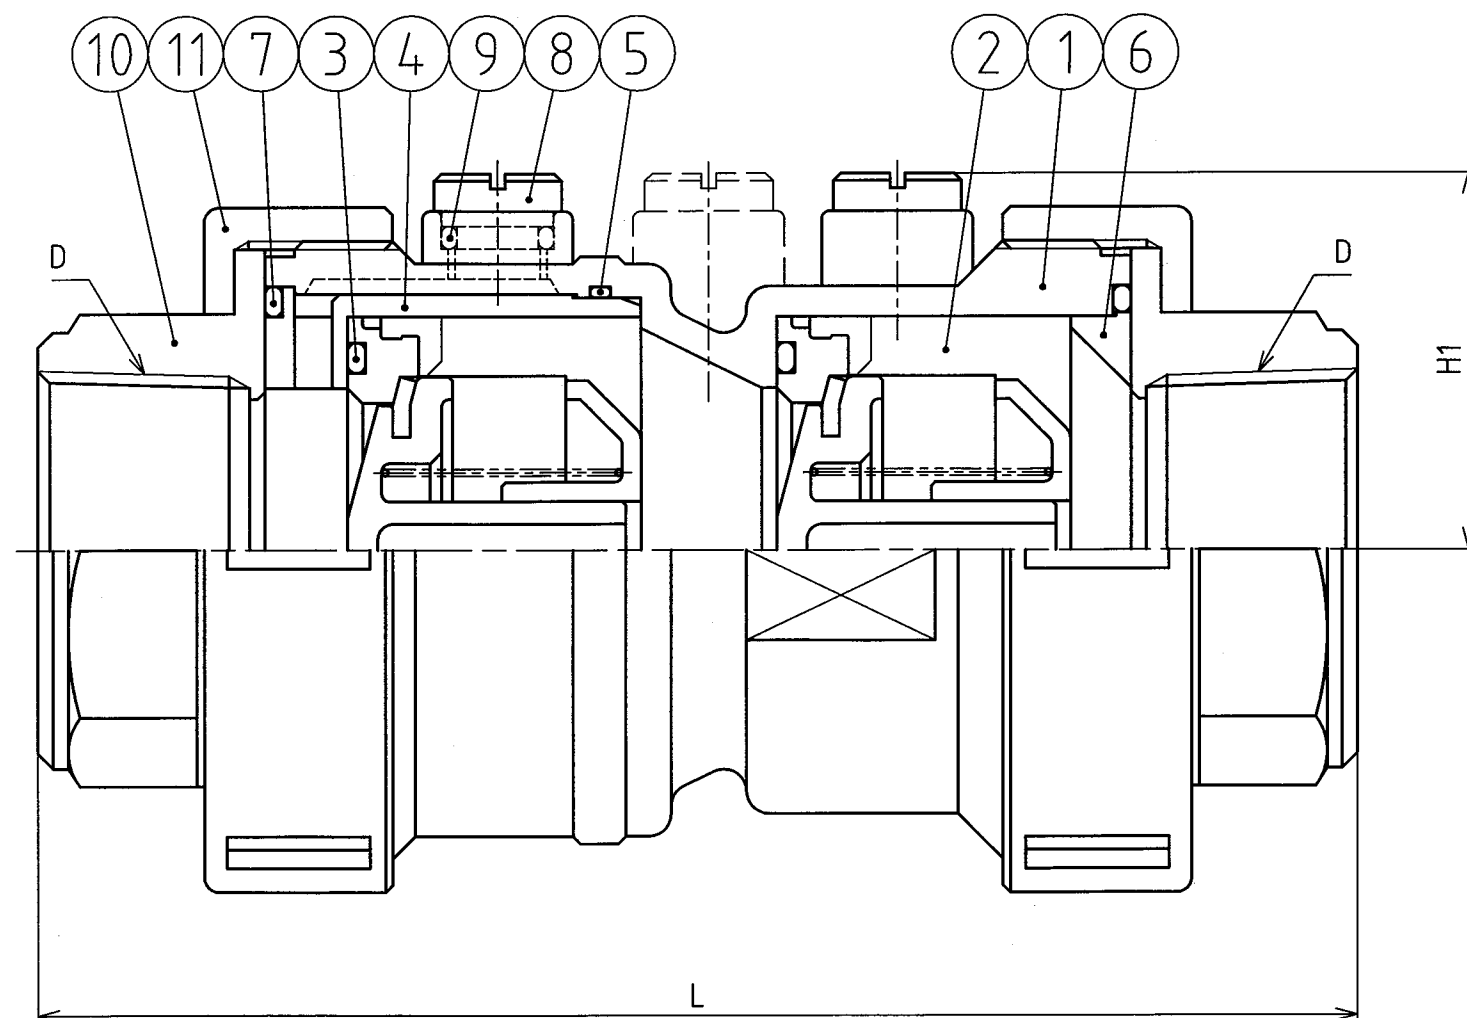

11	ユニオンナット	CAC406	2	
10	Rcアダプター	CAC406	2	NPb処理
9	Oリング	NBR	3	
8	点検孔プラグ	CAC902C	3	
7	Oリング	NBR	2	
6	スペーサー-2	CAC406C	1	NPb処理
5	Oリング	NBR	1	
4	スペーサー-1	CAC406C	1	NPb処理
3	Oリング	NBR	2	
2	カートリッジ逆止弁	POM/EPDM SUS304	2	
1	胴	CAC406	1	NPb処理
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要

単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	複式逆止弁DK3型 両テーパめねじ(Rc) 30~50
尺度	Free	村田 15.1.07 泰明	萩野 15.1.07 真二	金子 15.1.07 晃	田野井 隆		
投影法	第一角				'15.15		
前澤給装工業株式会社				7	511501	図 番	3G-735080