
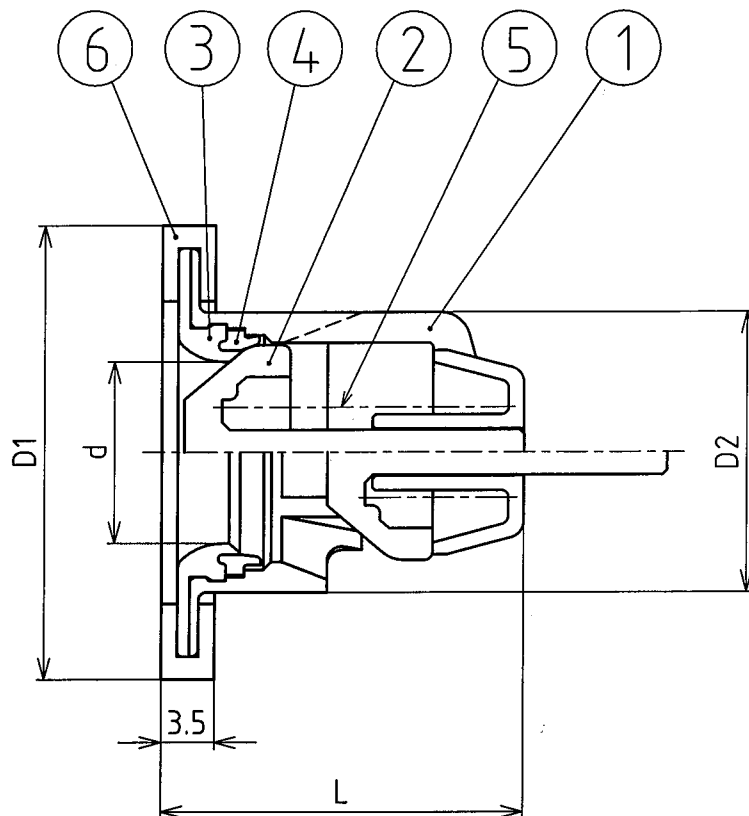


流水方向



呼び径	D1	D2	d	L
13	φ 24	φ 12.5	φ 7.2	18
20S	φ 30	φ 17.5	φ 11	23.5
20	φ 30	φ 18.5	φ 12	24
25	φ 38	φ 24	φ 15.4	30.5


記事

- 呼び径 20S, 20 は、金門ねじにも使用できます。
- カートリッジ本体の柱本数は、呼び径 13 : 4 本、呼び径 20S, 20, 25 : 3 本です。
- 呼び径 20S は、内径 φ 18 以下の製品に使用します。

6	ガスケット	EPDM	1	
5	逆止用スプリング	SUS304-WPB	1	
4	逆止弁ジスク	EPDM	1	
3	逆止弁座	POM	1	
2	逆止弁体	POM	1	
1	カートリッジ本体	POM	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	チャケットゼロワン 協会ねじ用 13, 20S, 20, 25
尺度	Free				土井克也		
投影法					'15.7.21		
前澤給装工業株式会社		コード		591001		図番	4G-733024
							Z

流水方向 →

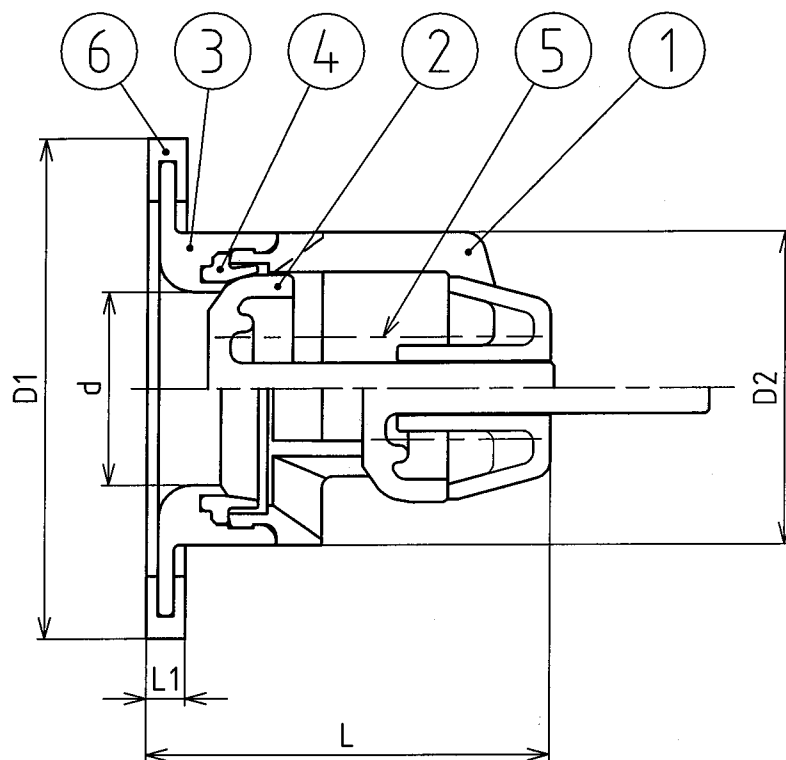

呼び径	D1	D2	d	L	L1
30	φ44	φ27.5	φ17	35.5	3.5
40	φ55	φ36.5	φ23.5	47	4.5
50	φ71	φ45.5	φ30	60	5

記事

1.呼び径30は、金門ねじにも使用できます。

2.カートリッジ本体の柱本数は、呼び30,40：3本、呼び50：4本です。

6	ガスケット	EPDM	1	
5	逆止用スプリング	SUS304-WPB	1	
4	逆止弁ジスク	EPDM	1	
3	逆止弁座	CAC902C	1	呼び径50：CAC406C+NPb処理
2	逆止弁体	POM	1	
1	カートリッジ本体	POM	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称	チャケットゼロワン 協会ねじ用 30,40,50
尺度	Free	萩野 15.7.13	金井 15.7.13	田野井 15.7.13	金子 晃 '15.7.7		
投影法	☉	真二	宏之	隆			
前澤給装工業株式会社				コード	591001	図番	4G-733036