


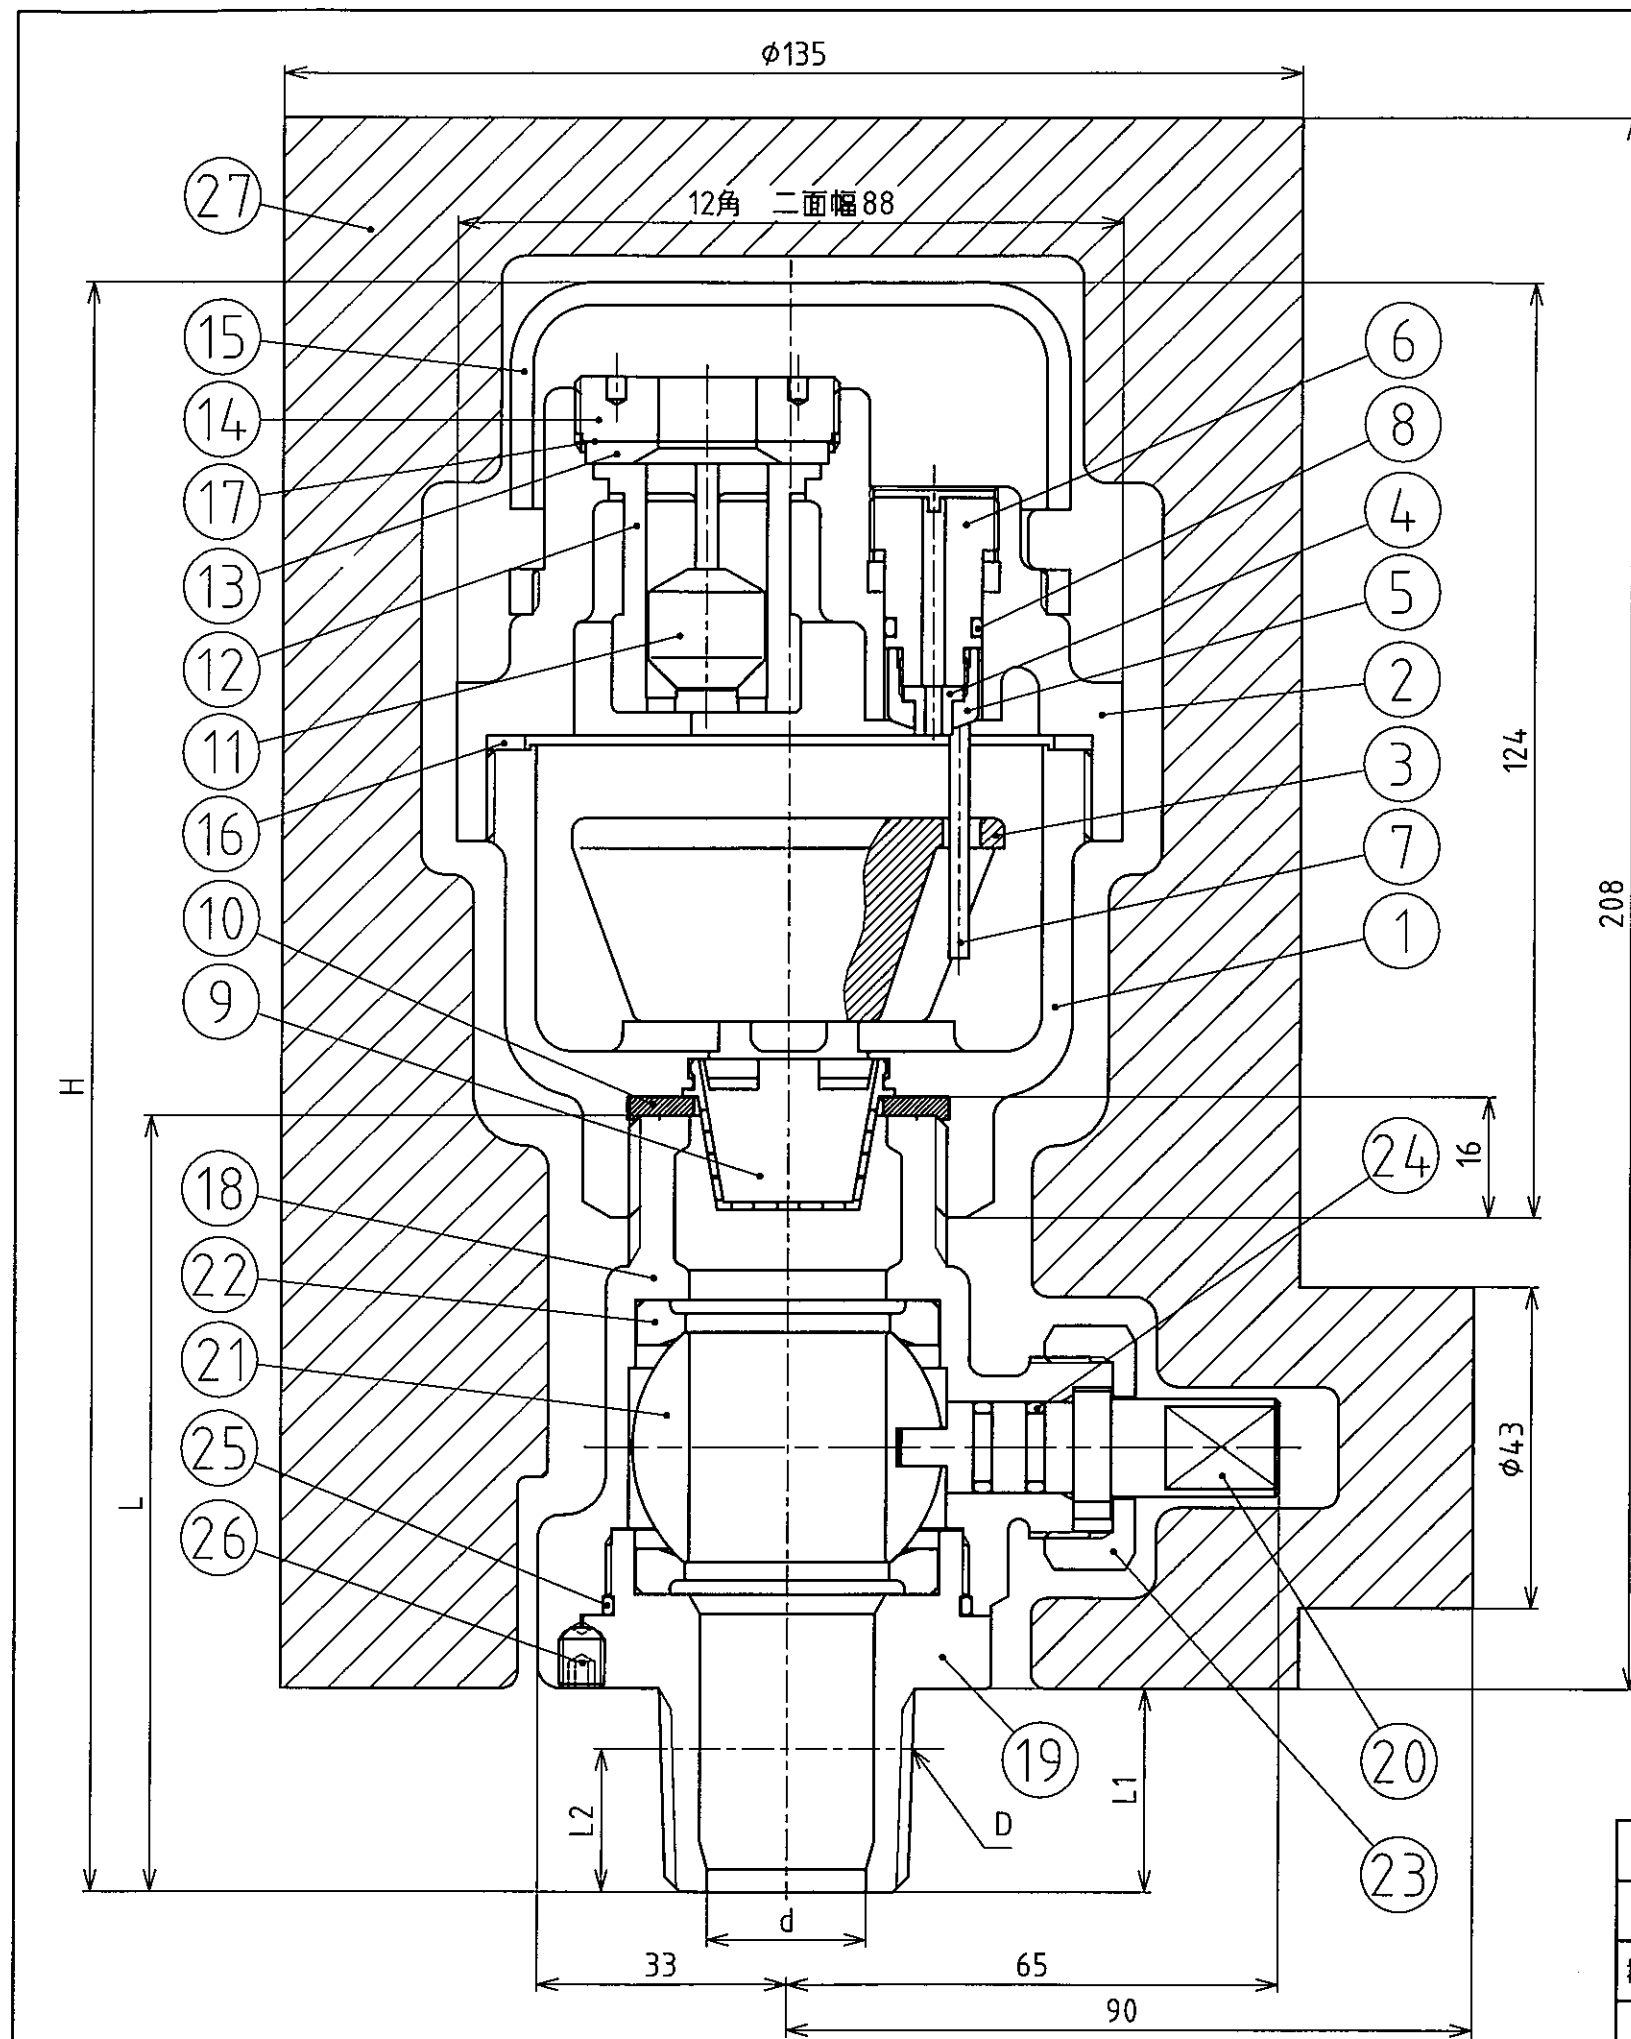

記事

1. テーパおねじの基準径の位置は、ねじ込み量を確保する為、
L2 寸法になっています。
2. 管端防食継手(コア付)にはねじ込みができません。
3. 使用圧力範囲：0.05~0.75MPa

呼び径	D	d	L	L1	L2	H
13	R3/4	φ14	100	24	17	210
20	R1	φ21	103	27	19	213
25	R1 1/4	φ26	106	30	22	216

27	保温カバー	SUS/7777	1	
26	止めビス	SUS	1	
25	Oリング	NBR	1	
24	Oリング	NBR	2	
23	キャップ	C3771	1	
22	ボールシート	PTFE	2	
21	ボール	CAC902C	1	
20	栓棒	CAC902C	1	
19	ボール押さえ	CAC902	1	又はCAC902C
18	胴	CAC902	1	
17	スペーサー	PTFE	1	
16	ガスケット	EPDM	1	
15	カバー	CAC406	1	
14	キャップ	CAC406C	1	
13	板状弁座	EPDM	1	
12	弁ガイド	POM	1	
11	遊動弁体	発泡NBR	1	
10	ガスケット	EPDM	1	
9	ストレーナ	POM	1	
8	Oリング	NBR	1	
7	フロート弁案内	SUS316	2	
6	弁座受け	CAC902C	1	
5	ねじこま	CAC902C	1	
4	弁座	EPDM	1	
3	フロート弁	発泡NBR	1	
2	弁蓋	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)
1	弁箱	CAC902	1	又はCAC406(NPb処理)

	単体製品コード
HS小型空気弁	601201
ボール止水栓	231001
保温カバー	926102

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 13.6.20	上原 13.6.20	田嶋 13.6.20	安藤清貴	HS小型空気弁 ボール止水栓・保温カバー付 13~25
投影法	第一角	晴紀	正行	竜一	13.6.19	
前澤給装工業株式会社				図表参照	図番	3G-630116